


# Настройка r\_keeper

Общий принцип работы:


1. Выделяем нужные позиции в отдельную классификацию
2. Создаем виртуальный принтер, для сервис-печати нужных позиций
3. Создаем специальный макет
4. Настраиваем сервис-печать нужных блюд на сервисный принтер

## Настройка классификации блюд


В разделе «Меню» → «Классификации блюд» создаем новую классификацию, для этого нажимаем «ПКМ» по надписи «Все» и нажимаем «Новая классификация», даем ей осмысленное название (например, «Отслеживать продажи») и активируем.

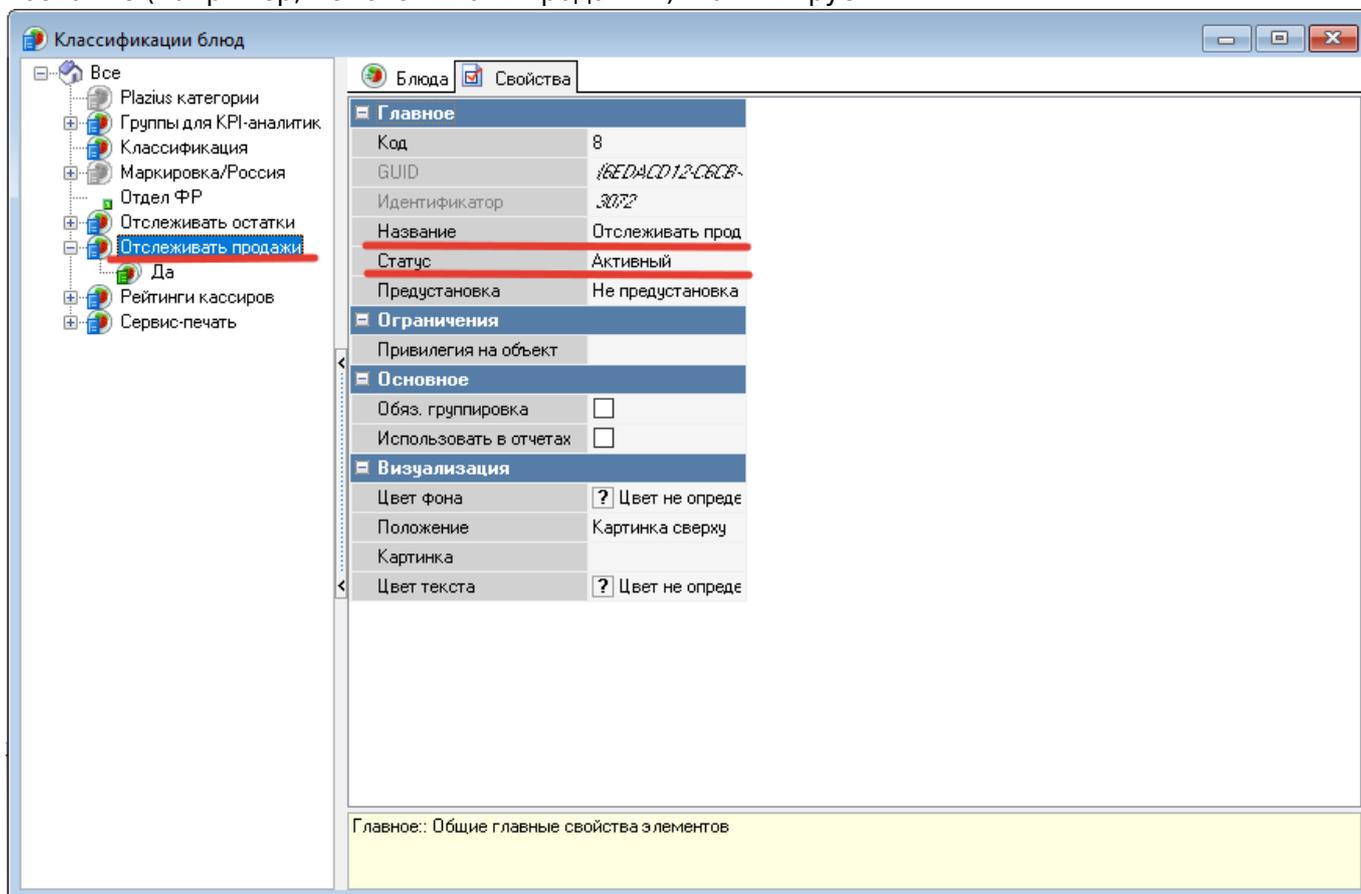

В рамках данной классификации создать новую категорию, для этого «ПКМ» по созданной классификации и выбираем «Новая категория», даем ей осмысленное название (прим. «Да») и также активируем.

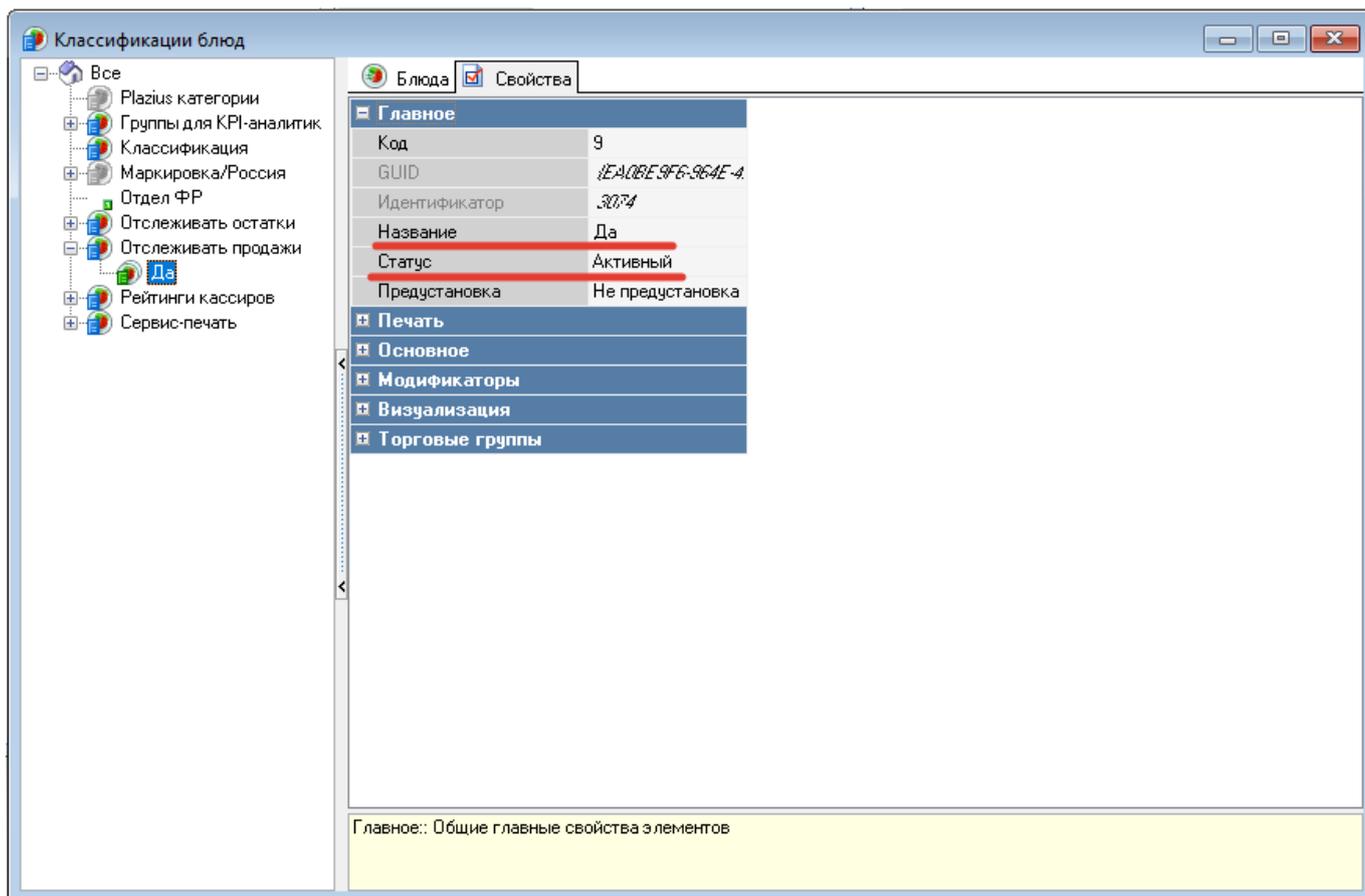


«Меню» → «Меню» и у блюд, продажи которых необходимо отслеживать, в свойствах, в группе «Классификации» выбираем «Отслеживать продажи» → «Да».

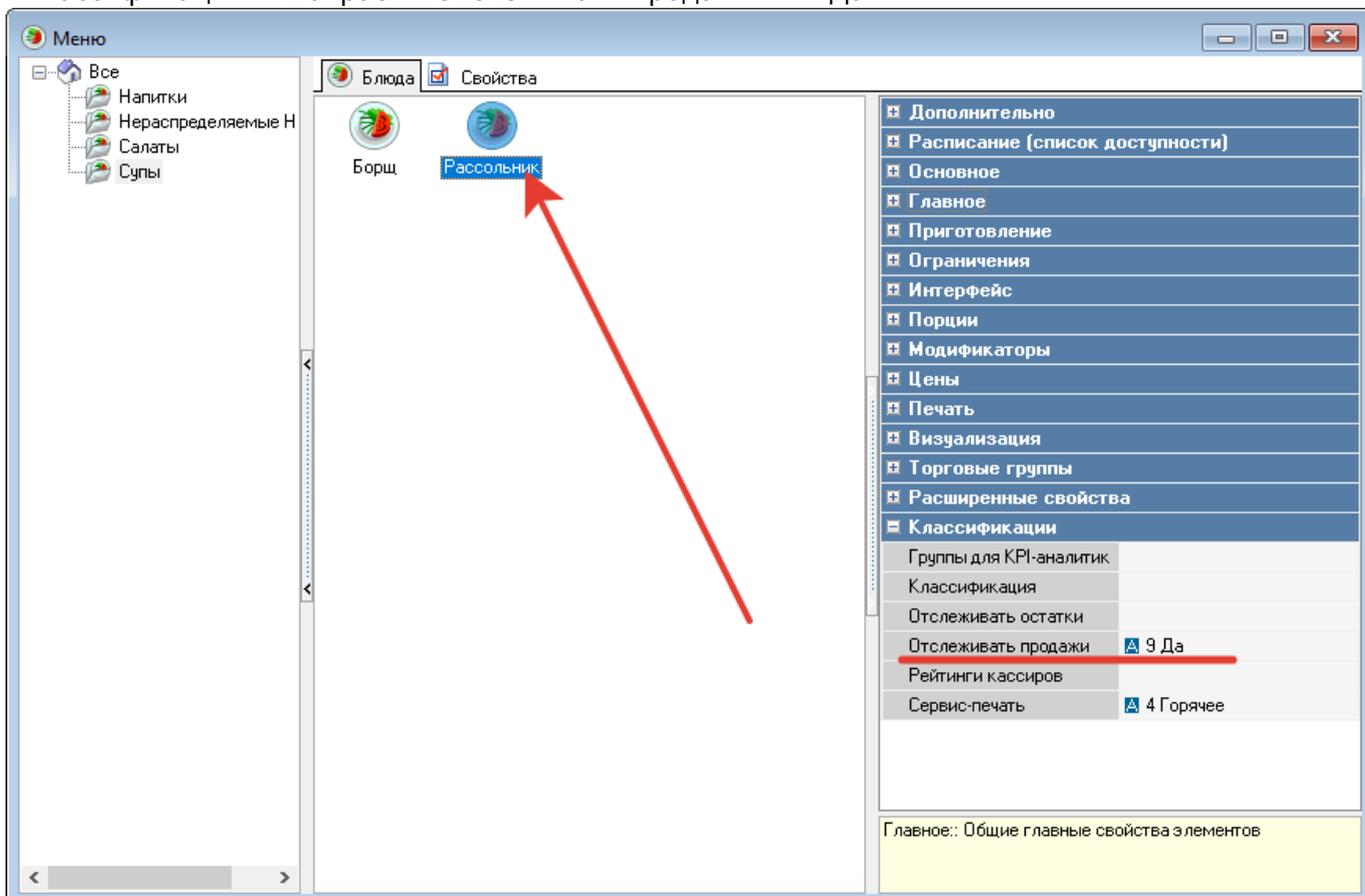


# Настройка принтера


Перейдите в «Сервис» → «Станции и устройства», в левом меню выберите нужную кассовую станцию. Перейдите на вкладку «Устройства». В пустом месте нажмите «ПКМ» и выберите «Список драйверов». В открывшемся окне выберите вкладку «I/O порт» и перетащите из него устройство «Print To TCP/IP printer (Windows)».

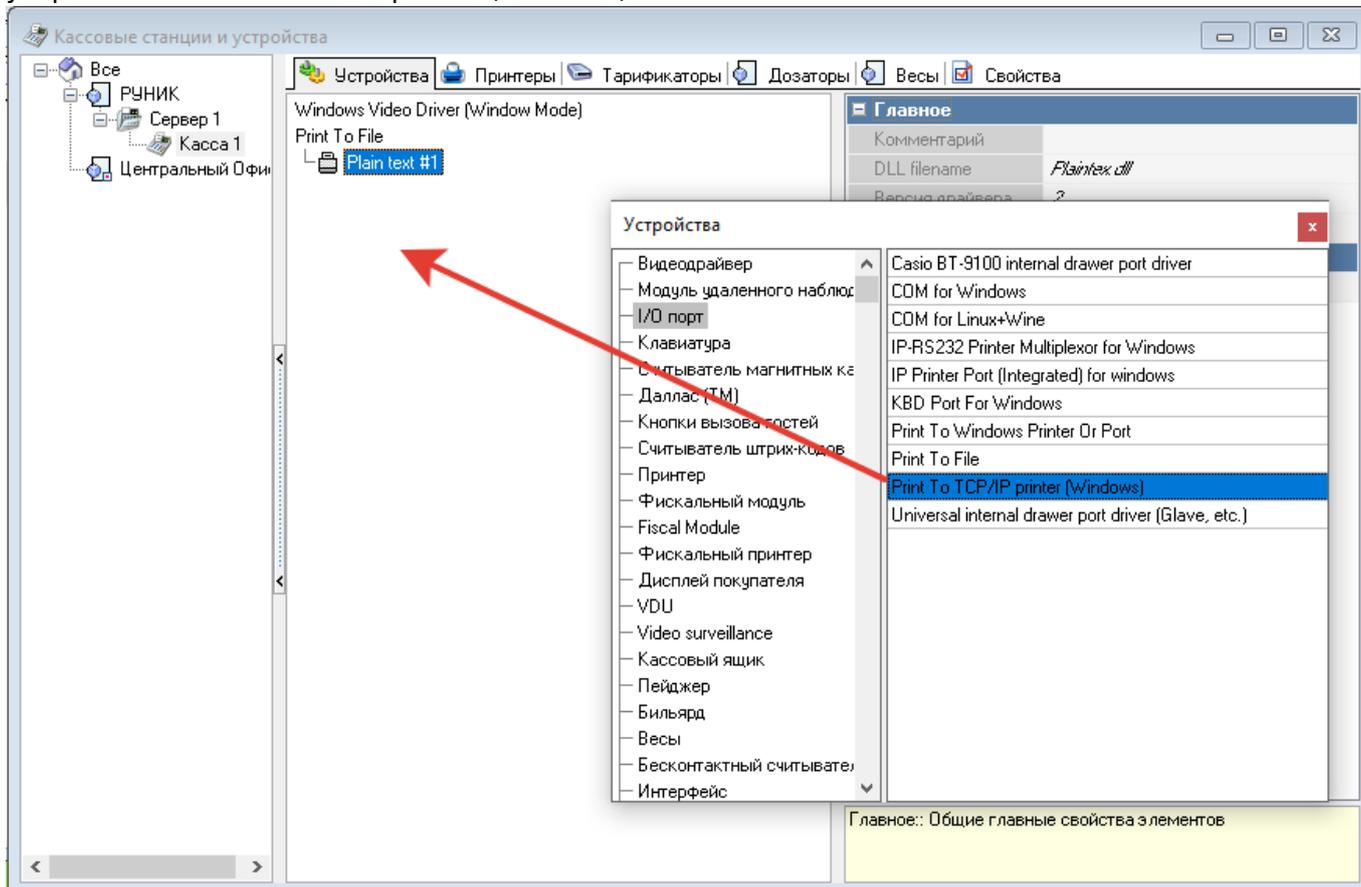


В окне устройств перейдите в раздел «Принтер» и перетащите из него устройство «Plain text» в созданное до этого устройство «Print To TCP/IP printer (Windows)».

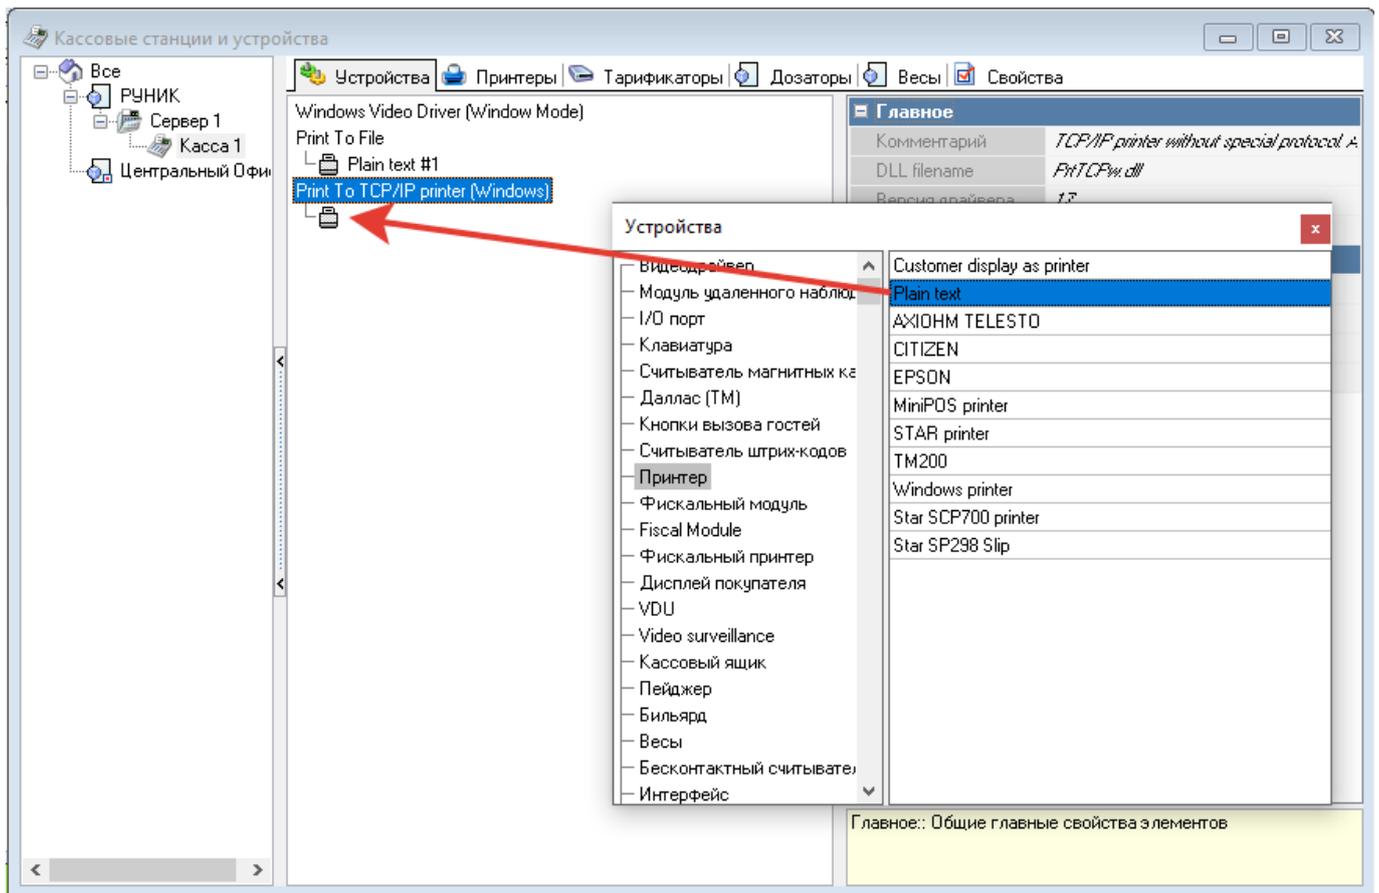

Закрываем окно списка драйверов. В свойствах созданного устройства «Print To TCP/IP printer (Windows)» в разделе «Опции» задайте в параметры «Printer address» адрес, по которому находится модуль, а в «Printer port» задайте порт TCP слушателя (по умолчанию 11151).

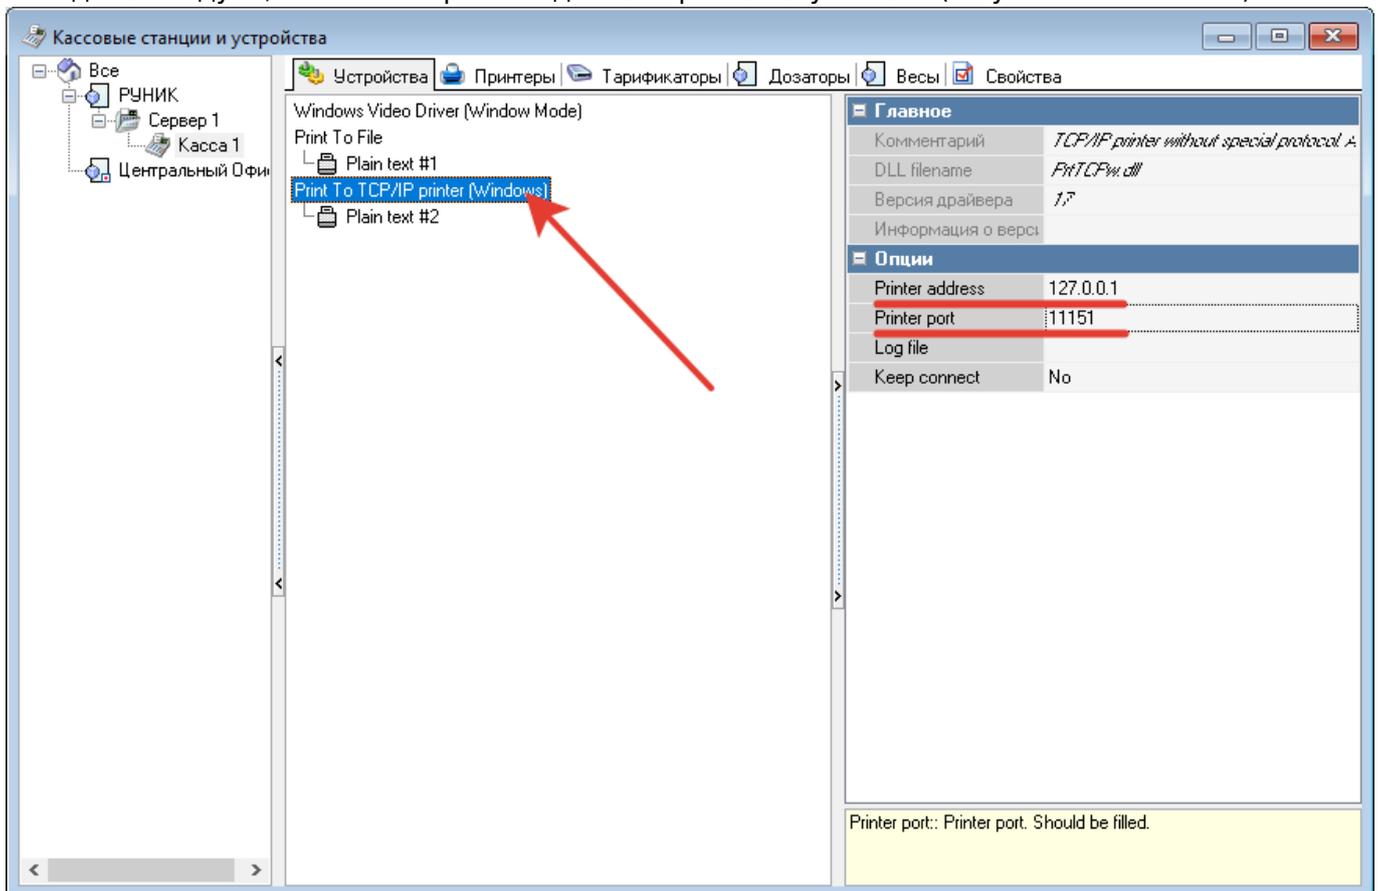


Далее переходим на вкладку «Принтеры» и создаем новый принтер. В свойствах называем его (при. «ProCounter print») и активируем. В группе «Основное» в параметре «Модуль» выбираем созданный ранее «Plain text».

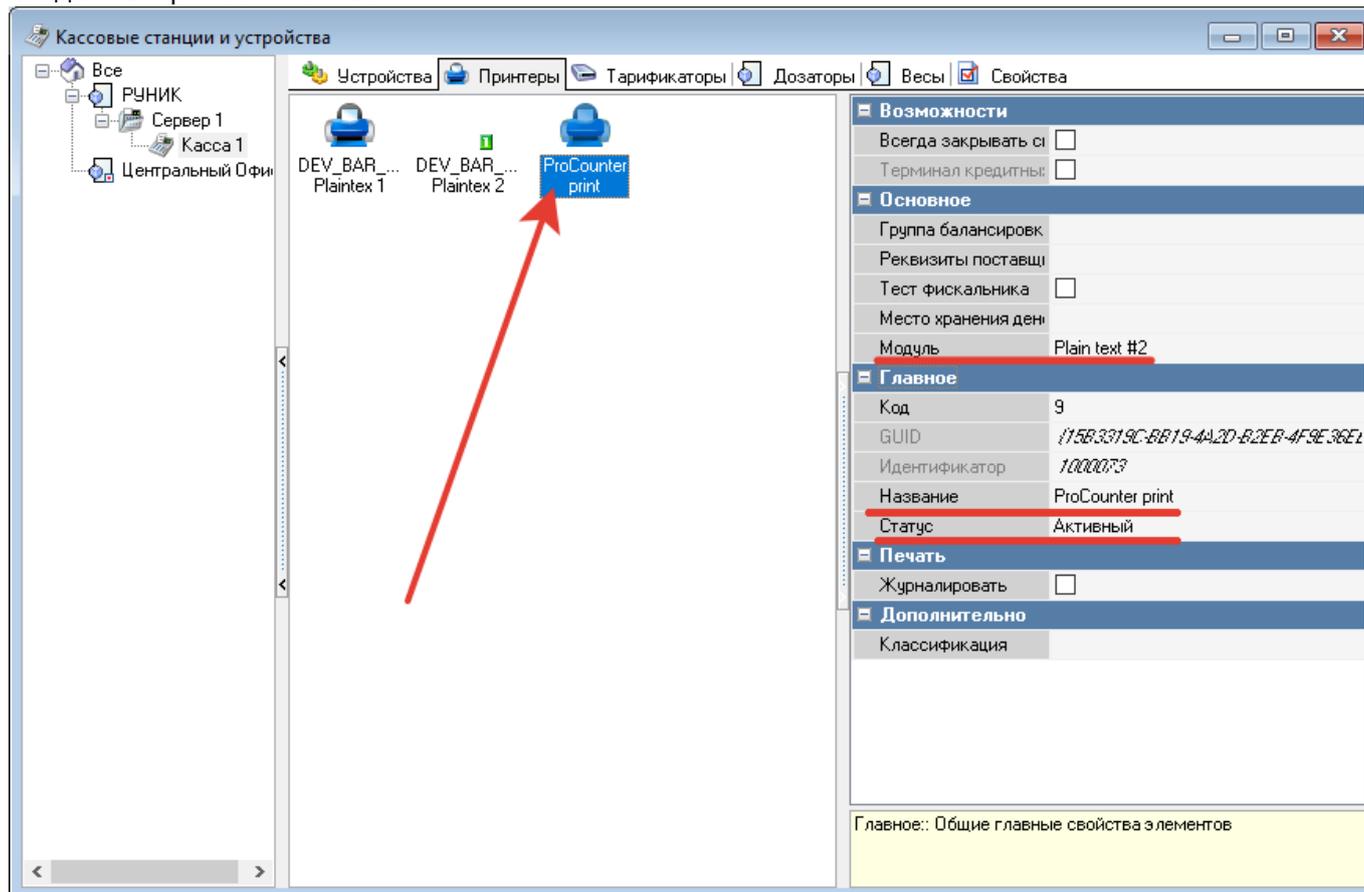


## Настройка макета сервис печати


В менеджерской станции перейдите в «Настройки» → «Печать» → «Документы и макеты». Выберите пункт «Сервис-печать» в левом меню. Создайте новый пустой макет («ПКМ» → «Новый макет») и дайте ему название (например, ProCounter). Сделайте его активным.

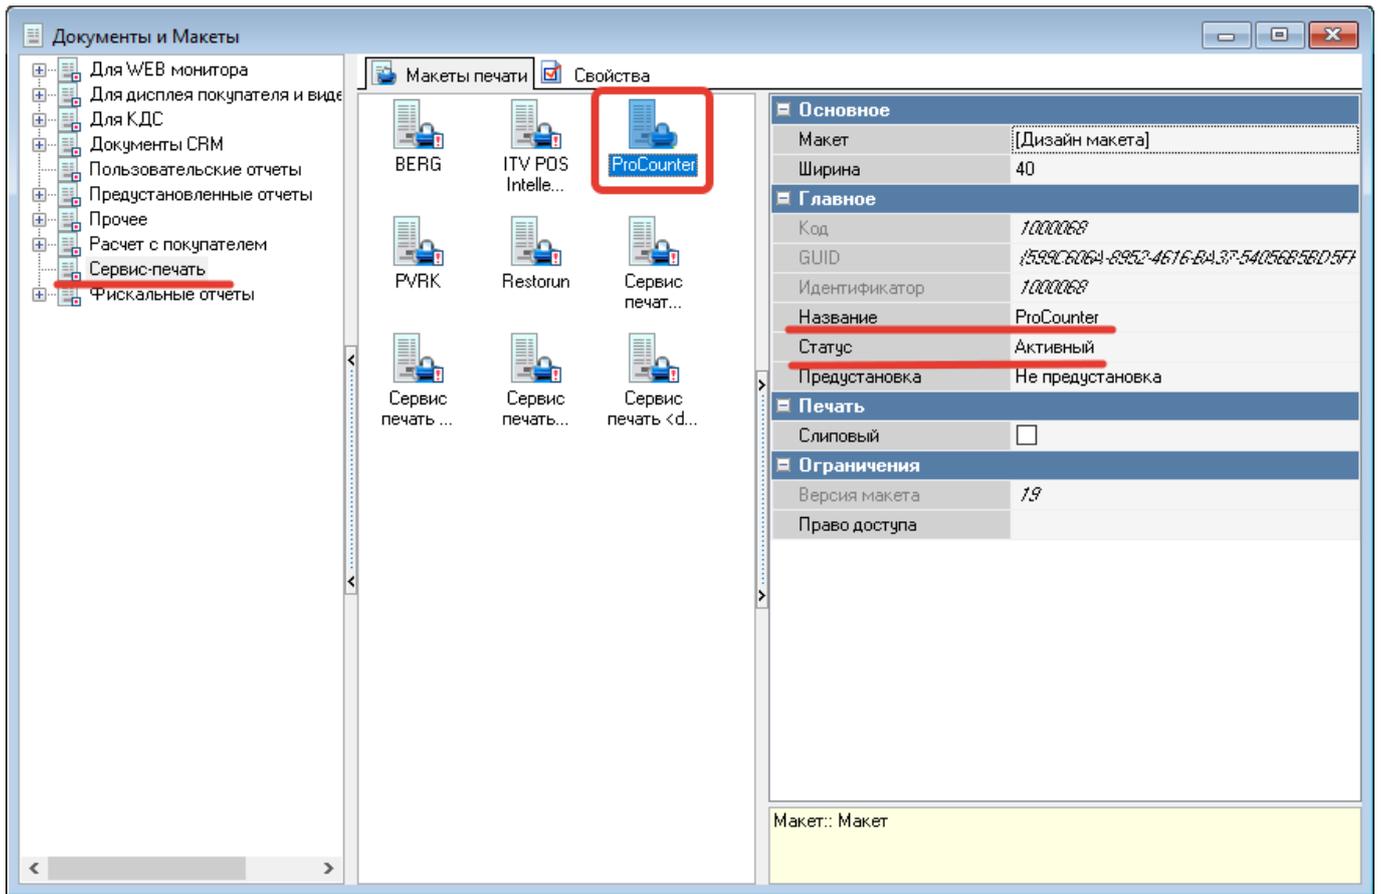

Откройте редактирование макета двойным щелчком. В открывшемся окне нажмите кнопку «Импорт», находящуюся на верхней панели инструментов.

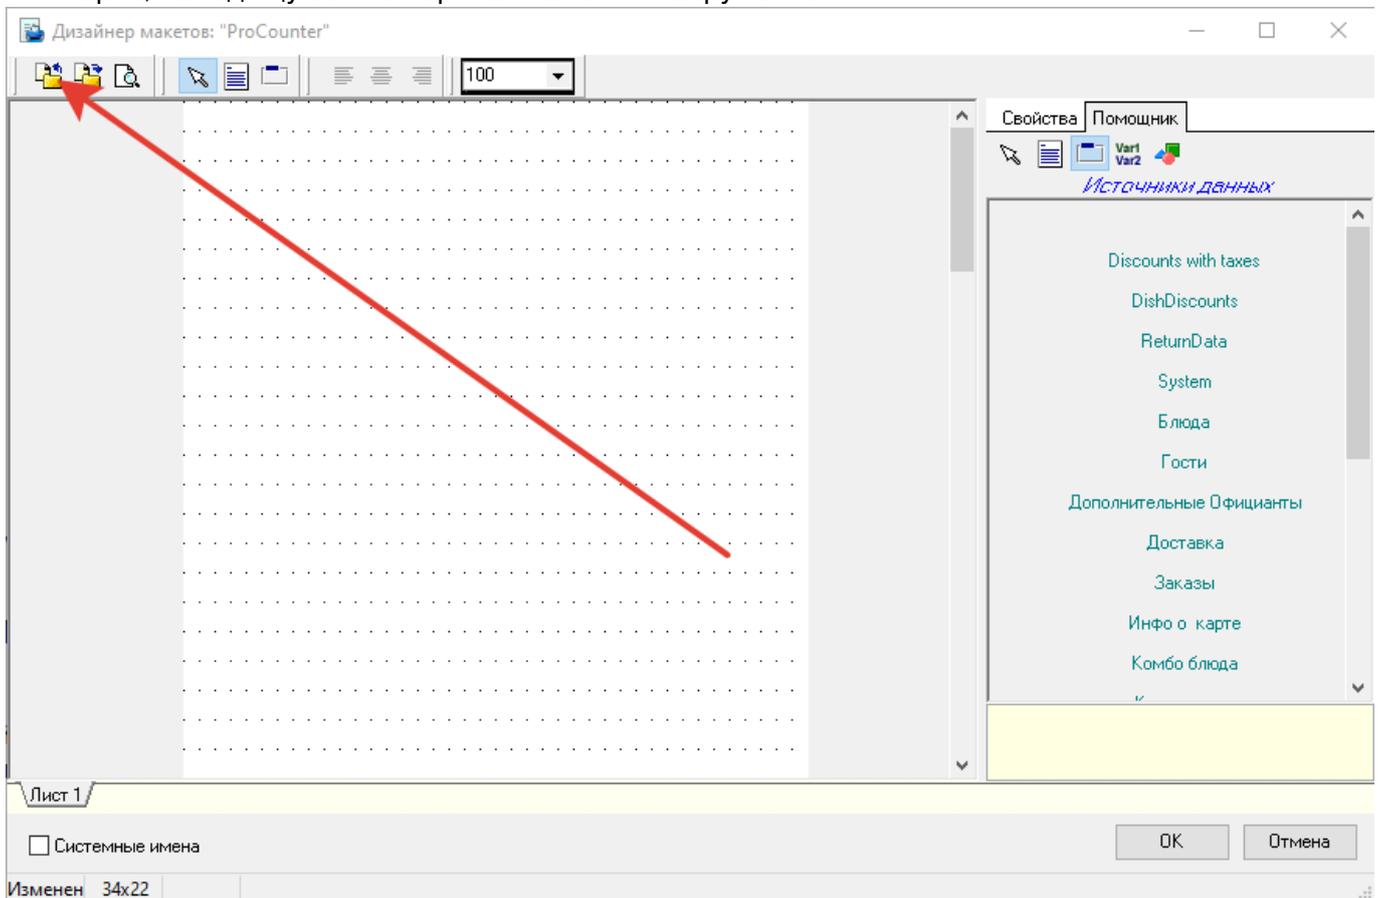


В открывшемся диалоговом окне выберите файл «procounter.mak», который находится в каталоге со сборкой.

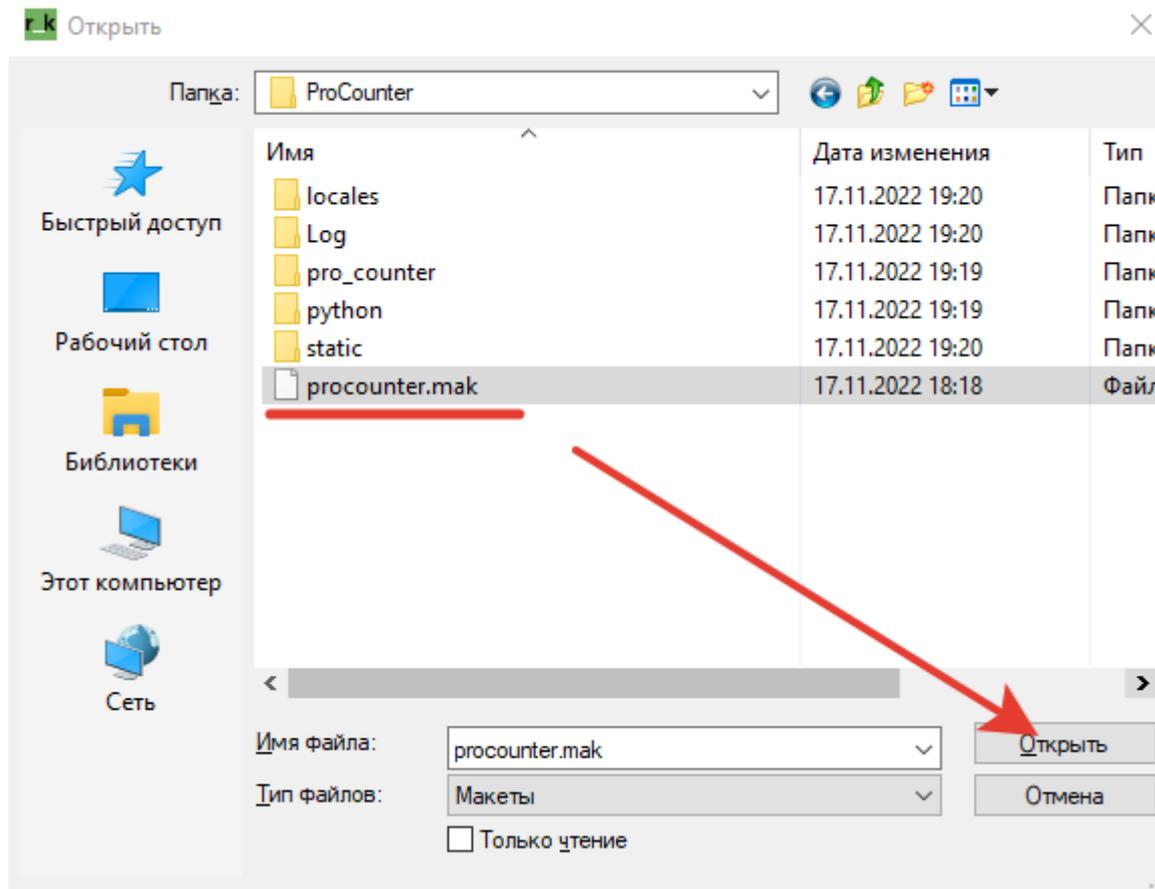


Нажмите «Ок» в дизайнера макетов и сохраните настройки.

## Настройка схемы печати

Перейдите в раздел «Настройки» → «Печать» → «Сервис схемы». Далее в левом меню выберите используемую схему сервис печати. В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на пустое место окна и выберите пункт «Новый сервис-чек»

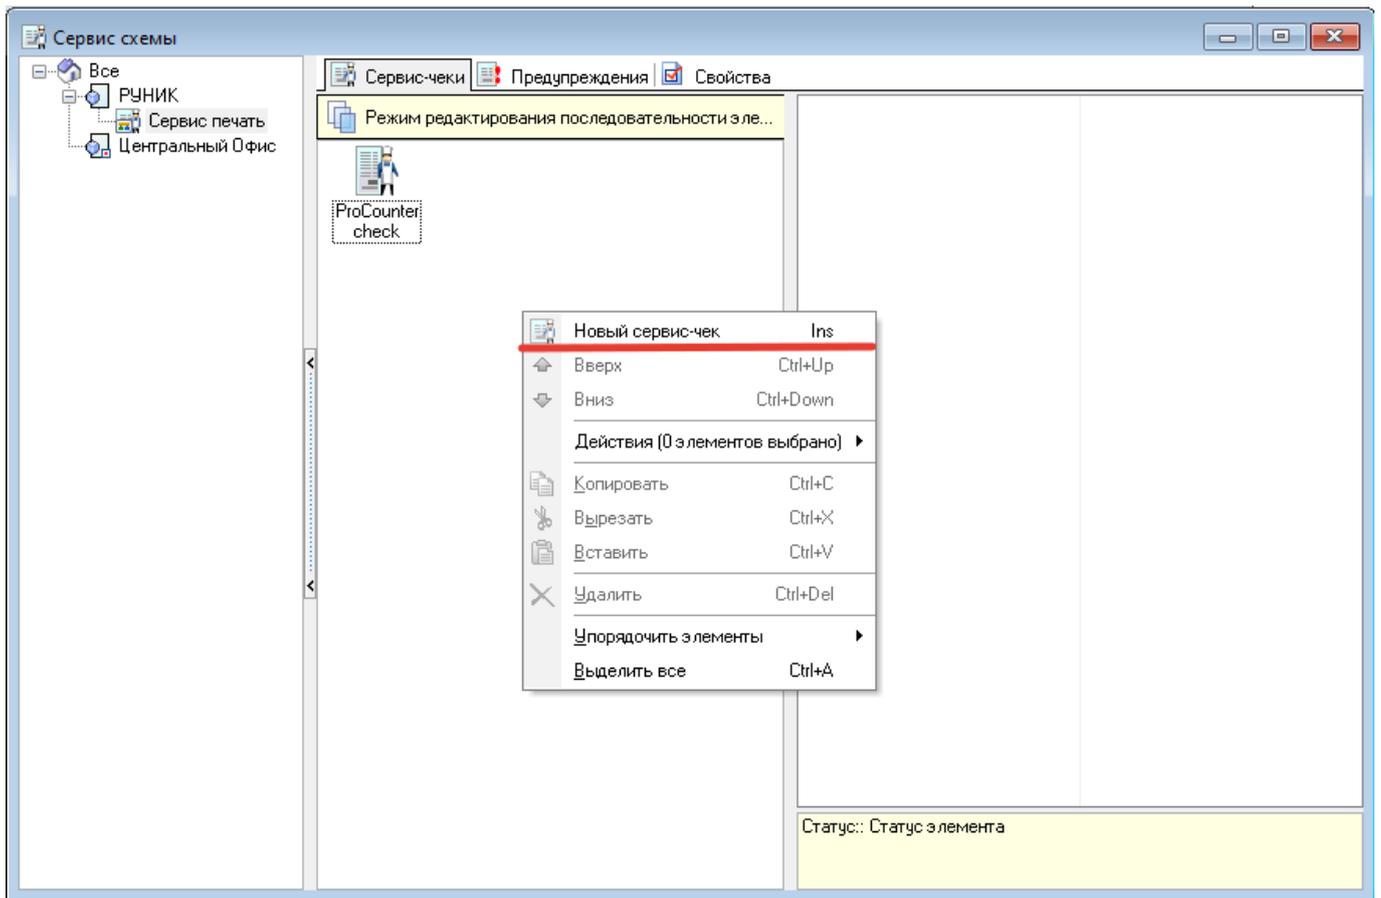

Далее необходимо задать созданному сервис-чеку «название», «макет», «классификацию» и «принтер», выбрав классификацию, макет и принтер созданные ранее.

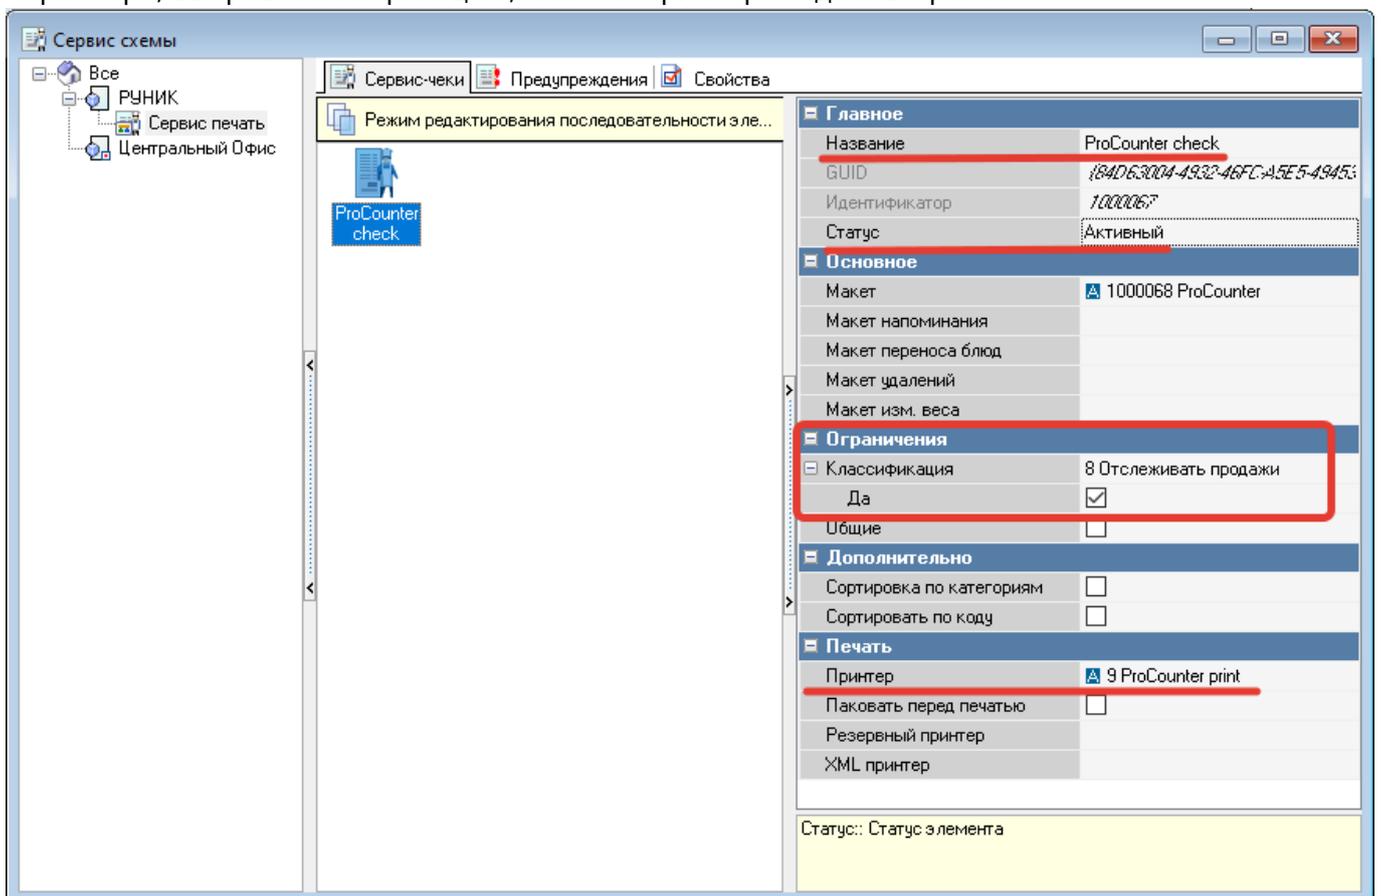

На этом настройка r\_keeper завершена.

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_counter/01\\_install\\_and\\_settings/03\\_rkeeper\\_settings](https://wiki.carbis.ru/external/pro_counter/01_install_and_settings/03_rkeeper_settings)

Last update: **2022/11/19 13:11**