


# Настройка

Настройка ProNotify выполняется в одно действие - нужно прописать строку подключения и нажать сохранить («save»). Однако сама строка подключения будет отличаться в зависимости от того в какой сети будет работать приложение - внешней или внутренней. В главном меню приложения, для работы во внешней сети ввести например <http://109.203.22.237:порт/api/int/phone>. Для работы во внутренней сети, без домена и белого IP, нужно <http://192.168.х.х:порт/api/int/phone>. (192.168.х.х это локальный адрес компьютера, где запущено ПО к которому обращается ProNotify, во внутренней сети) (Если подключен ssl

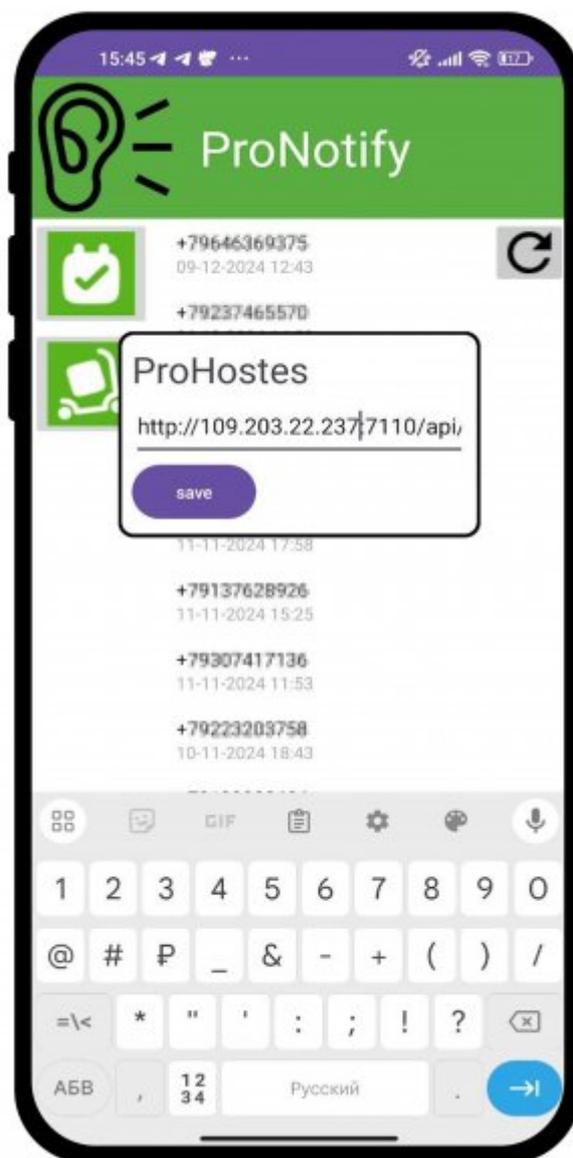


сертификат, то необходимо использовать https).  
Далее приложение можно свернуть.

## Обязательная дополнительная настройка

Данная настройка нужна для того, что бы приложение сворачивалось но не отключалось если экран устройства гаснет или приложение свёрнуто. На главном экране или на экране приложений нажать иконку ProNotify, пока не выпадет дополнительное меню. В меню выбрать «О приложении», далее система откроет дополнительные настройки приложения. В этих

настройках нужно установить контроль активности - «Нет ограничений».

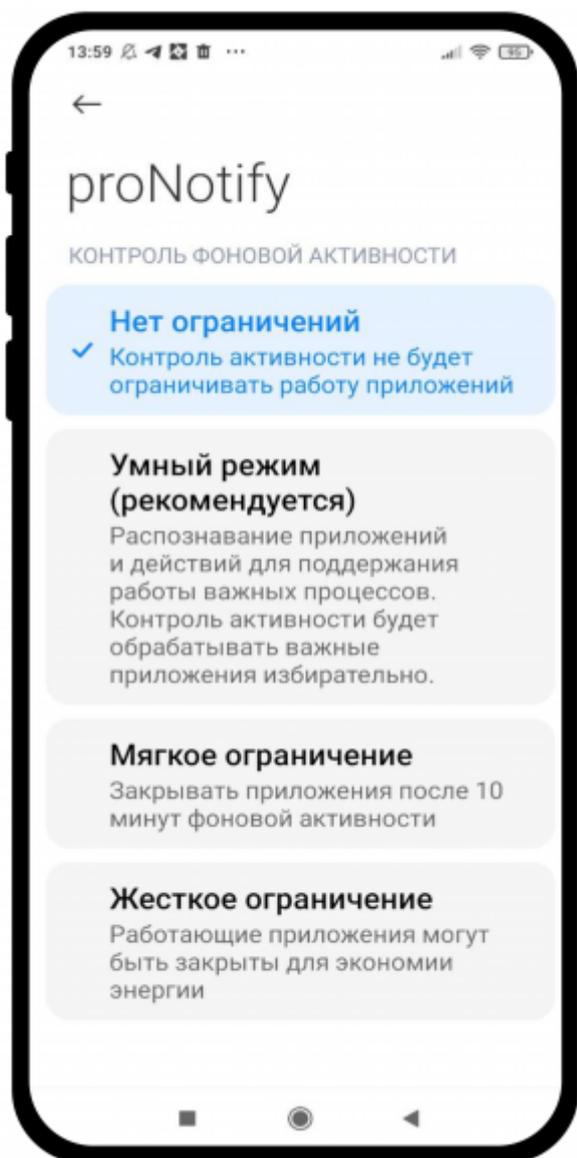

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: [https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_notify/05\\_settings](https://wiki.carbis.ru/external/pro_notify/05_settings)

Last update: **2024/12/09 12:12**