




Решение: сделать bat файл с запуском OpenServer и поместить ярлык на bat в автозагрузку.

На закладке «Модули» произвести следующие настройки:

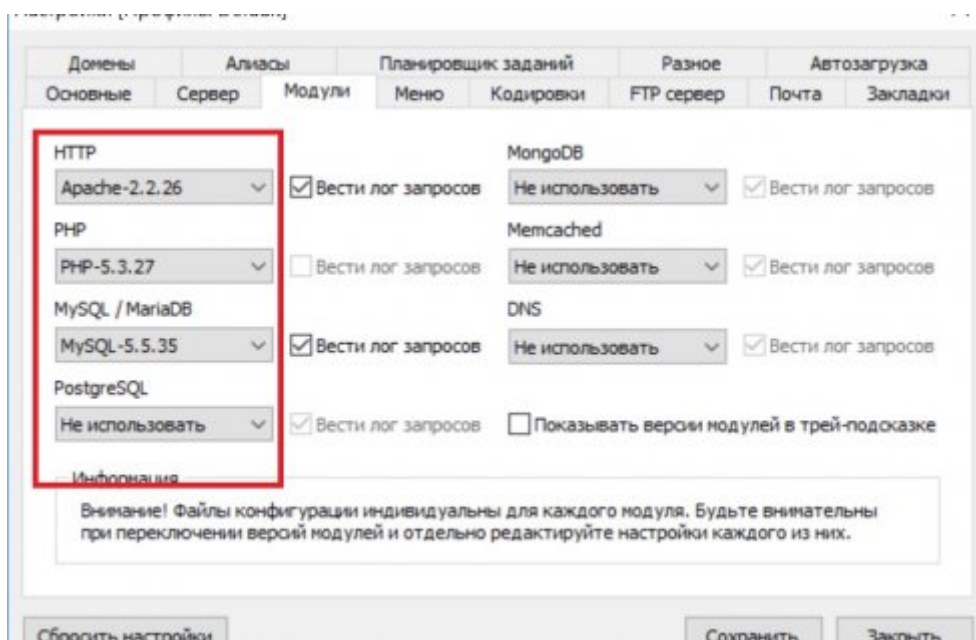

На вкладке «Сервер» в поле IP-адрес сервера ввести или выбрать IP адрес текущего компьютера (127.0.0.0 использовать нельзя)

На вкладке «Домены» должен быть включен Автопоиск доменов (Для Win10 необходимо запустить OpenServer.exe с правами администратора)

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что в папке domains существует подпапка delivery

Актуальный домен находится в архиве <https://yadi.sk/d/URuebQs80tay2A>

На вкладке «Алиасы» в поле «Исходный домен» ввести IP адрес текущего компьютера (тот же, что на вкладке «Сервер»), напротив выбрать конечный домен «delivery», нажать кнопку «Добавить»

## Настройка часового пояса

После развертывания OpenServer необходимо установить корректный часовой пояс. В файле C:\OSPanel\userdata\config\PHP-5.6\_php.ini, в Секции [Date], установить Параметр «date.timezone».

[Список поддерживаемых временных зон.](#)


После этого перезапустить OpenServer.

## Настройка параметров работы Доставки


- Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и отредактировать файл const.php:
  - \$base\_url = «<http://127.0.0.1>»; Адрес шлюза rk-7(SDeliveryHatch.exe) \* \$base\_port = «11011»; Порт шлюза. \* \$usePDS= 1; Использовать ПДС? (1-да, 0-нет) \* \$useVKB= 1;

Использовать Виртуальную клавиатуру? (1-да, 0-нет) \* \$useDLV= 1; Использовать тип заказа с Доставкой (иначе только самовывоз)  
 \*На данном этапе в разработке, на работу не влияет. \* \$lng='ru'; Язык интерфейса (подробности) \* Сохранить изменения в файле. \* Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и проверить в файл mysql.php строку подключения к БД (mysql\_connect). Там должен быть прописан ШЗ адрес машины на которой запущен OpenServer (либо 127.0.0.1). ===== Интервал работы Доставки (время на которое можно принимать заказы) ===== В файле const.php настроить параметры:


\* Минимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не меньше чем 00,00  
 \$dlvFrom = "10,00"; \* Шаг времени в минутах  
 \$dlvPeriod = 30; \* Максимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не больше чем 23,55  
 \$dlvTo = "23,55"; Пример настройки:  
 \$dlvFrom = «10,15»; \$dlvPeriod = 30; \$dlvTo = «23,55»;  
 В доставке, в поле выбора времени, будет доступно: 10:15, 10:45, 11:15...23:45  
 Другими словами: Начиная с \$dlvFrom, с шагом \$dlvPeriod, пока не больше \$dlvTo. ===== Возможные проблемы ===== \* Ошибка при старте OpenServer

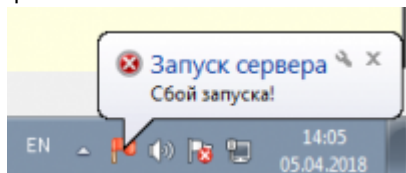


Более подробную информацию об ошибке запуска смотреть в логах

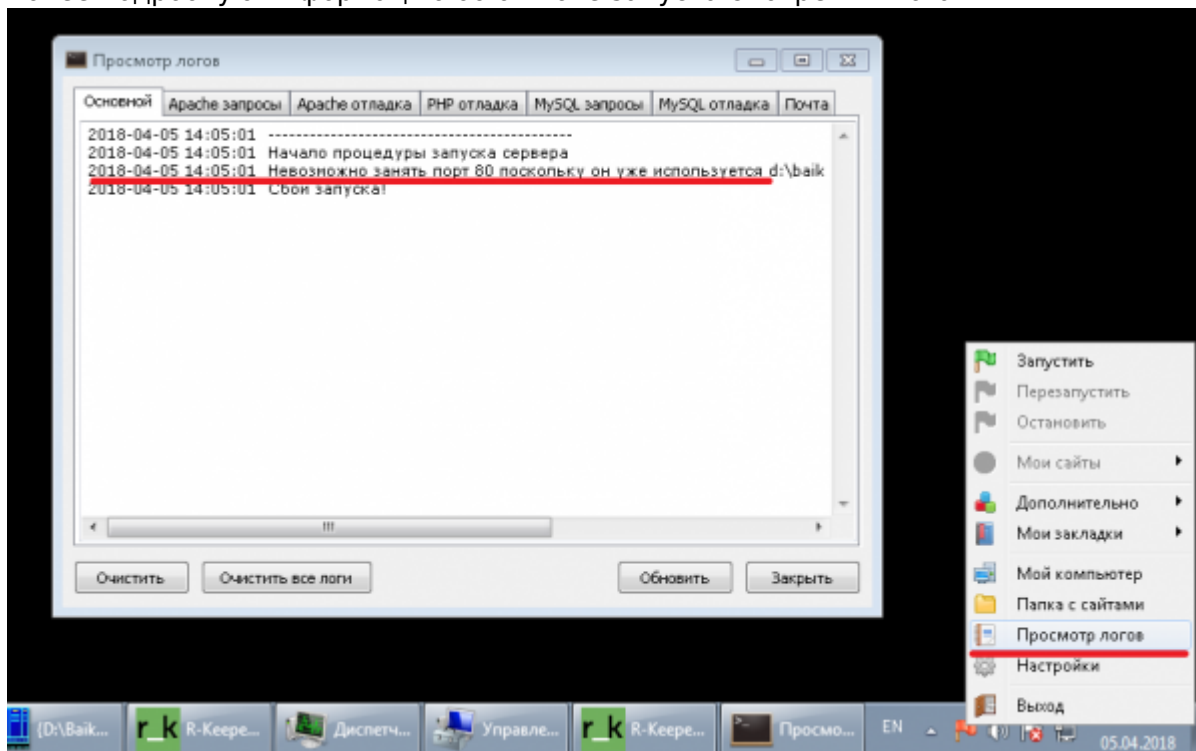

Наиболее вероятное объяснение в том что занят 80ый порт.  
 По умолчанию его занимает http интерфейс MID сервера. Либо он занимается каким то другим ПО на компьютере  
 Варианты решения: \* Освободить 80ый порт. (если он занят Кипером - поменять настройку)

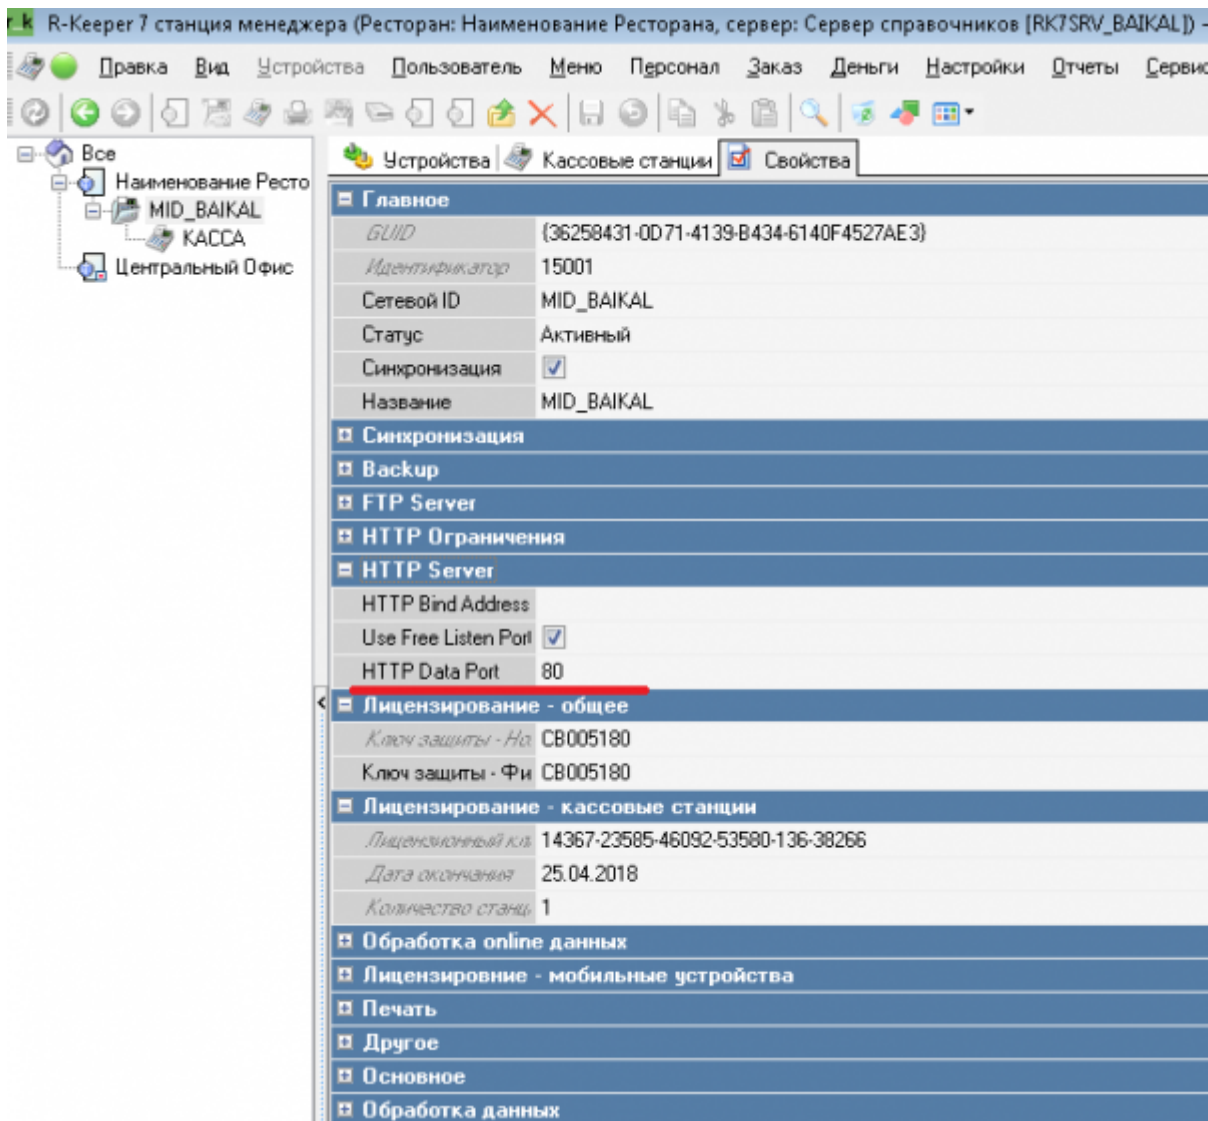

\* Сменить порт OpenServer

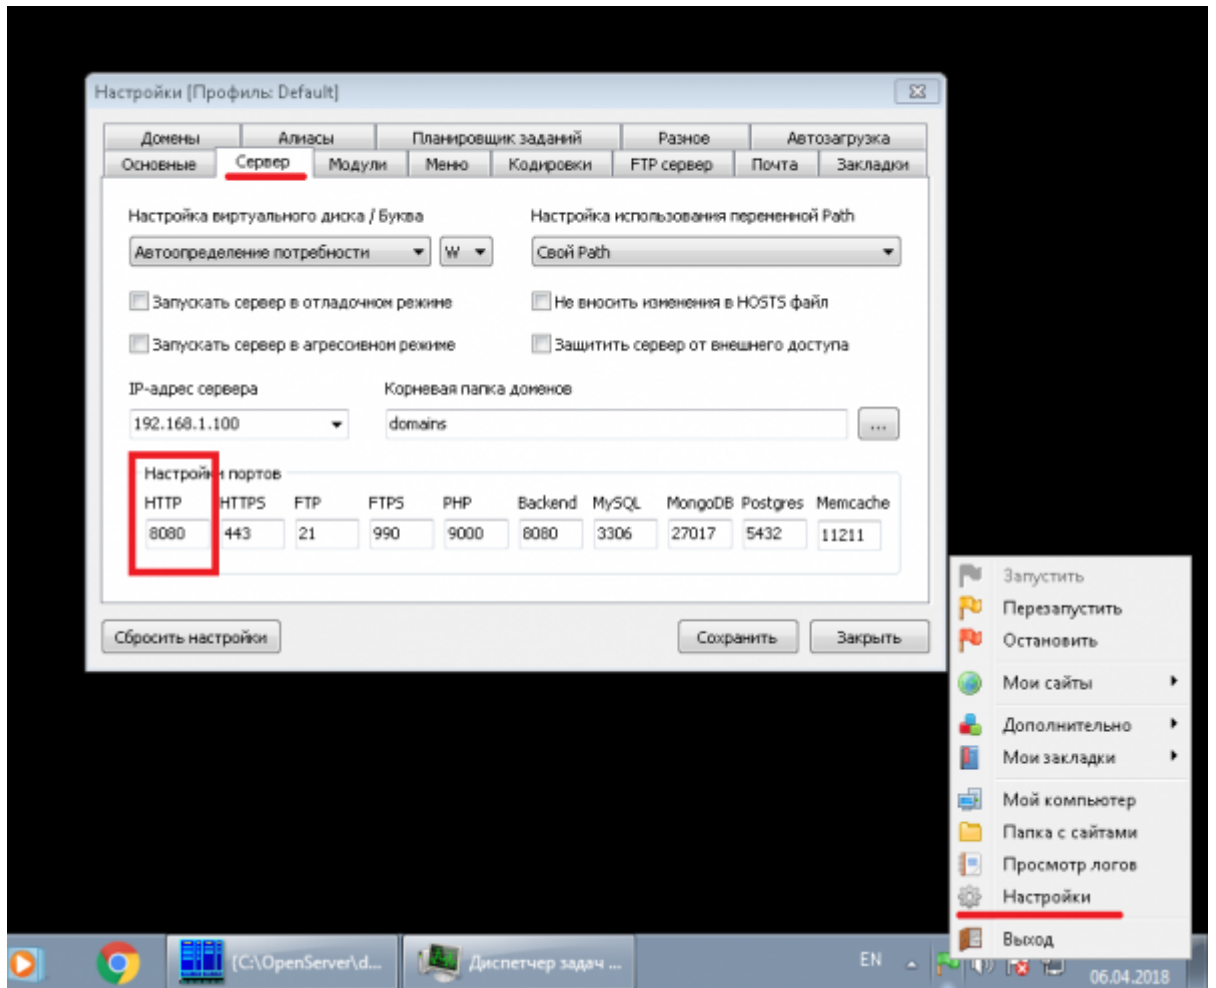

В этом случае в настройках Кипера, параметр «url web сервиса» указывать с портом!!! (Настройка r\_keeper) пункт 5.а — Данила Матюшев 2018/03/27 18:11 — Александр Ильин 2018/04/05 10:17

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис  
Permanent link: [https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F\\_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%88%D1%8F/openServer?rev=1600254506](https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%88%D1%8F/openServer?rev=1600254506)  
Last update: 2020/09/16 14:08