


На некоторых **Win10** OpenServer не запускается через автозагрузку.
Решение: сделать bat файл с запуском OpenServer и поместить ярлык на bat в автозагрузку.

На закладке «Модули» произвести следующие настройки:

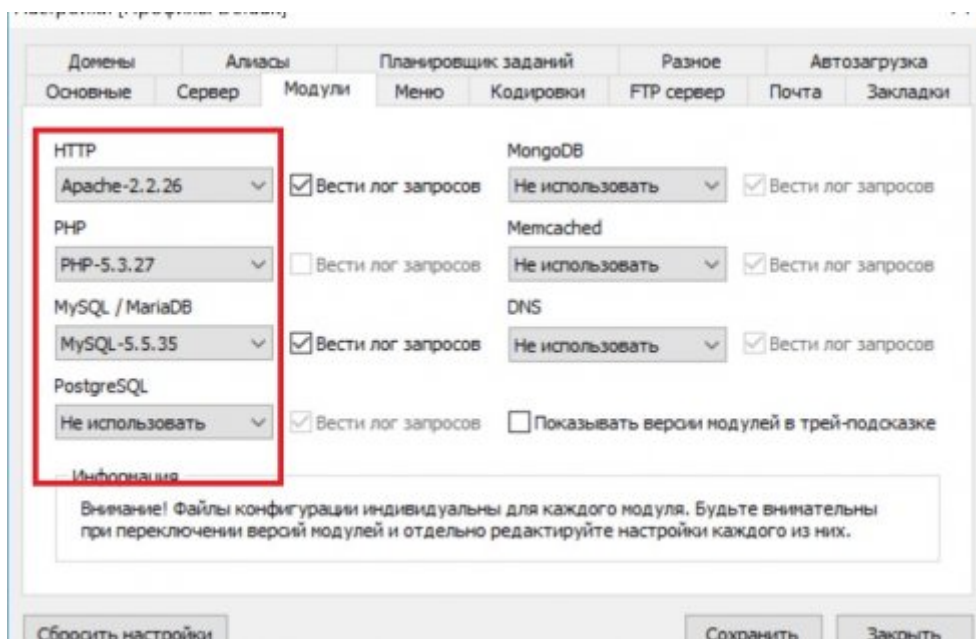

На вкладке «Сервер» в поле IP-адрес сервера ввести или выбрать IP адрес текущего компьютера (127.0.0.0 использовать нельзя)

На вкладке «Домены» должен быть включен Автопоиск доменов (Для Win10 необходимо запукать OpenServer.exe с правами администратора)

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в папке domains существует подпапка delivery
Актуальный домен находится в архиве <https://yadi.sk/d/URuebQs80tay2A>

На вкладке «Алиасы» в поле «Исходный домен» ввести IP адрес текущего компьютера (тот же, что на вкладке «Сервер»), напротив выбрать конечный домен «delivery», нажать кнопку «Добавить»

Настройка часового пояса

После развертывания OpenServer необходимо установить корректный часовой пояс. В файле C:\OSPanel\userdata\config\PHP-5.6_php.ini, в Секции [Date], установить Параметр «date.timezone».

[Список поддерживаемых временных зон.](#)

После этого перезапустить OpenServer.

Настройка параметров работы Доставки

- Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и отредактировать файл const.php:
 - \$base_url = «<http://127.0.0.1>»; Адрес шлюза rk-7(SDeliveryHatch.exe) * \$base_port =

«11011»; Порт шлюза. * \$usePDS= 1; Использовать ПДС? (1-да, 0-нет) * \$useVKB= 1; Использовать Виртуальную клавиатуру? (1-да, 0-нет) * \$useDLV= 1; Использовать тип заказа с Доставкой (иначе только самовывоз)

*На данном этапе в разработке, на работу не влияет. * \$lng='ru'; Язык интерфейса ([подробности](#)) * Сохранить изменения в файле. * Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и проверить в файл mysql.php строку подключения к БД (mysql_connect). Там должен быть прописан ШЗ адрес машины на которой запущен OpenServer (либо 127.0.0.1). ===== Интервал работы Доставки (время на которое можно принимать заказы) ===== В файле const.php настроить параметры:

* Минимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не меньше чем 00,00

\$dlvFrom = "10,00"; * Шаг времени в минутах

\$dlvPeriod = 30; * Максимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не больше чем 23,55


\$dlvTo = "23,55"; Пример настройки:

\$dlvFrom = «10,15»; \$dlvPeriod = 30; \$dlvTo = «23,55»;


В доставке, в поле выбора времени, будет доступно: 10:15, 10:45, 11:15...23:45

Другими словами: Начиная с **\$dlvFrom**, с шагом **\$dlvPeriod**, пока не больше

\$dlvTo. ===== Возможные проблемы ===== * Ошибка при старте OpenServer

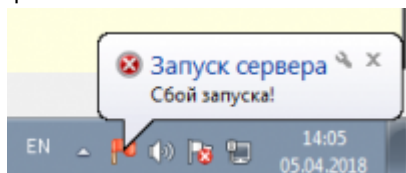


Более подробную информацию об ошибке запуска смотреть в логах

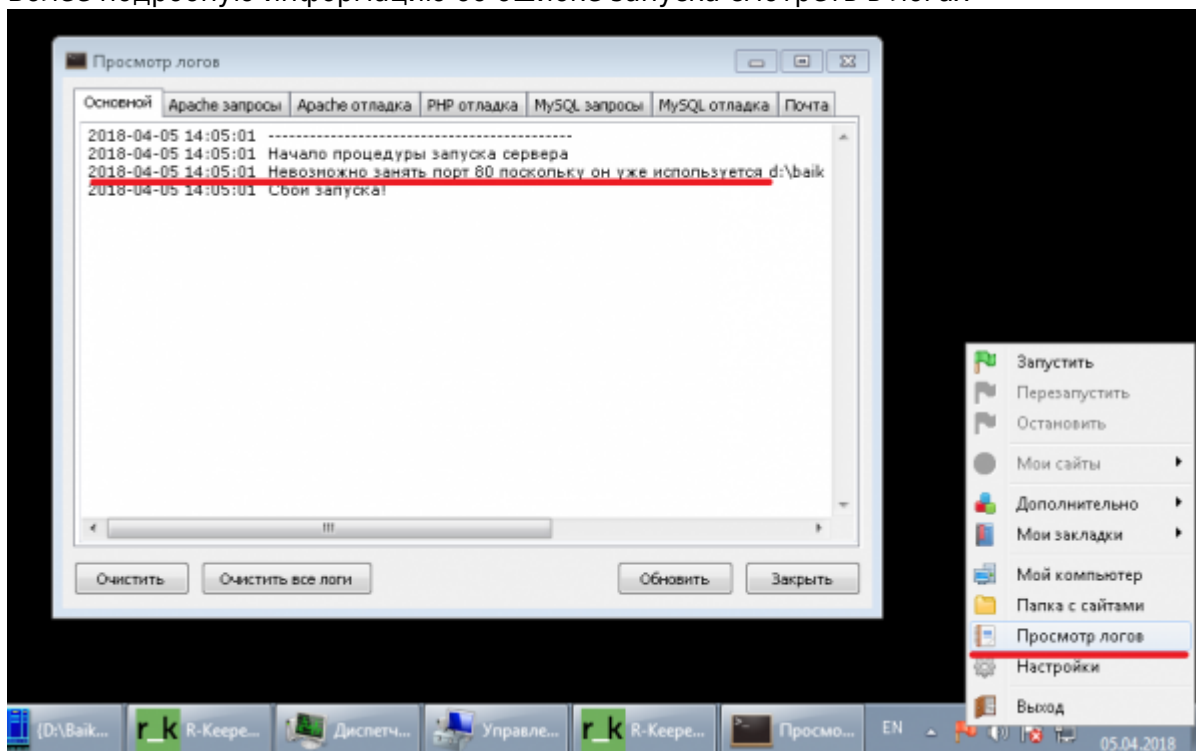


Наиболее вероятное объяснение в том что занят 80ый порт.

По умолчанию его занимает http интерфейс MID сервера. Либо он занимается каким то другим ПО на компьютере

Варианты решения: * Освободить 80ый порт. (если он занят Кипером - поменять настройку)

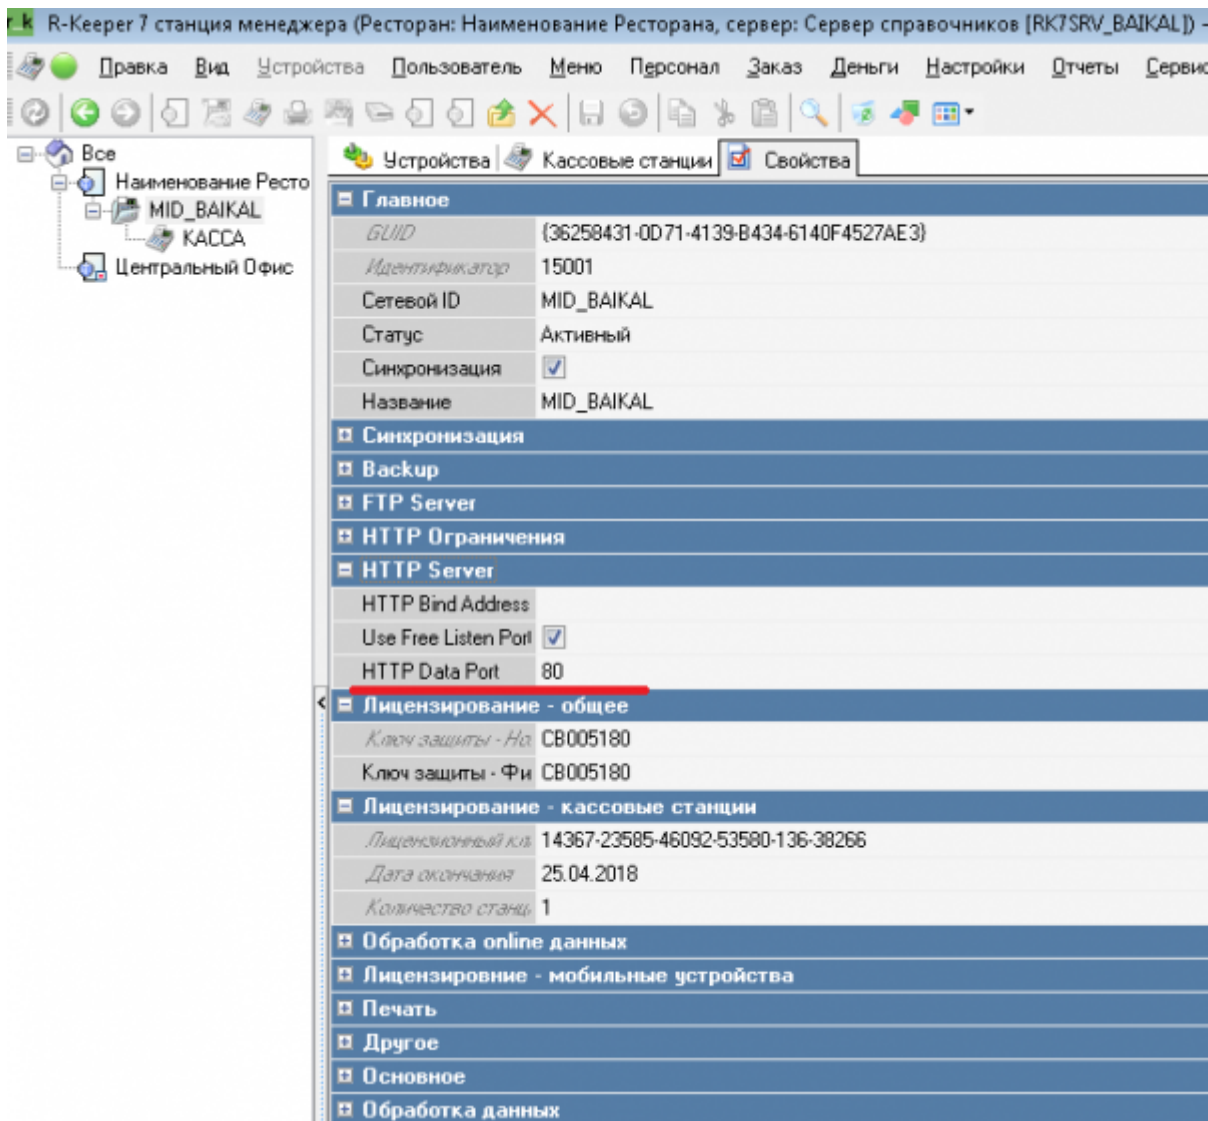

* Сменить порт OpenServer

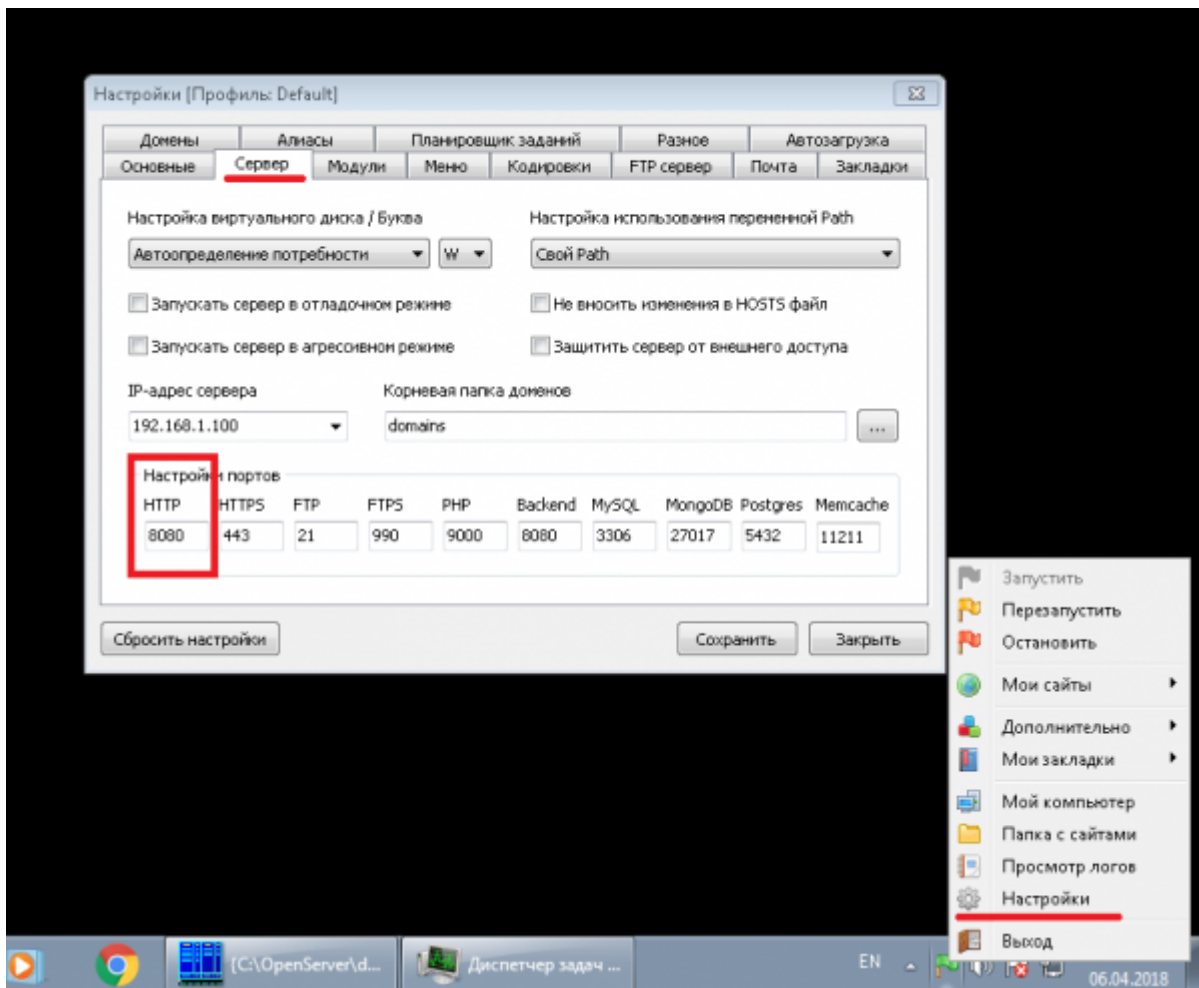

В этом случае в настройках Кипера, параметр «url web сервиса» указывать с портом!!! (Настройка r_keeper) пункт 5.а — Данила Матюшев 2018/03/27 18:11 — Александр Ильин 2018/04/05 10:17

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис
Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/openServer?rev=1600254714
Last update: 2020/09/16 14:11