





«11011»; Порт шлюза. \* \$usePDS= 1; Использовать ПДС? (1-да, 0-нет) \* \$useVKB= 1; Использовать Виртуальную клавиатуру? (1-да, 0-нет) \* \$useDLV= 1; Использовать тип заказа с Доставкой (иначе только самовывоз)

\*На данном этапе в разработке, на работу не влияет. \* \$lng='ru'; Язык интерфейса ([подробности](#)) \* Сохранить изменения в файле. \* Перейти в папку "C:\OpenServer\domains\delivery\const" и проверить в файл mysql.php строку подключения к БД (mysql\_connect). Там должен быть прописан ШЗ адрес машины на которой запущен OpenServer (либо 127.0.0.1). ===== Интервал работы Доставки (время на которое можно принимать заказы) ===== В файле const.php настроить параметры:

\* Минимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не меньше чем 00,00

\$dlvFrom = "10,00"; \* Шаг времени в минутах

\$dlvPeriod = 30; \* Максимальное время на которое можно принять заказ. «чч,мм» не больше чем 23,55


\$dlvTo = "23,55"; Пример настройки:

\$dlvFrom = «10,15»; \$dlvPeriod = 30; \$dlvTo = «23,55»;


В доставке, в поле выбора времени, будет доступно: 10:15, 10:45, 11:15...23:45

Другими словами: Начиная с **\$dlvFrom**, с шагом **\$dlvPeriod**, пока не больше

**\$dlvTo**. ===== Возможные проблемы ===== \* Ошибка при старте OpenServer

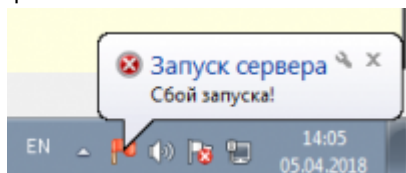

Более подробную информацию об ошибке запуска смотреть в логах

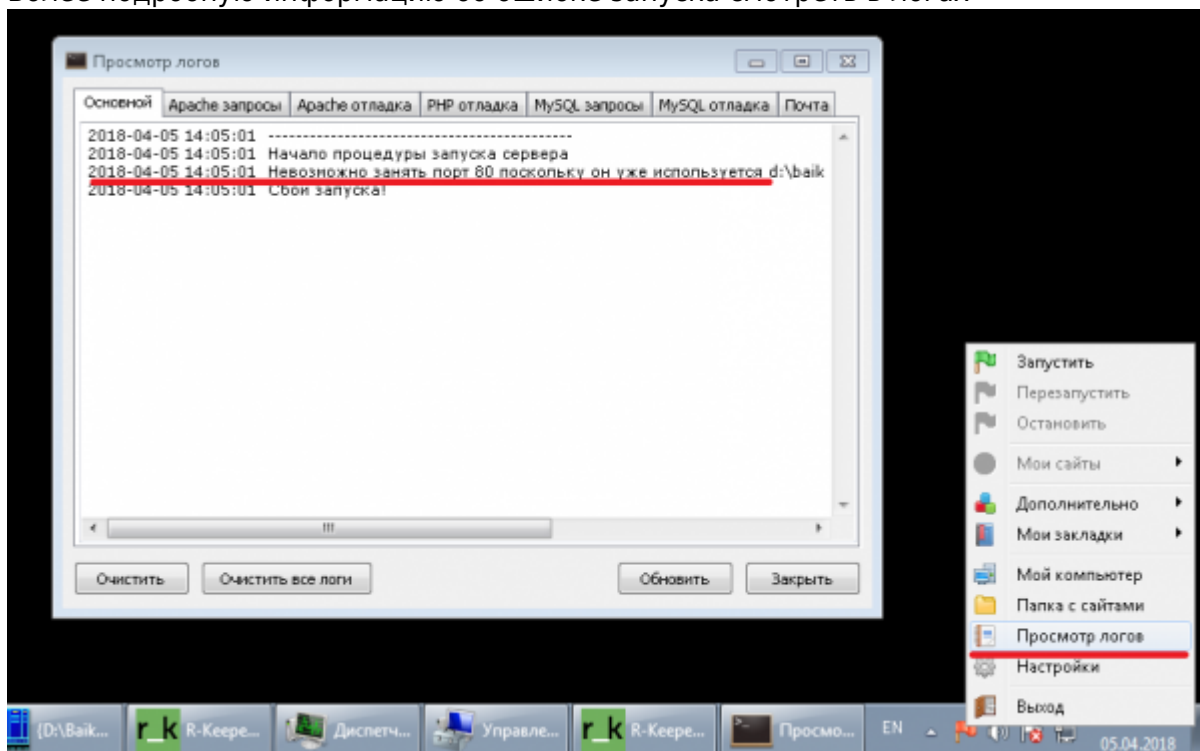

Наиболее вероятное объяснение в том что занят 80ый порт.

По умолчанию его занимает http интерфейс MID сервера. Либо он занимается каким то другим ПО на компьютере

Варианты решения: \* Освободить 80ый порт. (если он занят Кипером - поменять настройку)

R-Keerger 7 станция менеджера (Ресторан: Наименование Ресторана, сервер: Сервер справочников [RK7SRV\_BAIKAL])


Правка Вид Устройства Пользователь Меню Персонал Заказ Деньги Настройки Отчеты Сервис

Устройства Кассовые станции Свойства

Все  
Наименование Ресто  
MID\_BAIKAL  
КАССА  
Центральный Офис

<b>Главное</b>	
GUID	{36258431-0D71-4139-B434-6140F4527AE3}
Идентификатор	15001
Сетевой ID	MID_BAIKAL
Статус	Активный
Синхронизация	<input checked="" type="checkbox"/>
Название	MID_BAIKAL
<b>Синхронизация</b>	
<b>Backup</b>	
<b>FTP Server</b>	
<b>HTTP Ограничения</b>	
<b>HTTP Server</b>	
HTTP Bind Address	
Use Free Listen Port	<input checked="" type="checkbox"/>
HTTP Data Port	80
<b>Лицензирование - общее</b>	
Ключ защиты - На	CB005180
Ключ защиты - Фи	CB005180
<b>Лицензирование - кассовые станции</b>	
Лицензионный кл.	14367-23585-46092-53580-136-38266
Дата окончания	25.04.2018
Количество станц.	1
<b>Обработка online данных</b>	
<b>Лицензирование - мобильные устройства</b>	
<b>Печать</b>	
<b>Другое</b>	
<b>Основное</b>	
<b>Обработка данных</b>	

\* Сменить порт OpenServer

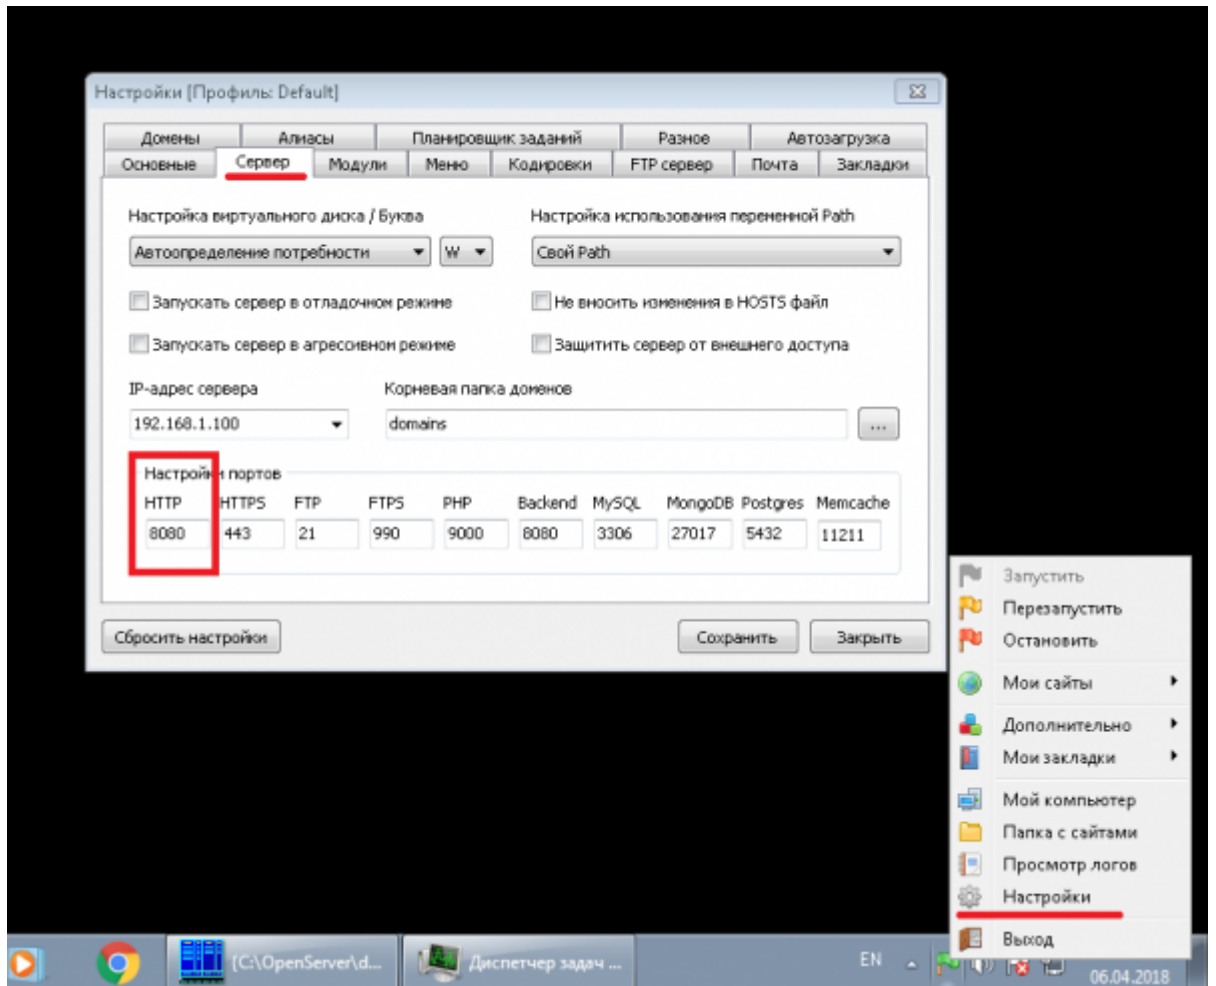

В этом случае в настройках Кипера, параметр «url web сервиса» указывать с портом!!! (Настройка r\_keeper) пункт 5.а — Данила Матюшев 2018/03/27 18:11 — Александр Ильин 2018/04/05 10:17

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис  
Permanent link: [https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F\\_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/openServer?rev=1600254714](https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/openServer?rev=1600254714)  
Last update: 2020/09/16 14:11