

СМС информирование

Принцип работы

Служба СМС информирования позволяет оповестить гостей об изменении статуса их заказа в доставке через отправку СМС сообщений. Для отправки сообщений используется сервис [SMSC](#). Сама служба не будет ограничивать вас в длине и содержании ваших сообщений, но сервис SMSC имеет свои ограничения, о которых вам стоит знать:

- Одно SMS может содержать 70 символов с русскими буквами или 160 символов только с латинскими буквами. Для передачи более длинного сообщения оно разбивается на несколько SMS и максимальная длина каждой SMS в этом случае становится 67 символов для русских и 153 для латинских букв.
- Сообщения проверяются на наличие рекламы (спама), на содержание нецензурных выражений и оскорблений, на призывы отправить SMS и на некоторые другие запрещенные тексты. Если в сообщении встречаются запрещенные слова или фразы, то такое сообщение не отправляется.

Проверить стоимость и возможность рассылки всегда можно в личном кабинете на странице отправки, нажав ссылку «Пересчитать».

Часто задаваемые вопросы SMSC: [faq](#).

Установка


Дистрибутив

Актуальный дистрибутив доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/YWwTx3y3zQ_CYA?w=1
Распакуйте архив в любую папку на сервере с Мини-доставкой.

Учетная запись в SMSC

Зарегистрируйтесь в сервисе [SMSC](#). Имейте в виду, что данные для входа в сервис будут использоваться в конфигурационном файле, поэтому не используйте свои личные пароли.

Наведите на вкладку «Настройки», а затем нажмите на «Имена отправителей».

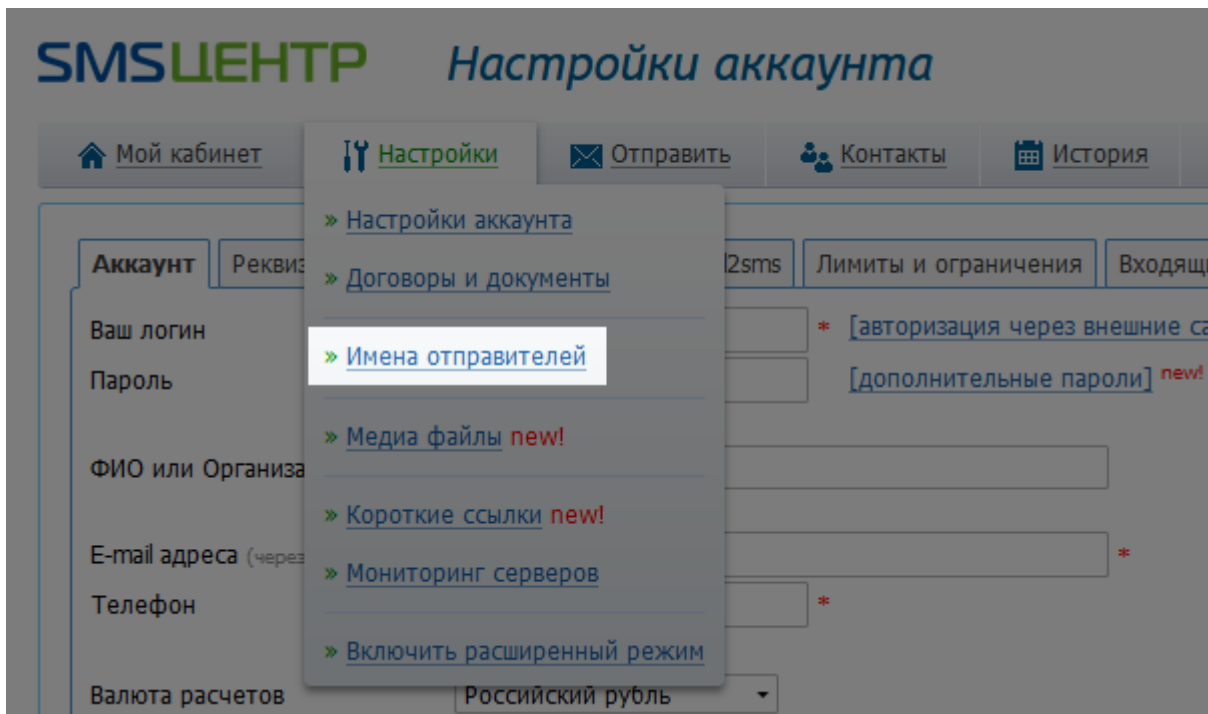

В списке имён отправителей нажмите кнопку «Добавить новое имя». Впишите имя, которое будет видно гостю при получении SMS сообщения в поле «Имя отправителя», запишите что-нибудь в поле для комментария и нажмите кнопку «Сохранить».

Имя отправителя * до 11 букв или 15 цифр

Комментарий
(что означает данное имя, информация для модератора) *

▶ [Настройки имени для России](#)

▶ [Настройки имени для Украины](#)

▶ [Настройки имени для Беларуси](#)

▶ [Примерные сроки подачи, регистрации и снятия с регистрации имен отправителей](#)

▶ [Документы для операторов](#)

[« Назад](#)

Затем нажмите на кнопку «Настройки» и поменяйте «Имя отправителя» на новое.

Настройка службы

Настройка службы проходит в конфигурационном файле config.ini:

| config.ini | | |
|---|---------------------------|--|
| [APP] | | |
| port | 5858 | Порт приложения |
| [SMSC] | | |
| login | Username | Логин учетки SMSC |
| password | Password | Пароль учетки SMSC |
| [STATUS] (см. раздел Редактирование сообщений) | | |
| XX_enabled | 1 | 0 - не отправлять сообщение по статусу, 1 - отправлять |
| XX_text | Ваш заказ №{order} принят | Текст SMS сообщения при смене статуса |

Пример конфигурационного файла:

[config.ini](#)

```

;
[APP]
port=5858

[SMSC]
login=Username
password>Password

[STATUS]
; «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
```

```
10_enabled=1
10_text=Ваш заказ №{order} принят

; «В пути» - Заказ отправлен с курьером к получателю.
20_enabled=1
20_text=Ваш заказ №{order} передан курьеру для доставки

; «В архиве» - Курьер вернулся в ресторан, заказ полностью завершен.
30_enabled=1
30_text=Ваш заказ №{order} выполнен

; «Отменен» - Ресторана отменил ранее принятый заказ по той или иной причине.
40_enabled=1
40_text=Ваш заказ №{order} удален. Тел для связи +7-555-123-45-67
```

Редактирование сообщений

Содержание сообщений настраивается в конфигурационном файле `config.ini`.

В разделе `[STATUS]` `XX_enabled` отвечает за отправку сообщений при переходе заказа в соответствующий статус (0 — не отправлять, 1 — отправлять), а `XX_text` содержит текст сообщения, где `XX` это статус, в который перешел заказ:

- 10: «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
- 20: «В пути» - Заказ отправлен с курьером к получателю.
- 30: «В архиве» - Курьер вернулся в ресторан, заказ полностью завершен.
- 40: «Отменен» - Ресторана отменил ранее принятый заказ по той или иной причине.

В текст сообщения также можно добавить номер заказа через слово `{order}` (без пробелов между фигурными скобками и словом `order`):

`config.ini`

```
[STATUS]
; «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
10_enabled=1
10_text=Ваш заказ №{order} принят
```

При такой конфигурации, гостю с номером заказа 19 придет следующий текст SMS:

```
Ваш заказ №19 принят
```

Настройка доставки

Для корректной работы требуется минимальная версия DeliveryHatch 3.2.10.1861. В конфигурационном файле `DeliveryHatch.ini` в разделе `[SERVER]` нужно добавить новое поле `Status_callback`, в значении которого указать адрес сервера, где стоит служба SMS

информирования с постфиксом /send-sms. (<http://{адрес}:{порт}/send-sms>)

Например:

```
Status_callback=http://127.0.0.1:5858/send-sms
```

Запуск службы

Запустите файл DeliverySMS.exe с ключом /install. Затем запустите службу Carbis Delivery SMS.

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?rev=1618808987

Last update: 2021/04/19 08:09