

# СМС информирование

## Принцип работы

Служба СМС информирования — это приложение, которое позволяет оповестить гостей об изменении статуса их заказа в доставке через отправку СМС сообщений. Для отправки сообщений используется сервис [SMSC](#). Сама служба не будет ограничивать вас в длине и содержании ваших сообщений, но сервис SMSC имеет свои ограничения, о которых вам стоит знать:

- Одно SMS может содержать 70 символов с русскими буквами или 160 символов только с латинскими буквами. Для передачи более длинного сообщения оно разбивается на несколько SMS и максимальная длина каждой SMS в этом случае становится 67 символов для русских и 153 для латинских букв.
- Сообщения проверяются на наличие рекламы (спама), на содержание нецензурных выражений и оскорблений, на призывы отправить SMS и на некоторые другие запрещенные тексты. Если в сообщении встречаются запрещенные слова или фразы, то такое сообщение не отправляется.

Проверить стоимость и возможность рассылки всегда можно в личном кабинете на странице отправки, нажав ссылку «Пересчитать».

Часто задаваемые вопросы SMSC: [faq](#).

## Установка


### Дистрибутив

Актуальный дистрибутив доступен по ссылке: [https://disk.yandex.ru/d/YWwTx3y3zQ\\_CYA?w=1](https://disk.yandex.ru/d/YWwTx3y3zQ_CYA?w=1)  
Распакуйте архив в любую папку на сервере с Мини-доставкой.

### Учетная запись в SMSC

Зарегистрируйтесь в сервисе [SMSC](#). Имейте в виду, что данные для входа в сервис будут использоваться в конфигурационном файле, поэтому не используйте свои личные пароли.

Наведите на вкладку «Настройки», а затем нажмите на «Имена отправителей».

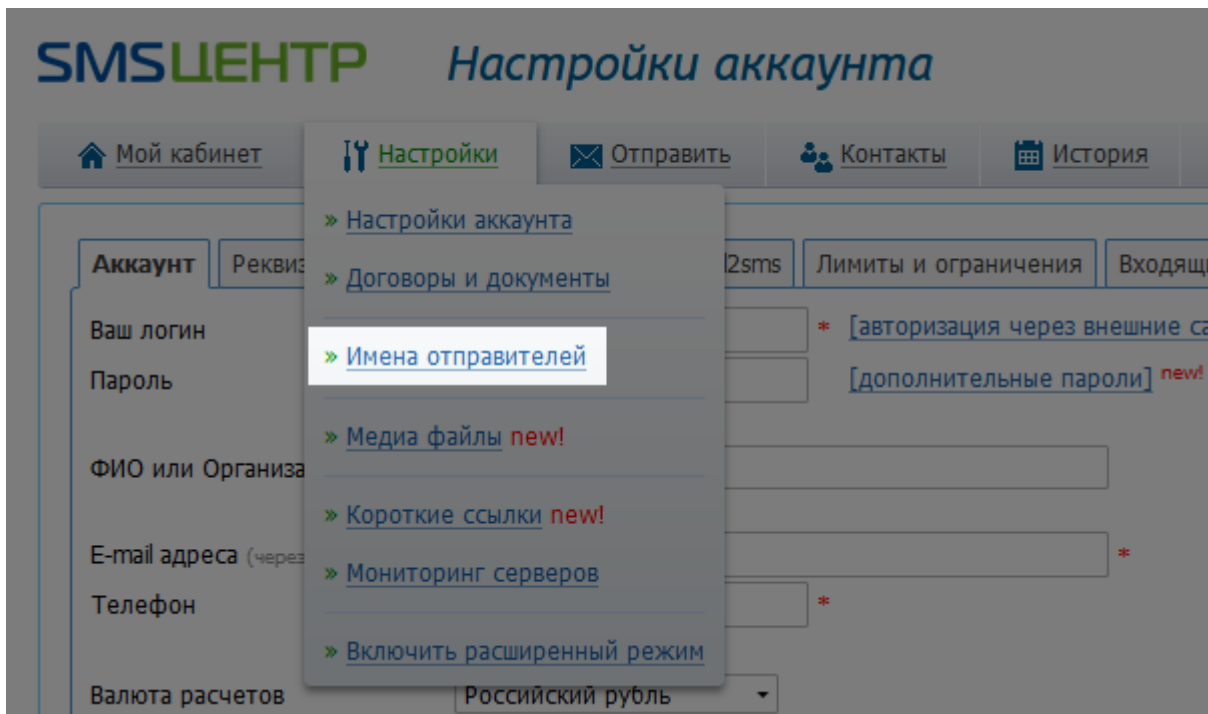

В списке имён отправителей нажмите кнопку «Добавить новое имя». Впишите имя, которое будет видно гостю при получении SMS сообщения в поле «Имя отправителя», запишите что-нибудь в поле для комментария и нажмите кнопку «Сохранить».

**Имя отправителя**  \* до 11 букв или 15 цифр

**Комментарий**  
(что означает данное имя, информация для модератора)  \*

- ▶ [Настройки имени для России](#)
- ▶ [Настройки имени для Украины](#)
- ▶ [Настройки имени для Беларуси](#)
- ▶ [Примерные сроки подачи, регистрации и снятия с регистрации имен отправителей](#)
- ▶ [Документы для операторов](#)

[« Назад](#)

Затем нажмите на кнопку «Настройки» и поменяйте «Имя отправителя» на новое.

Мой кабинет | **Настройки** | Отправить | Контакты | История | Вопросы | Выход | Простой режим | ПОИСК

Аккаунт | Реквизиты компании | API / SMPP | E-mail2sms | Лимиты и ограничения | Входящие SMS и звонки | Доступ | Настройки

Ваш логин:  \* [\[авторизация через внешние сайты\]](#)

Пароль:  [\[дополнительные пароли\]](#) new!

ФИО или Организация:

E-mail адреса (через «,»):  \*

Телефон: +  \*

Валюта расчетов:

Баланс для уведомлений:  руб при достижении данной суммы будут отправляться уведомления по e-mail () и SMS

Часовой пояс:   переходить на летнее/зимнее время

Имя отправителя (sender id):   [ИМЕНА](#) используется по умолчанию

Запретить отправку сообщений с автоматической заменой имени отправителя [?](#)

## Настройка службы

Настройка службы проходит в конфигурационном файле config.ini:

config.ini		
[APP]		
port	5858	Порт приложения
[SMSC]		
login	Username	Логин учетки SMSC
password	Password	Пароль учетки SMSC
[STATUS] (см. раздел <a href="#">Редактирование сообщений</a> )		
XX_enabled	1	0 - не отправлять сообщение по статусу, 1 - отправлять
XX_text	Ваш заказ принят	Текст SMS сообщения при смене статуса
[LOG]		
retention	7	Длительность хранения логов в днях
level	1	Уровень важности логируемых сообщений, высокий уровень логирования будет показывать только критичные ошибки программы, низкий — всю информацию о работе программы.

Пример конфигурационного файла:

config.ini

```

;
[APP]
port=5858

[SMSC]

```

```
login=Username
password=Password

[STATUS]
; «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
10_enabled=1
10_text=Ваш заказ принят

; «В пути» - Заказ отправлен с курьером к получателю.
20_enabled=1
20_text=Ваш заказ передан курьеру для доставки

; «В архиве» - Курьер вернулся в ресторан, заказ полностью завершен.
30_enabled=1
30_text=Ваш заказ выполнен

; «Отменен» - Ресторана отменил ранее принятый заказ по той или иной причине.
40_enabled=1
40_text=Ваш заказ удален. Тел для связи +7-555-123-45-67

[LOG]
retention=7
level=1
```

## Редактирование сообщений

Содержание сообщений настраивается в конфигурационном файле `config.ini`.

В разделе `[STATUS]` `XX_enabled` отвечает за отправку сообщений при переходе заказа в соответствующий статус (0 — не отправлять, 1 — отправлять), а `XX_text` содержит текст сообщения, где `XX` это статус, в который перешел заказ:

- 10: «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
- 20: «В пути» - Заказ отправлен с курьером к получателю.
- 30: «В архиве» - Курьер вернулся в ресторан, заказ полностью завершен.
- 40: «Отменен» - Ресторана отменил ранее принятый заказ по той или иной причине.

### `config.ini`

```
[STATUS]
; «В работе» - Заказ принят в Ресторан и передан на производство.
10_enabled=1
10_text=Ваш заказ принят
```

При такой конфигурации, гостю придет следующий текст SMS:

Ваш заказ принят

## Настройка доставки

Для корректной работы требуется минимальная версия DeliveryHatch 3.2.10.1861. В конфигурационном файле DeliveryHatch.ini в разделе [SERVER] нужно добавить новое поле Status\_callback, в значении которого указать адрес сервера, где стоит служба SMS информирования с постфиксом /send - sms. (http://{адрес}:{порт}/send-sms)

Например:

```
Status_callback=http://127.0.0.1:5858/send-sms
```

## Запуск службы

Запустите файл DeliverySMS.exe с ключом /install. Затем запустите службу Carbis Delivery SMS.

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
<https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?rev=1618818070>

Last update: 2021/04/19 10:41