Дополнительные настройки RK7

Для полноценной работы АРІ доставки необходимо выполнить несколько дополнительных настроек

Настройка меню

Для возможности получения меню внешней системой необходимо определить для доставки список блюд, видимых через API.

- 1. В менеджерской RK7 перейдите в справочник Меню → Классификации блюд
- 2. Создайте новую классификацию «Использовать для интернет-заказов»
- 3. Для новой классификации создайте категории такие, какие группы блюд будут на сайте, запомните **Идентификатор** классификации с этими категориями
- 4. Назначьте всем блюдам, которые будут доступны для продажи через внешнюю систему, категорию в рамках этой классификации. Пример: категории «супы», «первые блюда», «десерты». Группы блюд на сайте будут называться именно так вне зависимости от того, в какой группе блюдо расположено в меню r-keeper.

Важно!

АРІ доставки не поддерживает комбо-блюда, блюда с обязательными модификаторами и сами модификаторы, а так же блюда с дробным количеством (весовые) Для предотвращения программных ошибок и проблем с сохранением заказов воздержитесь от использования таких блюд для внешних заказов.

Форма "Редактирование заказа"

Для автоматического добавления блюд из интернет заказа необходимо добавить скрипт в форму редактирования заказа доставки.

- 1. Перейдите в справочник Настройки → Графический интерфейс → Формы
- В группе Заказ → Редактирование заказа откройте для редактирования форму, использующуюся в схеме форм доставки.
- 3. Для объекта DesignForm перейдите на вкладку «События» и двойным кликом добавьте обработчик осбытия «OnShow»
- 4. В открывшимся редакторе укажите следующий скрипт, заменив значение переменной iport на IP адрес и порт установленного модуля мини-доставки в формате «IP.IP.IP:PORT» **Не используйте 127.0.0.1!!!**
- 5. **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что на всех кассовых станциях добавлен XML порт по инструкции для HoverButton

```
procedure DesignFormOnShowScript(Sender: TObject);
var
  res:string;
iport:string;
```

```
begin
iport := '192.168.1.7:11011'; //IP адрес и порт DeliveryHatch
if not RKCheck.valid then Exit;
if
httpget('http://'+iport+'/api/int/orderitems?guid='+RKCheck.CurrentOrder.gui
dstring, res) <> 0 then
begin
GUI.ShowMessage('Minidlv/orderitems. '+iport+' Не доступен.');
end;
end;
```


При настройке использования схемы форм с данной формой не задавайте категорию заказа.

Настройка использования предоплат

Чтобы иметь возможность получать с сайта (через API) заказы с уже произведённой оплатой - в rk7 должно быть включено использование предоплат. Оплата заказа через API добавляется в заказ как «Предоплата». Так сделано для того, чтобы заказ не закрывался сам сразу же, а оставался «висеть» в списке заказов до тех пор, пока персонал ресторана не закроет его вручную.

Для корректной работы такого механизма следует настроить параметр: Настройки \rightarrow Параметры \rightarrow Использование опций \rightarrow Печатные документы \rightarrow Учет предоплат \rightarrow Не учитывать

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 12:58

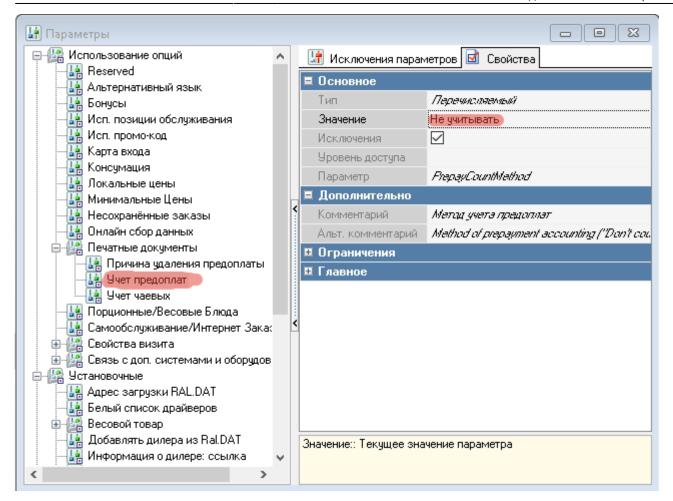

Нужно выбрать именно значение **«Не учитывать»**, это не то же самое что «без предоплат». Если в ресторане предоплаты используются по настоящему - сделайте исключение параметра и привяжите его категории заказа доставки.

Валюта и причина внесения денег для приема предоплат указывается в DeliveryHatch.ini - rkPayCode и rkPayReasonCode соответственно.

Модуль доставки

В файл DeliveryHatch.ini в секцию [RK] добавьте новый параметр: **rkMenuCateg** Этот параметр определяет классификацию блюд, с которой будет работать API доставки. Значением данного параметра необходимо указать **идентификатор** классификации «Использовать для интернет-заказов»

С версии 3.0.5.1053 в секцию [RK] можно добавить параметр **rkHitCateg** Параметр определяет категорию меню для пометки блюд как «Популярное» во внешних системах

Значением данного параметра необходимо указать **идентификатор** категории «Да» классификации «Популярно для доставки»

В том же файле добавьте новую секцию «[APITOKEN]», в которой перечислите все токены, с которыми смогут работать внешние системы.

Токен для каждой внешней системы нужно придумать самостоятельно!!!

Сделать это можно при помощи генераторов паролей

- Pas
- Два
- Три

Один токен-одна строка-один внешний клиент. Строка обязательно должна заканчиваться символом «=». Символ «=» обозначает окончание токена и не принадлежит ему. Т.е. в запросах токен использовать БЕЗ знака «=»

Для чего нужно использовать несколько разных токенов? \\ Пример: Наш ресторан принимает заказы с собственного сайта, а так же сотрудничает с 2-мя агрегаторами. Все эти источники работают через одно и то же API мини-Доставки. На этапе подключения заводим для каждого источника уникальный токен. В случае если мы перестаем работать с каким то из агрегаторов, то достаточно будет удалить выданный им токен из конфигурационного файла и данный источник не сможет больше выполнять запросы к API ресторана.

После редактирования DeliveryHatch.ini перезапустите модуль мини-доставки.

Доступ к АРІ через интернет

Последним этапом необходимо открыть сетевой порт для внешнего IP заведения, ведущий в порт доставки. Как это сделать - зависит от конкретного оборудования в заведении.

Важно помнить, что доставка ограничивает доступ к стандартному WEB интерфейсу для запросов, адресованых не на один из IP адресов, принадлежащих компьютеру, где установлена доставка.


То есть невозможно получить доступ к стандартному графическому интерфейсу не из локальной сети.

Как проверить корректность настройки АРІ?


Для этого есть сервис тестирования: https://dev.carbis.ru/test

Необходимо ввести параметры подключения к вашему экземпляру, если при работе с API планируется использование оплат, то включить соответствующий параметр, и после этого запустить проверку.

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 12:58

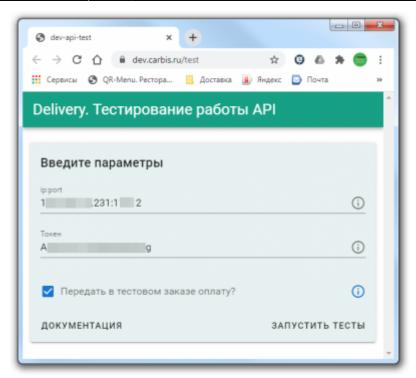

При корректно выполненной настройке, в модуле мини-Доставка появится новый внешний заказ и оплата (если был выставлен соответствующий признак). Если на каком то этапе тестирования возникнут ошибки, то в будут указаны возможные причины их возникновения и рекомендации по их устранению.

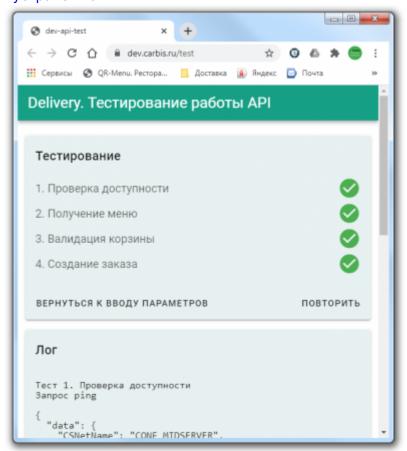

PS Сервис находится в режиме beta-тестирования. В случае получения ошибки вида «Access Violation XXX» просто запустите тест еще раз.

Last update: 2020/09/16 external:доставка:api:install https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/api/install?rev=1600254272 14:04

From: https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/api/install?rev=1600254272

Last update: 2020/09/16 14:04

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 12:58