

Дополнительные настройки RK7

Для полноценной работы API доставки необходимо выполнить несколько дополнительных настроек

Настройка меню

Для возможности получения меню внешней системой необходимо определить для доставки список блюд, видимых через API.

1. В менеджерской RK7 перейдите в справочник Меню → Классификации блюд
2. Создайте новую классификацию «Использовать для интернет-заказов»
3. Для новой классификации создайте категории такие, какие группы блюд будут на сайте, запомните **Идентификатор** классификации с этими категориями
4. Назначьте всем блюдам, которые будут доступны для продажи через внешнюю систему, категорию в рамках этой классификации. Пример: категории «супы», «первые блюда», «десерты». Группы блюд на сайте будут называться именно так вне зависимости от того, в какой группе блюдо расположено в меню r-keeper.

Важно!

API доставки не поддерживает комбо-блюда, блюда с обязательными модификаторами и сами модификаторы, а так же блюда с дробным количеством (весовые)

Для предотвращения программных ошибок и проблем с сохранением заказов воздержитесь от использования таких блюд для внешних заказов.

Форма "Редактирование заказа"

Для автоматического добавления блюд из интернет заказа необходимо добавить скрипт в форму редактирования заказа доставки.

1. Перейдите в справочник Настройки → Графический интерфейс → Формы
2. В группе Заказ → Редактирование заказа откройте для редактирования форму, использующуюся в схеме форм доставки.
3. Для объекта DesignForm перейдите на вкладку «События» и двойным кликом добавьте обработчик события «OnShow»
4. В открывшемся редакторе укажите следующий скрипт, заменив значение переменной iport на IP адрес и порт установленного модуля мини-доставки в формате «IP.IP.IP:PORT» **Не используйте 127.0.0.1!!!**
5. **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что на всех кассовых станциях добавлен XML порт по инструкции для [HoverButton](#)

```
procedure DesignFormOnShowScript(Sender: TObject);
var
  res:string;
  iport:string;
```


```
begin
  iport := '192.168.1.7:11011'; //IP адрес и порт DeliveryHatch
  if not RKCheck.valid then Exit;
  if
httpget('http://'+iport+'/api/int/orderitems?guid='+RKCheck.CurrentOrder.guidstring, res) <> 0 then
  begin
    GUI.ShowMessage('Minidlv/orderitems. '+iport+' Не доступен.');
```

При настройке использования схемы форм с данной формой не задавайте категорию заказа. «Старый серый» интерфейс кассы rk7 использовать нельзя.

Настройка использования предоплат

Чтобы иметь возможность получать с сайта (через API) заказы с уже произведённой оплатой - в rk7 должно быть включено использование предоплат. Оплата заказа через API добавляется в заказ как «Предоплата». Так сделано для того, чтобы заказ не закрывался сам сразу же, а оставался «висеть» в списке заказов до тех пор, пока персонал ресторана не закроет его вручную.

Для корректной работы такого механизма следует настроить параметр: Настройки → Параметры → Использование опций → Печатные документы → Учет предоплат → Не учитывать

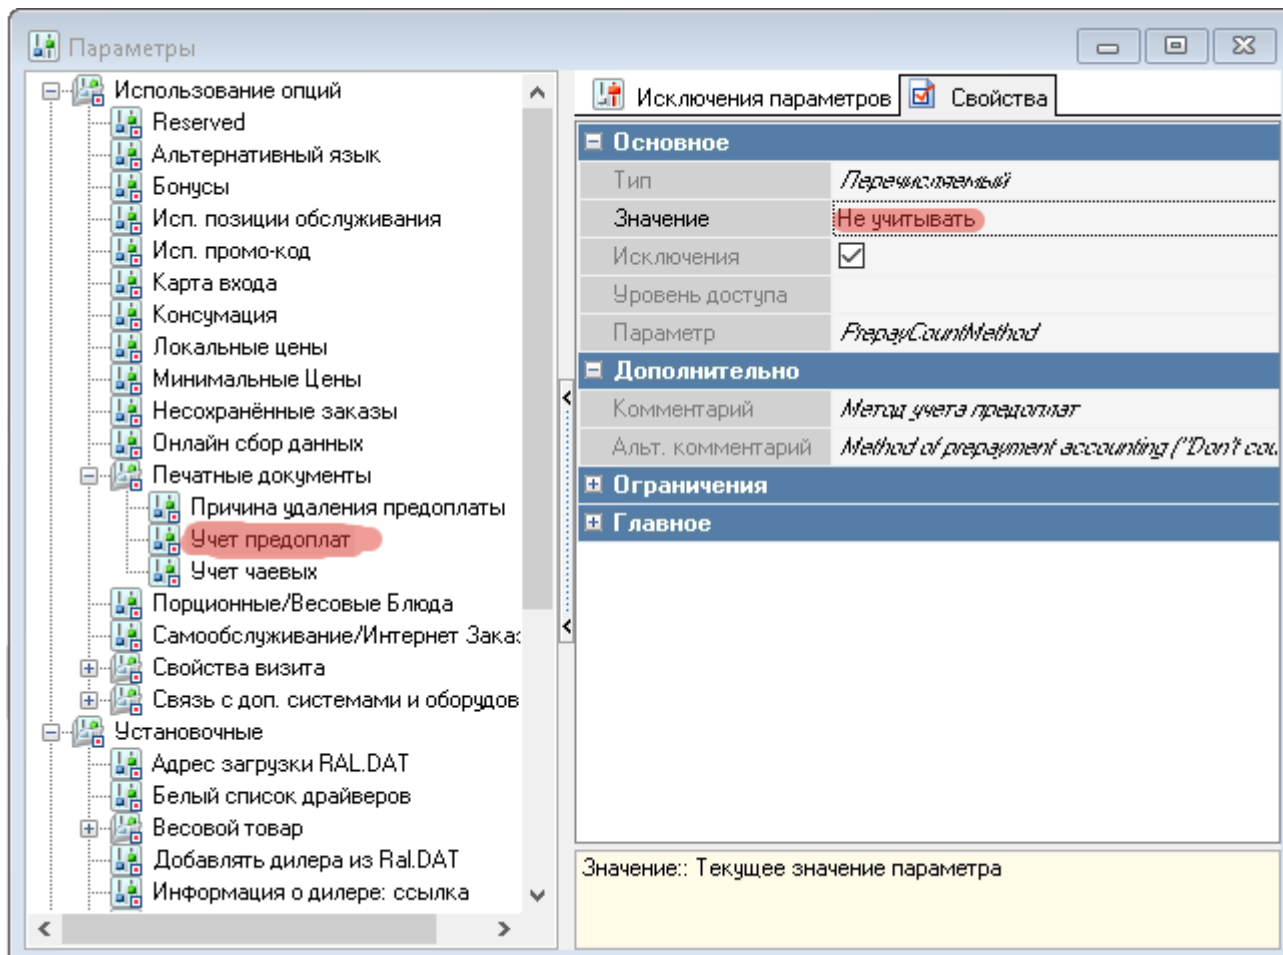

Нужно выбрать именно значение «**Не учитывать**», это не то же самое что «без предоплат». Если в ресторане предоплаты используются по настоящему - сделайте исключение параметра и привяжите его категории заказа доставки.

Валюта и причина внесения денег для приема предоплат указывается в DeliveryHatch.ini - **rkPayCode** и **rkPayReasonCode** соответственно.

Пример настроек валюты и причины внесения:

Валюты

Все

- Безналичный расчет
- Зачёт аванса
- Кредитные карты
- Наличные
- Неплательщики
- Оплата на сайте
- Персонал
- Руководство
- Сидоров
- Платежные карты

Номиналы | Свойства

Главное

Код	134
Название	Оплата на сайте
Статус	Активный
Внешний код	4
GUID	IF40727FE-2A6A-4315-8028-5C426
Альт. название	
Идентификатор	1002607

Основное

Национальная валюта	<input type="checkbox"/>
Класс ставок	▲ 1 Национальный (1,0000)
Базовая валюта	<input type="checkbox"/>
Налоговая льгота	
Метод округления	Округлять 0,5 вверх
Скидка (наценка)	
Учитывать в отчётах	
Правило округления	0.01

Ограничения

Классификация	
Не в сдаче	<input checked="" type="checkbox"/>
Предоплаты	<input checked="" type="checkbox"/>
Право доступа	
Не округлять сдачу	<input type="checkbox"/>
Макс. процент	100,00
Без сдачи	<input type="checkbox"/>
Не принимать	<input type="checkbox"/>
Минимальная сумма	0,00
Начало продаж	<input type="checkbox"/> 20.11.2020 15:25:26
Конец продаж	<input type="checkbox"/> 20.11.2020 15:25:26
Возврат блюд	<input type="checkbox"/>

Печать

Назначение Принтера Авто
Печатать в прачеке
Как скидка
Тип фискальности Суммарно с вычитанием

Торговые группы

ФастФуд	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Исключен совместно</i>
---------	---

Интерфейс

Авто сдача	<input type="checkbox"/>
Доп. инфо	<input type="checkbox"/>
Автозаполнение	Без автозаполнения
MCR алгоритм	
Открывать ящик	<input type="checkbox"/>
Интерфейс	
Не учитывать в тратах П	<input type="checkbox"/>
Тип магнитной карты	0
Процент бонуса	100,00


Визуализация

Цвет фона	? Цвет не определен
Картинка	
Положение	Картинка сверху
Цвет текста	? Цвет не определен

Расписание (список доступности)

Торговые группы: Принадлежность к торговым группам

Причины внесения/выдачи денег

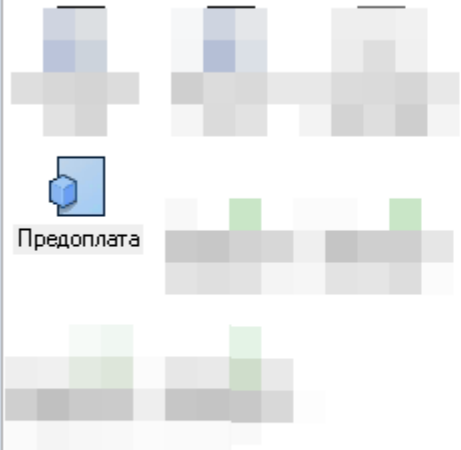

Предоплата

Основное	
Место хранения	
Интерфейс	
Пополнение ба	Нет
Изъятие денег	Нет
Внесение денег	Нет
Изъятие денег	Нет
Ввод имени	<input type="checkbox"/>
Наценка для по	
Предоплата	<input checked="" type="checkbox"/>
Наценка	6654 предоплата
Главное	
Код	6
GUID	{4E86821D-686C-455B-97EB-1AA25E1A...}
Идентификатор	1002581
Название	Предоплата
Статус	Активный
Альт. название	
Заказ	
Тип заказа	
Ограничения	
Право доступа	
Визуализация	
Цвет фона	? Цвет не определен
Положение	Картинка сверху
Картинка	
Цвет текста	? Цвет не определен
Печать	
Валюта зачёта	200018 Фискальный зачёт аванса

Заказ: Использовать в заказах, удовлетворяющих таким условиям

Модуль доставки

В файл DeliveryHatch.ini в секцию [RK] добавьте новый параметр: **rkMenuCateg**
 Этот параметр определяет классификацию блюд, с которой будет работать API доставки.
 Значением данного параметра необходимо указать **идентификатор** классификации
 «Использовать для интернет-заказов»

С версии 3.0.5.1053 в секцию [RK] можно добавить параметр **rkHitCateg**
 Параметр определяет категорию меню для пометки блюд как «Популярное» во внешних системах
 Значением данного параметра необходимо указать **идентификатор** категории «Да»
 классификации «Популярно для доставки»

С версии 3.1.8.1521 в доставку добавлена поддержка модификаторов блюд.

С версии 3.1.8.1616 добавлен механизм фильтрации служебных модификаторов по весу. Теперь через API доступны только модификаторы, вес которых больше нуля. Отключить фильтрацию по весу можно в DeliveryHatch.ini в секции RK с помощью параметра rkFilterModiWeights. Установить значение - 0.

В том же файле добавьте новую секцию «[APITOKEN]», в которой перечислите все токены, с которыми смогут работать внешние системы.

Токен для каждой внешней системы нужно придумать самостоятельно!!!

Сделать это можно при помощи генераторов паролей

- Раз
- Два
- Три

Один токен-одна строка-один внешний клиент. Строка обязательно должна заканчиваться символом «=». Символ «=» обозначает окончание токена и не принадлежит ему. Т.е. в запросах токен использовать БЕЗ знака «=»

Для чего нужно использовать несколько разных токенов? \\ Пример: Наш ресторан принимает заказы с собственного сайта, а так же сотрудничает с 2-мя агрегаторами. Все эти источники работают через одно и то же API мини-Доставки. На этапе подключения заводим для каждого источника уникальный токен. В случае если мы перестаем работать с каким то из агрегаторов, то достаточно будет удалить выданный им токен из конфигурационного файла и данный источник не сможет больше выполнять запросы к API ресторана.

После редактирования DeliveryHatch.ini перезапустите модуль мини-доставки.

Доступ к API через интернет

Последним этапом необходимо открыть сетевой порт для внешнего IP заведения, ведущий в порт доставки. Как это сделать - зависит от конкретного оборудования в заведении.

Важно помнить, что доставка ограничивает доступ к стандартному WEB интерфейсу для запросов, адресованных не на один из IP адресов, принадлежащих компьютеру, где установлена доставка.


То есть невозможно получить доступ к стандартному графическому интерфейсу не из локальной сети.

Как проверить корректность настройки API?


Для этого есть сервис тестирования: <https://dev.carbis.ru/test>

Необходимо ввести параметры подключения к вашему экземпляру, если при работе с API

планируется использование оплат, то включить соответствующий параметр, и после этого запустить проверку.

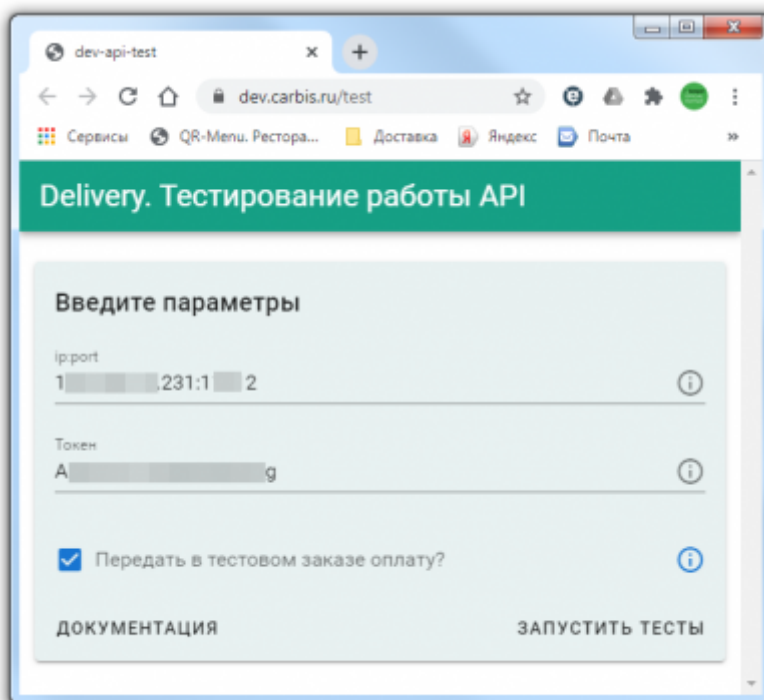

При корректно выполненной настройке, в модуле мини-Доставка появится новый внешний заказ и оплата (если был выставлен соответствующий признак). Если на каком то этапе тестирования возникнут ошибки, то в будут указаны возможные причины их возникновения и рекомендации по их устранению.

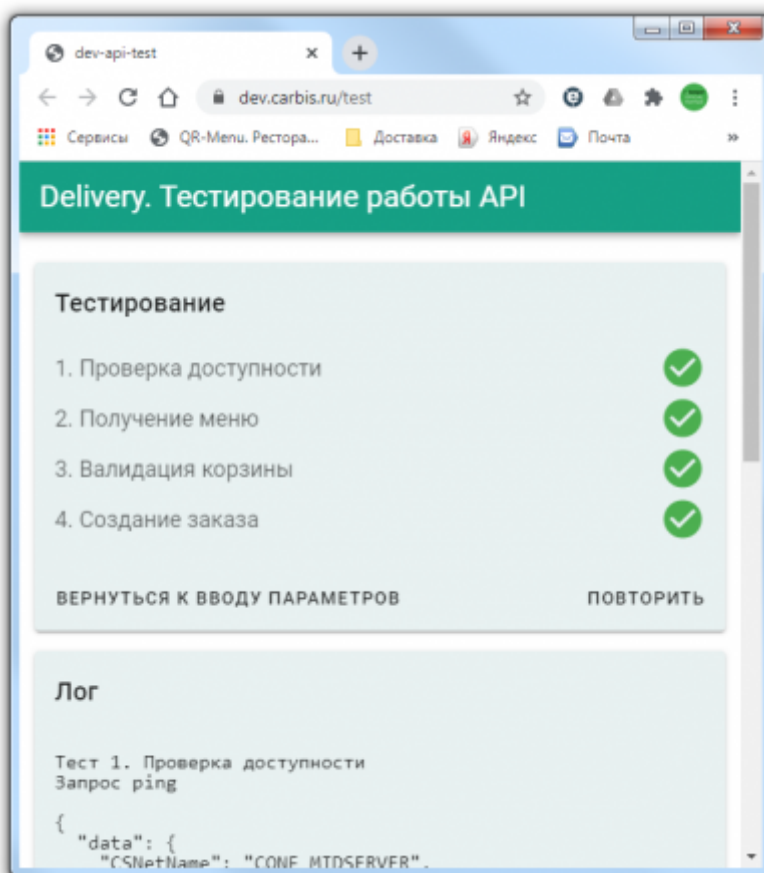

PS Сервис находится в режиме beta-тестирования. В случае получения ошибки вида «Access Violation XXX» просто запустите тест еще раз.

Last update: 2020/11/25 13:16 external:доставка:api:install <https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/api/install?rev=1606299372>

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: <https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/api/install?rev=1606299372>

Last update: **2020/11/25 13:16**