



# Настройка

Настройка ProNotify выполняется в одно действие - нужно прописать строку подключения и нажать сохранить («save»). Однако сама строка подключения будет отличаться в зависимости от того в какой сети будет работать приложение - внешней или внутренней. В главном меню приложения, для работы во внешней сети ввести например <http://109.203.22.237:порт/api/int/phone>. Для работы во внутренней сети, без домена и белого IP, нужно `http:локальный_адрес:порт/api/int/phone`. (локальный\_адрес - это локальный адрес компьютера во внутренней сети (начинается со 192.168)) (Если у подключен ssl сертификат, то

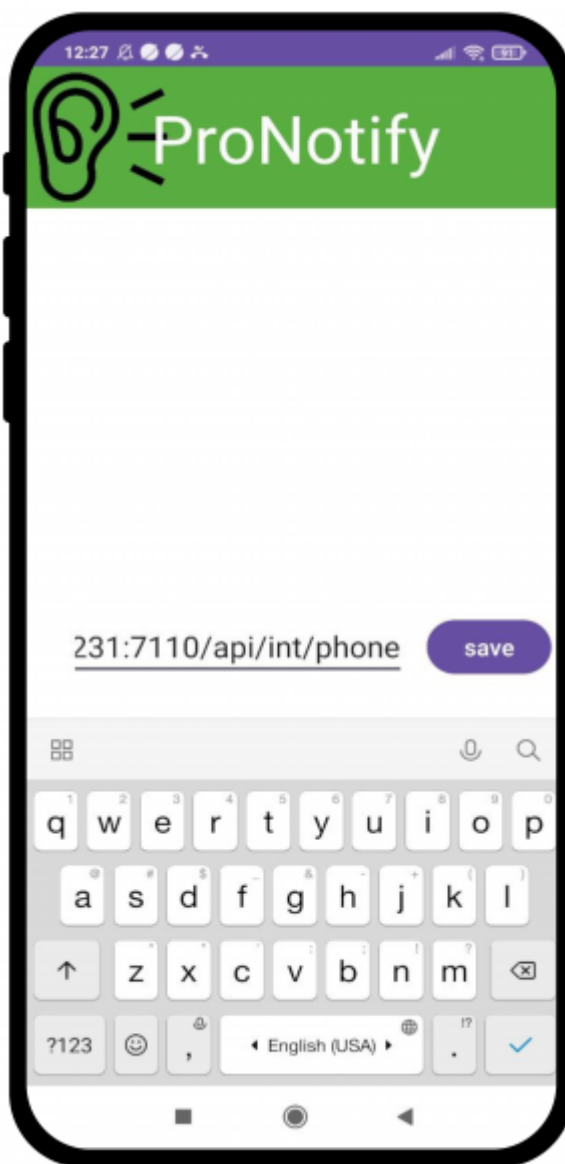

необходимо использовать `https`).

Далее приложение можно свернуть. ==== Обязательная дополнительная настройка ==== Данная настройка нужна для того, что бы приложение сворачивалось но не отключалось если экран устройства гаснет или приложение свёрнуто. На главном экране или на экране приложений зажать иконку ProNotify, пока не выпадет дополнительное меню. В меню выбрать «О приложении», далее система откроет дополнительные настройки приложения. В этих настройках нужно установить

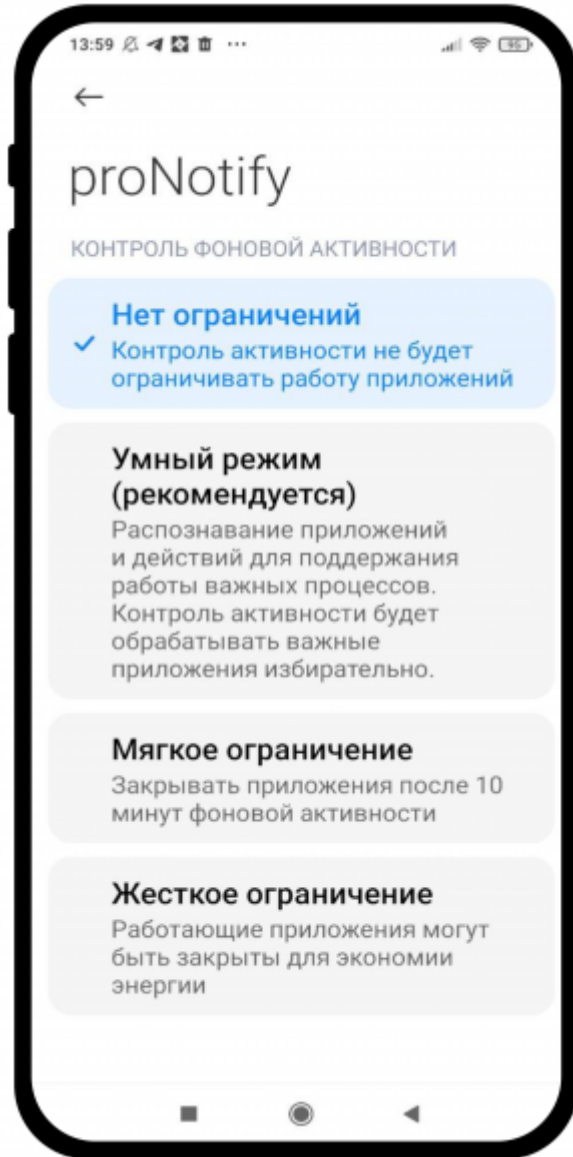

контроль активности - «Нет ограничений».

From:  
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:  
[https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_notify/05\\_settings?rev=1732610478](https://wiki.carbis.ru/external/pro_notify/05_settings?rev=1732610478)

Last update: **2024/11/26 11:41**