

# Обновление доставки с v1.X до v2.X

Модуль DeliveryHatch из доставки v2 содержит в себе функционал как SDeliveryHatch, так и OpenServer от доставки v1, однако использует ту же лицензию, что SDeliveryHatch (v1), таким образом, если у клиента уже установлена версия доставки v1, обновить ее до v2 можно совершенно бесплатно.

Для обновления необходимо проделать несколько дополнительных пунктов:

## Замена файлов

Для обновления доставки без потери лицензии необходимо найти директорию пролицензированного SDeliveryHatch, переместить из него все файлы, кроме License.bin и License.dat, после чего распаковать архив с новым DeliveryHatch в эту же директорию. Таким образом Доставка v2 сразу начнет использовать лицензию, полученную при установке v1.

## Миграция базы данных клиентов

В доставке v2 предусмотрен функционал, позволяющий перенести гостей из старой доставки в новую.

Для использования такой возможности убедитесь, что OpenServer от v1 и DeliveryHatch от v2 запущены и готовы к работе

В браузере откройте веб-страницу [http://\\*IP\\*:\\*PORT\\*/dbloader/index.html](http://*IP*:*PORT*/dbloader/index.html)

Где IP - адрес сервера DeliveryHatch, PORT - Порт сервера DeliveryHatch (DeliveryHatch.ini → [SERVER] → PORT)

На открывшейся странице вы увидите параметры подключения к БД MySQL, встроенной в OpenServer.

По умолчанию указаны параметры, подходящие в 90% случаев, но при необходимости внесите свои коррективы.

Нажмите кнопку «Проверить соединение». В случае успеха станет доступна кнопка «Начать загрузку»


**ВНИМАНИЕ!!!** После начала загрузки не перезагружайте страницу, не отключайте процесс DeliveryHatch, не пытайтесь воспользоваться функционалом доставки. Все вычислительные ресурсы будут брошены на миграцию базы данных.

Процесс может занять длительное время, пропорциональное количеству гостей в исходной БД (~20 минут для тысячи гостей на мощном компьютере.)


После окончания процесса загрузки Вы увидите соответствующее сообщение на странице.

# Фото - инструкция


1.

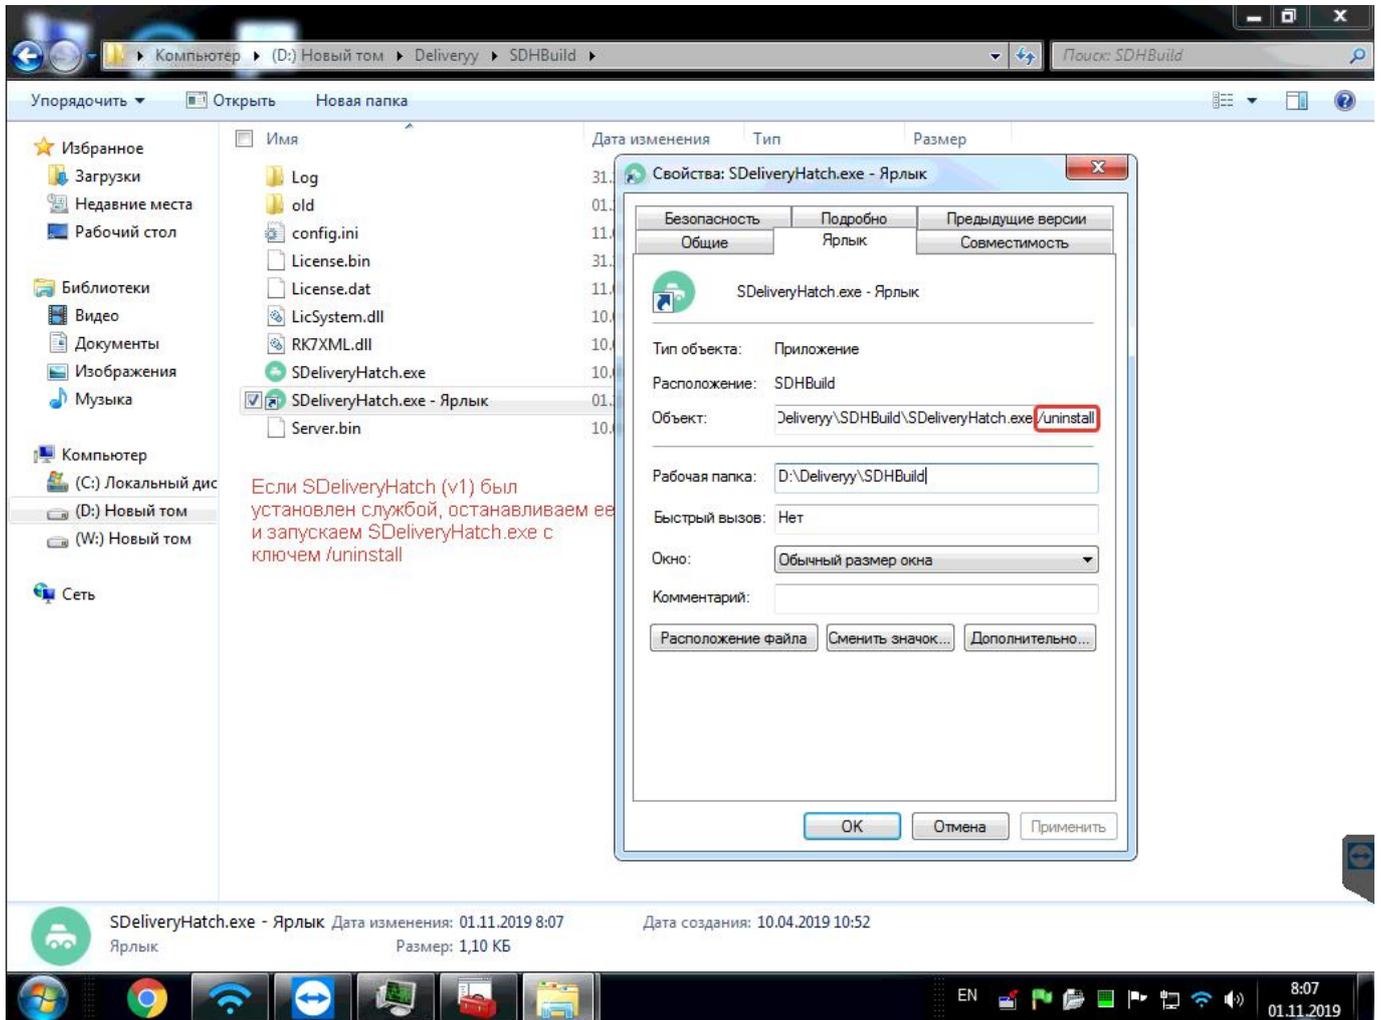


2.

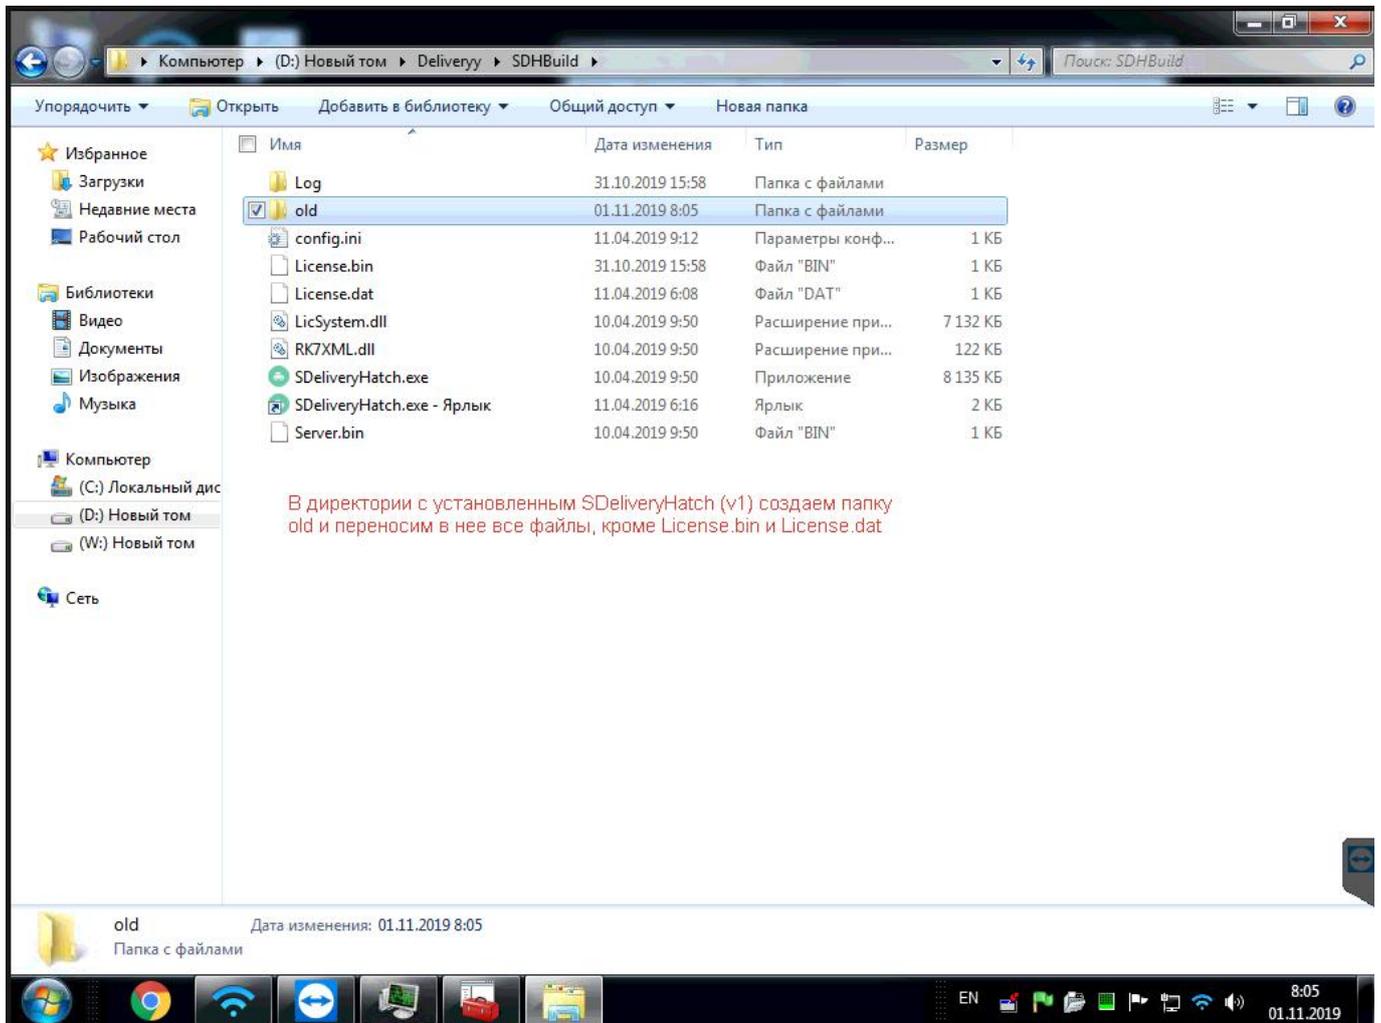

Last update: 2025/12/15 external:доставка:updates:dbloader https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/updates/dbloader 11:57

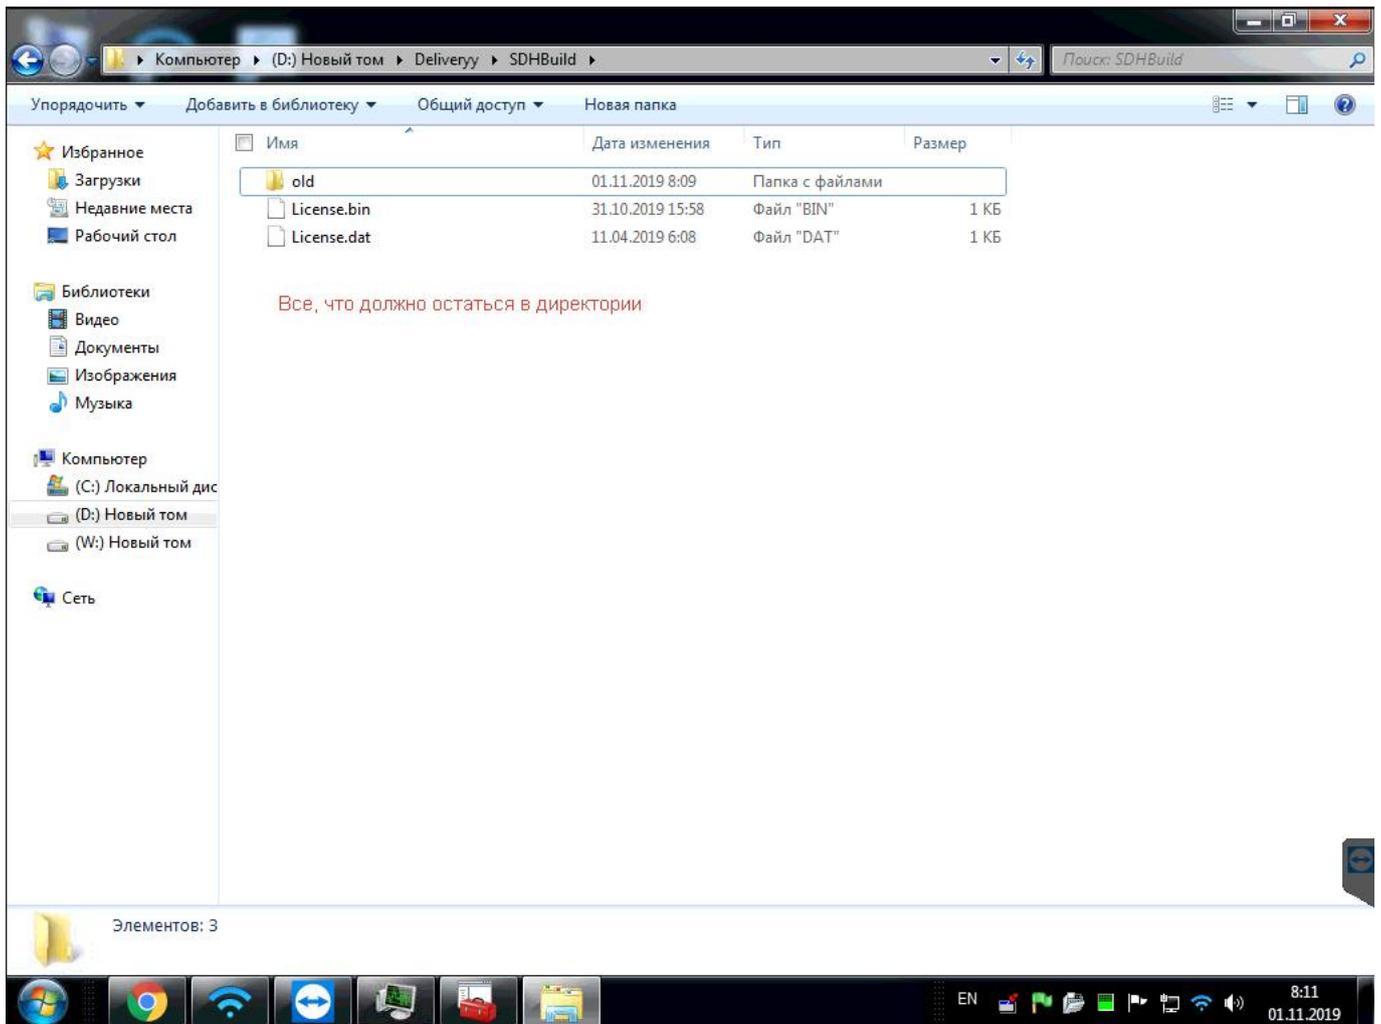

3.

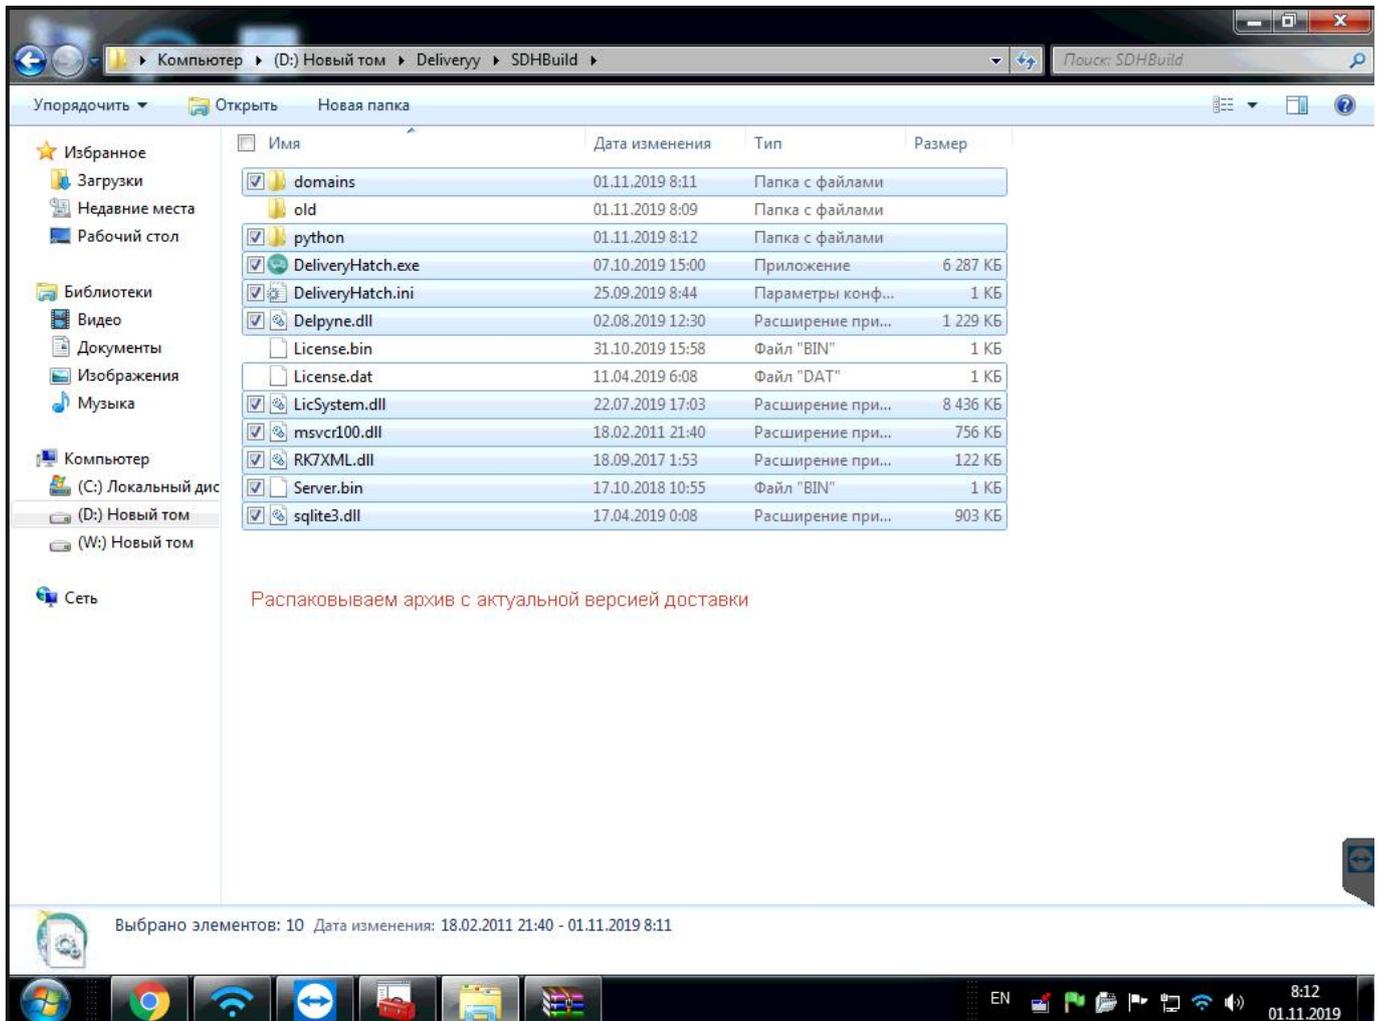


4.


Старый параметр `orderCategory` в новой доставке разделен на два:

`rkDivCateg` и `rkTACateg` - категории заказов для доставки и самовывоза соответственно.


Если клиент не пользуется самовывозом, или в таком разделении заказов нет необходимости, можно обоим параметрам указать одинаковое значение, равное `orderCategory`

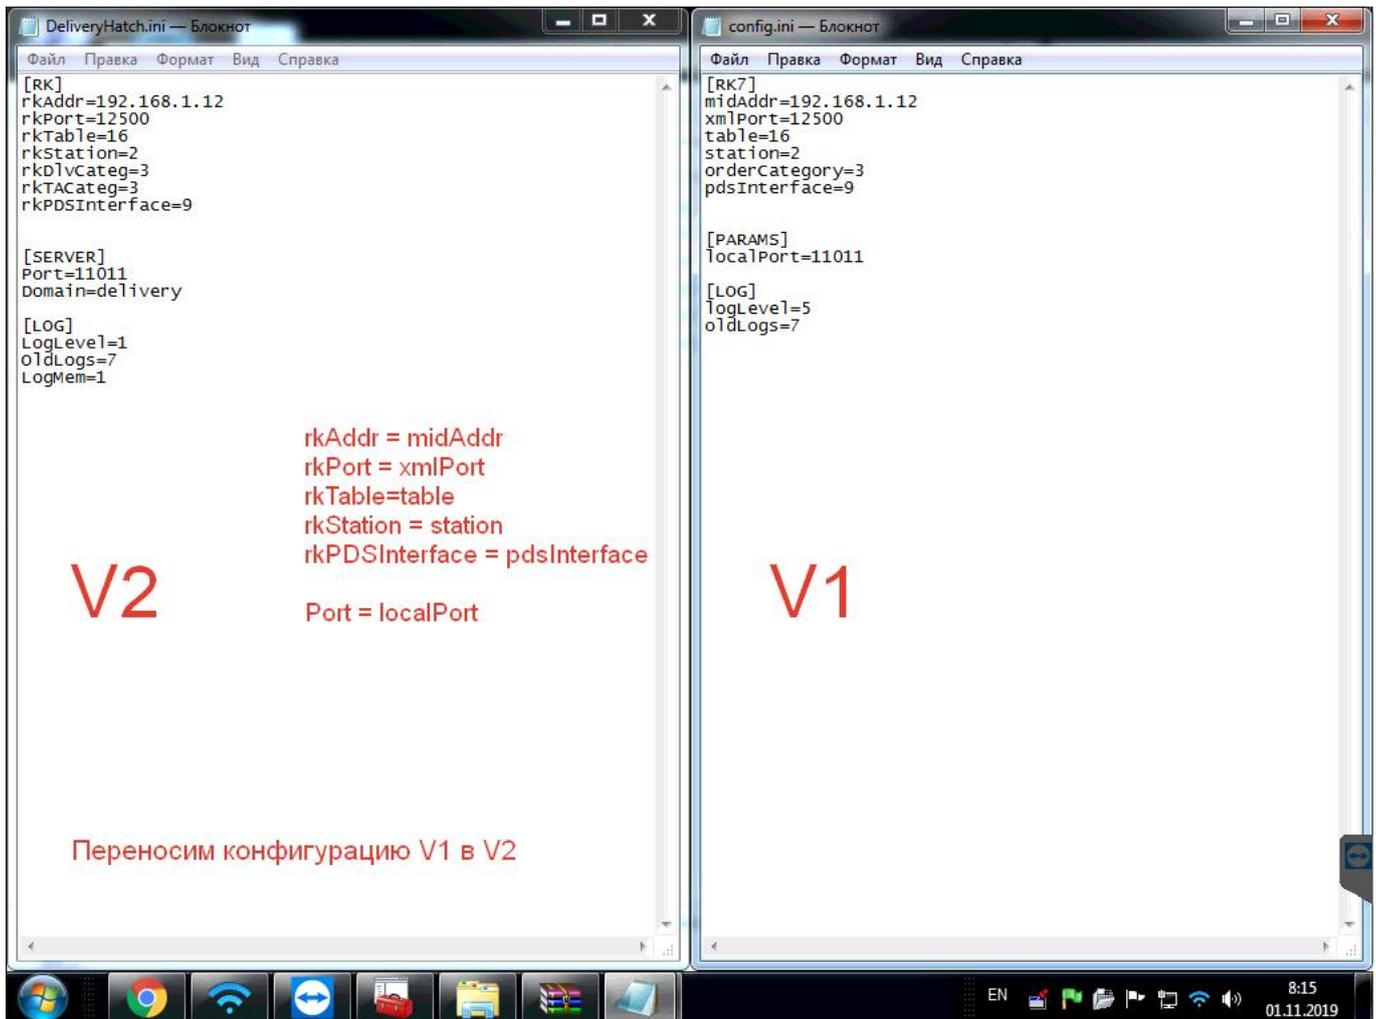


5.

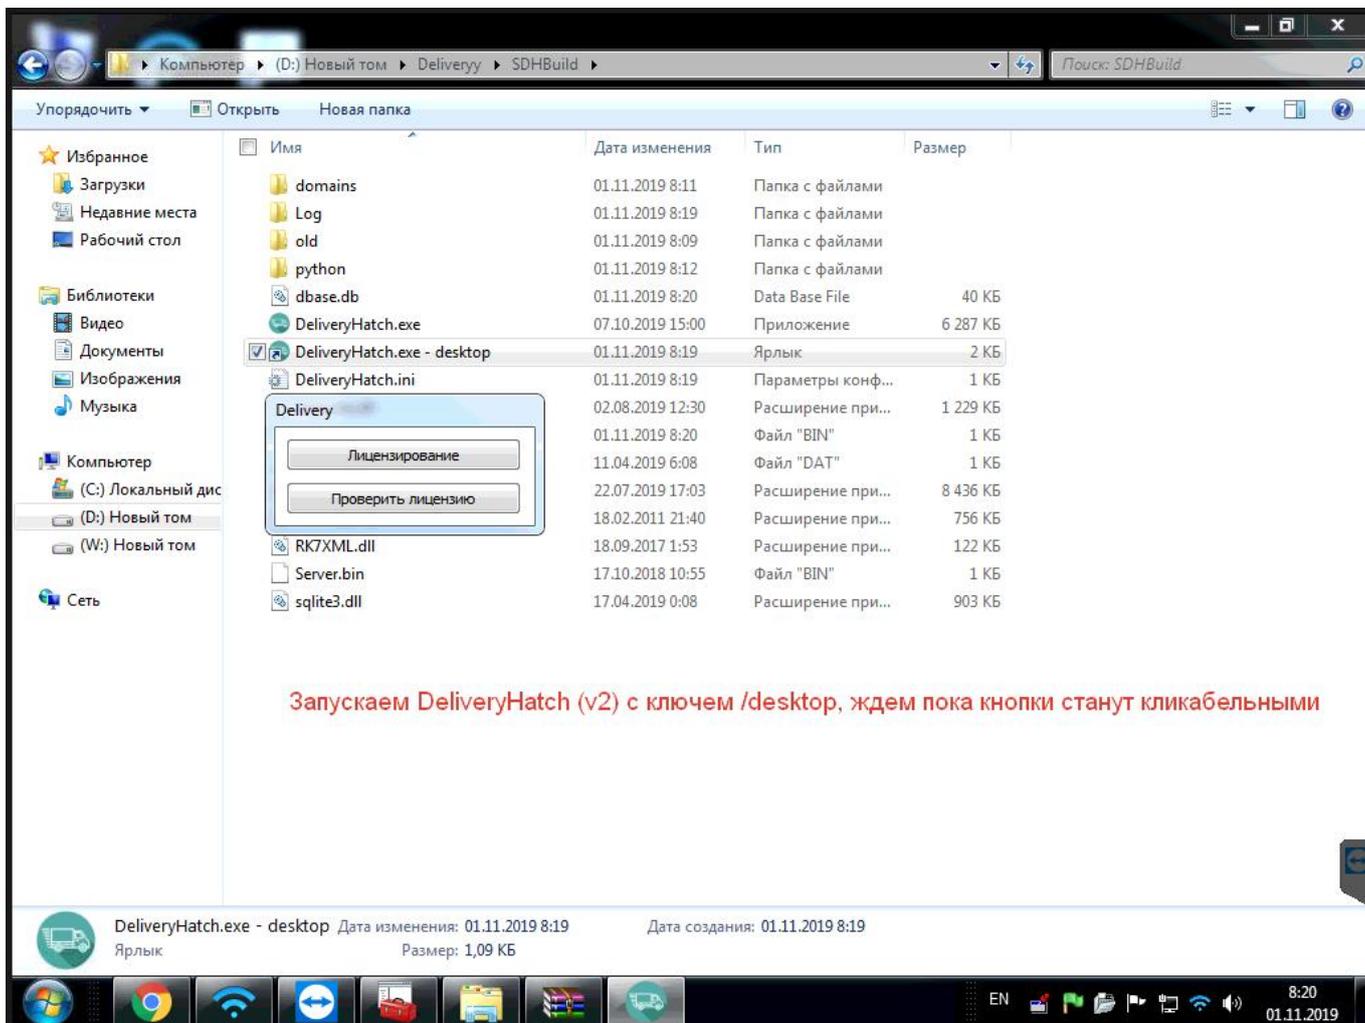


6.

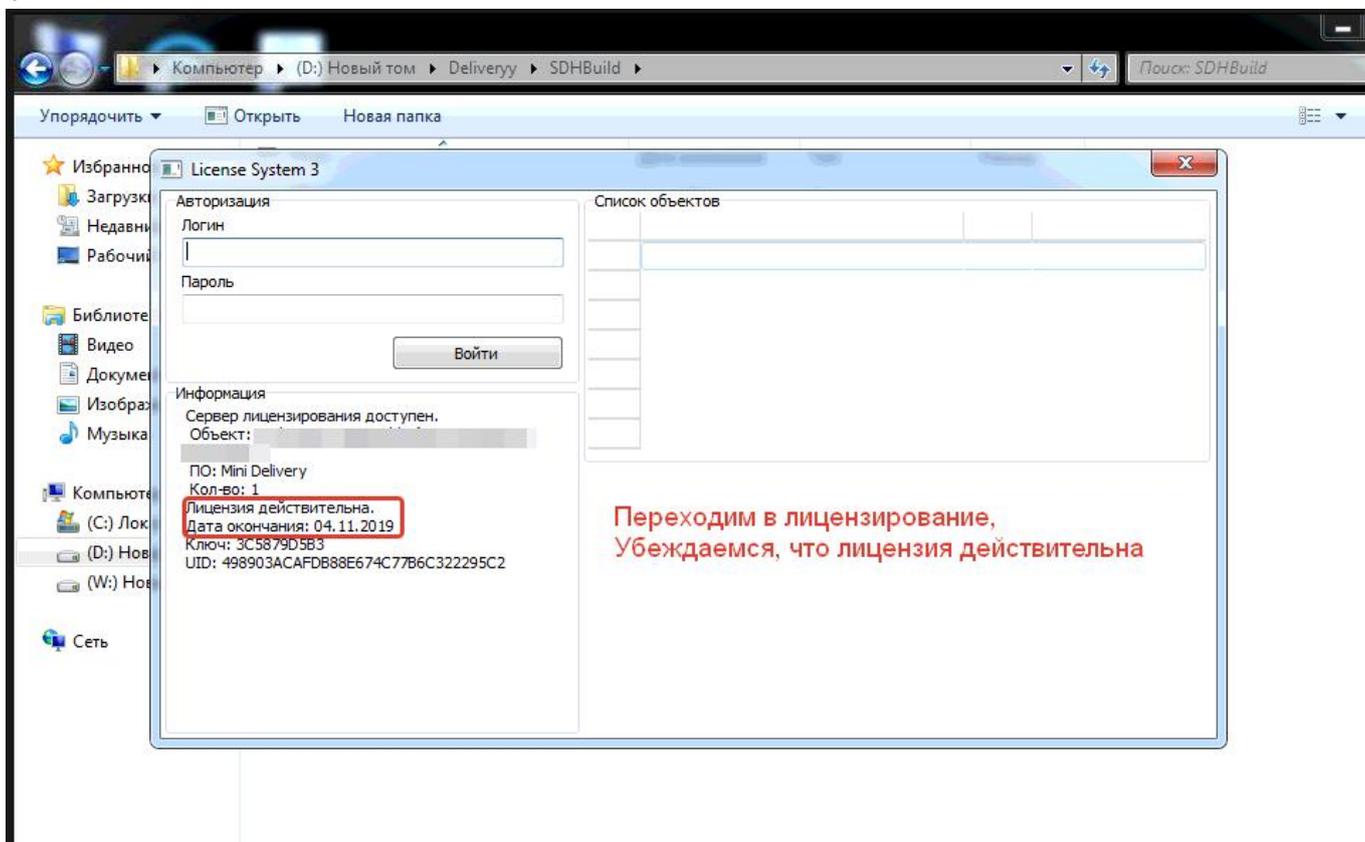

7.  
На данном этапе уже нельзя использовать доменный адрес «delivery» от OpenServer`а , если он был где-то указан.  
Вся дальнейшая работа будет происходить с DeliveryHatch (v2).

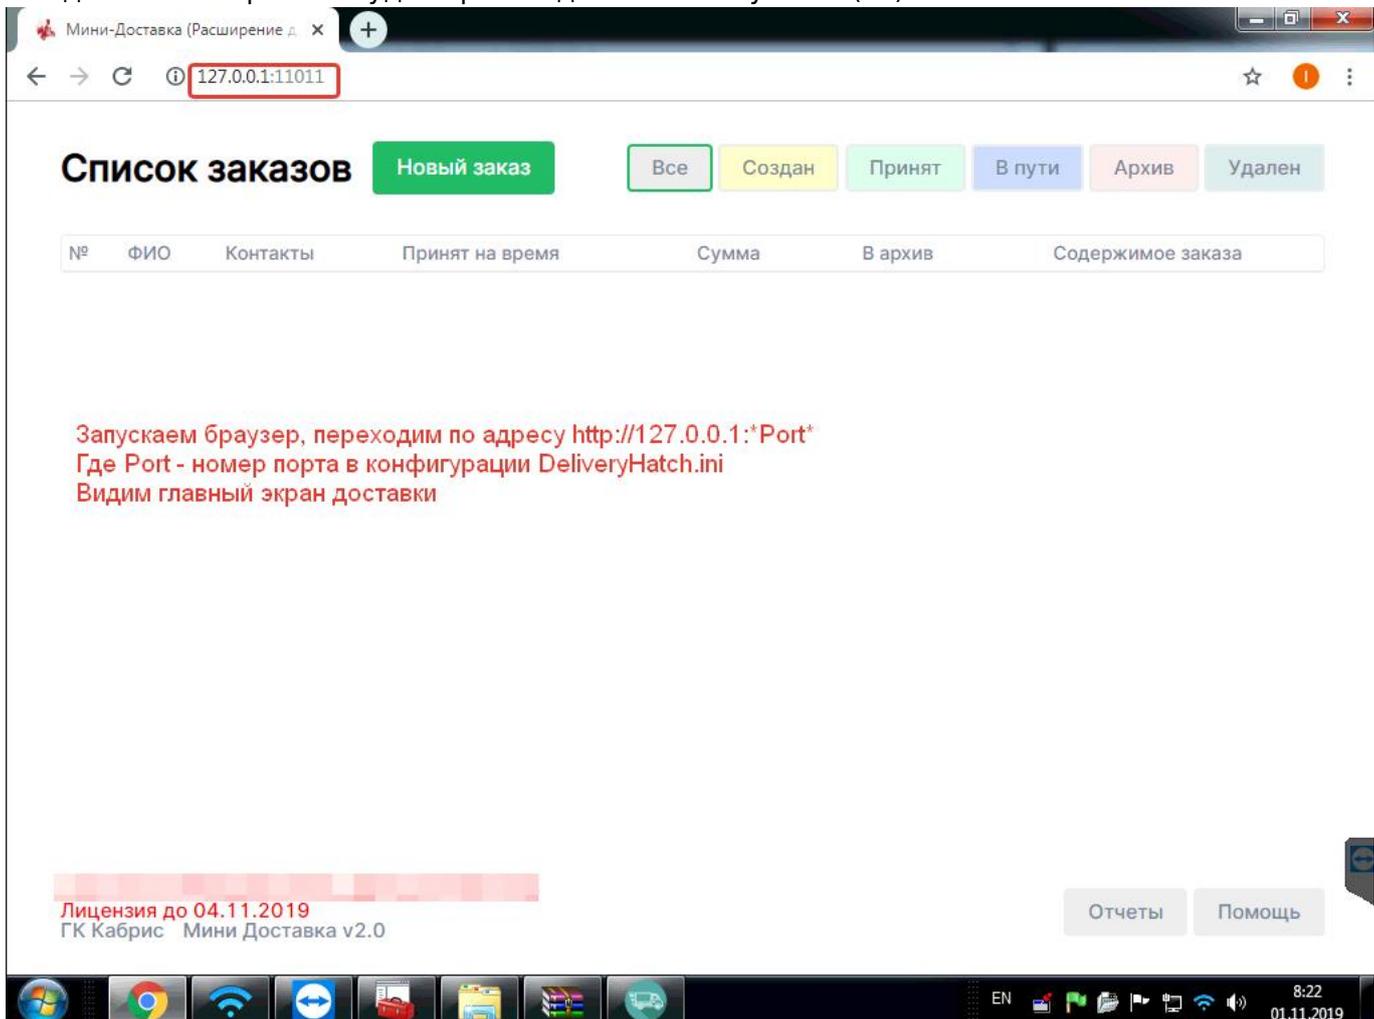

8.  
Параметр «Адрес сервера» должен строго совпадать с параметром «IP-адрес сервера» в настройках OpenServer на вкладке «Сервер»

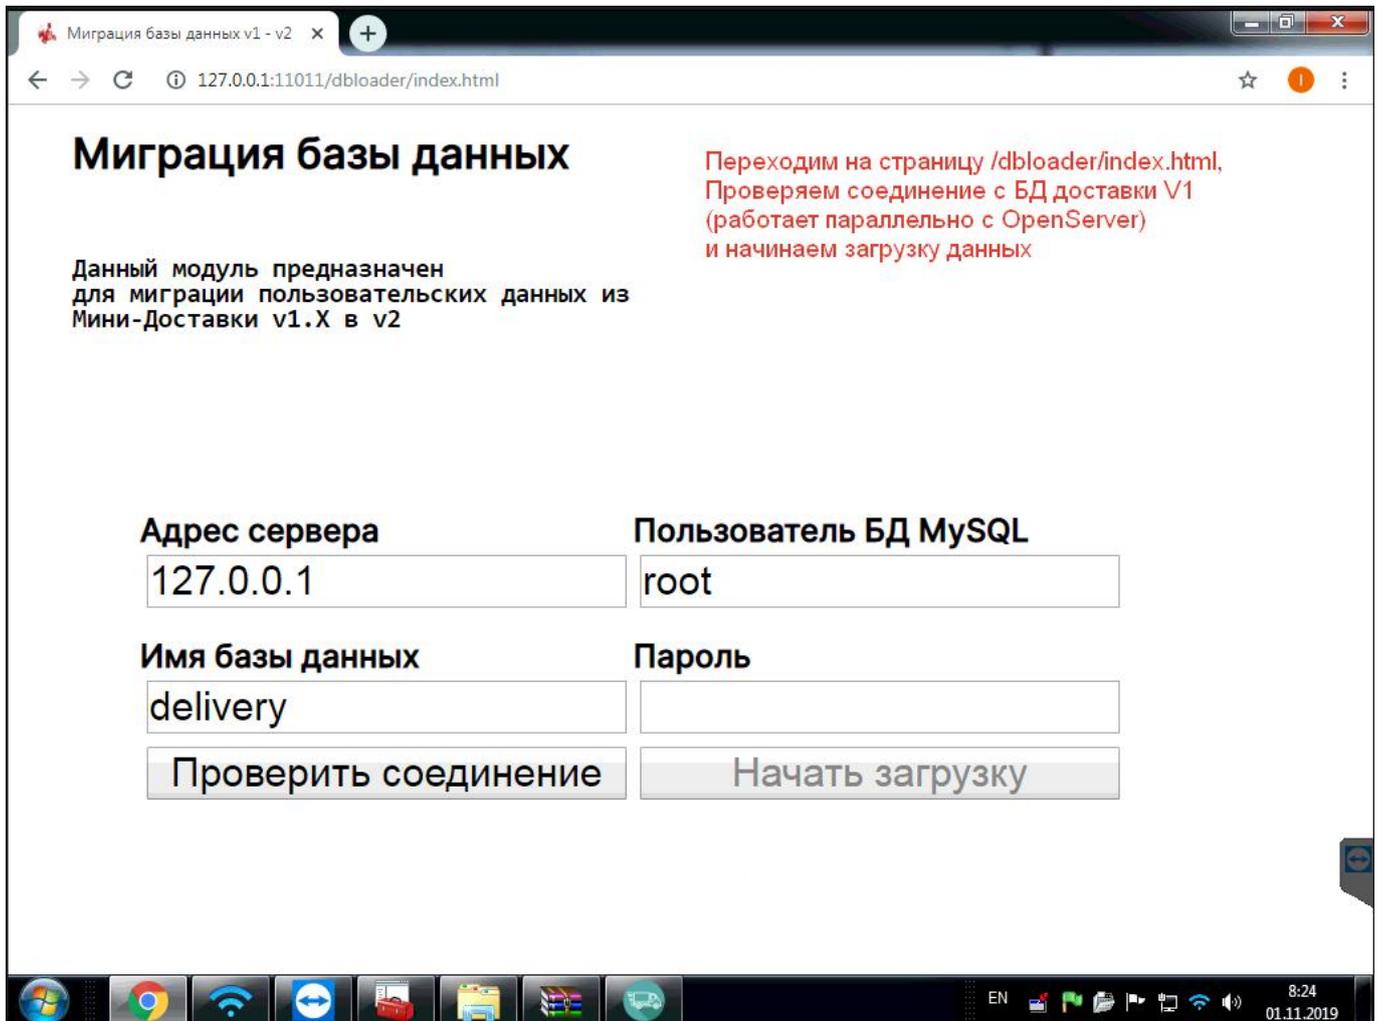

9.

**Новый заказ**

После окончания загрузки  
В БД доставки v2 попадут  
все гости из v1 со всеми  
их адресами и телефонами

Имя

Отчество

Карта

01.11.2019

Адрес доставки

**Результаты поиска**

Закреть

"8"  
Найдено: 356

ФИО	Телефон	Выбрать
Ceyhun	994555902758	
Ismayil	994515844414	
Terane	994557850818	
Letafet	994507862136	
Melahet	994504800744	
Vusal	994559998495	
Ramiz	994516822794	
Tehmine	994502478161	

Очистить Принять

ЛОВЫВОЗ

НЕТ

8:29  
01.11.2019

10.

Новый заказ

### Результаты поиска

Очистить Принять

Настройки [Профиль: Default]

Домены	Алиасы	Планировщик заданий	Разное	Автозагрузка			
Основные	Сервер	Модули	Меню	Кодировки	FTP сервер	Почта	Закладки

Профиль-независимые настройки

- Автозапуск сервера
- Запускать вместе с Windows 20 задержка (сек)
- Автоматически проверять наличие новых версий
- Очищать логи при запуске сервера
- Требовать учётную запись Администратора

Профили настроек

Имя профиля

Создать профиль

Default

Загрузить профиль

Удалить профиль

Сбросить настройки Сохранить Закрыть

Vusal	994559998495	↓
Ramiz	994516822794	↑
Tehmine	994502478161	↑


Запустить  
Перезапустить  
Остановить  
Мои сайты  
Дополнительно  
Мои закладки  
Мой компьютер  
Папка с сайтами  
Просмотр логов  
Настройки  
Выход

01.11.2019

После окончания загрузки БД пользователей необходимо отключить автозапуск OpenServer удалить его ярлыки из автозагрузки, убрать задачи X-Starter

OpenServer больше не нужен.

11.

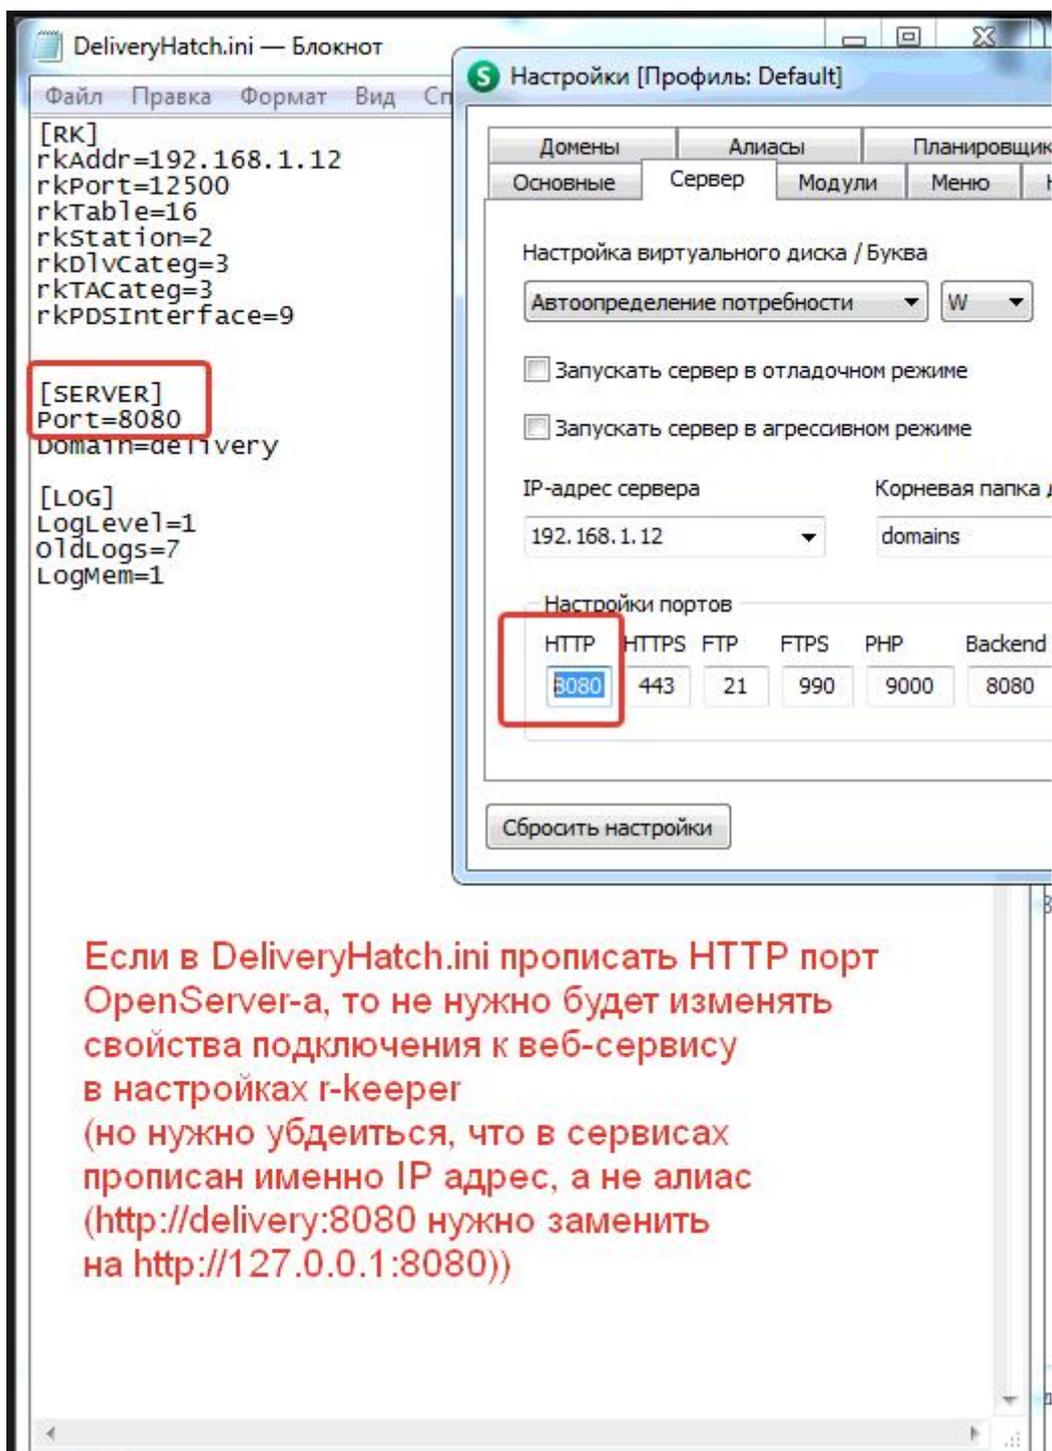

12. OpenServer и старый SDeliveryHatch можно архивировать и сохранить до худших времен. Profit.

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: <https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/updates/dbloader>

Last update: 2025/12/15 11:57