


Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>

Установка стыковочного модуля

Распаковываем архив в папку:

aggregator_delivery.exe - создаём ярлык и запускаем службой/десктопом (ПКМ→Свойства→Ярлык и задаём ключ **/install** или **/desktop**)

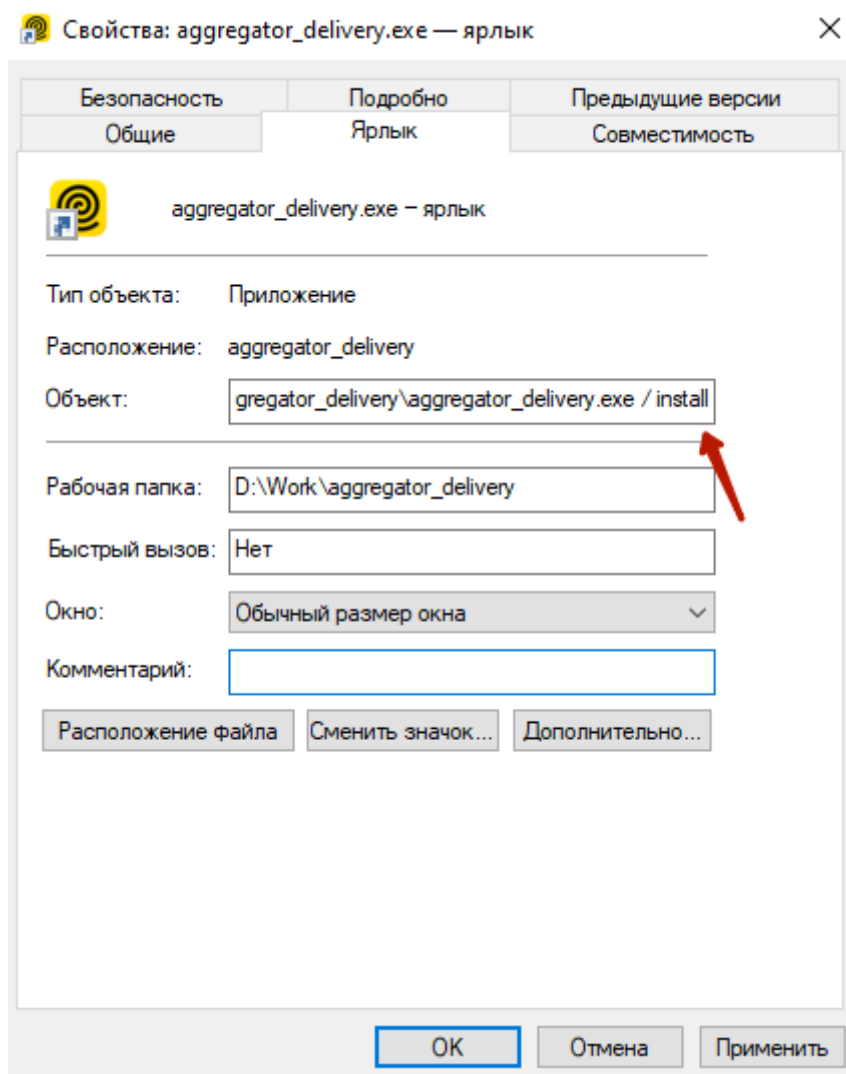

вся информация хранится в файле dbase.db

После запуска службы сервис будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000**

Запуск службы и первичная настройка

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_кеере создается [учётка](#) с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Заходим в **Параметры** и задаём следующие свойства:

- API токен - при первом запуске модуля токен генерируется автоматически;
- Адрес и порт кассового сервера;
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML;
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
 - для платформы Яндекс
 - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция;
- Выбираем классификацию меню (создаём при начальных настройках RK);
- [Категорию заказа](#).

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5000/settings/parameters`. The page title is "Параметры интеграции". The navigation bar includes "Яндекс.Еда", "Автопринятие заказов", "Сохранить с уточнением", "Уведомления", "Заказы", and "Параметры".

Параметры интеграции

Общие настройки

API токен для внешней системы

Настройки R-Keeper

Адрес и порт кассового сервера

Пользователь

Пароль пользователя

Использовать SaaS XML


Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса

Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана

Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз

Сохранить изменения

Окончание лицензии: 12.10.2024 Agent v1.4.0.250 | DB v10

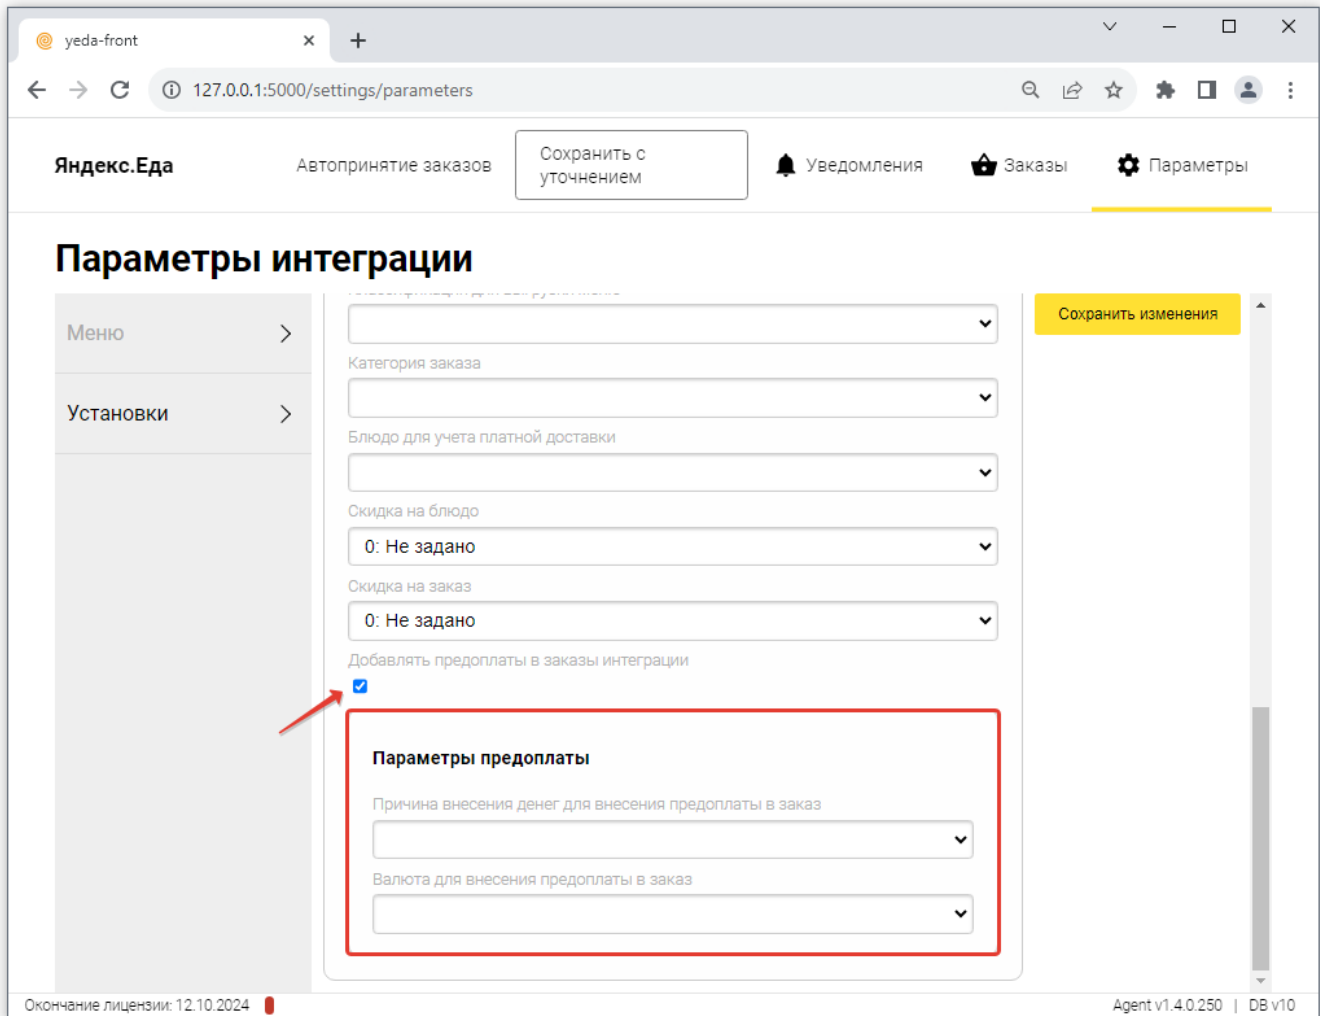

Приложение имеет функцию **Автоматического принятия заказов**, которая работает в трёх режимах:

- Отключено;
- Сохранить в r_keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);
- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку «**Меню**» и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.

На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

Внимание!!! Названия блюд здесь берутся из **расширенного свойства yaedaname**.

Яндекс.ЕдаАвтопринятие заказовСохранить с уточнением

Параметры интеграции

Меню >

Установки >

Разрешить редактирование

Общие настройки

API токен для внешней системы

Настройки R-Кеерер

Адрес и порт кассового сервера

Пользователь

Пароль пользователя

Использовать SaaS XML

Стол

Кассовая станция

Классификация для выгрузки меню

Категория заказа

Блюдо для учета платной доставки

Скидка на блюдо

Скидка на заказ

Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
2. лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку на адрес **info@carbis.ru** Для получения лицензии на **xml_save_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.**

Пример письма, которое нужно написать: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

Письмо:


Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}.

Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес}

Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}

API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек:

Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторана (город, улица и т. д.)

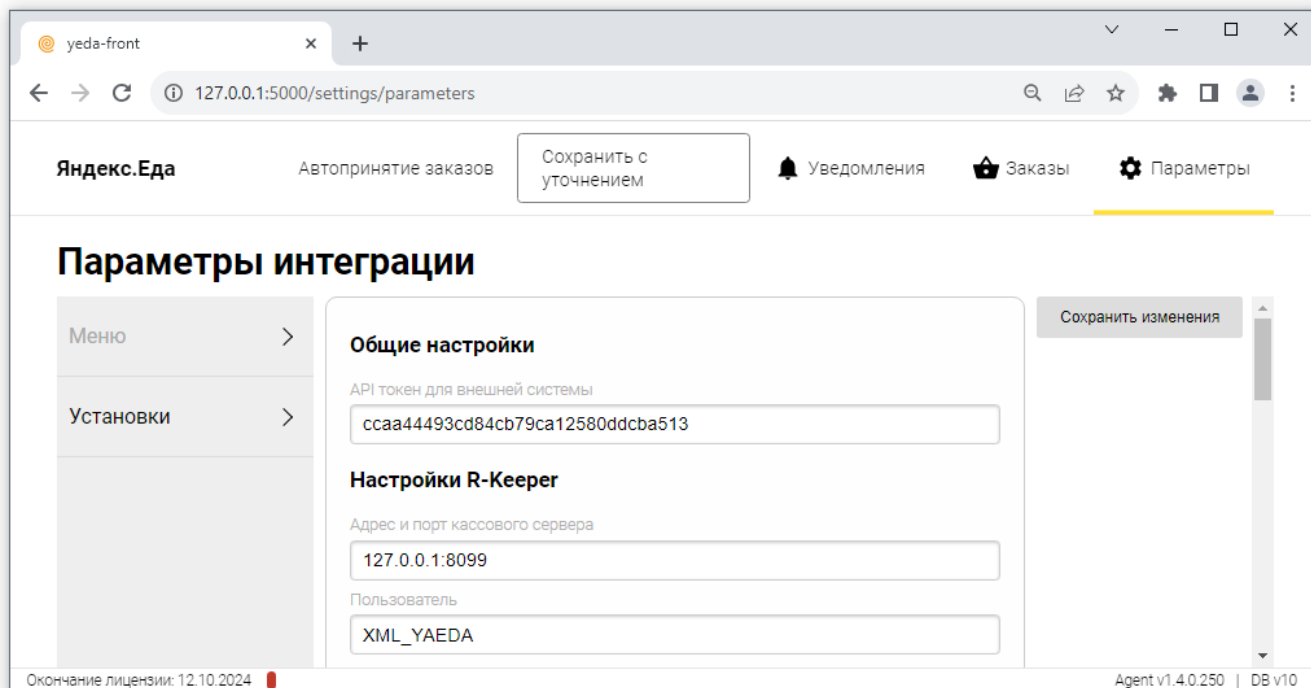

[Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.](#)

В системе лицензирования lic.carbis.ru создаётся мастер лицензия для модуля `Aggregator_Delivery`. Эту операцию выполняют сотрудники «Карбис» после подтверждения

Система лицензирования Carbis

[main](#) / [masters](#)


+ ДОБАВИТЬ

ПОКАЗАТЬ УДАЛЕННЫЕ

# ↑	Объект	Дилер	Модуль ПО
5053	Тестовый объект	ГК "Карбис"	Aggregator_Delivery

заявки на установку.

Запускаем приложение с ключом /license

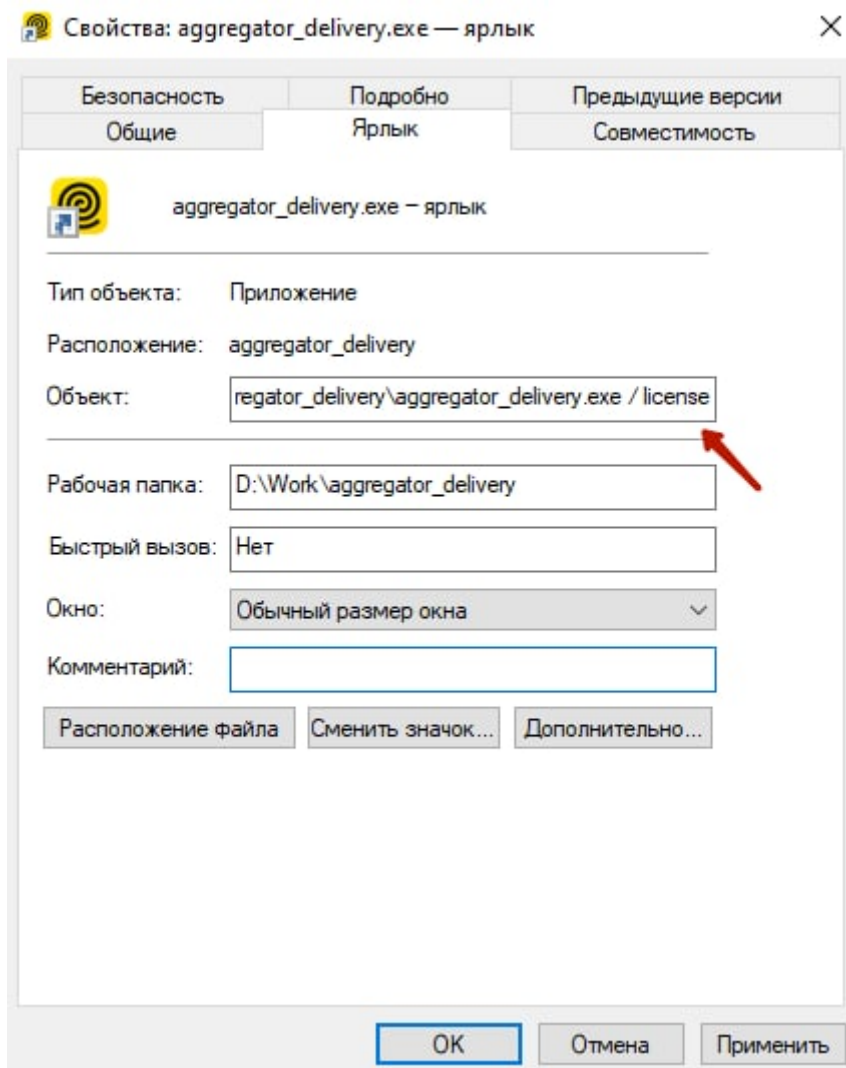

Откроется окно, где авторизуемся под дилерской учёткой lic.carbis.ru Затем выбираем ранее

