


# Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: <https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ>

## Установка стыковочного модуля

Распаковываем архив в папку:

**aggregator\_delivery.exe** - создаём ярлык и запускаем службой/десктопом (ПКМ→Свойства→Ярлык и задаём ключ **/install** или **/desktop**)

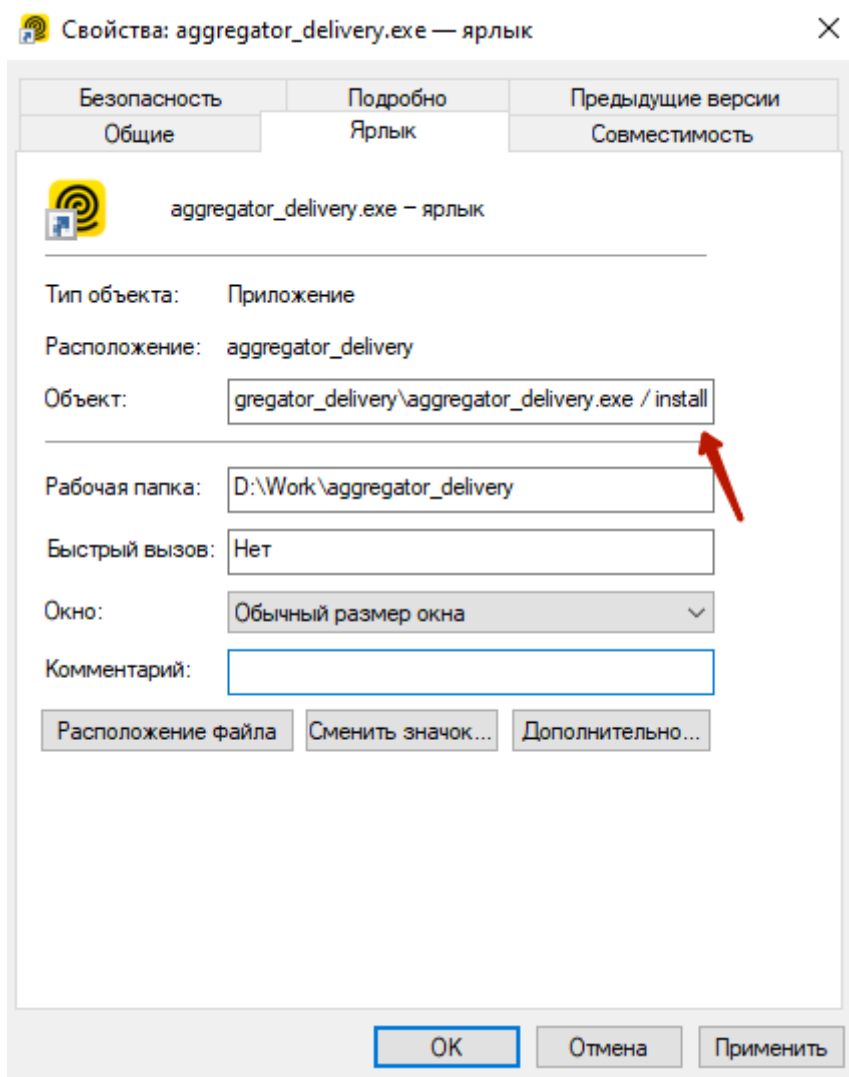

вся информация хранится в файле dbase.db

После запуска службы сервис будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000**

# Лицензирование

Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:

1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
2. лицензия на xml\_save\_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)


Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку **на адрес info@carbis.ru** Для получения лицензии на **xml\_save\_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась**.

В системе лицензирования lic.carbis.ru создаётся мастер лицензия для модуля Aggregator\_Delivery. Эту операцию выполняют сотрудники «Карбис» после подтверждения

# ↑	Объект	Дилер	Модуль ПО
5053	Тестовый объект	ГК "Карбис"	Aggregator_Delivery

заявки на установку.


Запускаем приложение с ключом /license

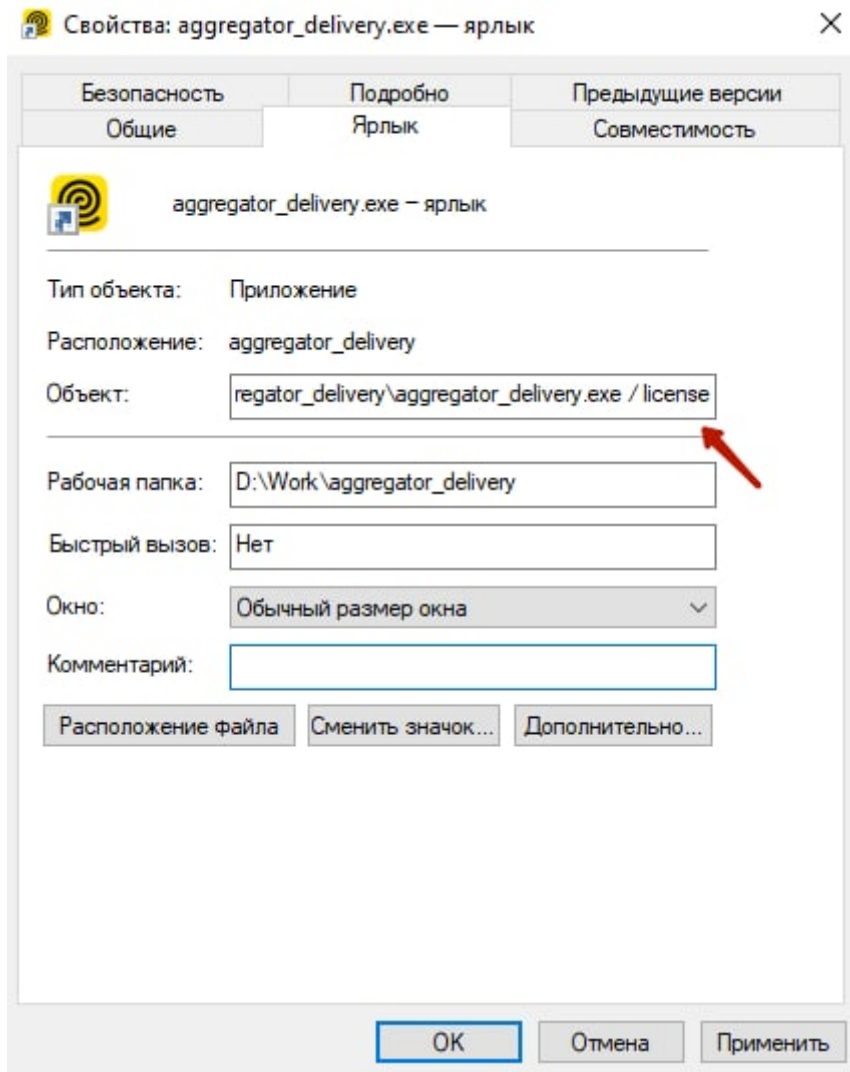

Откроется окно, где авторизуемся под дилерской учёткой lic.carbis.ru Затем выбираем ранее созданную мастер лицензию



# Параметры интеграции

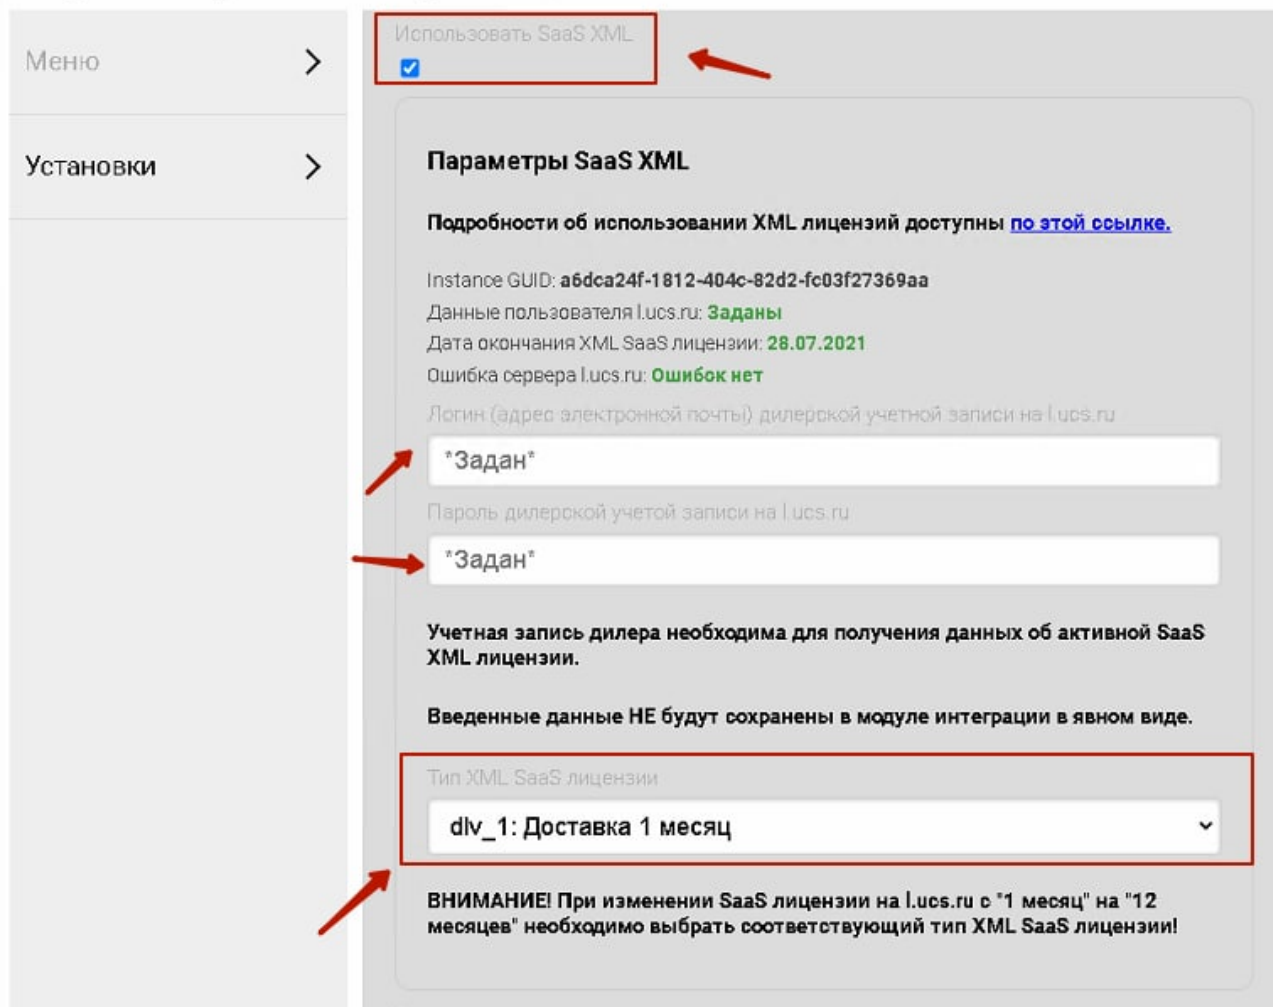


Далее необходимо направить письмо **на адрес info@carbis.ru** следующего содержания: Тема:

Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

Письмо:

Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в lic.carbis.ru}. Внешний белый IP-адрес ресторана: {IP-адрес} Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000} API-токен для внешней системы {API-токен}. API-токен скопирован мною из этой секции настроек: Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторана (город, улица и т. д.)

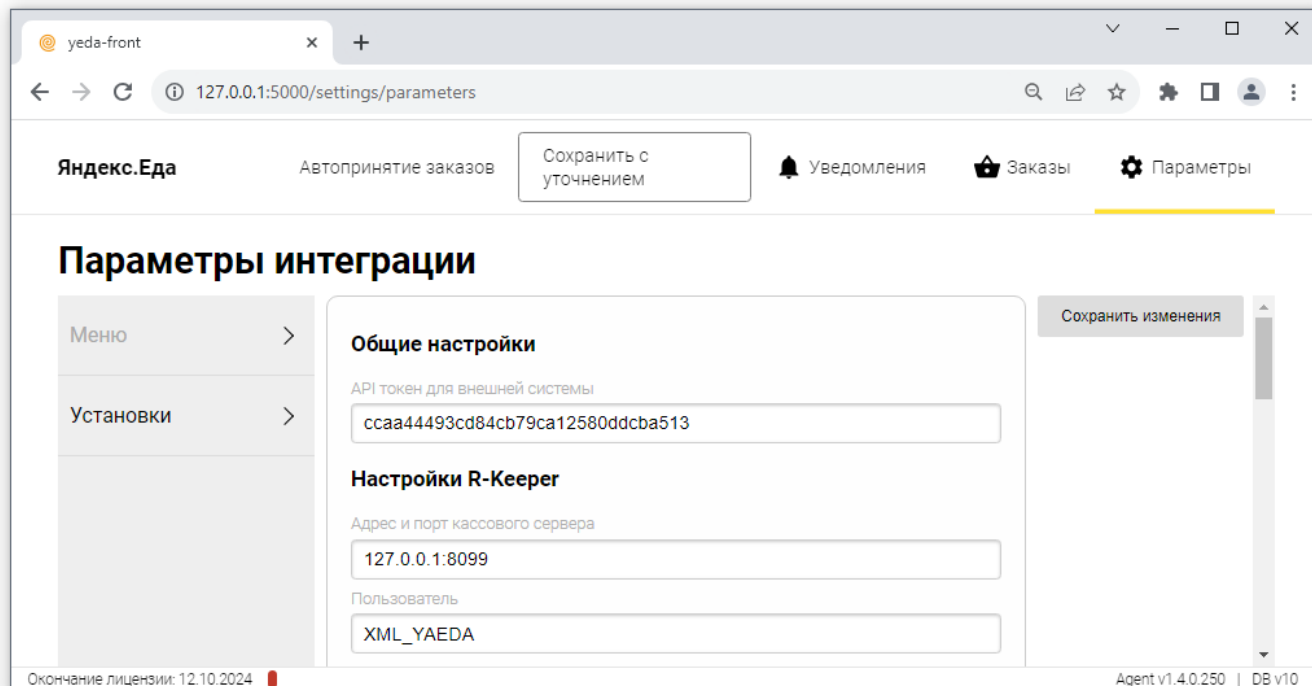

Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

## Запуск службы и первичная настройка

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R\_keeper создаётся [учётка](#) с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator\_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Заходим в **Параметры** и задаём следующие свойства:

- API token - при первом запуске модуля token генерируется автоматически;
- Адрес и порт кассового сервера;
- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML;
- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:
  - для платформы Яндекс
  - для платформы Маркет деливери
- Кассовая станция;
- Выбираем классификацию меню (создаём при начальных настройках RK);
- Категорию заказа.


The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5000/settings/parameters`. The page title is "Параметры интеграции". The navigation bar includes "Яндекс.Еда", "Автопринятие заказов", "Сохранить с уточнением", "Уведомления", "Заказы", and "Параметры".

**Параметры интеграции**


- Общие настройки**
  - API токен для внешней системы: `ссaa44493cd84cb79ca12580ddcба513`
- Настройки R-Keeper**
  - Адрес и порт кассового сервера: `127.0.0.1:8099`
  - Пользователь: `XML_YAEDA`
  - Пароль пользователя: `*Задан*`
  - Использовать SaaS XML:
  - Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса: `7: Яндекс`
  - Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана: `7: Яндекс`
  - Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз: `7: Яндекс`

Buttons: "Сохранить изменения" (top right), "Сохранить с уточнением" (top center).

Footer: "Окончание лицензии: 12.10.2024" (bottom left), "Agent v1.4.0.250 | DB v10" (bottom right).

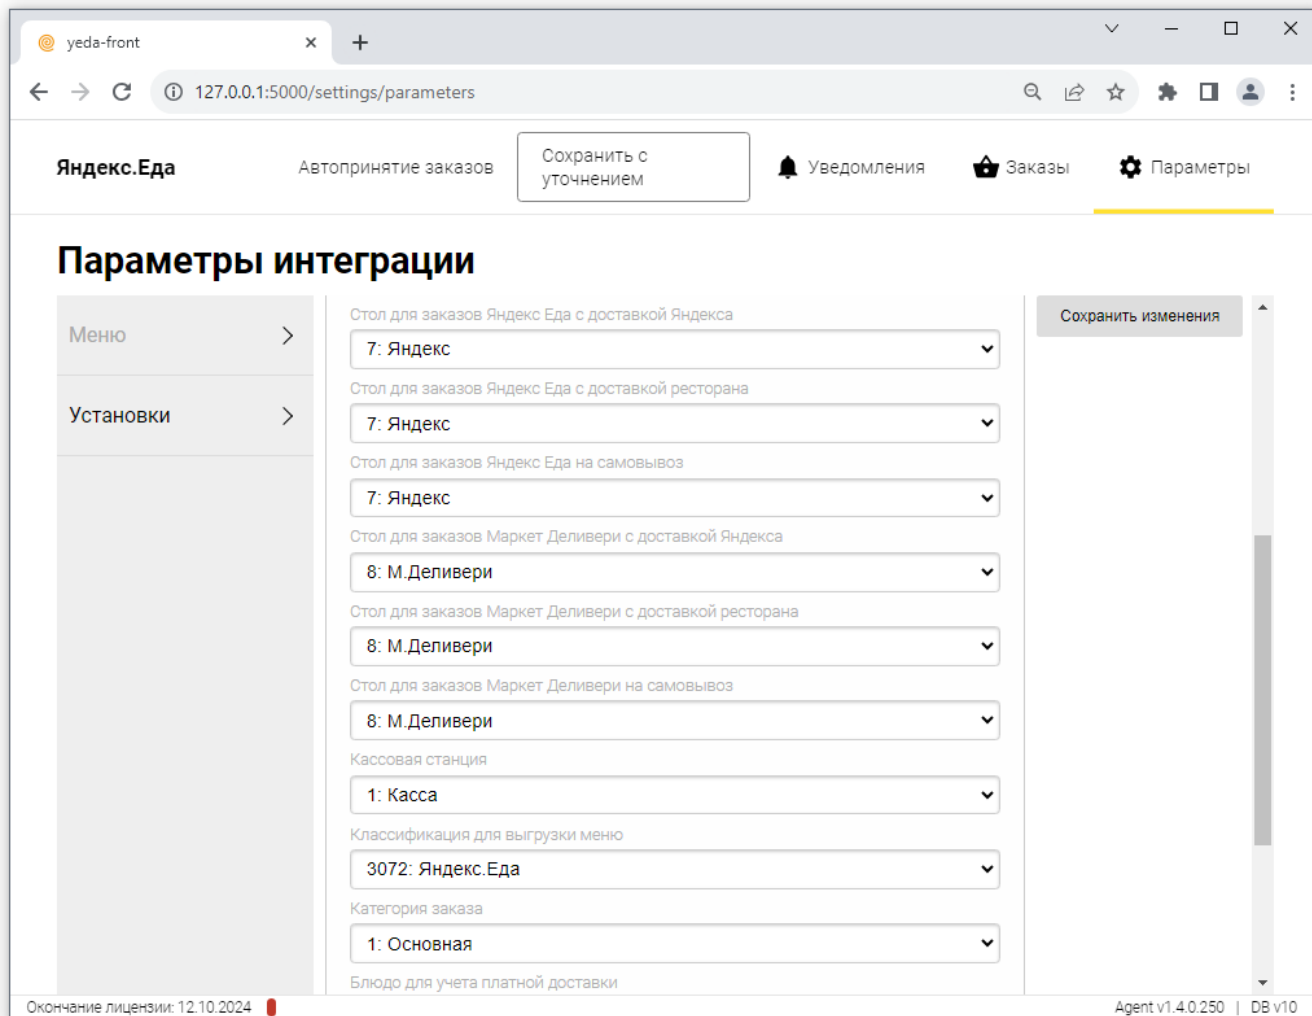

**Опционально:** Функция передачи оплаты указанной валютой При включении чекбокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения

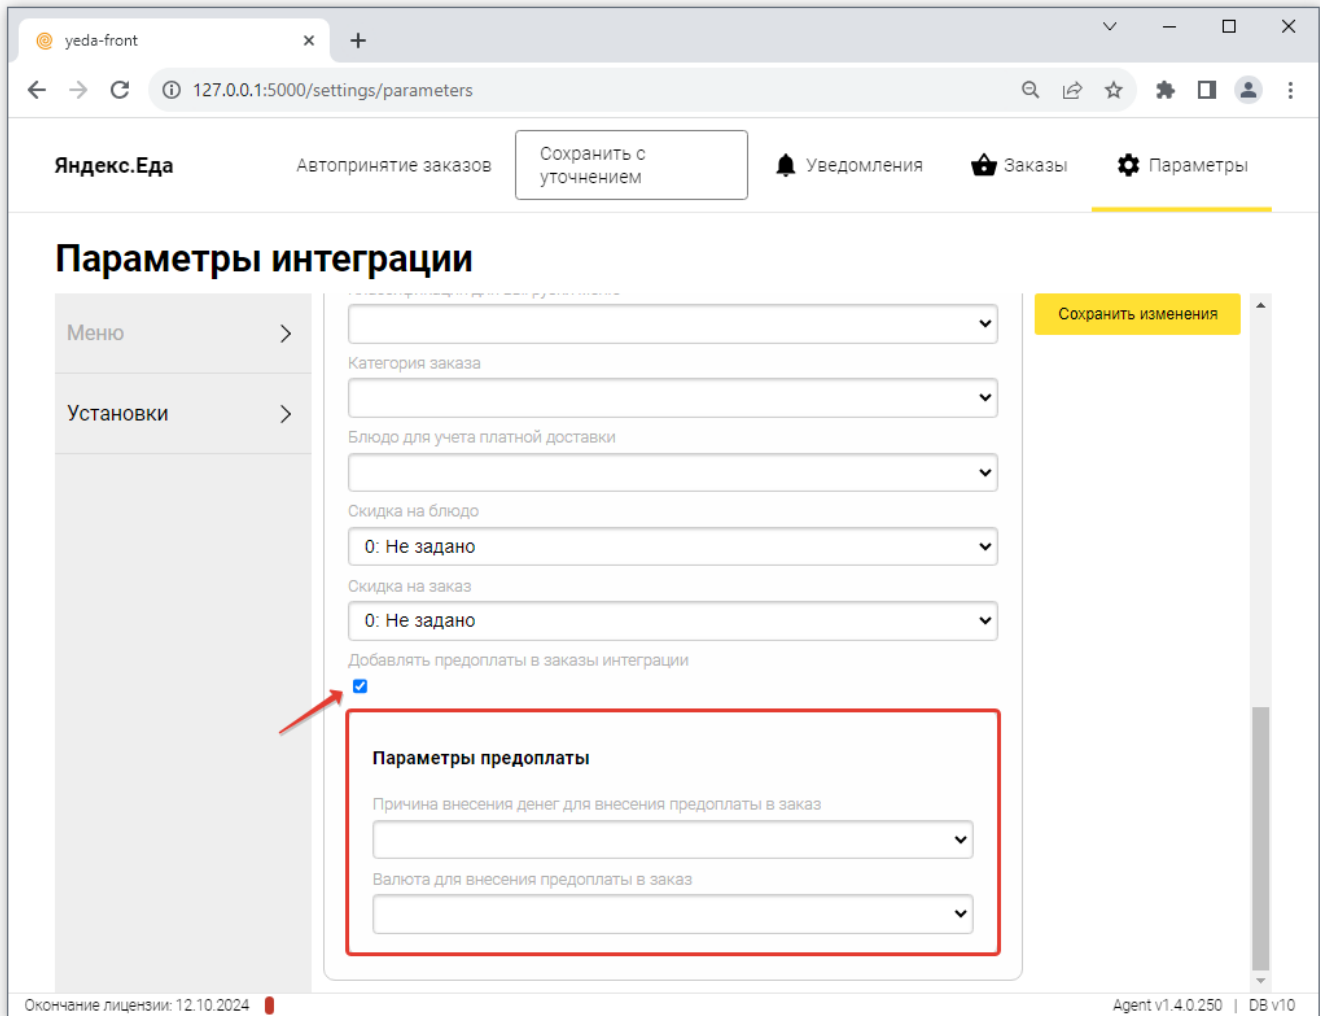

Приложение имеет функцию **Автоматического принятия заказов**, которая работает в трёх режимах:

- Отключено;
- Сохранить в r\_keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);
- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку «**Меню**» и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.

На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

**Внимание!!!** Названия блюд здесь берутся из **расширенного свойства yaedaname**.

The screenshot shows the 'Яндекс.Еда' integration settings page. The main heading is 'Параметры интеграции'. On the left, there is a sidebar with 'Меню' and 'Установки'. The main content area is titled 'Категории меню' and lists 'Блюда', 'Напитки', 'Алкоголь', 'Пиво', 'Бизнес-Ланч', and 'Кофе с мороженым'. The selected item is 'Бургер Креветки'. The configuration fields include: 'Объем порции' (300), 'Единица измерения' (г. Грамм), 'Акция 1+1' (unchecked), 'Картинка' (with a burger image and a 'Загрузить картинку' button), 'Белки' (90), 'Жиры' (60), 'Углеводы' (300), and 'Калорийность' (2100.00). There is a 'Рассчитать калорийность' button. At the bottom, there is a 'Модификаторы' section with a note: 'Выгрузке подлежат только модификаторы с весом больше нуля.' The browser address bar shows '127.0.0.1:5000/settings/menu/categ/6/27'. The footer of the page includes 'Нет данных о лицензии' and 'Agent v1.5.3.254 | DB v11'.

## Платная доставка курьерами ресторана

При настройке кипера мы создали блюдо с открытой ценой. Здесь в поле «Блюдо для учета платной доставки» оно выбирается. Механизм прост: Яндекс.Еда передаёт информацию о стоимости доставки курьером ресторана, приложение интеграции добавляет в стол блюдо с открытой ценной и задаёт ему эту стоимось.

Яндекс.Еда

Автопринятие заказов

Сохранить с уточнением

## Параметры интеграции

Меню >

Установки >

### Общие настройки

API токен для внешней системы

### Настройки R-Кеерер

Адрес и порт кассового сервера

Пользователь

Пароль пользователя

Использовать SaaS XML

Стол

Кассовая станция

Классификация для выгрузки меню

Категория заказа

Блюдо для учета платной доставки

Скидка на блюдо

Скидка на заказ

Разрешить редактирование

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: [https://wiki.carbis.ru/external/%D0%BB%D0%BD%D1%82%D0%85%D0%83%D1%80%D0%80%D1%86%D0%8B%D1%8F\\_%D1%81\\_%D0%80%D0%83%D1%80%D0%85%D0%83%D0%BD%D1%82%D0%8E%D1%80%D0%80%D0%8C%D0%88\\_%D0%B4%D0%8E%D1%81%D1%82%D0%80%D0%82%D0%8A%D0%88/02\\_installmod\\_conf?rev=1714104182](https://wiki.carbis.ru/external/%D0%BB%D0%BD%D1%82%D0%85%D0%83%D1%80%D0%80%D1%86%D0%8B%D1%8F_%D1%81_%D0%80%D0%83%D1%80%D0%85%D0%83%D0%BD%D1%82%D0%8E%D1%80%D0%80%D0%8C%D0%88_%D0%B4%D0%8E%D1%81%D1%82%D0%80%D0%82%D0%8A%D0%88/02_installmod_conf?rev=1714104182)

Last update: 2024/04/26 07:03