
Установка и настройка модуля

Актуальный дистрибутив: https://disk.yandex.ru/d/EV6ZnP9vBqb0AQ

Установка стыковочного модуля

Распаковываем архив в папку:

aggregator_delivery.exe - создаём ярлык и запускаем службой/десктопом (ПКМ→Свойства→Ярлык и задаём ключ **/install** или **/desktop**)

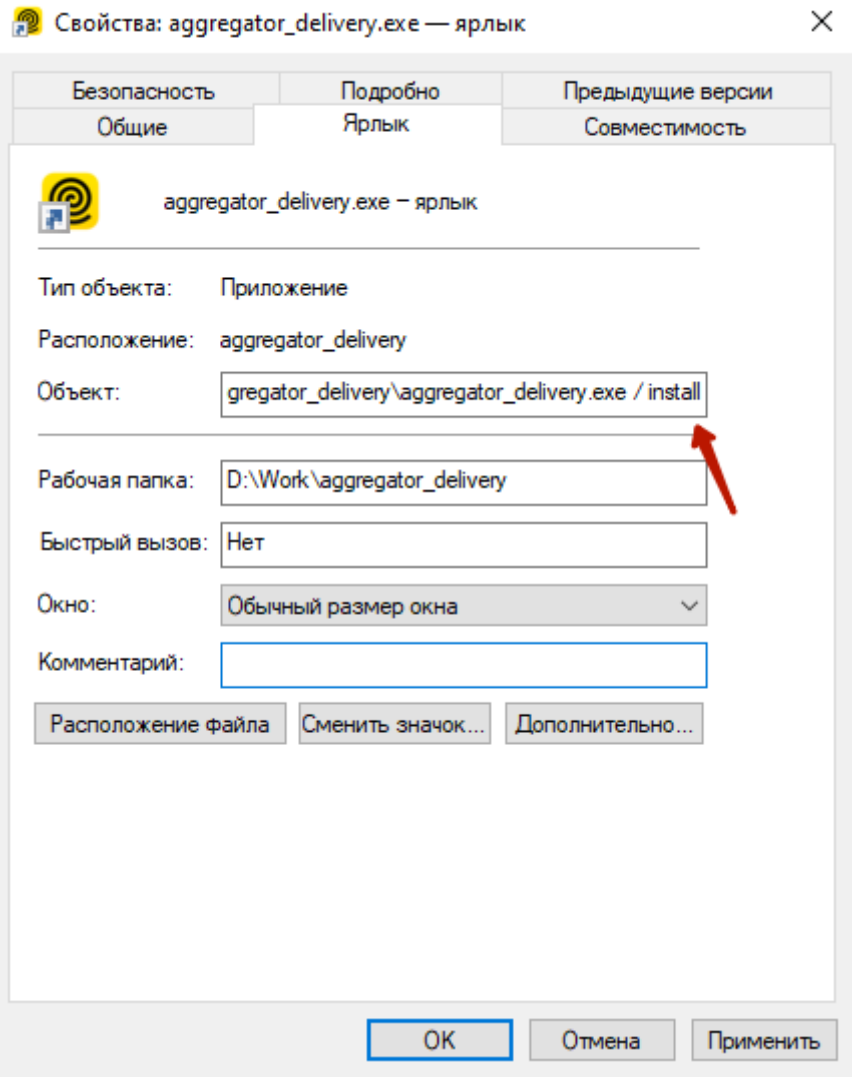

вся информация хранится в файле dbase.db

После запуска службы сервис будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000**

Лицензирование


Модуль способен работать без лицензии в режиме «заполнение меню». Все предварительные операции - настройка, подготовка меню - можно делать без лицензирования. Лицензии необходимы на этапе приёма заказов.

Для работы модуля требуется одновременно две лицензии:


1. лицензия на стыковочный модуль от «Карбис»
2. лицензия на xml_save_order от UCS (поддержана как lifetime, так и saas-версия лицензии)

Для получения лицензии на **модуль от «Карбис»** нужно написать заявку **на адрес info@carbis.ru** Для получения лицензии на **xml_save_order** от UCS **нужно сделать заявку в UCS** в стандартном порядке (или обратиться к дилеру, если вы представитель ресторана). Далее по тексту предполагается, что **лицензия на модуль от UCS уже активирована и не закончилась.**


В системе лицензирования lic.carbis.ru создаётся мастер лицензия для модуля Aggregator_Delivery. Эту операцию выполняют сотрудники «Карбис» после подтверждения заявки на установку.

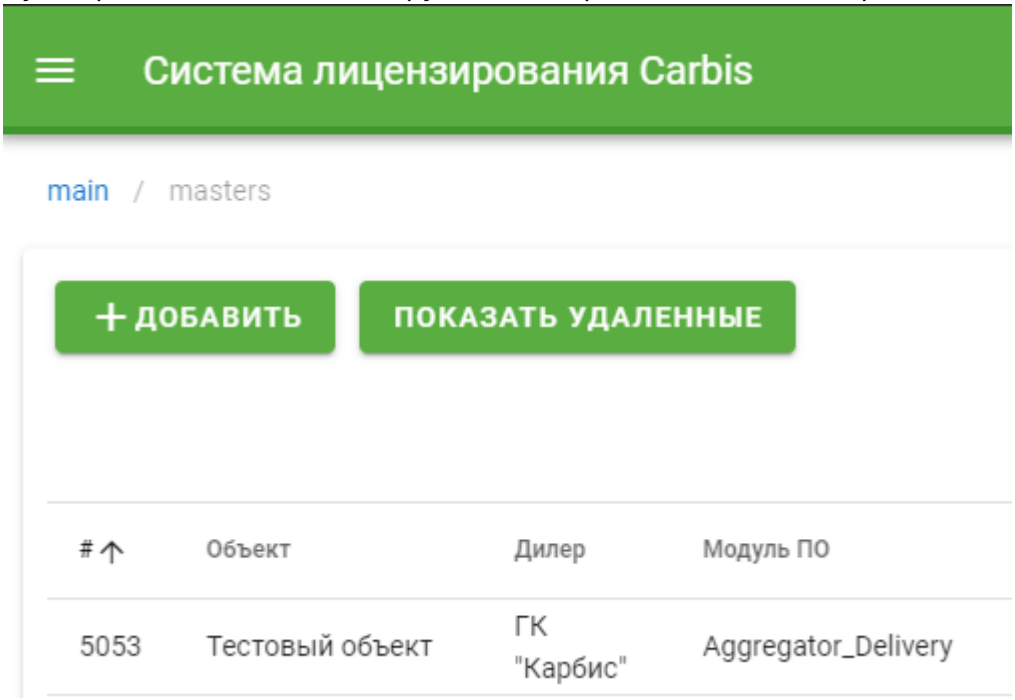


Запускаем приложение с ключом /license

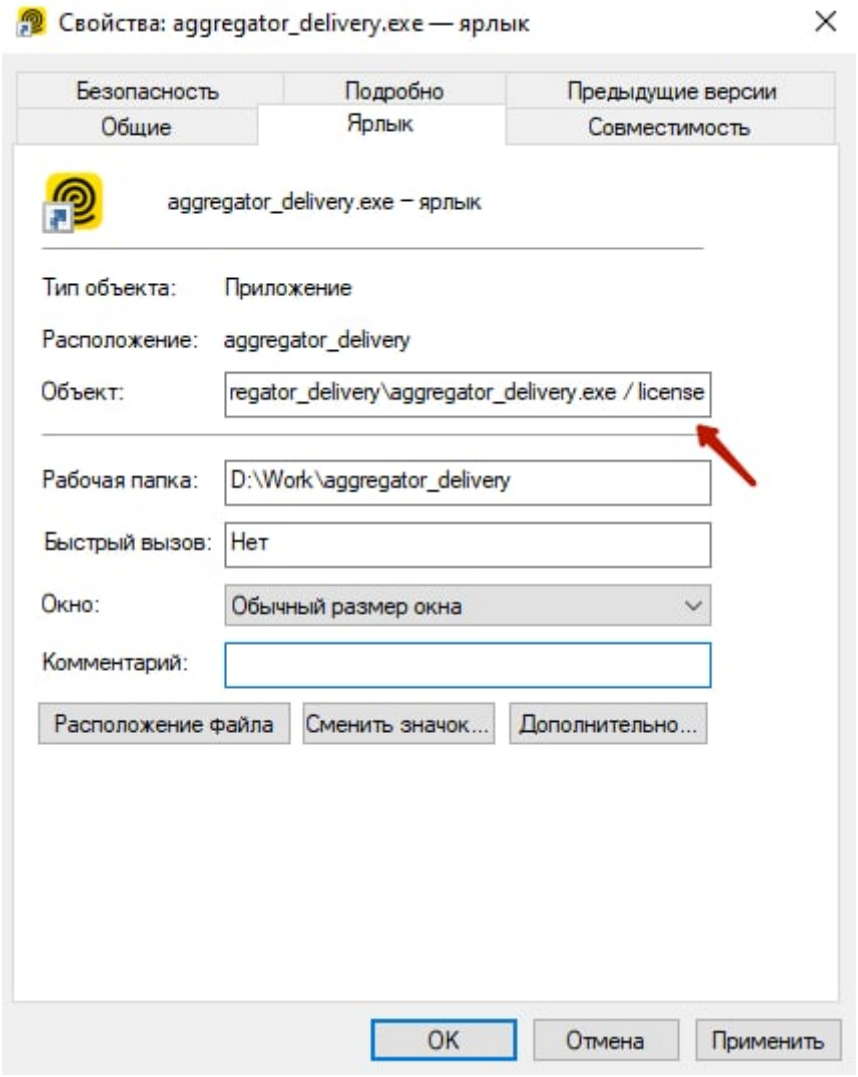

Откроется окно, где авторизуемся под дилерской учёткой lic.carbis.ru Затем выбираем ранее созданную мастер лицензию

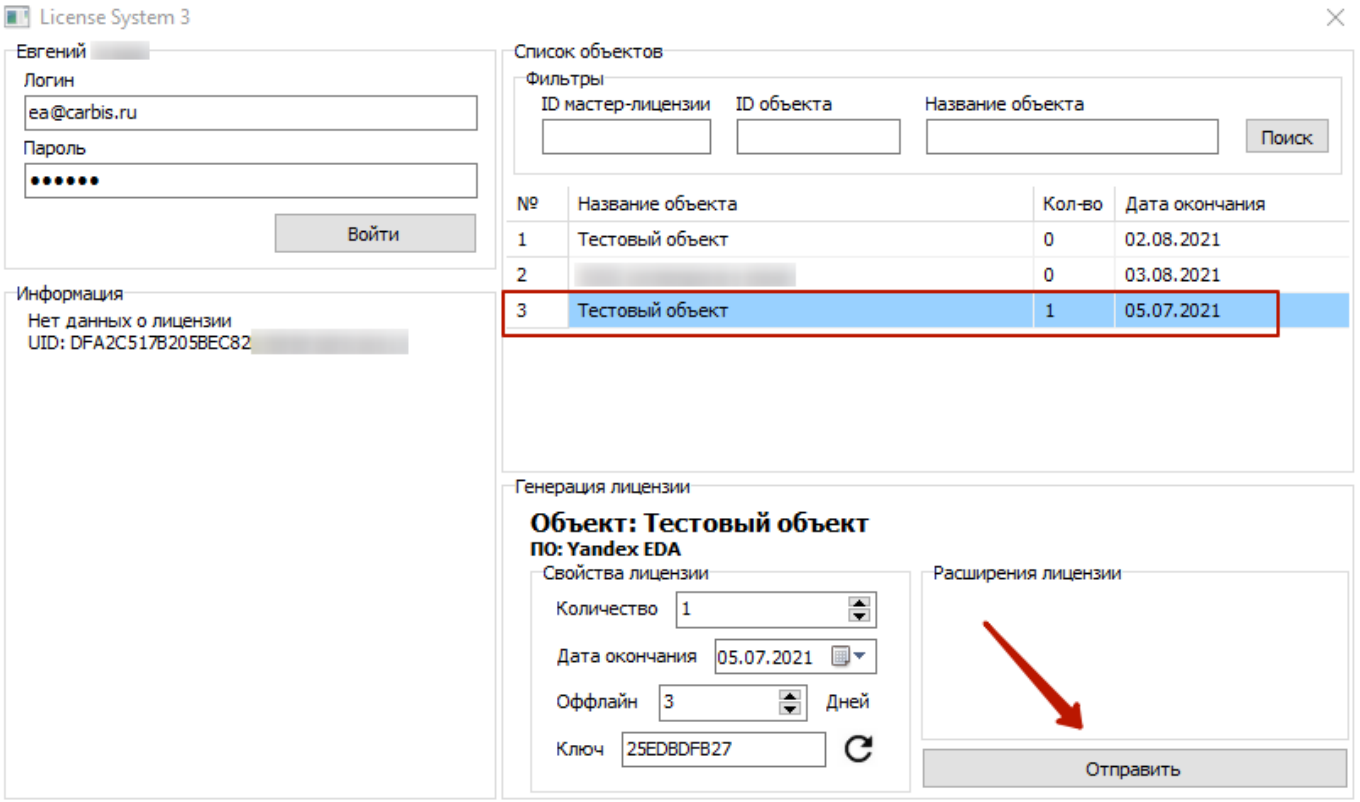

Также модуль поддерживает XML SaaS. Подробнее об использовании XML лицензий по ссылке

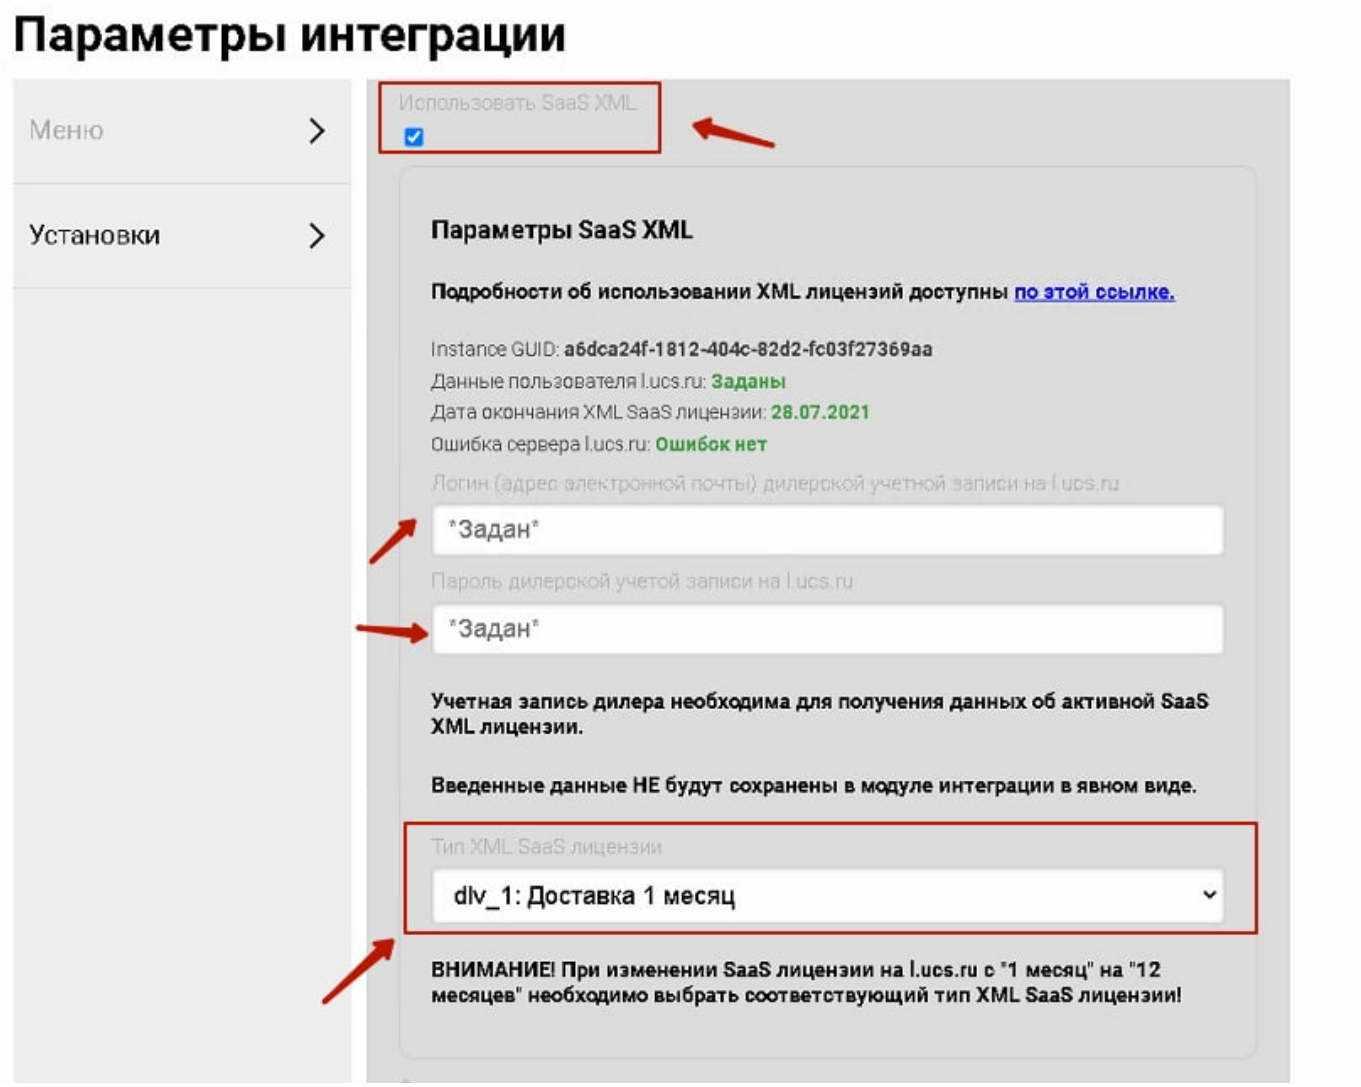


Далее необходимо направить письмо **на адрес info@carbis.ru** следующего содержания: Тема:

> Заявка на подключение модуля "интеграция с агрегаторами доставки".

Письмо:

> Я, {имя}, представитель компании {Компания} прошу подключить интеграцию для ресторана {Название ресторана, предварительно заведённого в `lic.carbis.ru`}.
> Внешний белый `IP-адрес` ресторана: {IP-адрес}
> Порт, проброшенный для модуля интеграции: {порт, по умолчанию 5000}
> `API-токен` для внешней системы {`API-токен`}. `API-токен` скопирован мною из этой секции настроек:
> Адрес: фактический адрес данного конкретного ресторане (город, улица и т. д.)

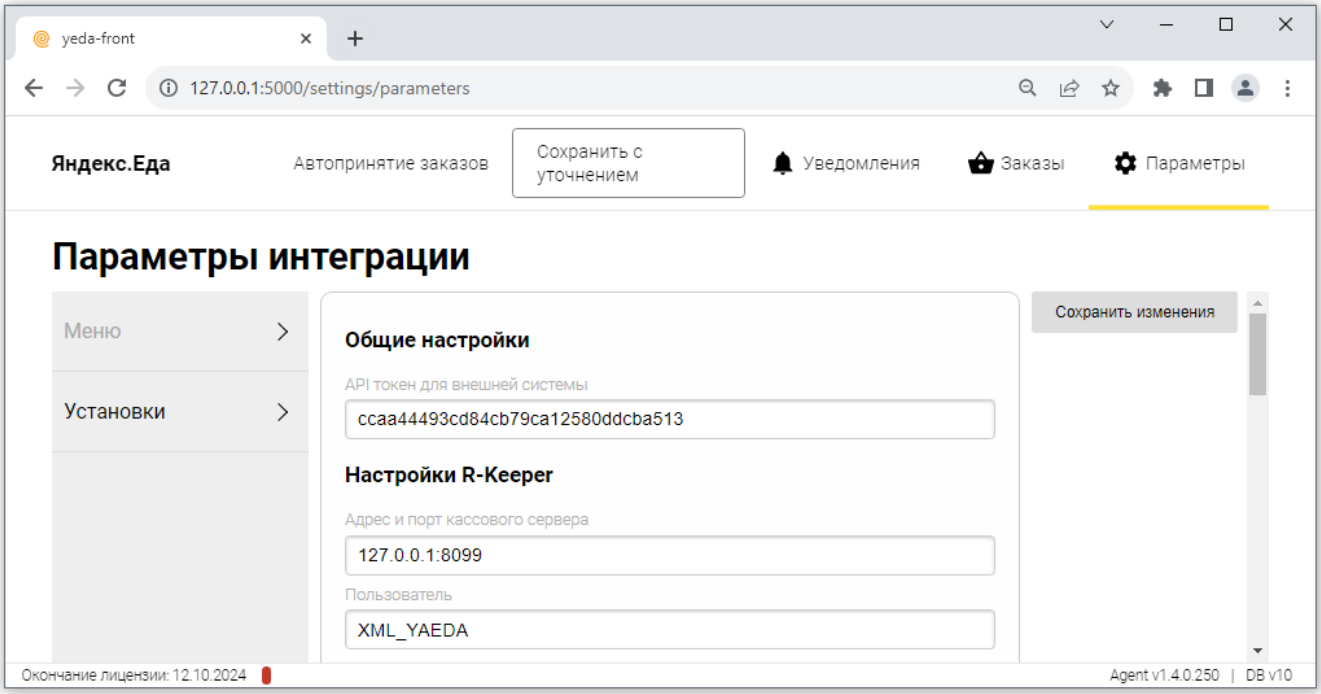

Для инженеров ГК "Карбис". Описание настройки на стороне сервера.

Запуск службы и первичная настройка

Создание заказов происходит через XML-интерфейс. Для этого в R_keeper создаётся учётка с полными правами на кассовые операции.

После запуска службы aggregator_delivery, веб-интерфейс приложения будет доступен по адресу **127.0.0.1:5000** (127.0.0.1 - если запускать настройку локально на том же ПК, где устанавливаем модуль интеграции)

Заходим в **Параметры ** и задаём следующие свойства:

- API токен - при первом запуске модуля токен генерируется автоматически;

- Адрес и порт кассового сервера;

- Логин/пароль учётки с полными правами для создания заказов через XML;


- Стол, на который будут приходить заказы из Яндекс.Еды:


  - для платформы Яндекс
  - для платформы Маркет деливери

- Кассовая станция;


- Выбираем классификацию меню (создаём при начальных настройках RK);

- Категорию заказа.

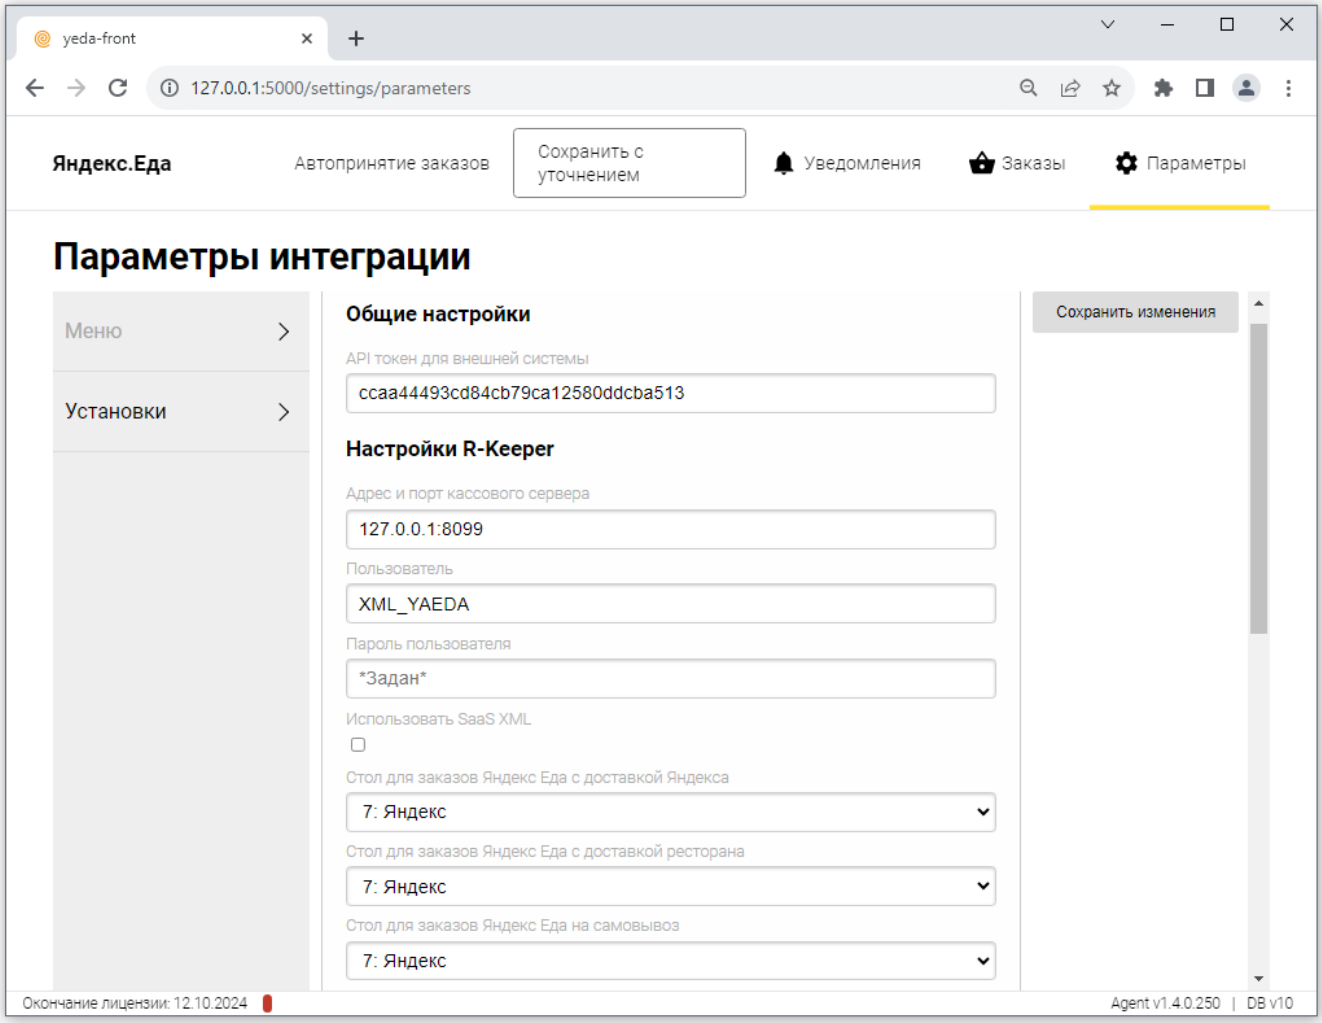
yeda-front
127.0.0.1:5000/settings/parameters
Яндекс.Еда
Автопринятие заказов
Сохранить с уточнением
Уведомления
Заказы
Параметры
Параметры интеграции
Меню
Установки
Общие настройки
API токен для внешней системы
ccaa44493cd84cb79ca12580ddcba513
Настройки R-Keeper
Адрес и порт кассового сервера
127.0.0.1:8099
Пользователь
XML_YAEDA
Пароль пользователя
Задан
Использовать SaaS XML
Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой Яндекса
7: Яндекс
Стол для заказов Яндекс Еда с доставкой ресторана
7: Яндекс
Стол для заказов Яндекс Еда на самовывоз
7: Яндекс
Сохранить изменения
Окончание лицензии: 12.10.2024
Agent v1.4.0.250 | DB v10

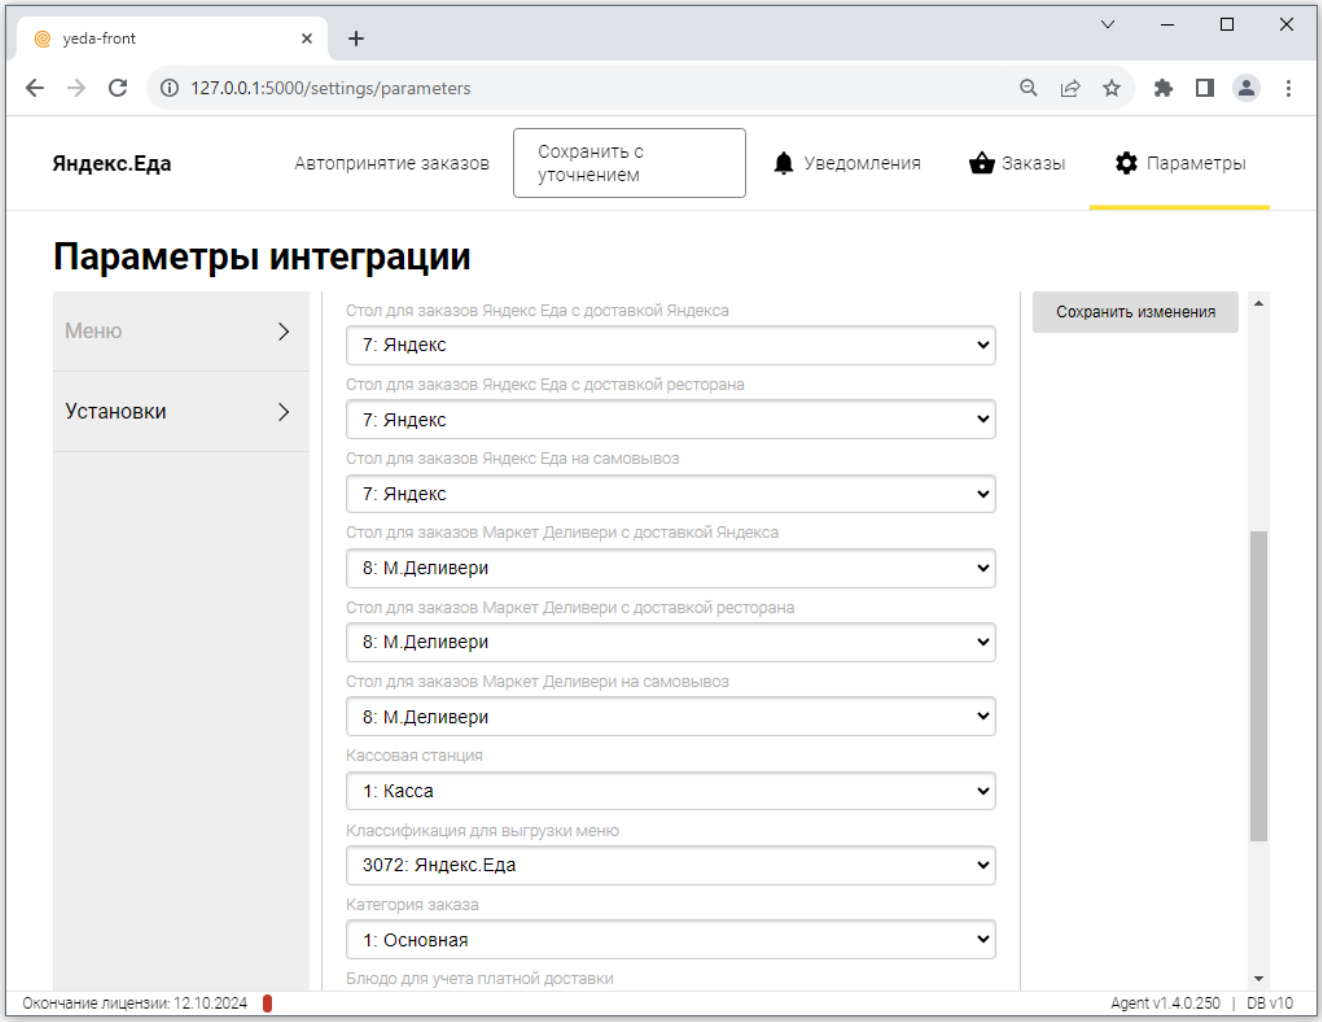

Опционально: Функция передачи оплаты указанной валютой При включении чекбокса «Добавлять предоплаты в заказы интеграции» станет доступен выбор Валюты и Причины внесения

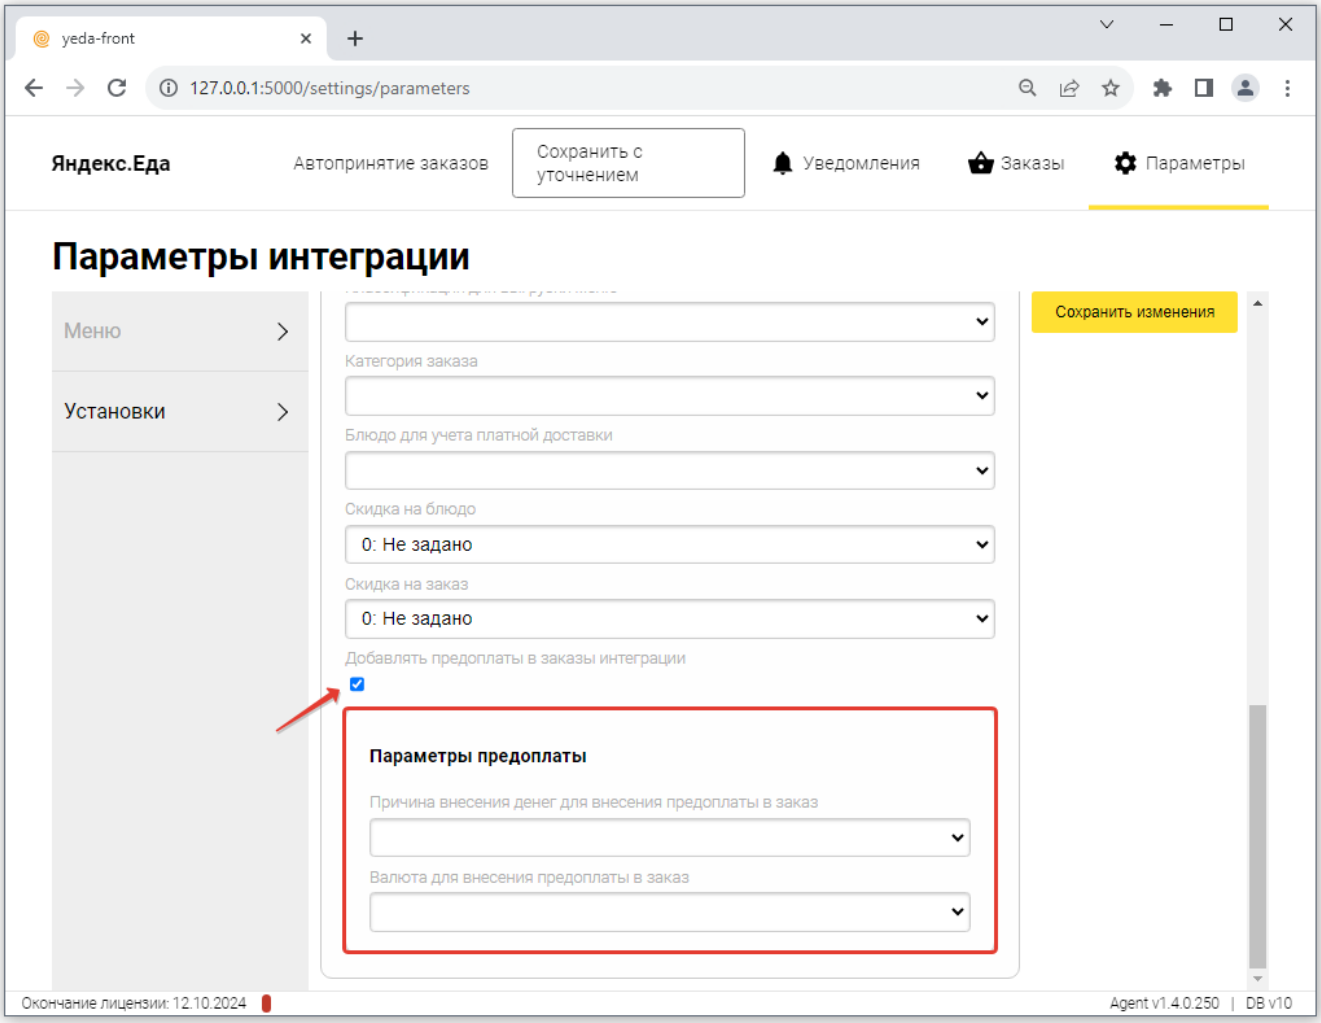

Приложение имеет функцию **Автоматического принятия заказов**, которая работает в трёх режимах:

- Отключено;


- Сохранить в r_keeper (создаст стол и сразу отправит сервис-печать);

- Сохранить с уточнением (сохранит как черновик, с необходимостью редактирования и подтверждения заказа до отправки сервис-печати).

Далее переходим во вкладку **«Меню»** и заполняем карточки блюд, которые выгрузились в интерфейс из ранее привязанной классификации.


На скриншоте показано, как должно быть всё заполнено.

Внимание!!! Названия блюд здесь берутся из **расширенного свойства yaedaname**.

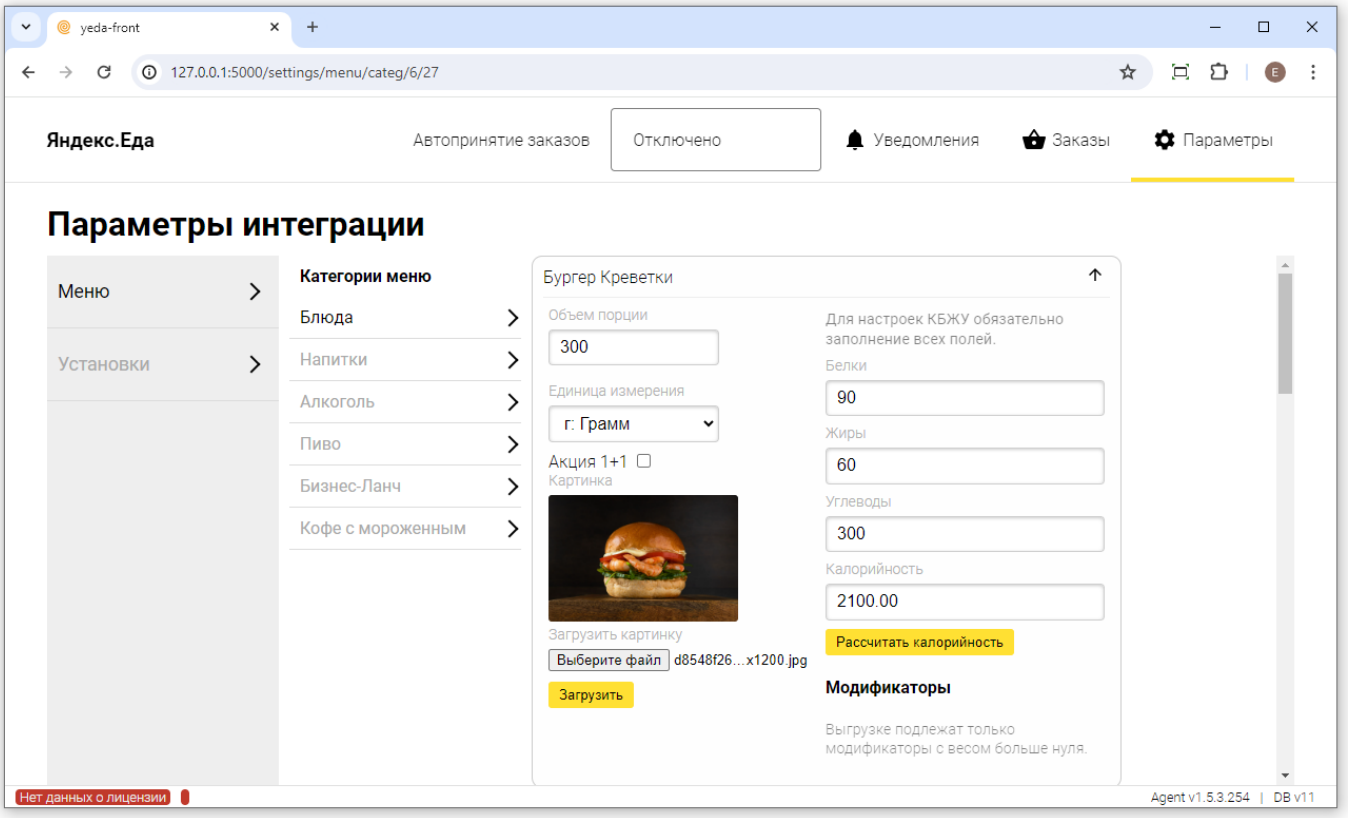

Платная доставка курьерами ресторана

При настройке кипера мы создали блюдо с открытой ценой. Здесь в поле «Блюдо для учета платной доставки» оно выбирается. Механизм прост: Яндекс.Еда передаёт информацию о стоимости доставки курьером ресторана, приложение интеграции добавляет в стол блюдо с открытой ценной и задаёт ему эту стоимось.

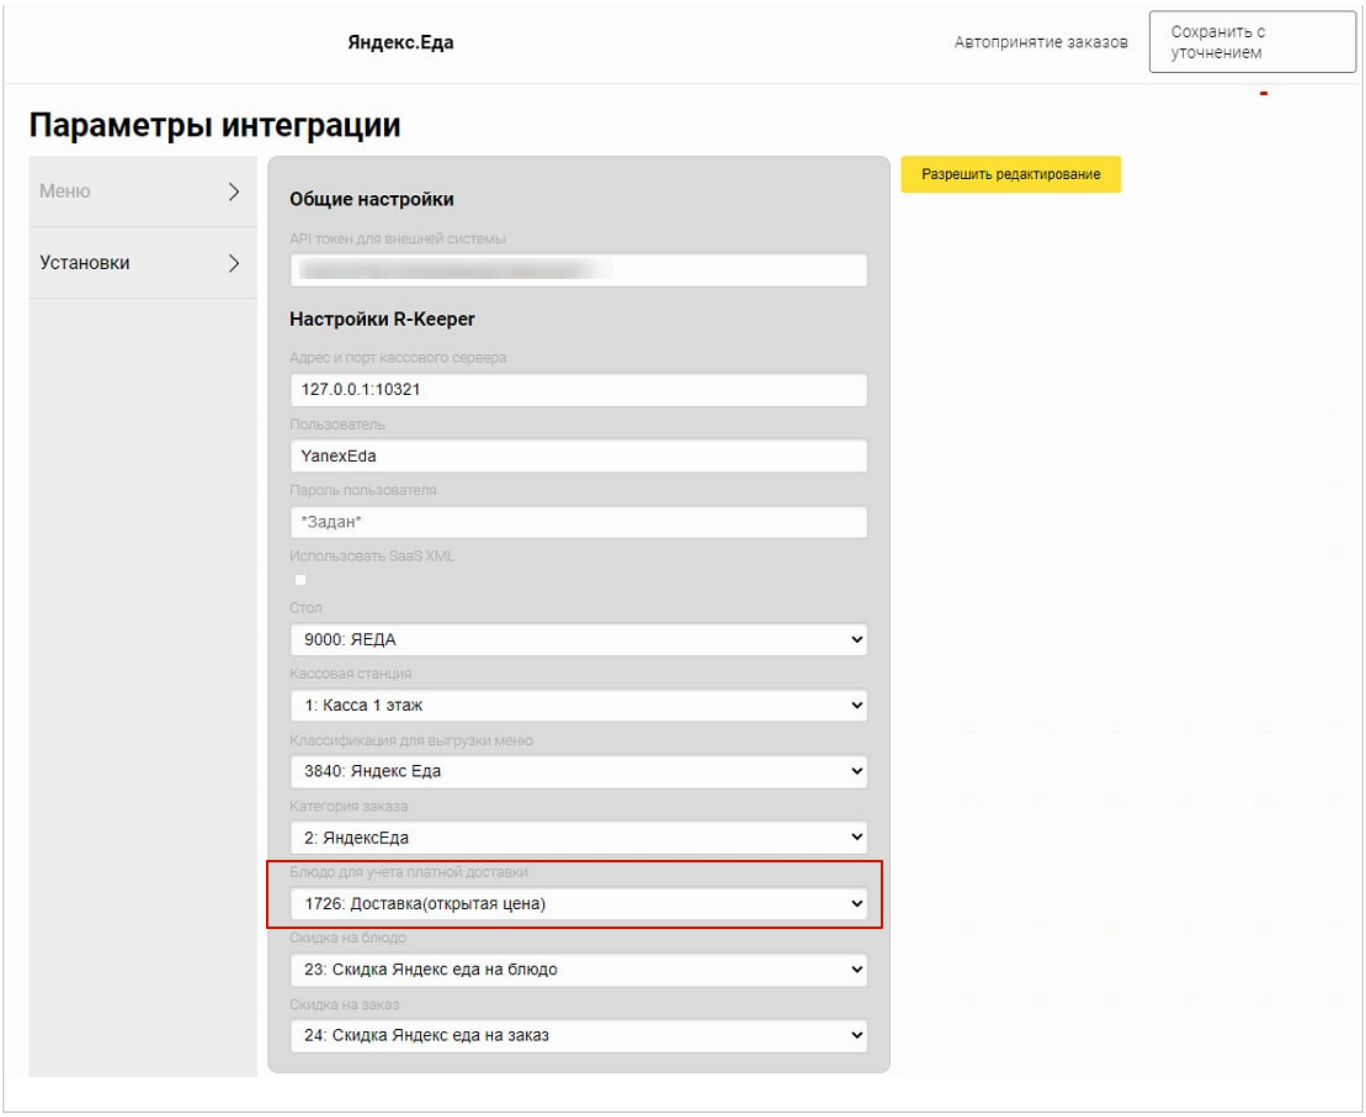

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**
Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/02_installmod_config?rev=1714104183
Last update: **2024/04/26 04:03**