2025/10/16 22:23 1/4 Настройки r keeper

Hастройки r_keeper

Все описанные ниже настройки выполняются в менеджерской станции R-Keeper (rk7man.exe)


Создание XML-Интерфейса на кассовом сервере

ProFinger взаимодействует с кассовым сервером r_keeper с использованием XML-HTTP интерфейса. Настройка подробно описана в статье: Настройка XML интерфейса. Для дальнейшей настройки потребуется запомнить Порт кассовой станции, а также Логин и Пароль пользователя XML-editing.


Подключение веб-интерфейса для регистрации отпечатков пальцев

Для выполнения данного пункта необходимо войти в систему под дилерской учетной записью

1. Перейдите в справочник Настройки → Параметры 2. Перейдите к параметрам Установочные → Связь с другими системами →Сервисы → Сервис [1 - 3] 3. Выберите один из свободных сервисов, в его свойствах Имя web-сервисазадайте «Регистрация сотрудников» 4. URL веб сервиса можно оставить пустым

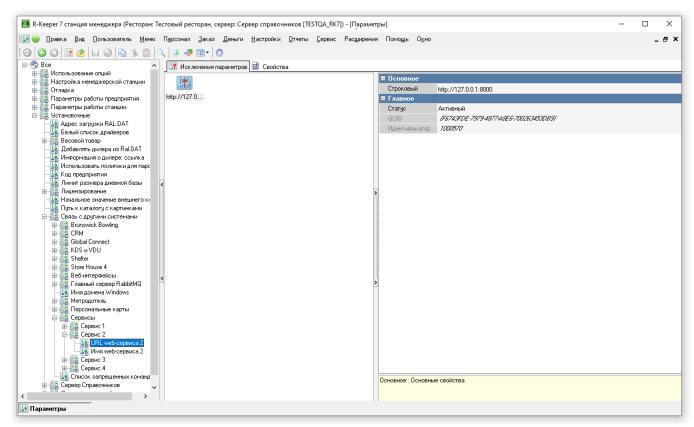

5. Для параметра URL веб-сервиса, на вкладке «Исключения параметров» создайте новое исключение со значением «http://127.0.0.1:8000» 6. Перейдите в использование исключений и назначьте данное исключение для текущего кассового сервера и роли персонала, сотрудникам которой будет разрешено регистрировать отпечатки пальцев работников

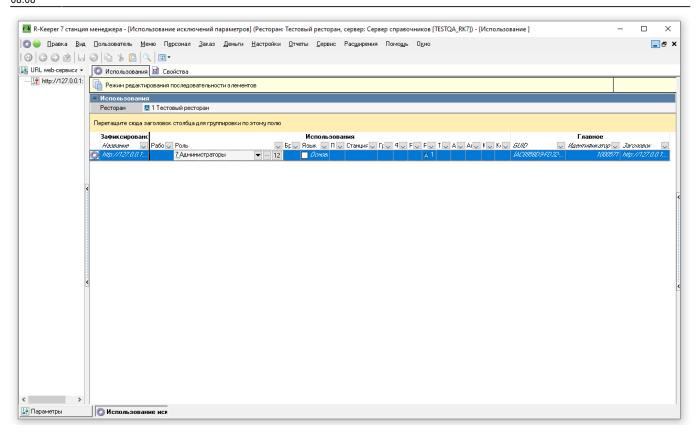


Настройка MCR-алгоритма для учёта рабочего времени

Что бы персонал сам мог регистрировать приходы и уходы, по нажатию кнопки Приход/Уход нужно настроить МСR-алгоритм. Для этого нужно в r_k верег перейти в Сервис \rightarrow Обработка сигналов устройств \rightarrow МСR-алгоритмы. Через ПКМ выбрать Создать новый МСR-алгоритм. Для МСR-алгоритма указать:

- Понятное Собственное имя
- Тип алгоритма Скрипт вер. 7.0
- Тип устройства отметить Магнитная карта
- Область Работник

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/10/16 22:23

2025/10/16 22:23 3/4 Настройки r keeper

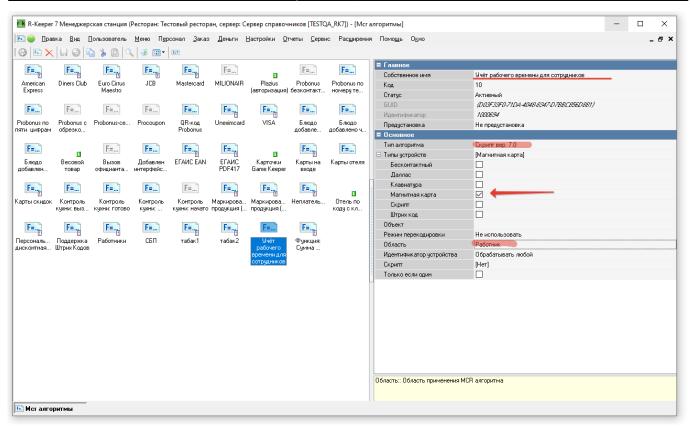


Далее двойным кликом по полю Скрипт открыть редактор скрипта и изменить его.

```
PrefixLength: Integer;
Prefix: String;

begin

Prefix := 'ProFinger=';
PrefixLength := Length(Prefix);
Result := false;
if (Length(Parameter) >= PrefixLength) and (Copy(Parameter, 1, PrefixLength) = Prefix) then
begin
    Parameter := Copy(Parameter, PrefixLength + 1, Length(Parameter) - PrefixLength);
    Result := true;
end;
end;
```

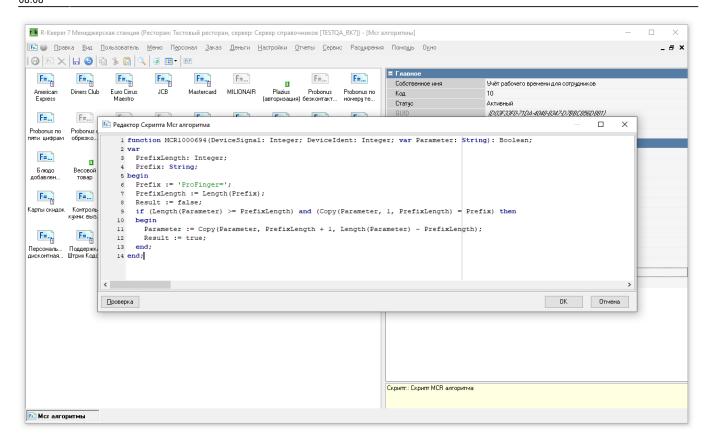

From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/01_nastroika_rkeeper?rev=1731647320

Last update: 2024/11/15 08:08

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/10/16 22:23