

Настройки r_keeper

Все описанные ниже настройки выполняются в менеджерской станции R-Keeper (rk7man.exe)


Создание XML-Интерфейса на кассовом сервере

ProFinger взаимодействует с кассовым сервером r_keeper с использованием XML-HTTP интерфейса. Настройка подробно описана в статье: [Настройка XML интерфейса](#). Для дальнейшей настройки потребуется запомнить Порт кассовой станции, а также Логин и Пароль пользователя XML-editing.

Подключение веб-интерфейса для регистрации отпечатков пальцев


Для выполнения данного пункта необходимо войти в систему под дилерской учетной записью

- Перейдите в справочник Настройки → Параметры 2. Перейдите к параметрам Установочные → Связь с другими системами → Сервисы → Сервис [1 - 3] 3. Выберите один из свободных сервисов, в его свойствах Имя web-сервиса задайте «Регистрация сотрудников» 4. URL веб сервиса можно оставить пустым

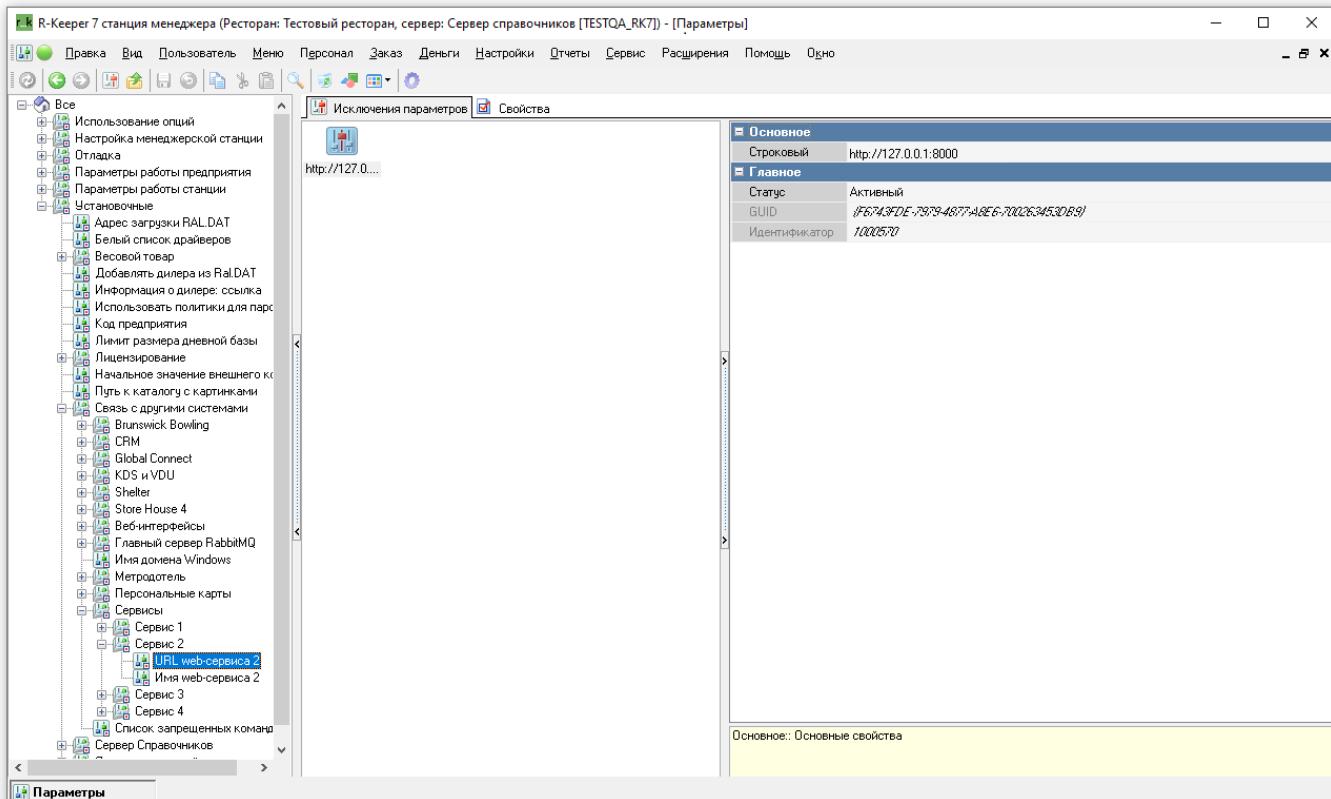

- Для параметра URL веб-сервиса, на вкладке «Исключения параметров» создайте новое исключение со значением «<http://127.0.0.1:8000>» 6. Перейдите в использование исключений и назначьте данное исключение для текущего кассового сервера и роли персонала, сотрудникам которой будет разрешено регистрировать отпечатки пальцев работников


Last update: 2024/11/15 external:biometrics:05_config:01_nastroika_rkeeper https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/01_nastroika_rkeeper?rev=1731660004
11:40

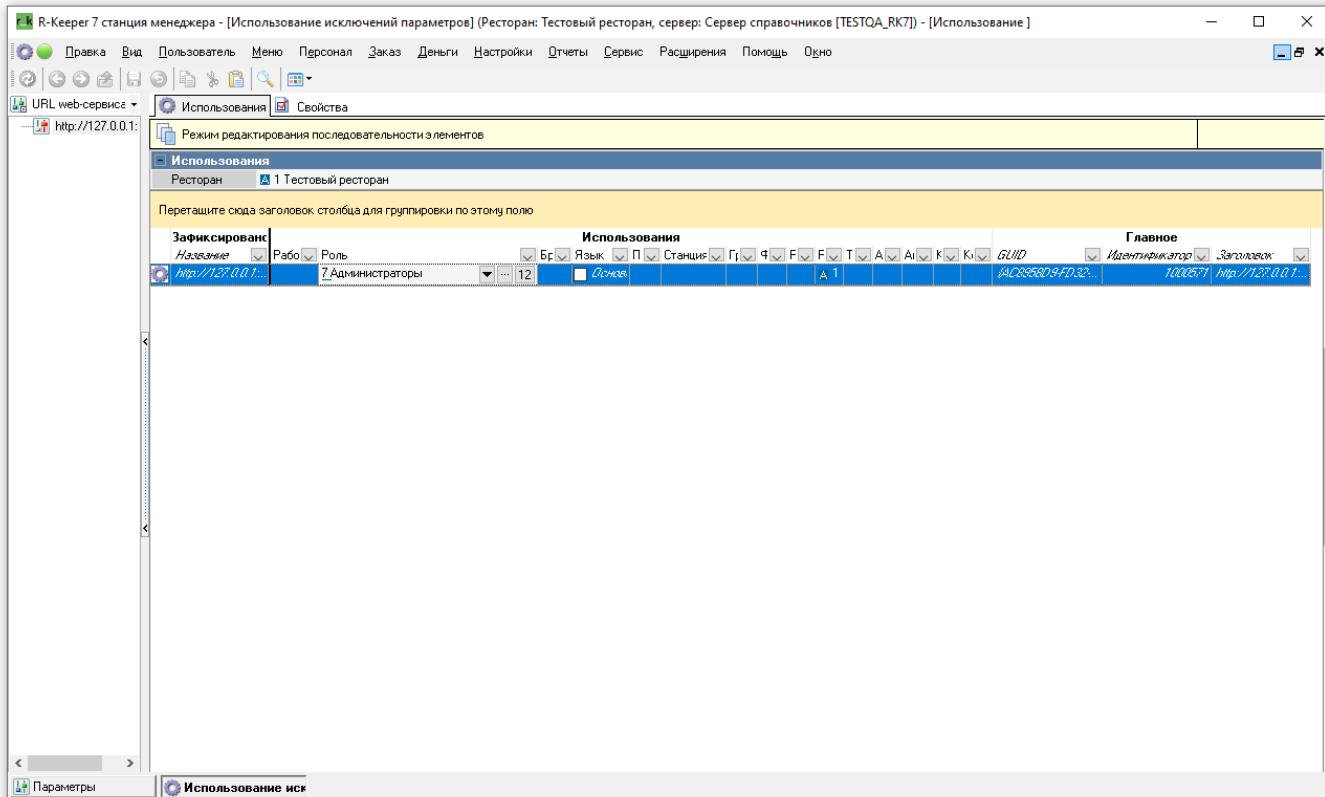

Настройка MCR-алгоритма для учёта рабочего времени

Чтобы персонал сам мог регистрировать приходы и уходы, по нажатию кнопки Приход/Уход нужно настроить MCR-алгоритм. Для этого нужно в r_keeper перейти в Сервис → Обработка сигналов устройств → MCR-алгоритмы. Через ПКМ выбрать Создать новый MCR-алгоритм. Для MCR-алгоритма указать:

- Понятное Собственное имя
- Тип алгоритма - Скрипт вер. 7.0
- Тип устройства - отметить Магнитная карта
- Область - Работник

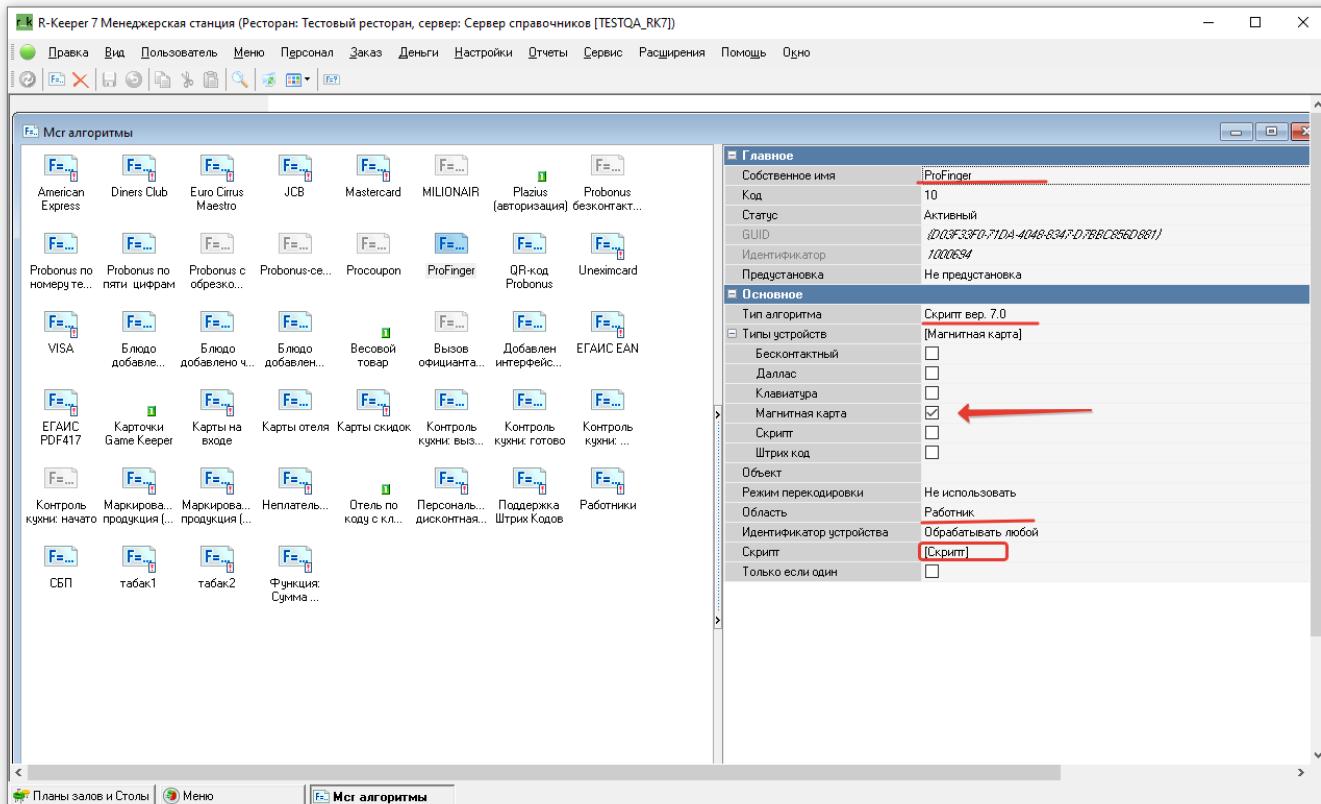

Далее двойным кликом по полю Скрипт открыть редактор скрипта и изменить его.


```
var
```

```
PrefixLength: Integer;
Prefix: String;
```

```
begin
```

```
    Prefix := 'ProFinger=';
    PrefixLength := Length(Prefix);
    Result := false;
    if (Length(Parameter) >= PrefixLength) and (Copy(Parameter, 1,
    PrefixLength) = Prefix) then
        begin
            Parameter := Copy(Parameter, PrefixLength + 1, Length(Parameter) -
    PrefixLength);
            Result := true;
        end;
end;
```

Last update:
2024/11/15 external:biometrics:05_config:01_nastroika_rkeeper https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/01_nastroika_rkeeper?rev=1731660004
11:40

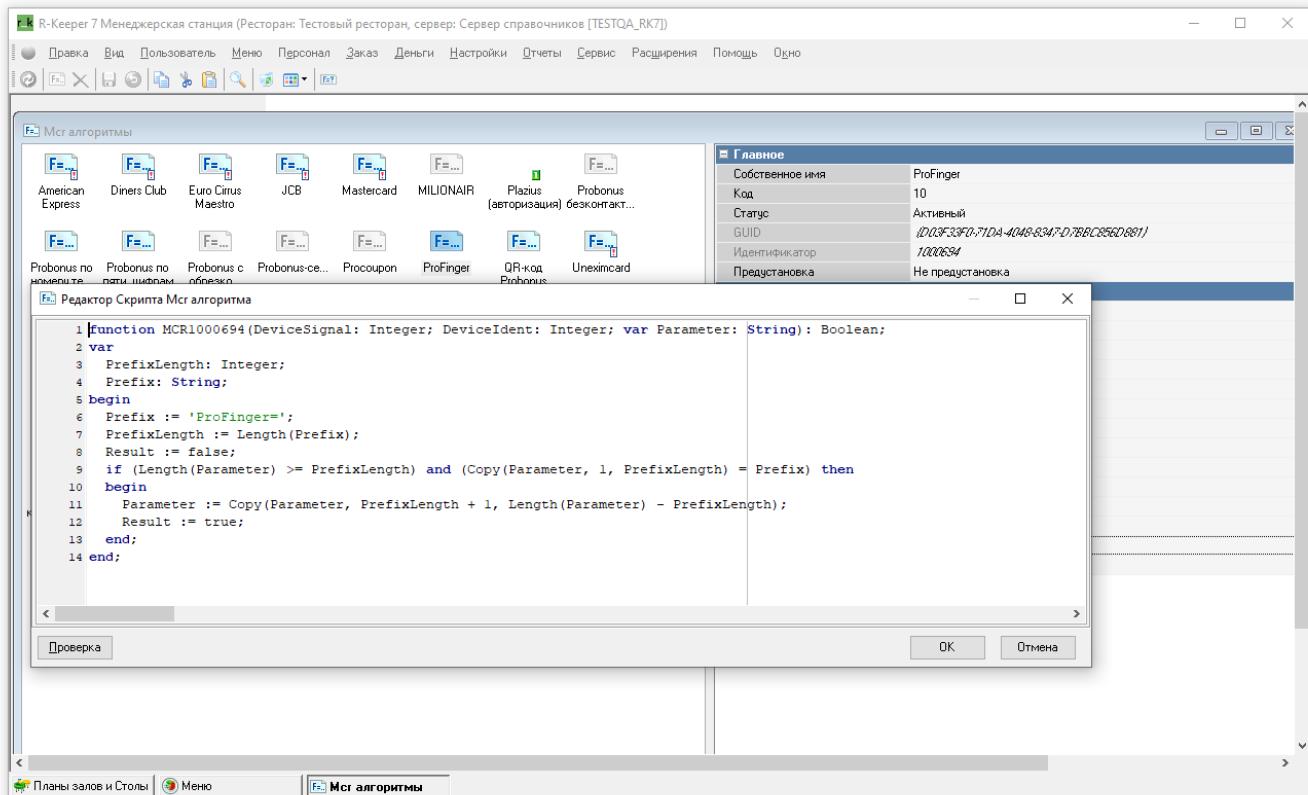

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/biometrics/05_config/01_nastroika_rkeeper?rev=1731660004

Last update: 2024/11/15 11:40