

Настройка серверной части

Настройки шлюза


Настройки задаются в файле appsettings.json: - строка подключения к базе SQL; - порт, на котором будет работать шлюз; - секретный код (он должен быть уникальным и совпадать с секретным кодом в файле внешней обработки)

```
appsettings.json – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
{
  "ConnectionStrings": {
    // Страна подключения к MS SQL сервер
    "ConnectionString": "Data Source=127.0.0.1;Initial Catalog=RK7;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123456"
  },
  "Kestrel": {
    "EndPoints": {
      "Http": {
        // Адрес и порт на котором будет висеть API
        "Url": "http://*:5000"
      }
    }
  },
  // Секретное слово (любые символы)
  "Secret": "",
  "AllowedHosts": "*"
}
```

Лицензирование

Первый запуск приложения нужно делать с ключом /license и пролицензировать. Затем запускаем с ключом /desktop. В открывшемся окне лицензирования нужно авторизоваться под дилерской учётной записью и выбрать выданную мастер-лицензией компанией «Карбис».

Last update: 2021/12/24 15:01
external:import_rk7to1c:import_rk7to1c_config_gate https://wiki.carbis.ru/external/import_rk7to1c/import_rk7to1c_config_gate?rev=1640347279

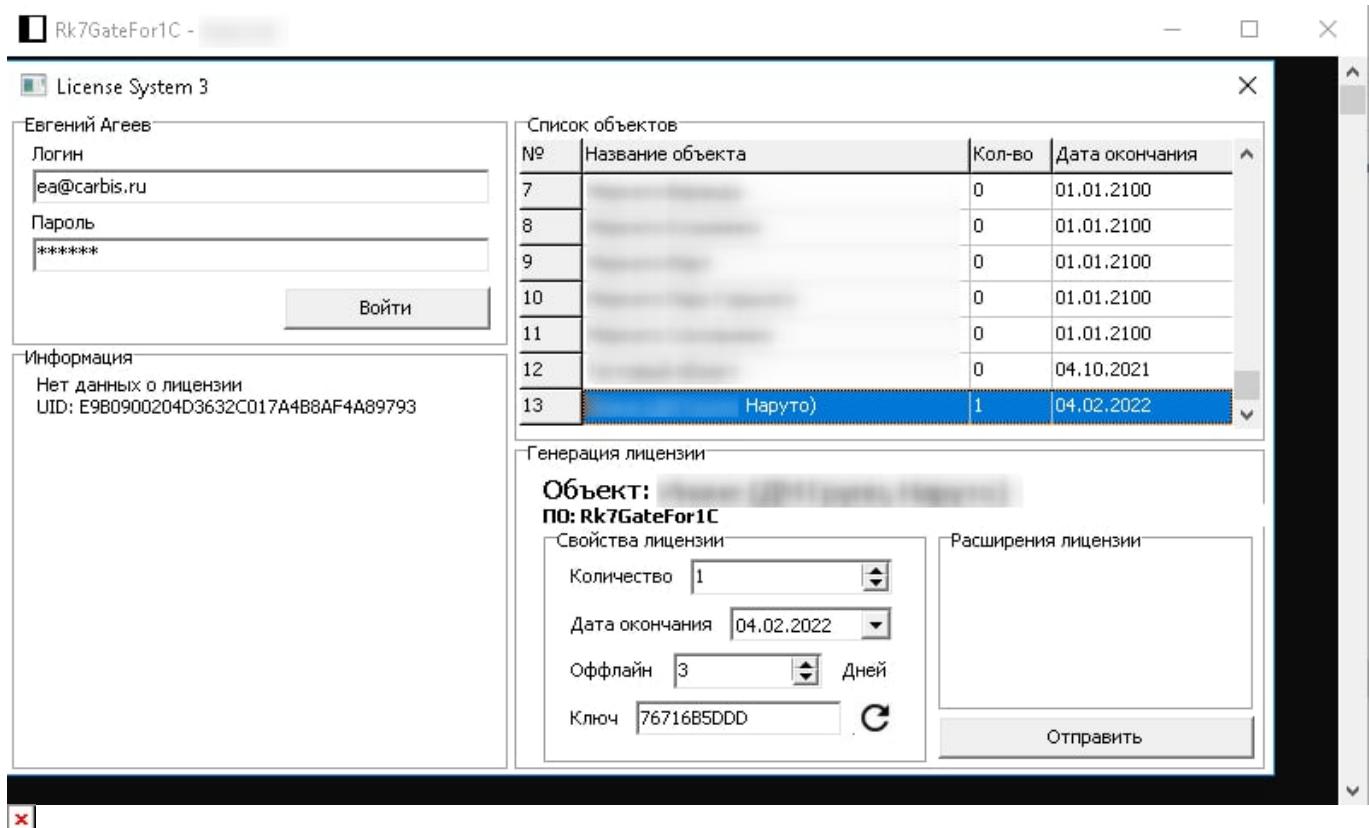

После лицензирования приложение устанавливается службой. Для этого есть специальный файл install.cmd Если служб устанавливается несколько, то в каждом отдельном каталоге с данным приложением редактируем этот файлик: ПКМ → Изменить Вписываем новое имя вместо указанных значений

ВАЖНО!!! Службе нужно назначить режим запуска - Автоматически(отложенный запуск)

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/import_rk7to1c/import_rk7to1c_config_gate?rev=1640347279

Last update: **2021/12/24 15:01**