
2025/11/30 13:40 1/2 Настройки сервера

# Настройки сервера

**Важно!** Не изменяйте значения полей в данном разделе, если не понимаете для чего они предназначены!

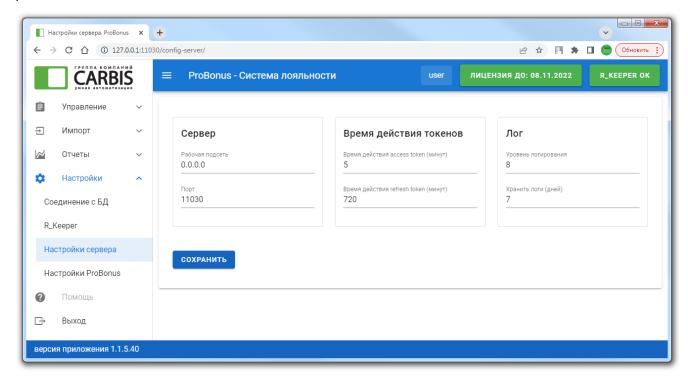

## Сервер

Настройки адреса и порта на которых работает сервер ProBonus. Для применения настроек требуется ручная перезагрузка службы (или перезапуск приложения).

- Рабочая подсеть подсеть в которой работает сервер ProBonus. Если значение «0.0.0.0» - будут обрабатываться запросы с любого ір-адреса. Если вписать, например, 192.168.12.0 - будут приниматься подключения только из подсети 192.168.12.x
- **Порт** порт который слушает сервер ProBonus (должен быть свободен и не занят другими службами).

### Время действия токенов

Для аутентификации в ProBonus использует стандарт JSON Web Token (JWT). В том разделе задаётся время жизни access и refresh token.

- **Время действия access token (минут)** (по умолчанию 5) через какое время сервер будет требовать обновить access token при помощи предоставления refresh token.
- **Время действия refresh token (минут)** (по умолчанию 720) сколько текущий пользователь может работать в системе. Фактически это максимальное время сессии после ввода логина и пароля по окончании которого, требуется опять войти в систему.

#### Лог

- **Уровень логирования** Чем больше, тем подробнее ведется лог (и тем больший размер он имеет). По умолчанию 8. Возможные значения 1-10.
- **Хранить логи (дней)** Срок хранения \*.log файлов (дней). По умолчанию 7. Возможные значения 1-30. Старые логи автоматически удаляются.

#### From:

https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro\_bonus/01\_setup/05\_server\_setting?rev=1665234030

Last update: **2022/10/08 16:00** 

https://wiki.carbis.ru/ Printed on 2025/11/30 13:40