


# Печать с кассы остатка бонусов гостя

В большинстве заведений при «бонусной» механике бонусами можно оплачивать только часть заказа. В этом случае для гостя важна информация - сколько именно бонусов у него доступно, сколько именно из них он может списать в данном конкретном заказе, сколько останется к оплате. Вывести такую информацию можно в пречек или в отдельный документ, печатаемый по отдельной кнопке в заказе.

Вывод информации в пречек может быть нецелесообразен в случае настроенных «чеков намерения» в варианте «одновременная печать чека и пречека, т. к. для оплаты бонусами потребуется делать корректировку распечатанного чека намерения.


В этой статье описана настройка для печати отдельного документа с информацией об остатке бонусов по отдельной кнопке в окне редактирования заказа. В нашем примере бонусами можно оплатить 30% от суммы заказа.

**Макет документа** Настройки - Печать - Документы и макеты - Прочее - Пользовательский макет. Создаём новый макет, называем его «Остаток бонусов / ProBonus».

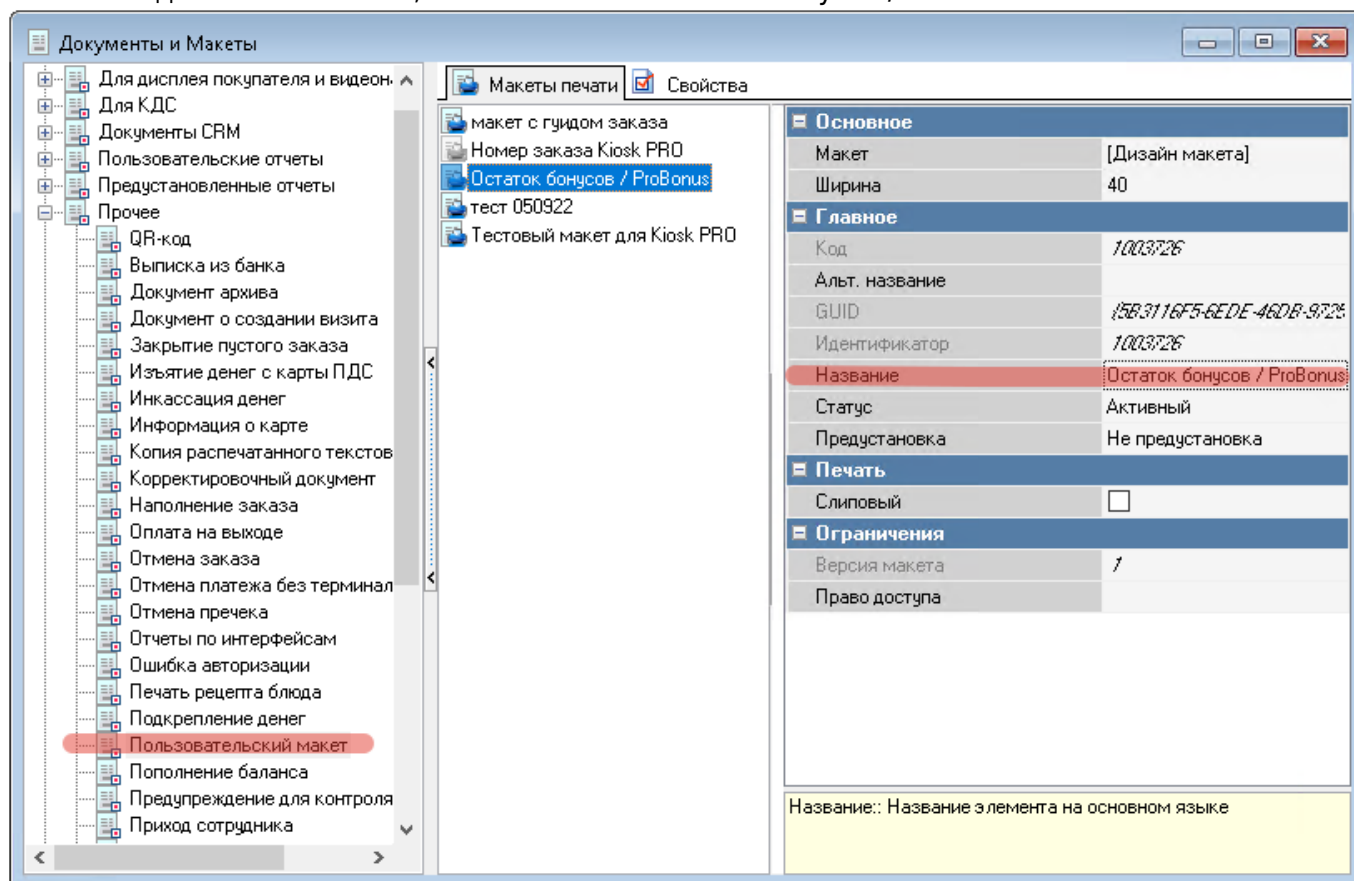



Открываем редактор макета и загружаем готовый макет по кнопке «Импорт».

[https://drive.google.com/file/d/1R-qM3jvCY4e3op\\_-pjt1i-njkrDi\\_py/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1R-qM3jvCY4e3op_-pjt1i-njkrDi_py/view?usp=sharing)

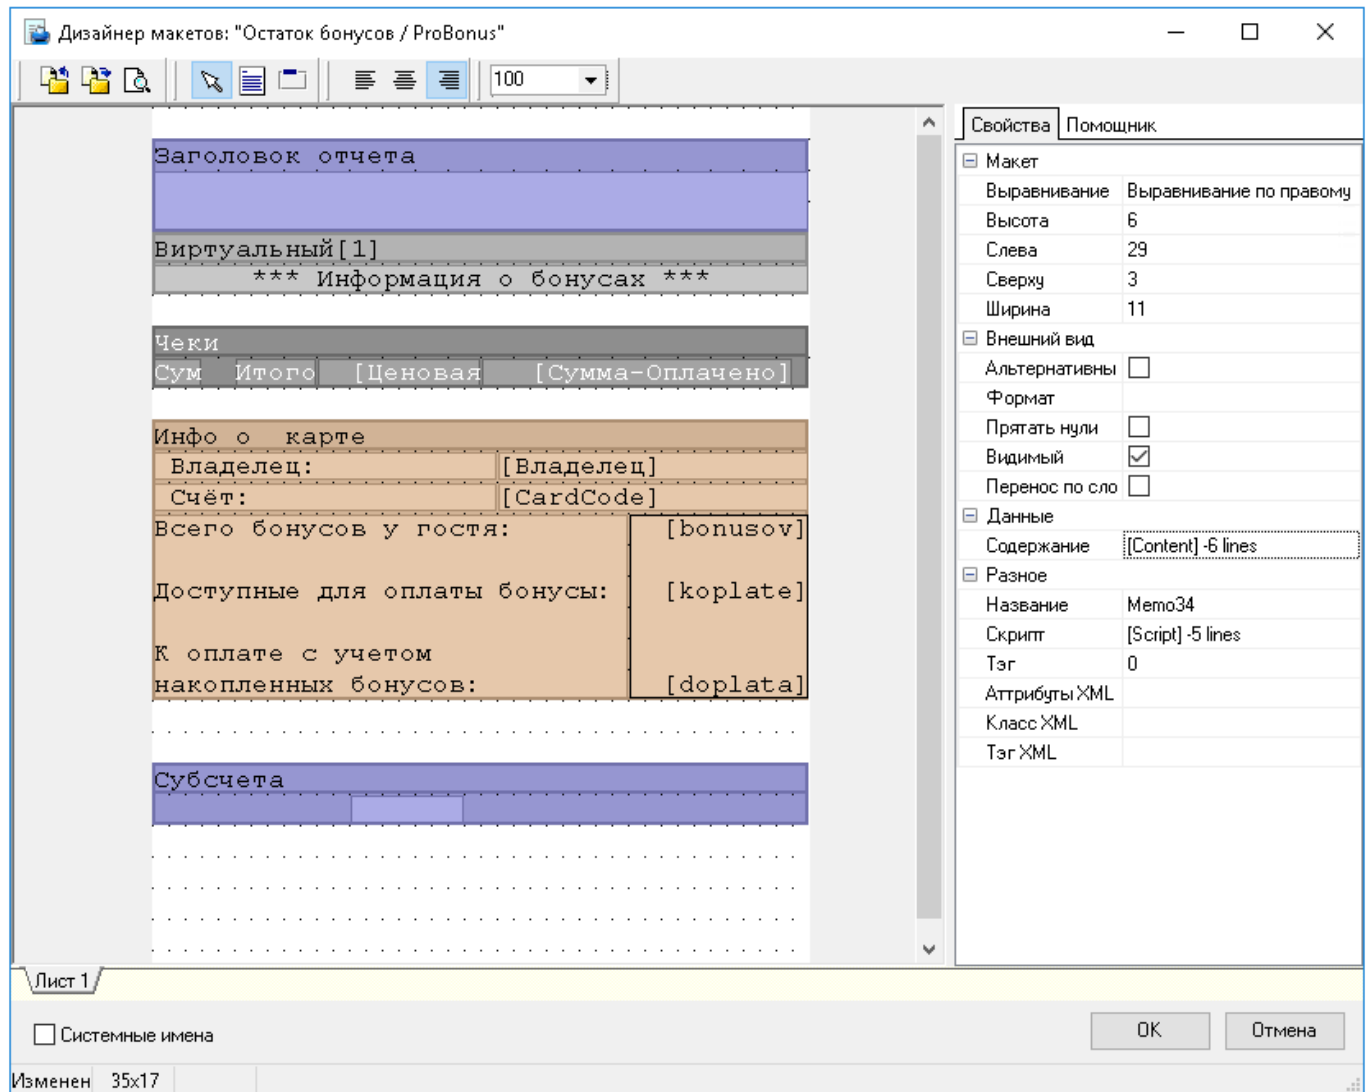


Внутри макета внутри тето34 есть скрипт, в котором прописано какую часть заказа можно оплачивать бонусами. В данном примере бонусами можно оплачивать 30% заказа, поэтому в формуле умножение на 0.30. При необходимости эту цифру можно изменить.

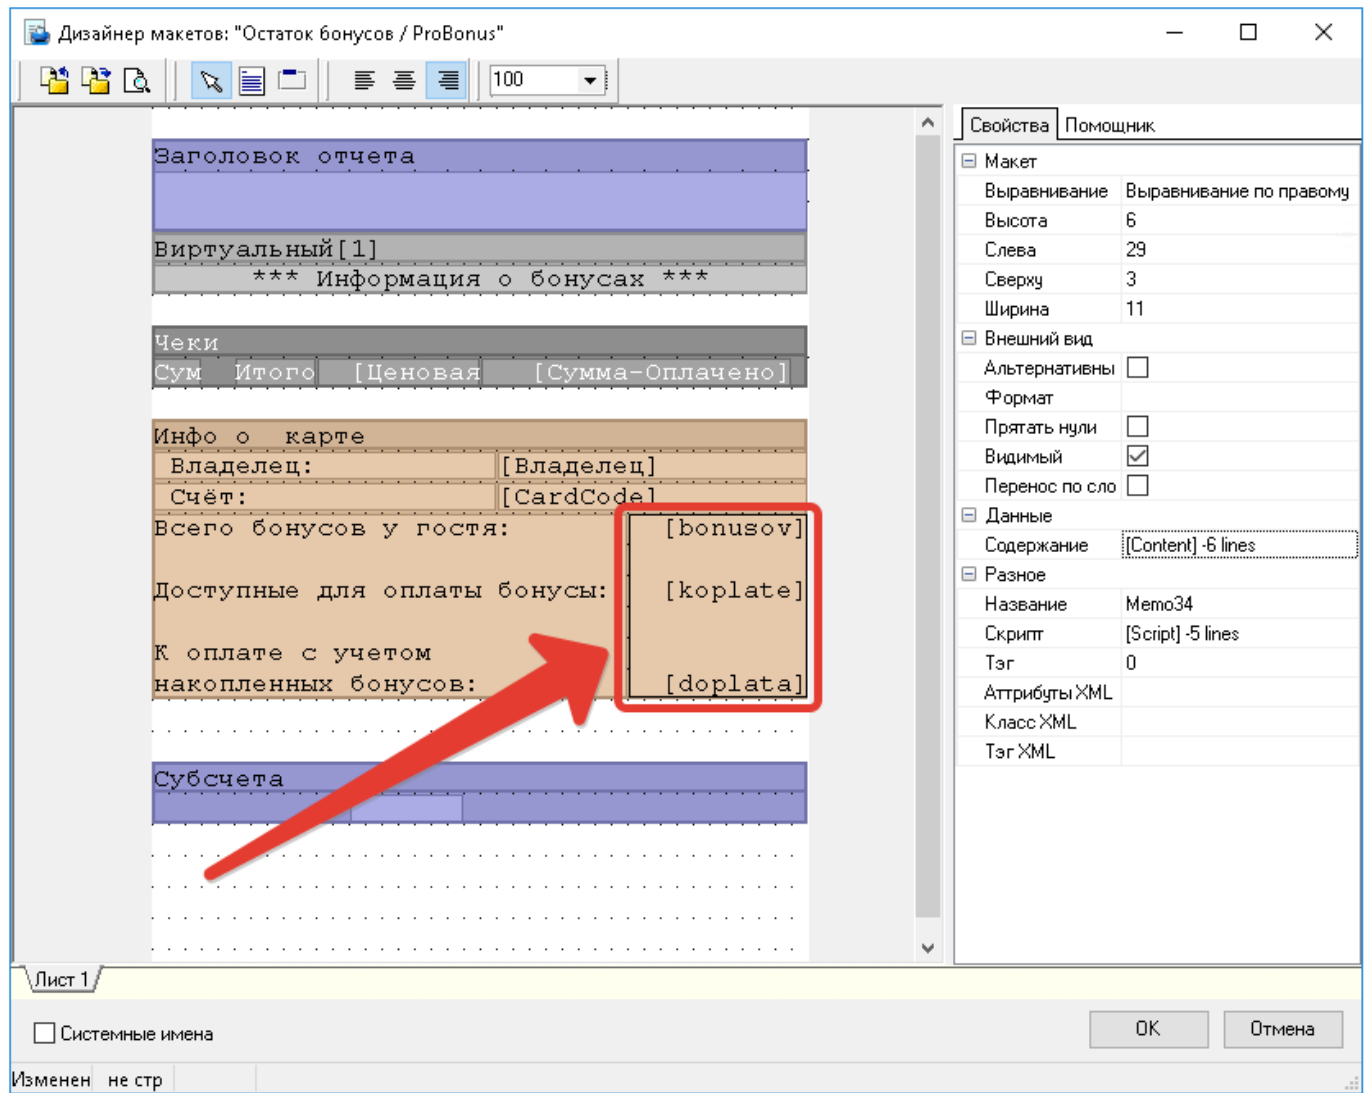

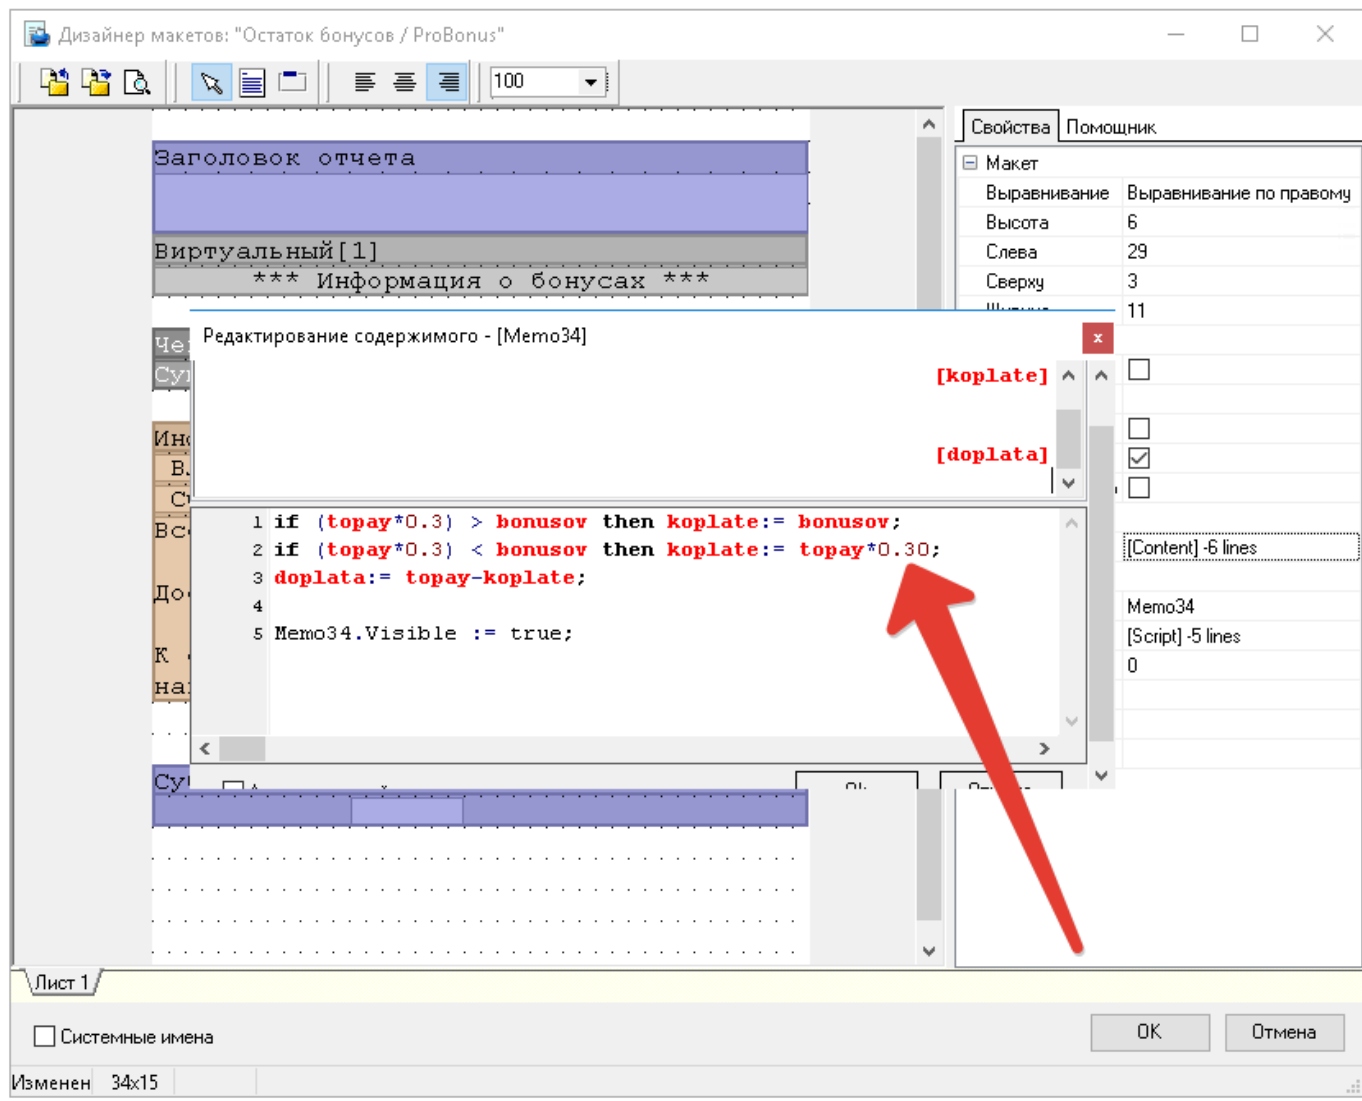


**Схема печати** Настройки - Печать - Схемы печати. В используемую схему печати добавляем этот созданный ранее макет. Запоминаем код этого представления документа из схемы печати.

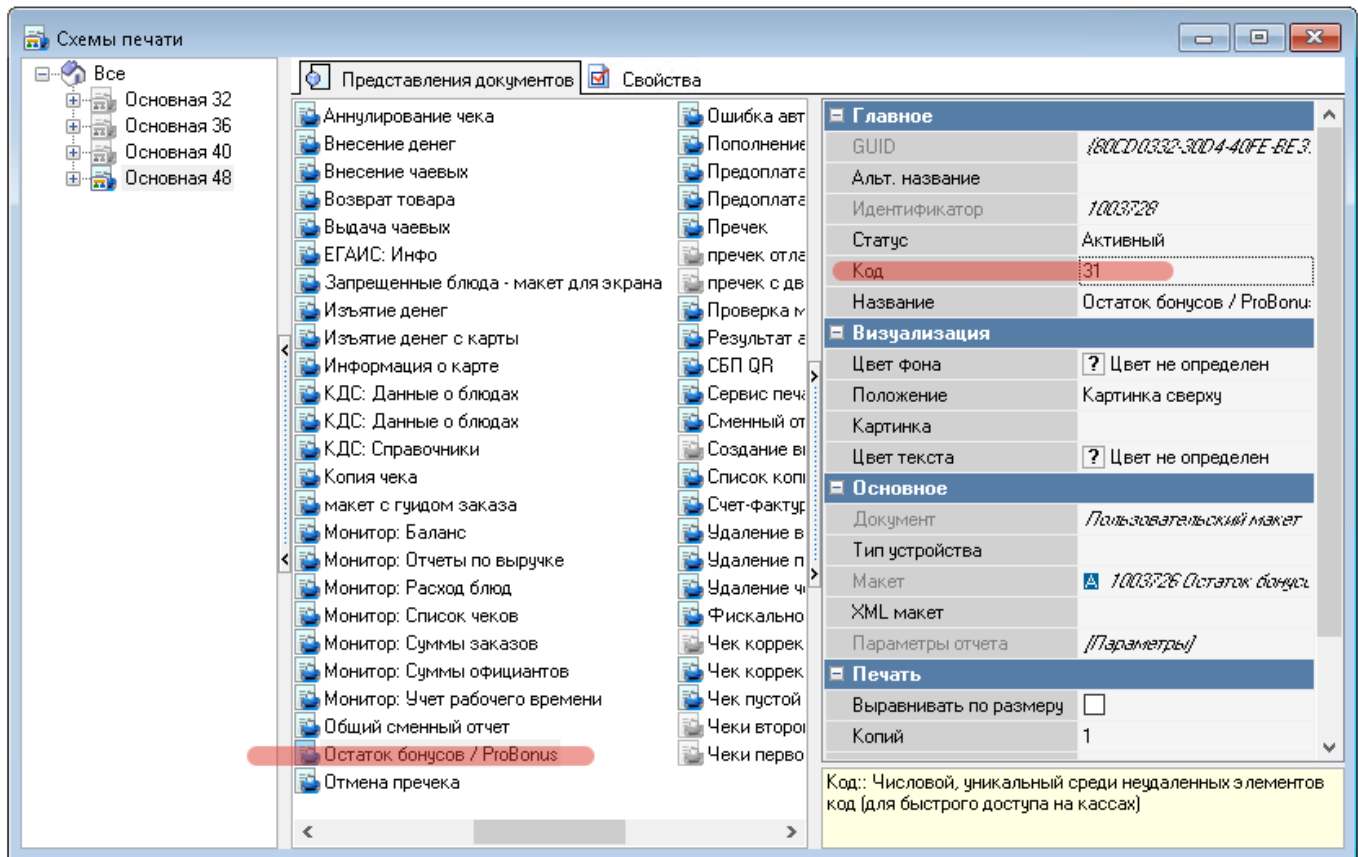


**2) Скрипт** Сервис - скрипты. Группа «Операции». Создаём внутри новый скрипт. Называем его «Печать остатка бонусов / probonus». Пример текста скрипта:


```
procedure ProcessOperation1638689(Parameter: integer);
begin
RK7.PerformRefObject(RK7.FindItemByCode(rkrefMaketSchemeDetails,31));
end;
```

В данном примере 31 - это код представления документа из используемой схемы печати (не код макета).

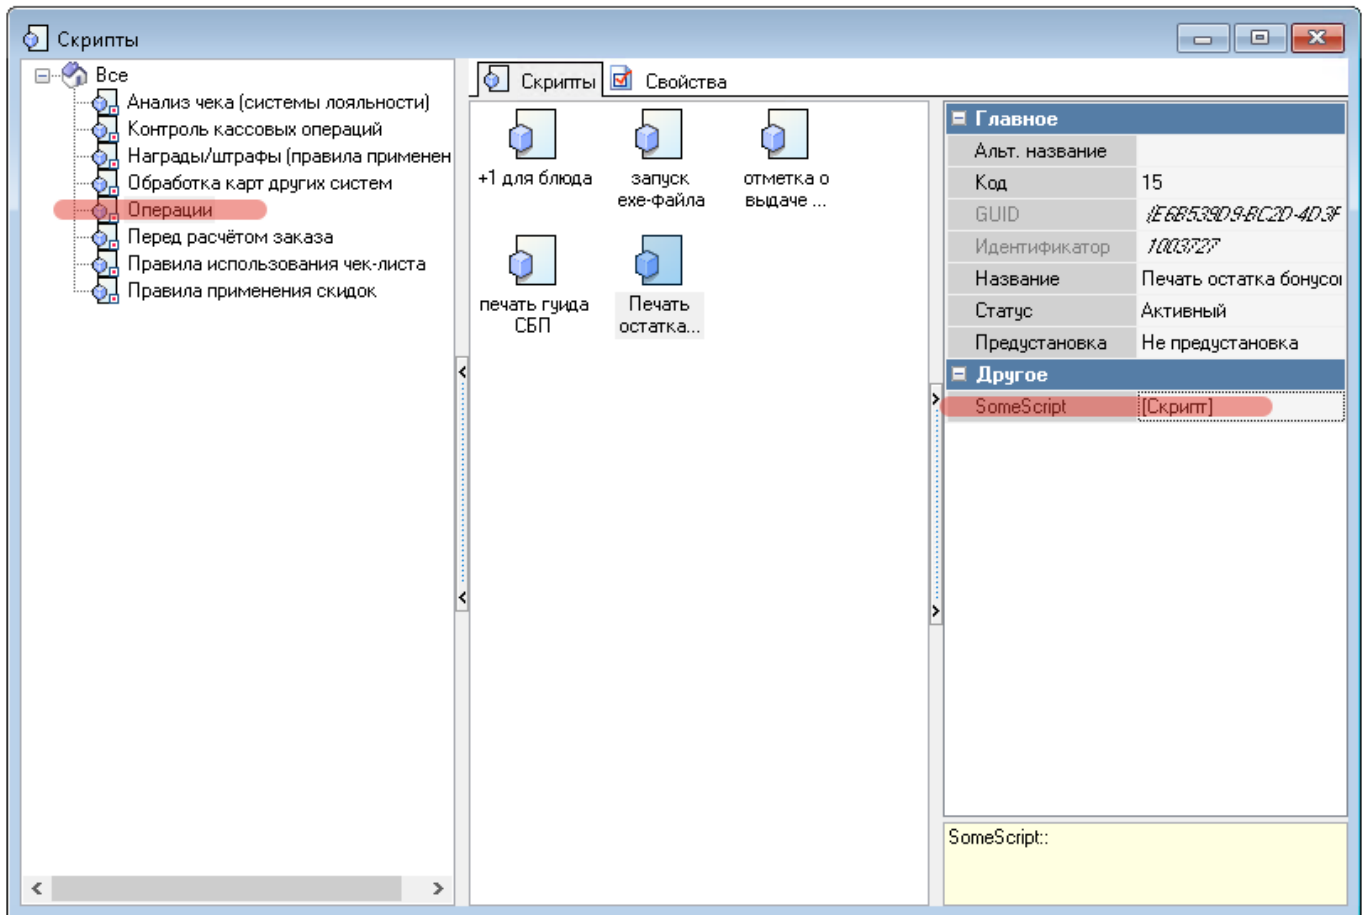


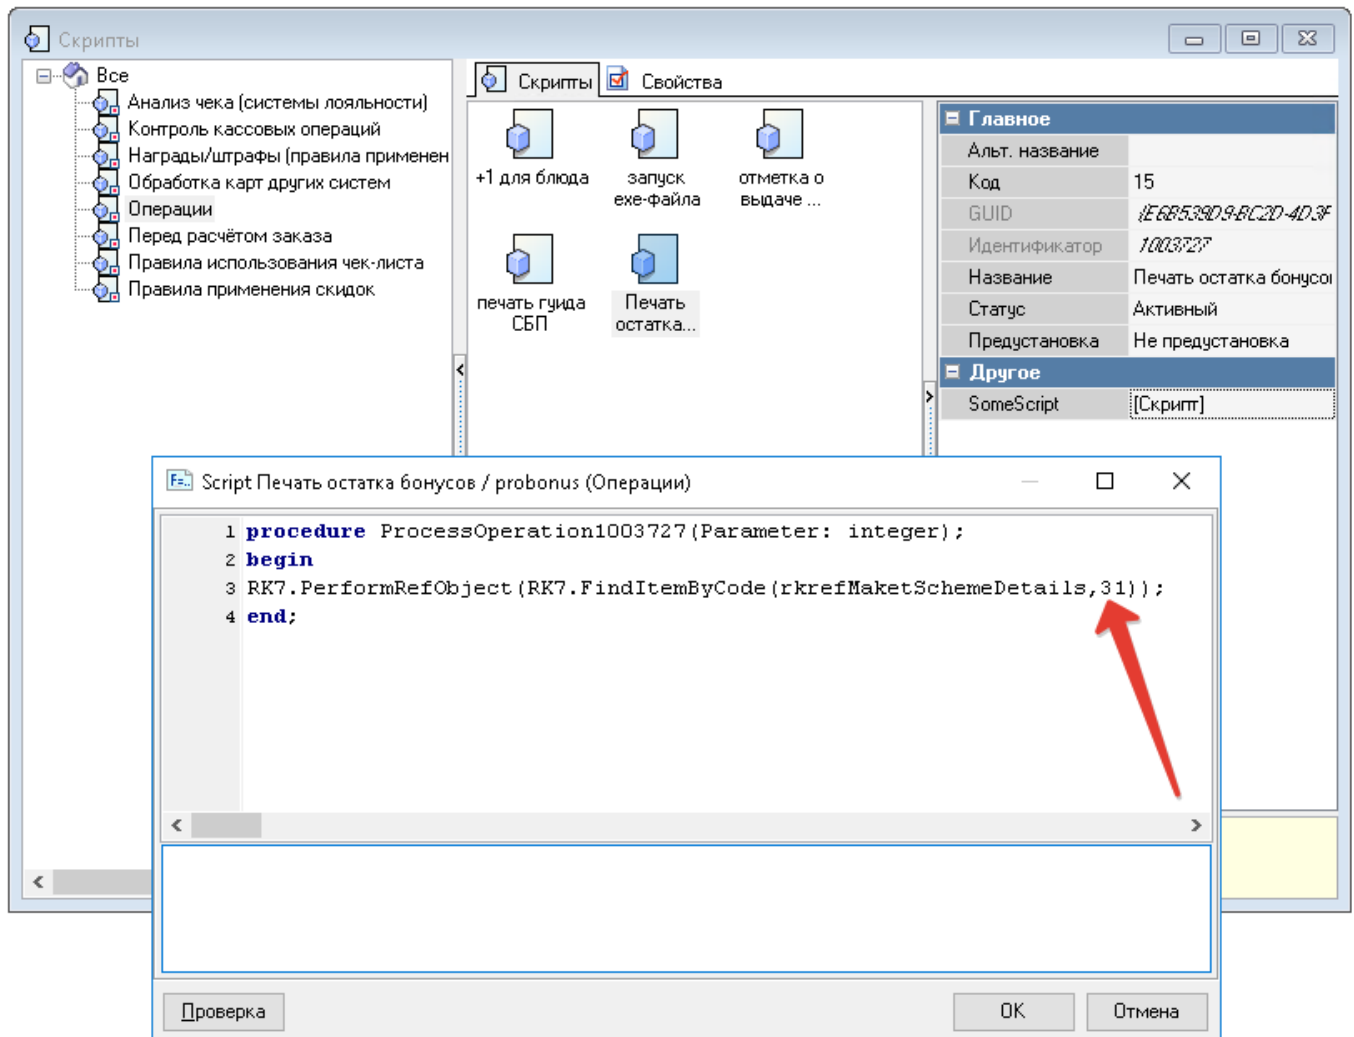

**Операция** Сервис - Операции. Группа «Пользовательские операции». Выбираем любую неиспользуемую операцию, например, 16.

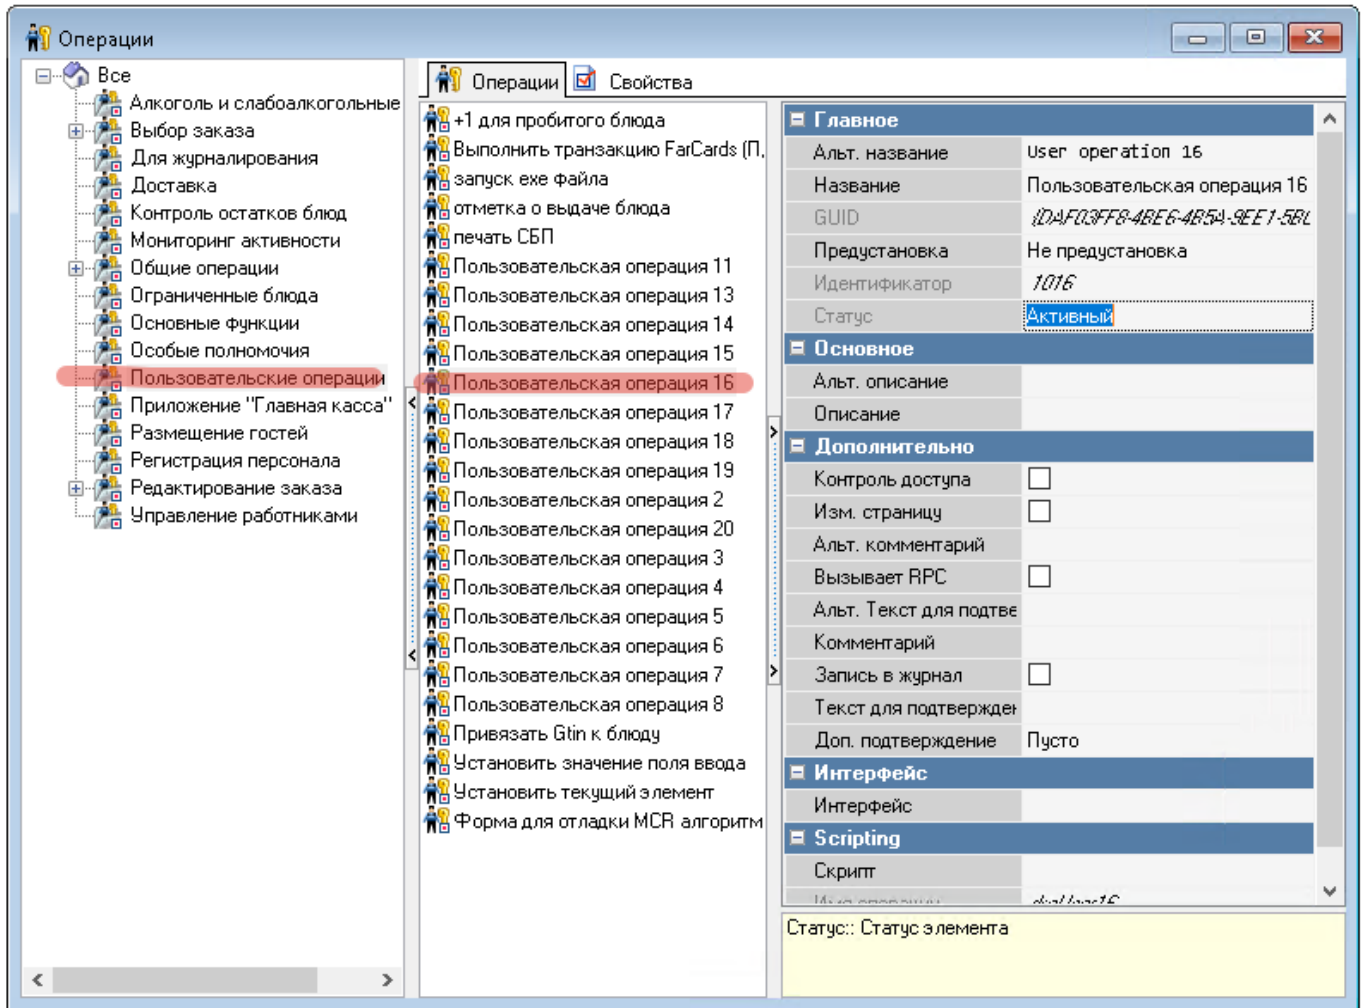

Меняем название и связываем с созданной ранее операцией.

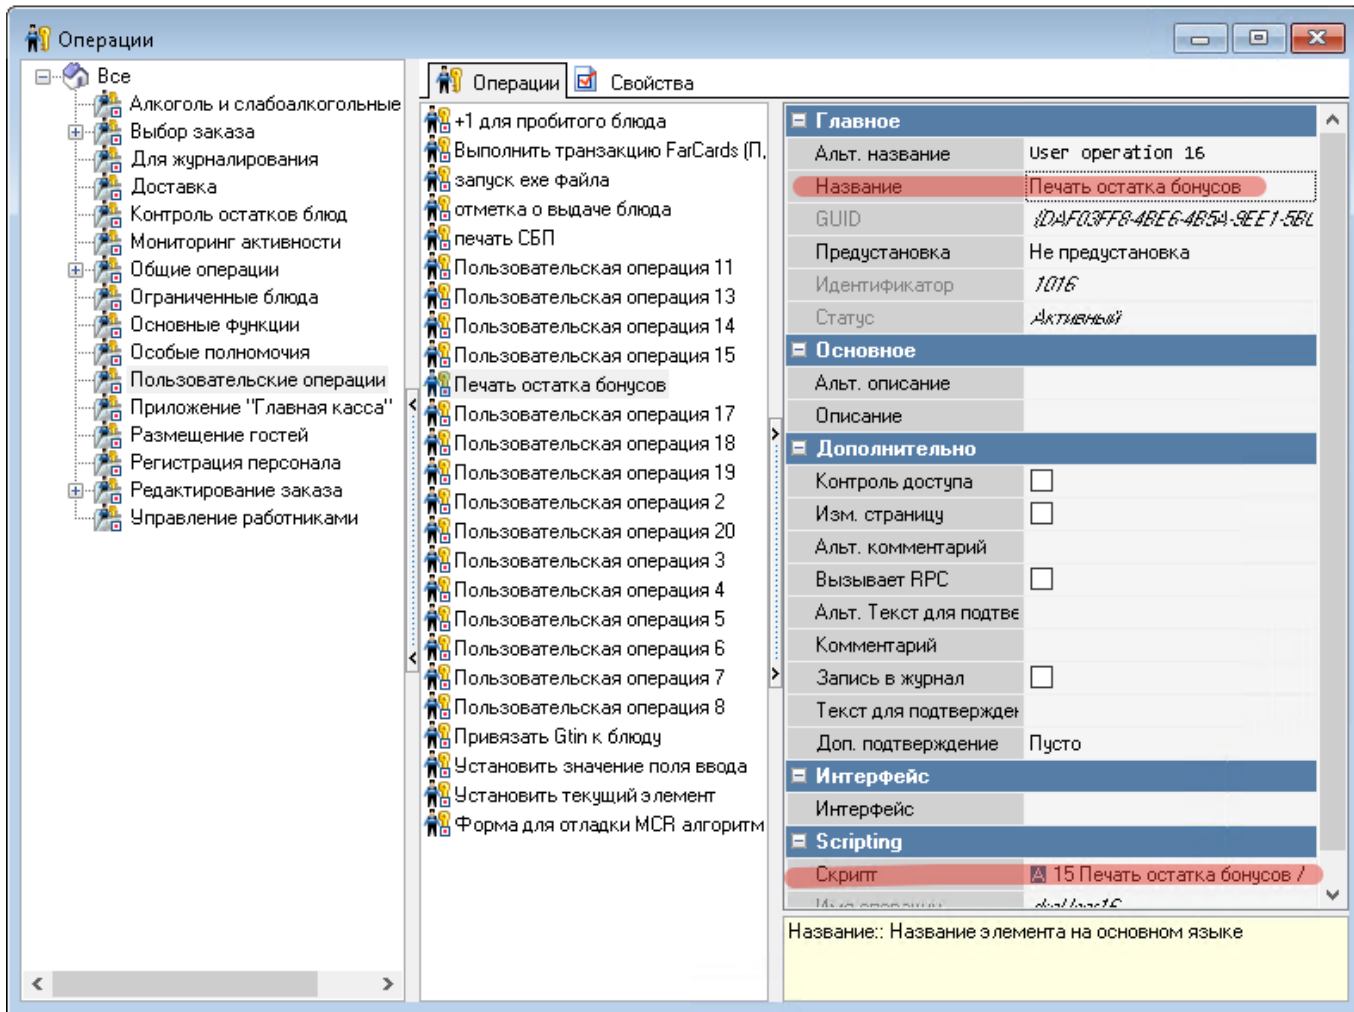

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link: [https://wiki.carbis.ru/external/pro\\_bonus/98\\_dop/51\\_dokument\\_ostatok\\_bonusov?rev=1748849344](https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/98_dop/51_dokument_ostatok_bonusov?rev=1748849344)

Last update: 2025/06/02 10:29