

Общие настройки ProCart

Админка доступна от версии ProCart 1.9.21.89. Все изменения вступят в силу только после сохранения настроек и перезапуска ProCart.

Параметры локального сервера и подключения к r_keeper

The screenshot shows the ProCart settings page in a web browser. The browser address bar shows `http://127.0.0.1:11111`. The page has a green header with the ProCart logo and version `app: 1.9.21.89`. On the right of the header, there is a license status: `Информация о лицензии: Статус: Действительна Срок действия: 16.04.2026`. A left sidebar contains a menu with `Настройки` (selected), `API ProCart API`, and `Выход`. The main content area is divided into three sections: 1. **Параметры локального сервера** (Local server parameters): `Адрес сервера` (Server address) is `0.0.0.0`, `Порт сервера` (Server port) is `11111`. A note says: `По умолчанию оставить 0.0.0.0, не устанавливать 127.0.0.1`. 2. **Параметры подключения к кассовому серверу r_keeper** (Connection parameters to the cashier server r_keeper): `Адрес кассового сервера` (Cashier server address) is `127.0.0.1`, `Порт для подключения к xml-интерфейсу кассового сервера` (Port for connection to the XML interface of the cashier server) is `8099`. `Логин пользователя` (User login) is `Superuser`, `Пароль пользователя` (User password) is masked with dots. There is a toggle switch for `Использовать SaaS XML для подключения к rk7` (Use SaaS XML for connection to rk7) which is currently turned off. A green button `СОХРАНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ` (Save connection parameters) is present. 3. **Параметры настройки шлюза доставки** (Delivery gateway settings): A note says `Список токенов подключения (каждый токен на отдельной строке)` (List of connection tokens (each token on a separate line)). Below it is a text field containing the token `adcf4d70-952d-4495-9f9d-3daa9c65af34`.

- **Адрес сервера** - ip адрес компьютера на котором работает кассовый сервер
- **Порт сервера** - http data port из конфигурации r_keeper [Где найти](#)
- **Логин пользователя** - логин пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **Пароль пользователя** - пароль пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **Использовать SaaS XML для подключения к rk7** - Положение тригера зависит от того, какая лицензия на XML будет использоваться для работы. Если SaaS (подписка), то **активен**, если lifetime (XML WriteOrder) - **неактивен**. Если «Использовать SaaS XML для подключения к rk7» активна, то необходимо произвести дополнительные настройки, необходимые для работы с XML SaaS, запустив файл «saas_settings.bat».

Подробная статья про лицензирование XML-Save Order: [почитать](#).

Параметры настройки шлюза доставки

ProCart app: 1.9.21.89

Информация о лицензии:
Статус: Действительна
Срок действия: 01.01.2100

Параметры настройки шлюза доставки

Список токенов подключения (каждый токен на отдельной строке)
a35ab872-4d51-47be-99ab-ddf5089f8871

☒ Включить проверку кодов блюд при создании заказа

☒ Заполнять теги для интернет платежей

Задержка опроса r_keeper на предмет изменений в заказах (секунд)
10

Адрес сайта (Место расчетов)

Контактные данные покупателя

Данные справочников r_keeper

Код кассовой станции	Код стола для создания заказов	Код категории заказа
1: Касса ресторана	82: Дост	4: Доставка курьером

Если не передан в запросе будет использоваться по стандарту который указан в файле конфигурации, используется для подсчета стоимости блюд


- **Список токенов подключения (каждый токен на отдельной строке)** - Список разрешенных токенов для подключения.
По умолчанию первый токен генерируется автоматически (при первом запуске модуля). Если с модулем ProCart будет работать несколько разных внешних систем, то рекомендуется для подключения каждой из них использовать отдельный токен. Новые токены записываются в файл с новой строки, строка начинается с символа «-». Значение токена должно соответствовать формату GUID. Для генерации значений новых токенов можно воспользоваться [внешним сервисом](#).
- **Задержка опроса r_keeper на предмет изменений в заказах (секунд)** - Периодичность опроса кассовой системы r_keeper на предмет изменений в заказах. Значение в секундах. Значение по умолчанию: 10. Рекомендуемые значения: 10-60
- **Включить проверку кодов блюд при создании заказа** - Данное значение стоит менять, только при понимании для чего это делается. Флаг для включения или отключения проверки блюд самим модулем в заказе при его создании или валидации. Если отключить, то неизвестные софту блюда будут интерпретироваться как обычное блюдо. При этом сам r_keeper вернет ошибку, если такого блюда действительно не существует. Значение по умолчанию: активно.
- **Заполнять теги для интернет платежей** - Тег-признак расчета для интернет платежей. По умолчанию «неактивно», при «неактивном» положении игнорирует теги «def_site_url_1187», «def_contact_1008». При «активном» положении берёт данные из полей запроса «site_url_1187», «contact_1008», если значение в запросе не указано берёт из конфига. [подробнее тут](#).
- **Адрес сайта (место расчётов)** - По умолчанию пустая поле. Задаёт дефолтное

значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса.

Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные сайта

- **Контактные данные покупателя** - По умолчанию пустая поле. Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные покупателя.


Данные справочников r_keeper

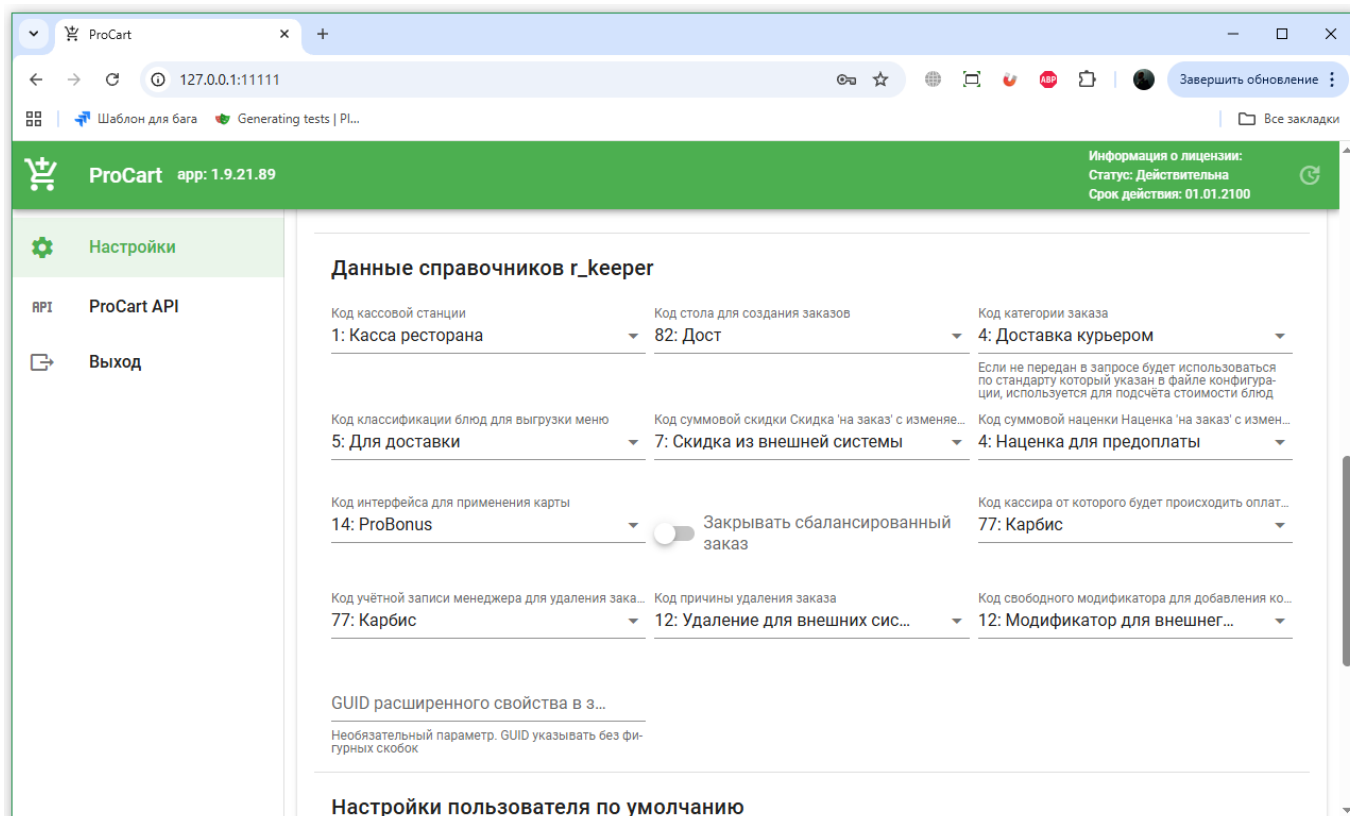

Код кассовой станции - КОД кассовой станции от имени которой будут производиться все операции. Как правило, это код главной кассы на кассовом сервере. **Код стола для создания заказа** - КОД стола, на котором по умолчанию будут создаваться заказы. [Подробнее тут](#). **Код категории заказа** - КОД категории заказа используемой по умолчанию. [Подробнее тут](#). **Код классификации блюд для выгрузки меню** - КОД классификации по которой ведется выборка блюд из r_keeper. [Подробнее тут](#). **Код суммовой скидки «Скидка на заказ» с изменяемыми значениями** - КОД суммовой скидки. Используется для передачи в систему произвольной скидки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#). **Код суммовой наценки «Скидка на заказ» с изменяемыми значениями** - КОД суммовой наценки. Используется для передачи в систему произвольной наценки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#). **Код интерфейса для применения карты** - КОД предназначен для применения карт лояльности. **Закрывать сбалансированный заказ** - Если селектор не активен заказы сохраняются в статусе черновика. При активном положении селектора заказы будут закрываться, как оплаченные. **Код учётной записи кассира от которого будет происходить оплата заказа** - КОД учетной записи кассира, используется для закрытия заказа. **Код учётной записи менеджера для удаления заказа** - КОД учетной записи менеджера от которой будет вестись удаления заказа.

Код причины для удаления заказа- КОД указываемой причины для удаления заказа. **Код свободного модификатора для добавления комментария к блюду** - КОД свободного модификатора. Используется для добавления комментария к блюду [Подробнее тут](#) **GUID расширенного свойства, для комментария** - Из данного поля текст будет попадать в указанное свойство. Настройка расширенного свойства описана [тут](#).

Настройки пользователя по умолчанию

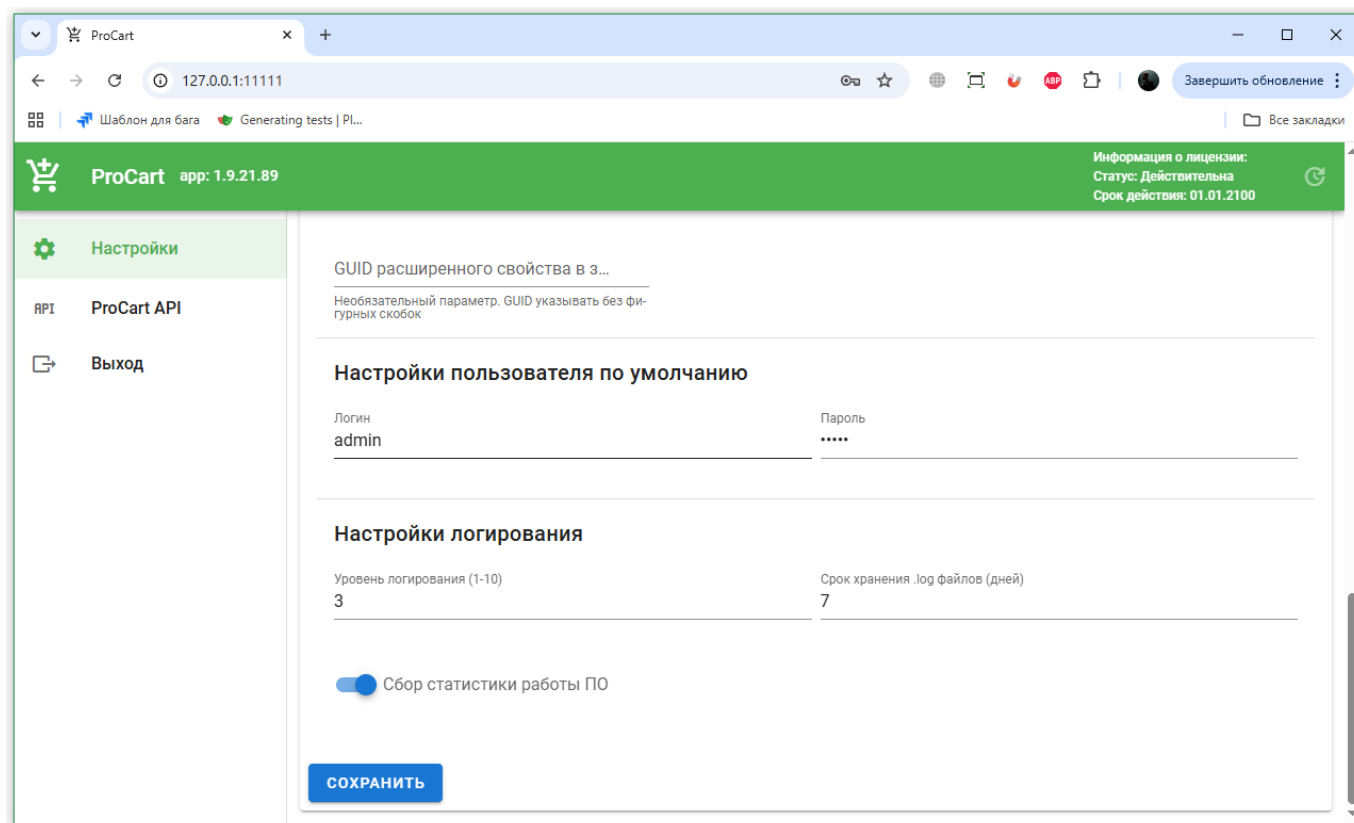

The screenshot shows the ProCart application interface with the settings menu open. The left sidebar contains 'Настройки' (Settings), 'API ProCart API', and 'Выход' (Logout). The main content area is titled 'Настройки пользователя по умолчанию' (User default settings). It includes a section for 'GUID расширенного свойства' (GUID of the extended property) with a description and a text input field. Below this is the 'Настройки логирования' (Logging settings) section, which includes a dropdown for 'Уровень логирования' (Logging level) set to 3, a text input for 'Срок хранения .log файлов' (Log file storage period) set to 7 days, and a toggle switch for 'Сбор статистики работы ПО' (Collect software work statistics) which is currently turned on. A blue 'СОХРАНИТЬ' (Save) button is at the bottom.

Логин - Логин пользователя. По умолчанию - admin. **Пароль** - Пароль пользователя. По умолчанию - admin. **Важно!** При удалении данных пользователя из файла конфига, дальнейшая настройка будет возможна, только в файле конфига. И доступ в веб версию панели администратора будет недоступен.

Логирование

Уровень логирования 1-10 - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 3. Возможные значения 1-10. **Срок хранения *.log файлов (дней)** - Срок хранения файлов логирования. Значение означает количество дней хранения. По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

Настройки в конфигурационном файле

Второстепенный метод настройки, которым можно воспользоваться, если нет возможности воспользоваться админкой.

ProCart.yaml - файл конфигурации модуля, он содержит все необходимые настройки для работы модуля. Данный файл создается автоматически при первом запуске модуля. После изменения параметров в данном файле, для вступления их в силу необходимо перезапустить модуль ProCart.

Настройки разбиты на 5 групп:

- `r_keeper_midserver` - параметры подключения к кассовому серверу
- `r_keeper_references` - данные справочников `r_keeper`
- `local_server` - параметры локального сервера модуля
- `pro_cart_setting` - параметры работы шлюза доставки
- `log` - параметры логирования

`r_keeper_midserver`

```
# Параметры подключения к кассовому серверу r_keeper
r_keeper_midserver:
```

```
# Адрес кассового сервера (str)
host: 127.0.0.1
# Порт для подключения к xml-интерфейсу кассового сервера (int)
port: 3357
# Логин пользователя (str)
user: http
# Пароль пользователя (str)
password: http
# Использовать SaaS XML для подключения к rk7 (bool)
use_saas: false
```

- **host** - ip адрес компьютера на котором работает кассовый сервер
- **port** - http data port из конфигурации r_keeper [Где найти](#)
- **user** - логин пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **password** - пароль пользователя для доступа к xml-интерфейсу (цифры и латиница, регистр важен)
- **use_saas** - Значение зависит от того, какая лицензия на XML будет использоваться для работы. Если SaaS (подписка), то **true**, если lifetime (XML WriteOrder) - **false**
Если «use_saas=true», то необходимо произвести дополнительные настройки, необходимые для работы с XML SaaS, запустив файл «saas_settings.bat».

Если настройка saas-xml лицензии произведена успешно, в корневой папке с файлами ProCart появится файл с расширением .saasdata

Его примерное содержание должно быть:

```
{
  "seq_number": -1,
  "product_guid": "655cee55-7bcd-4826-b6e0-a8ccf2017ef3",
  "usr":
  "YWxrLW922HlhLnJ10zQ0MWZmY2UzMjk0OWZkZTg2NGUxNDk0M2FkNWNmYzI10zc0NWZkYTk4MD
  A0ZjEzM2QyZWRLMjRkNTI4ODQ2N2Nl"
}
```

Если файл не появился вообще или в нём нет параметров «product_guid», «usr» - настройка неудачна, см. лог.

В случае появления в логе ошибки ErrorText=«Инстанс лицензии не найден», следует запустить файл change_license_instance.bat.

Подробная статья про лицензирование XML-Save Order: [почитать](#)

r_keeper_references ===== # Данные справочников r_keeper r_keeper_references:

```
# Код кассовой станции (int)
cash_station: 1
# Код стола для создания заказа (int)
```

r_keeper_references:

```
# Код кассовой станции (int)
cash_station: 1
# Код стола для создания заказов (int)
table: 1
# Код категории заказа Если не передан в запросе будет использоваться по стандарту
который указан в файле конфигурации, используется для подсчёта стоимости блюд (int)
order_category: 1
# Код классификации блюд для выгрузки меню (int)
menu_classification: 1
# Код суммовой скидки Скидка 'на заказ' с изменяемым значением (int)
sum_discount: 1
# Код суммовой наценки Наценка 'на заказ' с изменяемым значением (int)
sum_markup: 1
# Код интерфейса для применения карты (int)
interface: 1
# Закрывать сбалансированный заказ (bool)
close_paid_order: false
# Код кассира от которого будет происходить оплата заказа (int)
cashier_code: 1
# Код учётной записи менеджера для удаления заказа (int)
manager_code: 1
# Код причины удаления заказа (int)
delete_reason: 1
# Код свободного модификатора для добавления комментария к блюду (int)
open_modifier_code: 1
# GUID расширенного свойства в заказе для комментария Необязательный параметр. GUID
указывать без фигурных скобок (str)
guid_commmment: ''
# Использование причины внесения предоплат (int)
payment_reason_option: 0
# Код причины внесения предоплат (int)
payment_reason_code: 2
```

</code>

cash_station - КОД кассовой станции от имени которой будут производиться все операции. Как правило, это код главной кассы на кассовом сервере. **table** - КОД стола, на котором по умолчанию будут создаваться заказы. [Подробнее тут](#). **order_category** - КОД категории заказа используемой по умолчанию. [Подробнее тут](#). **menu_classification** - КОД классификации по которой ведется выборка блюд из r_keeper. [Подробнее тут](#). **sum_discount** - КОД суммовой скидки. Используется для передачи в систему произвольной скидки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#). **sum_maprkup** - КОД суммовой наценки. Используется для передачи в систему произвольной наценки, сумма которой рассчитывается на стороне внешней системы. [Подробнее тут](#). **open_modifier_code** - КОД свободного модификатора. Используется для добавления комментария к блюду [Подробнее тут](#). **guid_commmment** - GUID расширенного свойства, для комментария. Из поля comment текст будет попадать в указанное свойство. Настройка расширенного свойства описана [тут](#). **payment_reason_option** - КОД использования причины внесения предоплат. Имеет значения **0** и **1**, где **0** - это не использовать причину внесения предоплат, а **1**- использовать причину внесения, предоплат **payment_reason** - КОД причины внесения предоплаты.

local_server

```
# Параметры локального сервера
local_server:
# Адрес сервера (str)
host: 0.0.0.0
# Порт сервера (int)
port: 11111
# Количество потоков сервера (int)
threads: 4
```

- **host** - Подсеть, в рамках которой сервер ProCart принимает и обрабатывает запросы. Значение по умолчанию «0.0.0.0» (обрабатывать запросы из любой подсети). Важно! Если вы не знаете зачем нужен этот параметр - не меняйте его значение. Важно! Не устанавливать «127.0.0.1».
- **port** - Порт на котором работает (принимает запросы) сервер ProCart. Значение по умолчанию - 11111
- **threads** - количество потоков обработки. Изменять не рекомендуется!

pro_cart_setting

```
# Параметры настройки шлюза доставки
pro_cart_settings:
# Список токенов подключения (str)
token_list:
- ccccbf02-776c-49a7-8d04-57ee6047e31f
- bab937cc-2241-48da-910c-9856aff13e2e
# Задержка опроса r_keeper на предмет изменений в заказах (секунд) (int)
timeout_statepolling: 10
# Включить проверку кодов блюд при создании заказа По умолчанию True (включено).
Если выключить, то модуль неизвестные коды блюд будет интерпретировать как обычное
блюдо. (bool)
enable_items_verification: true
# Заполнять теги для интернет платежей (bool)
use_internet_pay_tags: true
# Адрес сайта (Место расчетов) (str)
def_site_url_1187: ''
# Контактные данные покупателя (str)
def_contact_1008: ''
```

- **token_list** - Список разрешенных токенов для подключения. По умолчанию первый токен генерируется автоматически (при первом запуске модуля). Если с модулем ProCart будет работать несколько разных внешних систем, то рекомендуется для подключения каждой из них использовать отдельный токен. Новые токены записываются в файл с новой строки, строка начинается с символа «-». Значение токена должно соответствовать формату GUID. Для генерации значений новых токенов можно воспользоваться [внешним сервисом](#).
- **timeout_statepolling** - Периодичность опроса кассовой системы r_keeper на предмет изменений в заказах. Значение в секундах. Значение по умолчанию: 10. Рекомендуемые

значения: 10-60

- **enable_items_verification** - Данное значение стоит менять, только при понимании для чего это делается. Флаг для включения или отключения проверки блюд самим модулем в заказе при его создании или валидации. Если отключить, то неизвестные софту блюда будут интерпретироваться как обычное блюдо. При этом сам `r_keeper` вернет ошибку, если такого блюда действительно не существует. Значение по умолчанию: `true`.

Допустимые значения: **true, false**.

- **use_internet_pay_tags** - Тег-признак расчета для интернет платежей.
По умолчанию «false», при указании «false» игнорирует теги «def_site_url_1187», «def_contact_1008». При указании значения «true» берёт данные из полей запроса «site_url_1187», «contact_1008», если значение в запросе не указано берёт из конфига. [подробнее тут](#).
- **def_site_url_1187** - Адрес сайта (место расчётов).
По умолчанию пустая строка («»). Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные сайта
- **def_contact_1008** - Контактные данные покупателя,
По умолчанию пустая строка («»). Задаёт дефолтное значение, если в запросе значение тега не передано, иначе берётся из запроса. Незаполненное поле требуется указать, если должен быть определенные данные покупателя

log

log:

```
# Уровень логирования (int)
level: 3
# Срок хранения .log файлов (дней) (int)
retention_days: 7
```

- **level** - Уровень логирования. Чем выше - тем подробнее. По умолчанию - 3. Возможные значения 1-10.
- **retention_days** - Срок хранения *.log файлов (дней). По умолчанию - 7. Возможные значения 1-30.

Пользователь по умолчанию

user:

```
# Логин (str)
login: admin
# Пароль (str)
password: admin
```

- **login** - Логин пользователя. По умолчанию - admin.
- **password** - Пароль пользователя. По умолчанию - admin.

Важно! При удалении данных пользователя из файла конфига, дальнейшая настройка будет возможна, только в файле конфига. И доступ в веб версию панели администратора будет недоступен.

Last
update:
2026/07/14 07:46 external:procart:01_setup:03_procart_setting https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/03_procart_setting?rev=1784004397

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/03_procart_setting?rev=1784004397

Last update: **2026/07/14 07:46**