

Завершение настройки


После завершения настройки сервера ProCart и r_keeper, необходимо:

1) Сделать «проброс порта» (port forwarding) на компьютер, на котором установлен сервер ProCart Что такое проброс порта и как его сделать: [почитать](#)

2) Убедиться, что софт настроен и отвечает при обращениях «из интернета». Для этого в адресной строке браузера набрать: <http://11.22.33.44:1112/api/v3/ping>

в данном примере 11.22.33.44 - внешний белый IP-адрес ресторана; 1112 - проброшенный порт;

В случае успешной настройки, в браузере получим ответ типа:

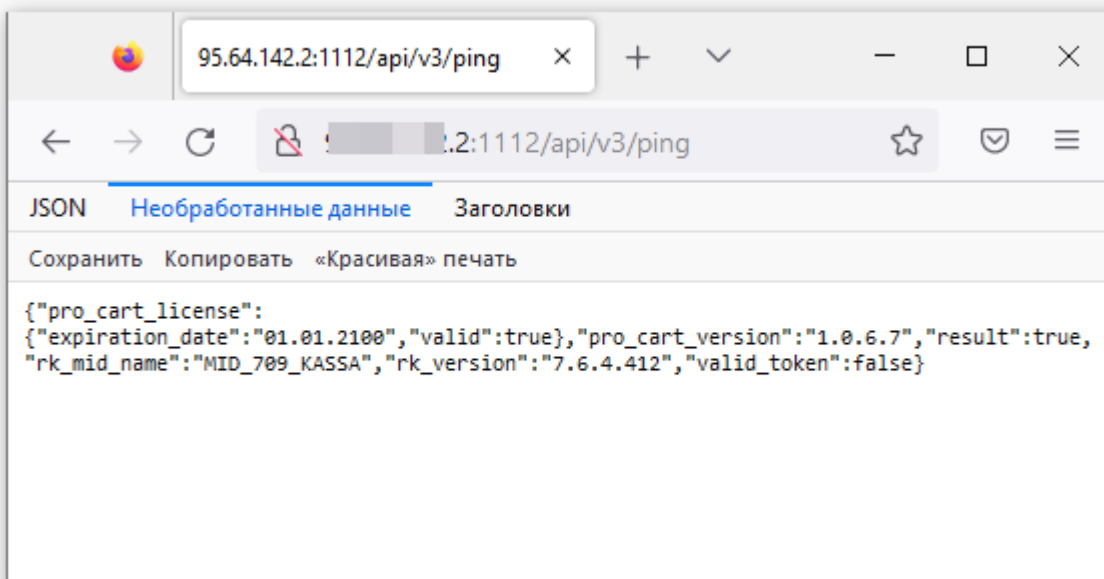

3) Убедиться, что меню доступно для заказа Перед тем как передавать внешней системе (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа, нужно убедиться что у блюд в редакторе меню указана соответствующая категория. Хотя бы у нескольких тестовых. [Ссылка на статью, в которой описано как блюдам указывать категорию](#)

4) Передать сотрудникам внешней системы (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа к шлюзу, чтобы они смогли получать меню и отправлять заказы. Что именно необходимо им передать

IP-адрес (внешний белый) ресторана порт, проброшенный на компьютер с сервером ProCart
токен для подключения [где взять токен?](#) коды валют, оплата которыми может быть передана.
Например, это могут быть валюты «Оплата на сайте» и «Оплата бонусами на сайте».

Last update:

2022/12/27 09:53 external:procart:01_setup:10_procart_finish https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/10_procart_finish?rev=1672123990

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/10_procart_finish?rev=1672123990

Last update: **2022/12/27 09:53**