

# Завершение настройки

После завершения настройки сервера ProCart и r\_keeper, необходимо:

**1) Сделать «проброс порта» (port forwarding) на компьютер, на котором установлен сервер ProCart** Что такое проброс порта и как его сделать: [почитать](#)


**2) Убедиться, что софт настроен и отвечает при обращениях «из интернета».** Для этого в адресной строке браузера набрать: <http://95.64.142.2:1112/api/v3/ping>

в данном примере 95.64.142.2 - внешний белый IP-адрес ресторана; 1112 - проброшенный порт;

В случае успешной настройки, в браузере получим ответ типа:



**3) Убедиться, что заказ из внешней системы может быть корректно создан, наполнен блюдами, предоплачен.** Использовать сервис <https://dev.carbis.ru/test>

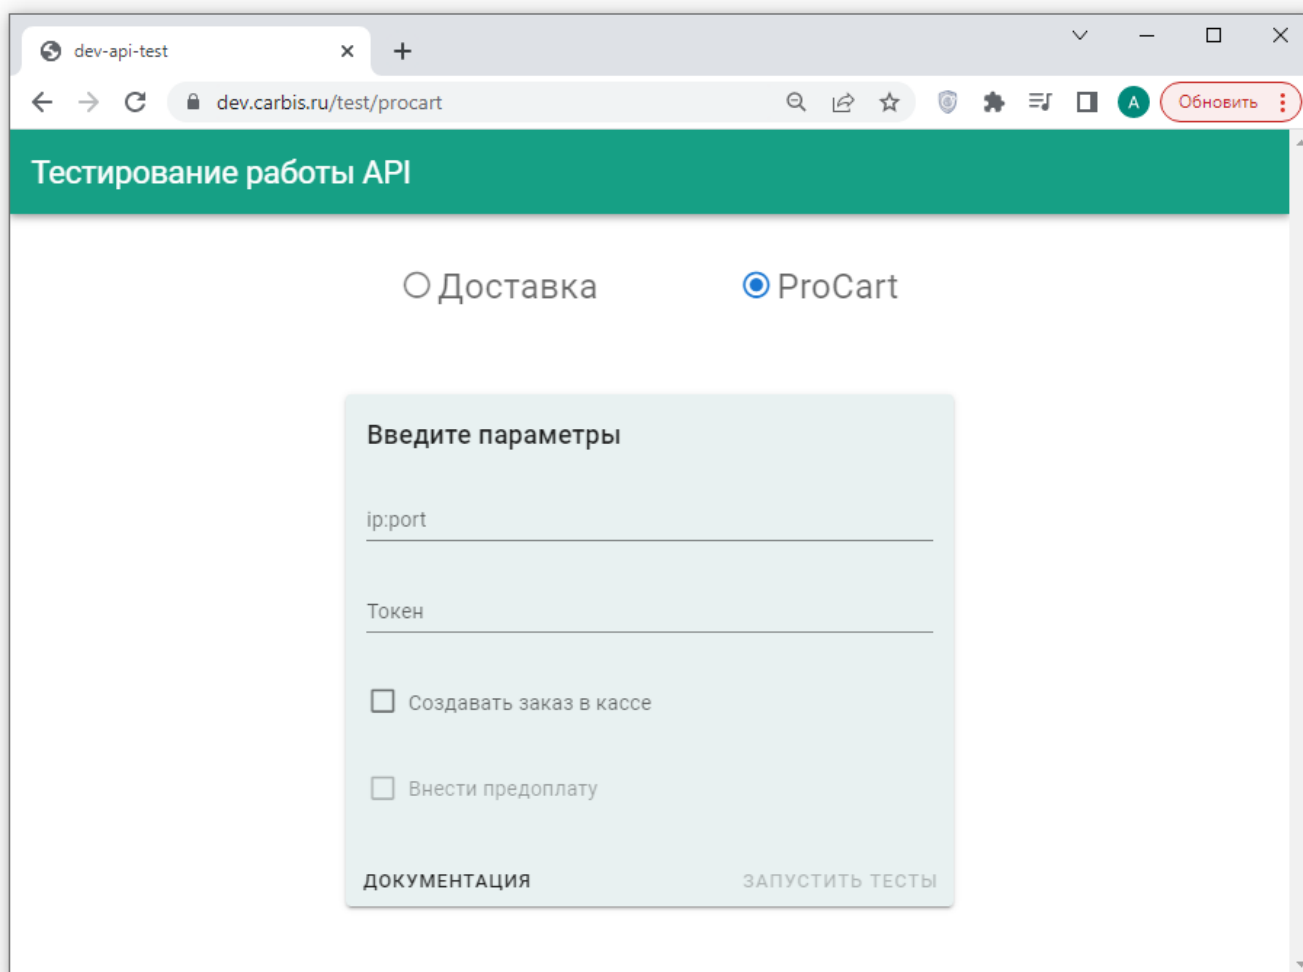

4) Убедиться, что меню доступно для заказа **Перед тем как передавать внешней системе (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа, нужно убедиться что у блюд в редакторе меню указана соответствующая категория. Хотя бы у нескольких тестовых. [Ссылка на статью, в которой описано как блюдам указывать категорию](#)** 5) Передать сотрудникам внешней системы (разработчикам сайта, системы доставки и т. д.) данные для доступа к шлюзу, чтобы они смогли получать меню и отправлять заказы.\*\*

Что именно необходимо им передать:

- IP-адрес (внешний белый) ресторана;
- порт, проброшенный на компьютер с сервером ProCart;
- токен для подключения [где взять токен?](#)
- коды валют, оплата которыми может быть передана. Например, это могут быть валюты «Оплата на сайте» и «Оплата бонусами на сайте».

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/procart/01\\_setup/10\\_procart\\_finish?rev=1674457377](https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/10_procart_finish?rev=1674457377)

Last update: **2023/01/23 10:02**

