


Общие настройки ProQRPay

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по адресу <http://127.0.0.1:11040/#/settings>

Выбор Банка

Первым делом необходимо выбрать используемый Банк (платежного агрегатора):

- Тестовый Банк - служит для настройки и тестирования работы, никаких реальных транзакций не проводится.
- Best2Pay (платежный агрегатор) - реальная боевая работа.

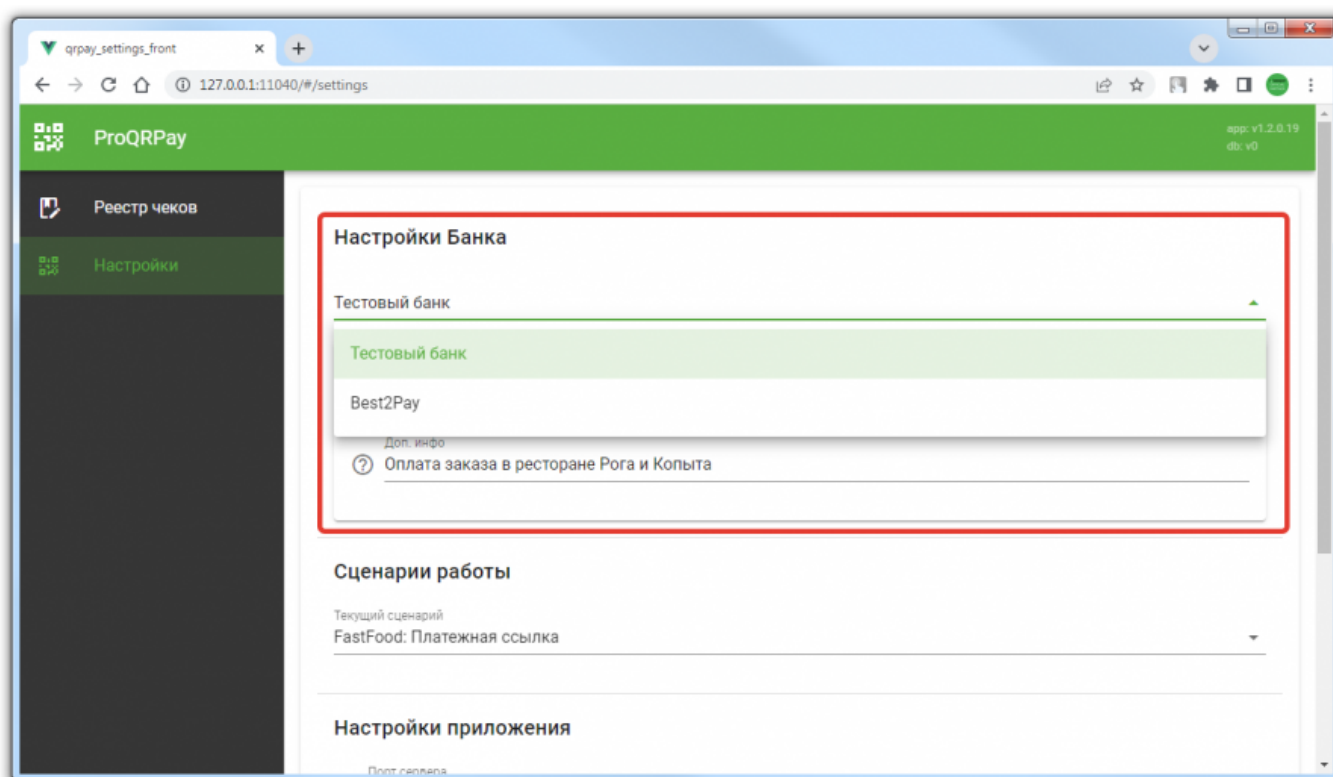

В зависимости от выбранного банка нужно будет настроить дополнительные параметры. Для «Тестового банка»:

- «URL API» - «qrpay.carbis.ru/api/v0/»
- «Доп инфо» - «Дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты»

Набор параметров для реальной работы несколько шире

ProQRPay v1.4.1.35

Статус: Не действительна
Объект: Нет данных
Срок действия: Нет данных

Реестр чеков

Настройки

Настройки Банка

Best2Pay

URL API банка
https://pay.best2pay.net/webapi/

Ключ API

Идентификатор учетной записи ТСП

Дополнительный текст транзакции
Оплата заказа в ресторане Рога и Копыта

Время жизни транзакции в секундах
300

Сценарии работы


Текущий сценарий
FastFront: Платеж по коду из списка покупателей

Для платежного агрегатора Best2Pay:

- «URL API» - «pay.best2pay.net/webapi/»
- «Ключ API» - значение полученное от «Best2Pay» после заключения договора
- «Идентификатор учетной записи ТСП» - значение полученное от «Best2Pay» после заключения договора
- «Дополнительный текст транзакции» - «Дополнительная информация, которая будет показана покупателю в окне оплаты»
- «Время жизни транзакции в секундах» - время в секундах, начиная с создания транзакции в банке, после которого транзакция будет отменена

Выбор сценария работы

Далее необходимо выбрать требуемый сценарий работы с оплатами СБП. **Важно!** Набор поддерживаемых сценариев может отличаться для разных банков.

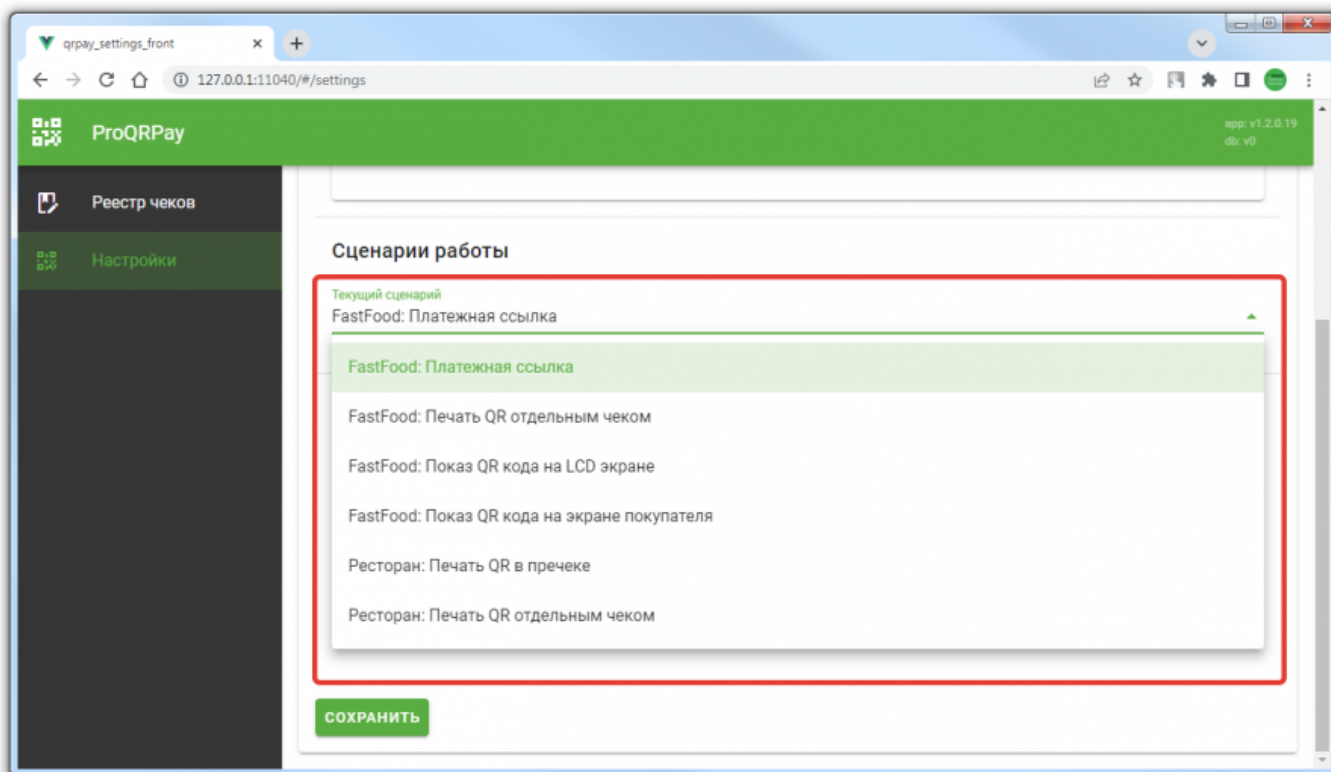


Различные сценарии требуют различной настройки и дополнительных параметров. Более подробно о настройке каждого сценария описано [далее](#).

Настройки приложения

Общие технические настройки модуля ProQRPay:

- Порт сервера который занимает приложения для своей работы (по умолчанию 11040). После изменения необходимо перезапустить приложение.
- Уровень логирования (по умолчанию 3, max 10) Чем выше тем подробнее логи.
- Время хранения логов (в днях).

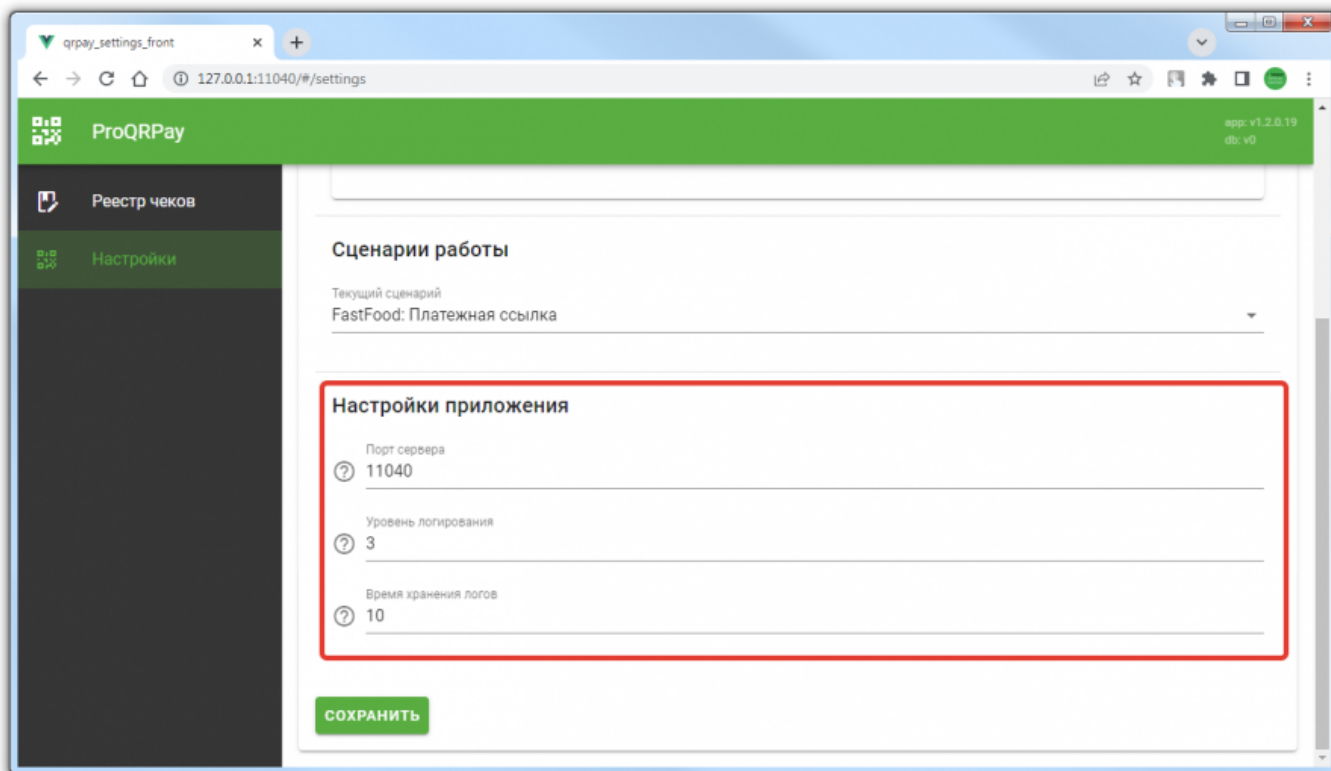

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/proqrpay/02_setup/02_setup_proqrpay?rev=1666928543

Last update: **2022/10/28 06:42**