5AB>@0=: 5G0B@5G5:5

A>15==>A8LD>@<0F8O >1 >?;0B5 70:070 ?>ABC?05B >B ?;0BQ6=>3> 2 B5G5=85 120 A5:C=4. >A;5 >?;0B>4 3 <>A65< ?>@>9B8 >B 1 4> 120 A5 B>3> <><5=B0r_:0e2?>ABC?8B C254><;5=85 >1 >?;0B5 70:070.

0AB@>9:0 ProQRPay

5>1E>48<> 2:;NG8BL 40==K5 @568< @0B>BQ2 ProQRPay 0AB@>9:0E http://127.0.0.1:11040/#/settings ?>=8B5L=> (?@8 =0;8G88 ;8F5=7L8) =0 <>4C; =0AB@>8BL @568< 4>102;5=8O 2 70:07 >?;0BK 8;8 ?@54>?;0BK, ?>A; >?;0BC 70:070 G5@57 !

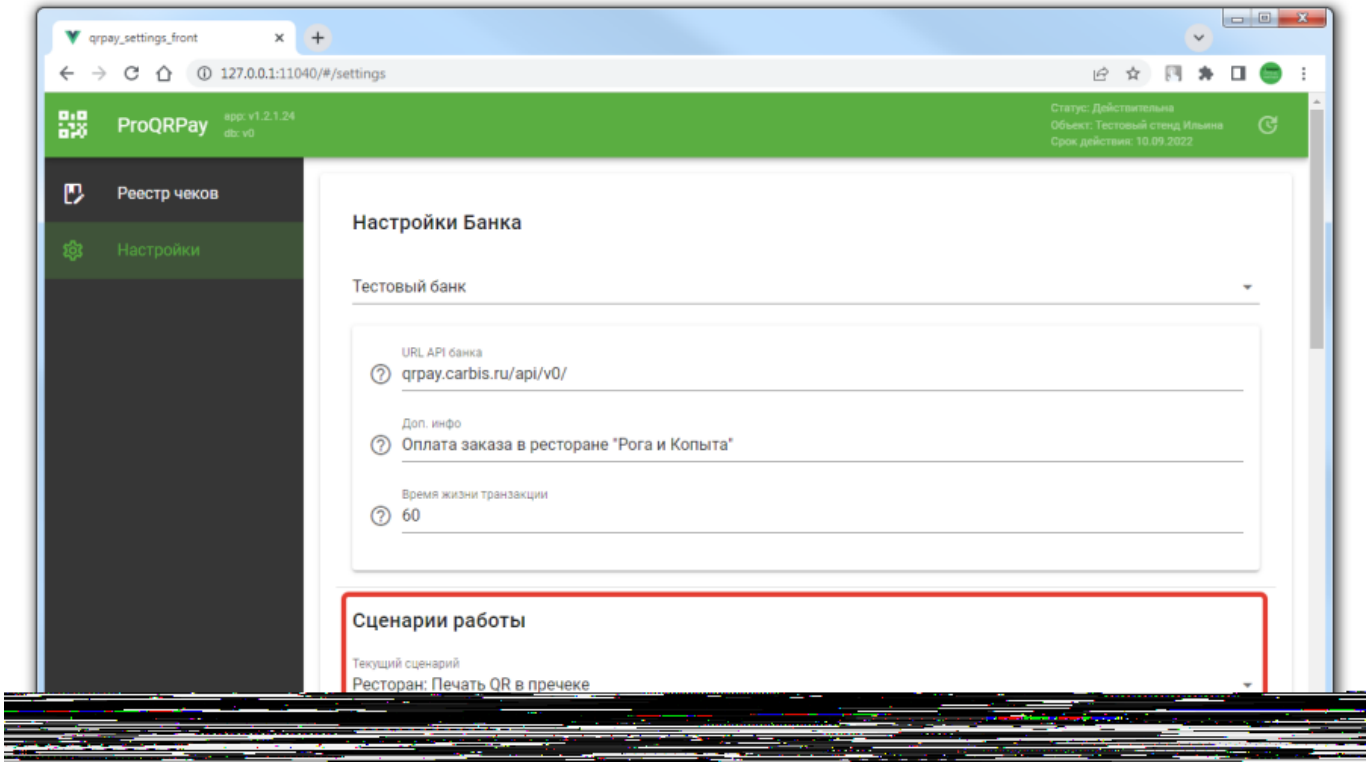

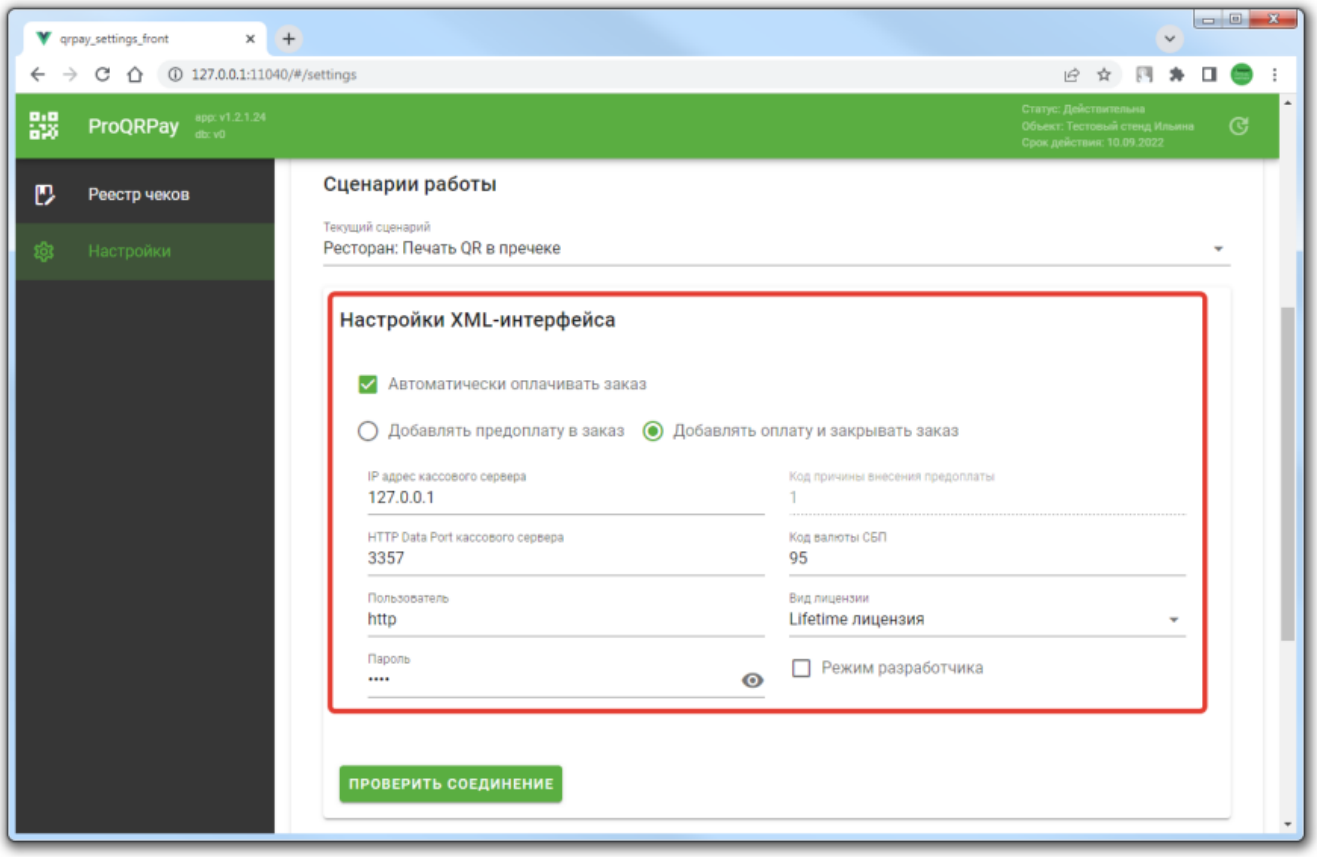

0AB@>9:0 02B><0B8G5A:8 @8>?;0BG88 ;8F5XM8=B5@D59A <>6=> =0AB@>8BL, GB>1K keep 70:07B2<0B8G5A:8 >?;0G820;AO ?@8 >?;0B5 70:0 20@80=B0 @01>BK - « >102;OBL ?@54>?;0BC 2 70:07» 8 « >102;OBL B>G:8 7@5=8O =0AB@>9:8 8 M:A?;C0B0F88 - ?@>I5 « >102;OBL >?;0B AB>8B 8A?>;L7>20BL :0: 107>2K9 20@80=B.

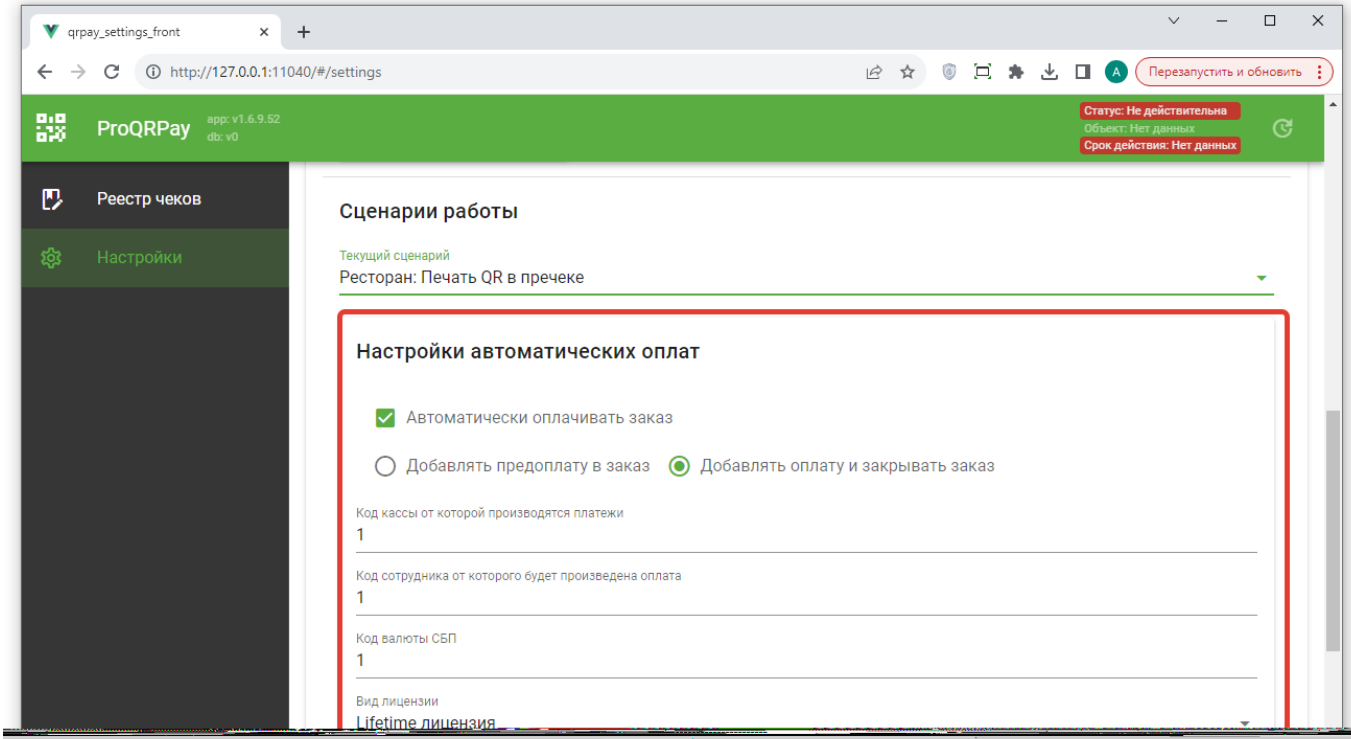

>ABC?=K5 =0AB@>9:8:

1. >4 :0AAK >B :>B>@>9 ?@>872>4OBAO ?;0B568 - C:07K205< :>4 :
   @538AB@0B>@>< 2 40==>< @5AB>@0=5.
2. >4 A>B@C4=8:0 >B :>B>@>3> 1C45B ?@>872545=0 >?;0B0 - C:07
   8<5=8 :>B>@>3> 21C45B >?;0B0.
3. >4 20;NBK ! - C:07K205< :>4 20;NBK, >?;0B0 :>B>@>9 1C45B 4>

0AB@>9r_0keeper

K?>;=8BL 107>2K5 =0AB@>9:8 r_keeper 0AB@>8BL <0:5B ?@>G5<0 A ?@>4>< 4;O >?;0BK.

@0B:>: 1) !>740BL :>?8N 8A?>;L7C5<>3> <0:5B0 ?@5G5:0. 2) >1028
«qrData».

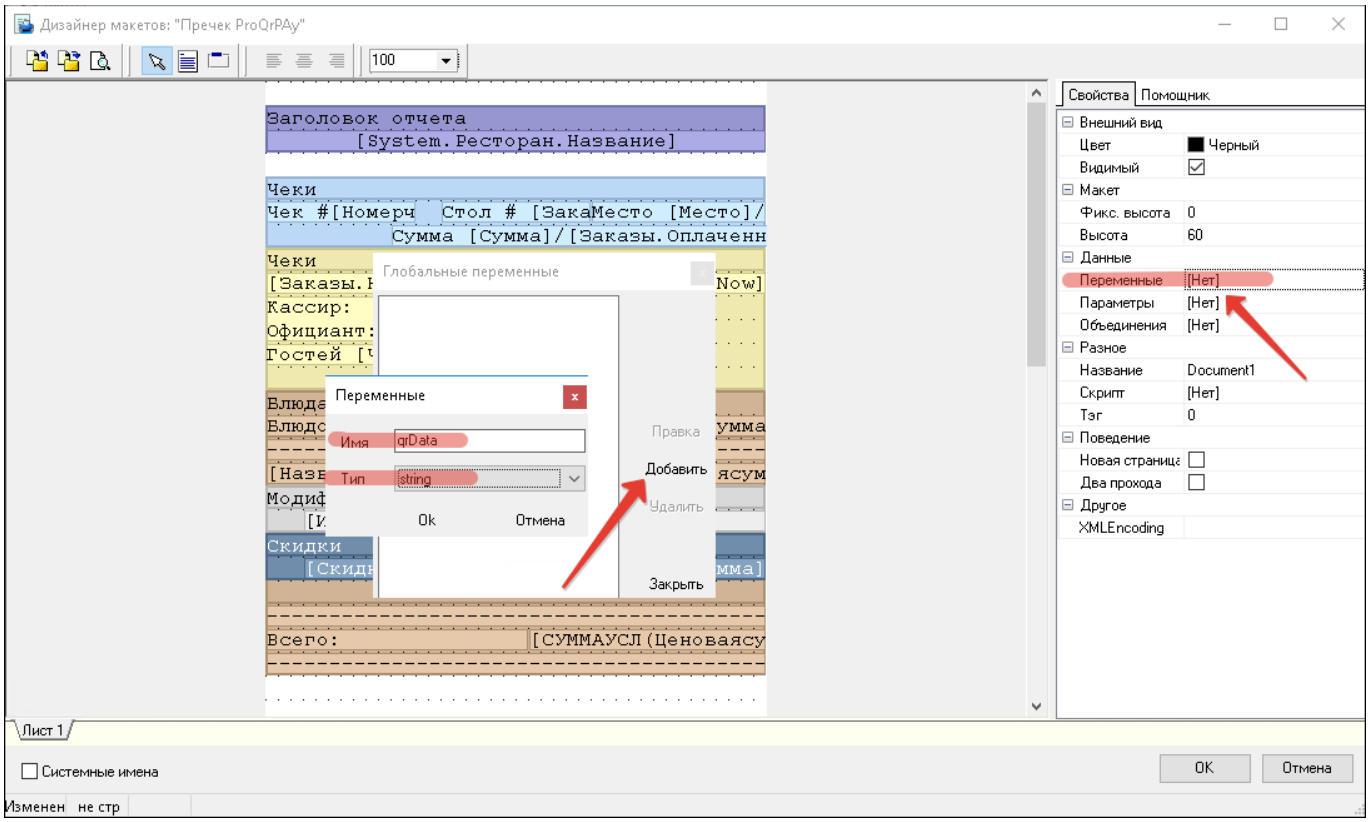

3) <0:5B 2AB028BL B5:AB 8 :>4.

```
;O >?;0BK AG5B0 ?> ! AG8B09B5 :>4
<QRCode [qrData]>
```

```
HTTPGet('http://192.168.1.2:11040/api/v1/generate-qrcode?guid=' +
[ 0:07.KGUID] + '&amount=' + IntToStr(T'5u:8c(C[<<0]-['5:8. ?;]0G*5=>
100)), qrData);
```

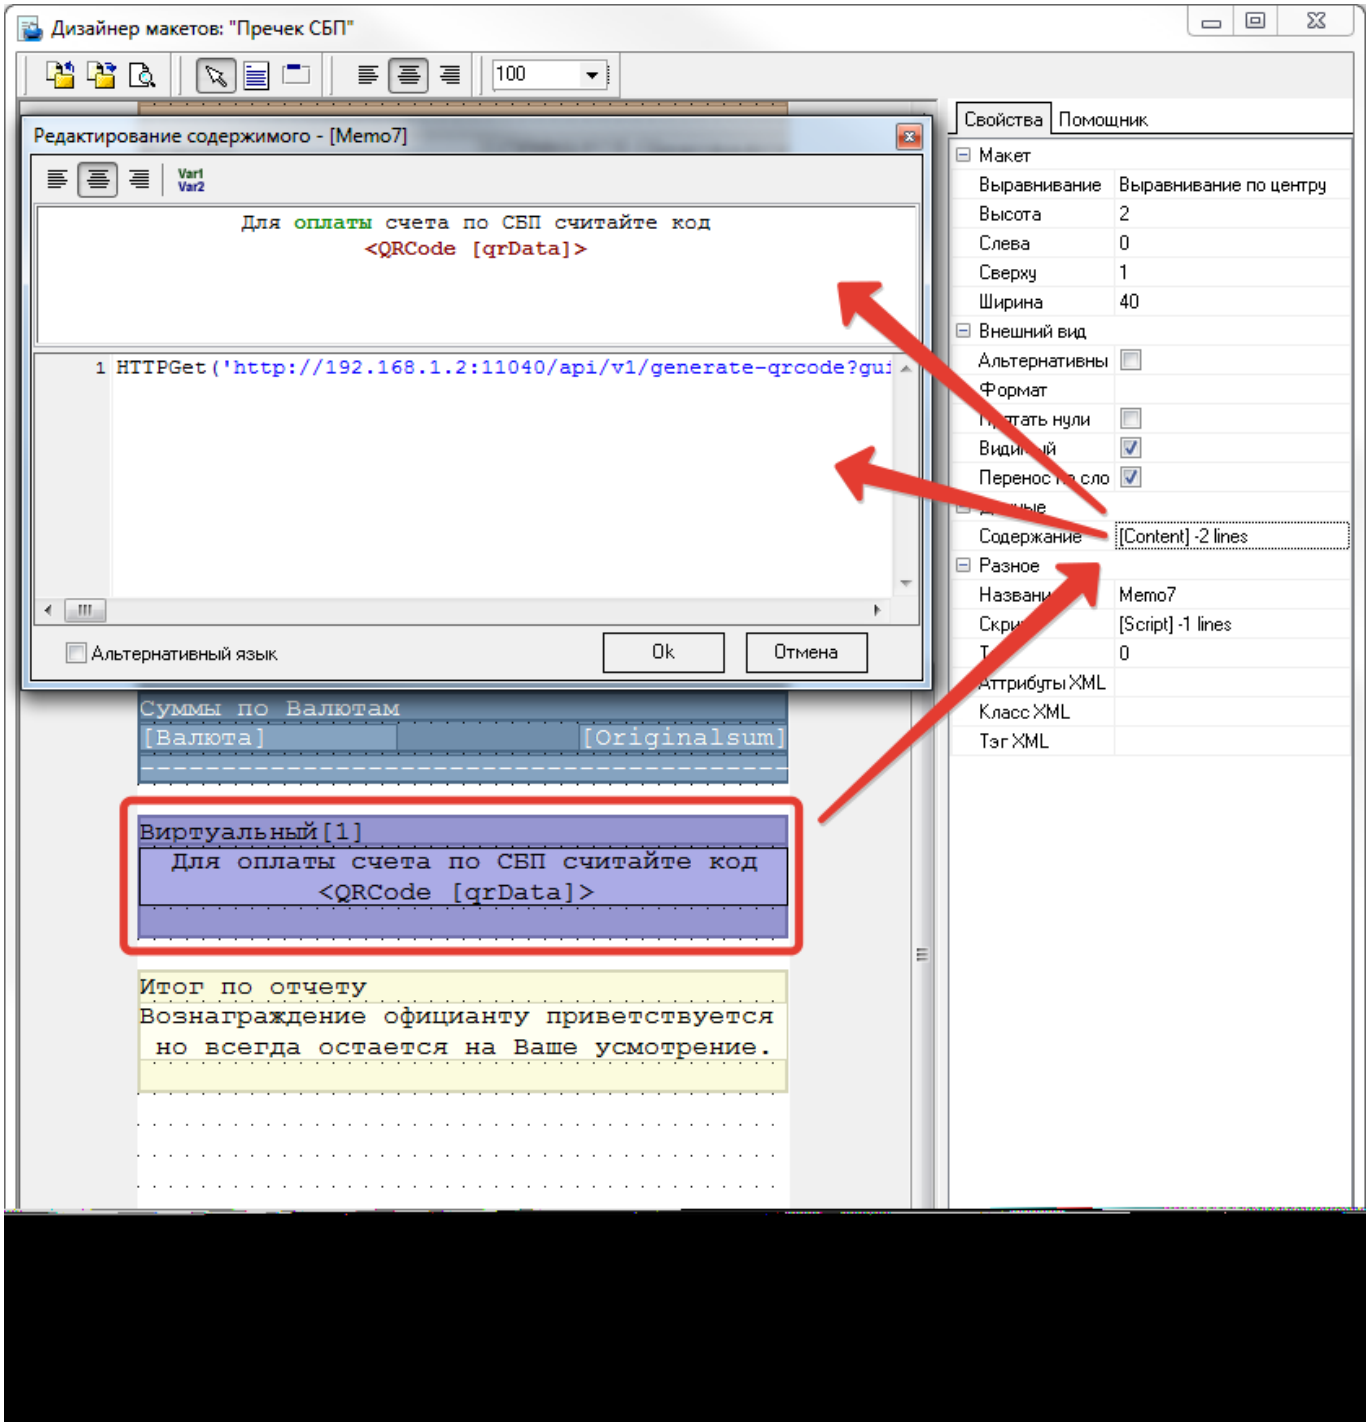

06=>! DC=:F88 TPGet@5:><5=4C5BAO 8A?>;L7>20BL 04@5A 2840 «12
8A?>;L7>20BL @5A0;L=K9 <0H8=K =0 :>B>@>9 CABP>Q>==K9 ;>:0;L=K9 >B:

- «127.0.0.1» =5 2A5340 :>@@5:B=> >B@010BK205B (GB>Q>@48
157 AAK;:8).
- @8 @01>B5 2 @5AB>@0=5, 5A;8 CI:0;LB@0;;;

From:

