

Подключение к SH5


SH WebAPI

Эту часть работ выполняет заказчик. Подключение к StoreHouse v5 организуется через [SH WebAPI](#).

Для этого необходимо:

- На сервере ресторана, где установлен StoreHouse, установить SH WebAPI.
- Настроить и проверить подключение SH WebAPI к базе SH5.
- Открыть порт SH WebAPI наружу.
- Сообщить данные для подключения (IP:port, Логи и Пароль пользователя SH с полными правами на редактирование справочников).

Корректность настройки SH WebAPI можно проверить тестовой утилитой «Swat» из пакета SH WebAPI:

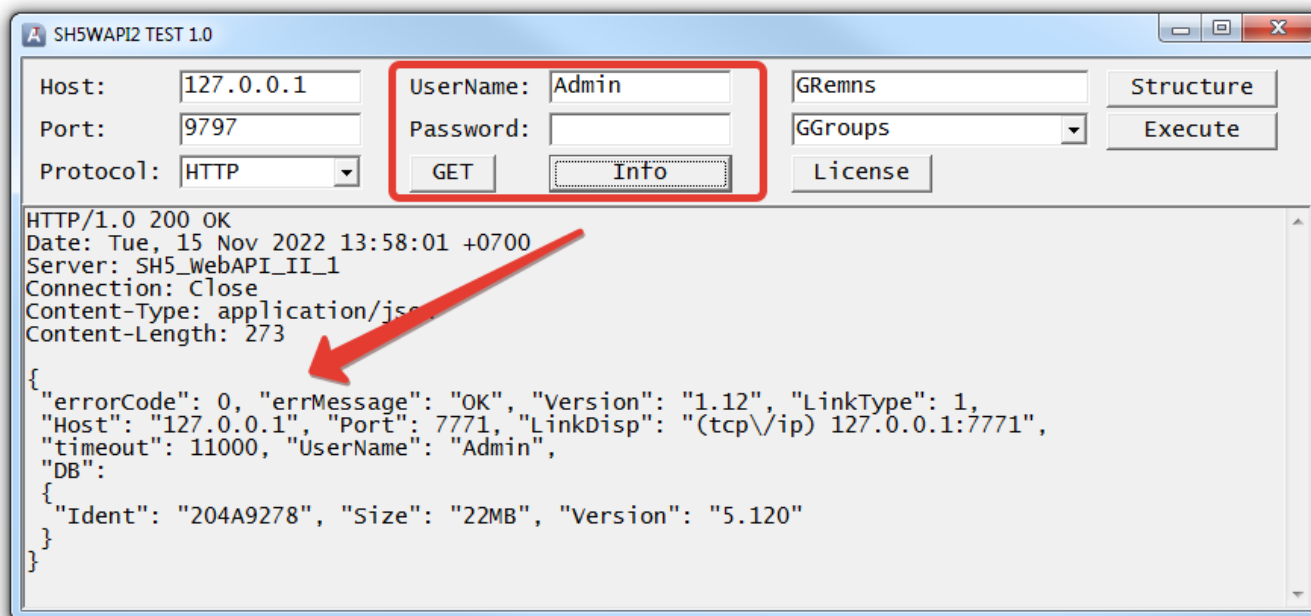

Если ресторан не имеет «белого» IP и/или не возможно организовать подключение сервиса ProWizard через проброшенный порт, заказчик может предоставить базу данных SH в виде файлов (с указанием точной версии SH5). После загрузки данных, файлы базы данных будут возвращены заказчику.

Важно! При таком варианте на время работ по загрузке данных в ресторане не должны работать с системой StoreHouse.

Настройка подключение в сервисе ProWizard

Эту часть работ выполняет инженер Карбис.

Last update:
2022/11/15 09:59

external:sh_wizard:00_servers:01_sh5 https://wiki.carbis.ru/external/sh_wizard/00_servers/01_sh5?rev=1668495558

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/sh_wizard/00_servers/01_sh5?rev=1668495558

Last update: **2022/11/15 09:59**