

# Подключение к SH5


## SH WebAPI

Эту часть работ выполняет заказчик. Подключение к StoreHouse v5 организуется через [SH WebAPI](#).

Для этого необходимо:

- На сервере ресторана, где установлен StoreHouse, установить SH WebAPI.
- Настроить и проверить подключение SH WebAPI к базе SH5.
- Открыть порт SH WebAPI наружу.
- Сообщить данные для подключения (IP:port, Логи и Пароль пользователя SH с полными правами на редактирование справочников).

Корректность настройки SH WebAPI можно проверить тестовой утилитой «Swat» из пакета SH WebAPI:

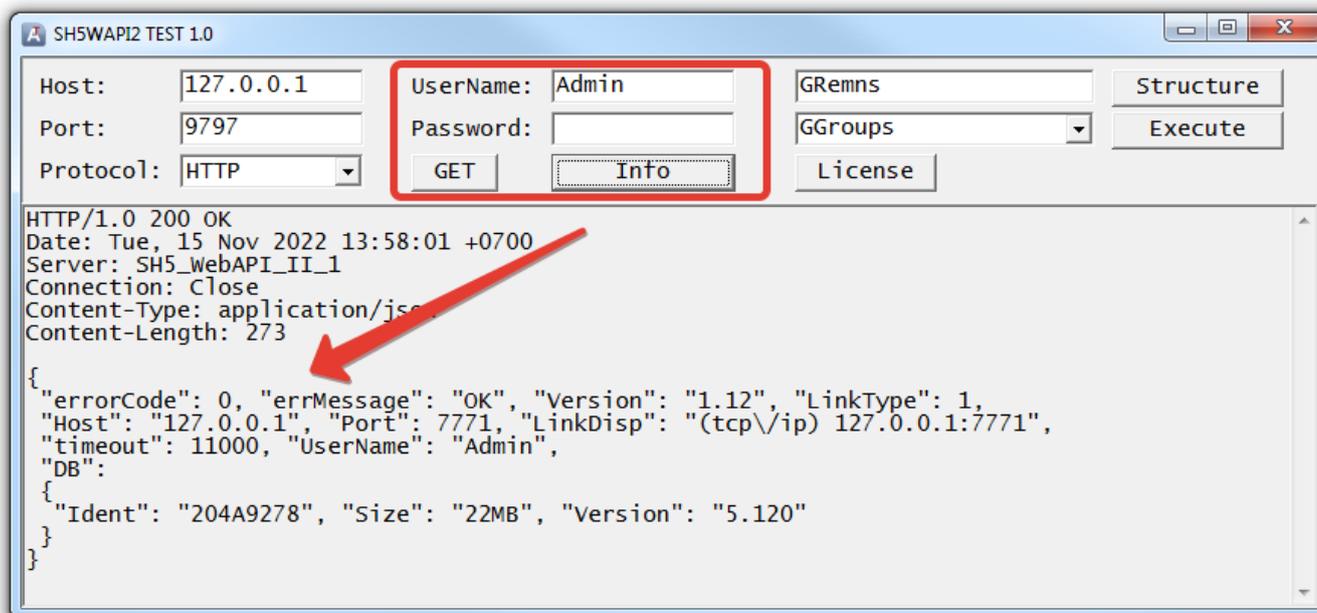

Если ресторан не имеет «белого» IP и/или не возможно организовать подключение сервиса ProWizard через проброшенный порт, заказчик может предоставить базу данных SH в виде файлов (с указанием точной версии SH5). После загрузки данных, файлы базы данных будут возвращены заказчику.

**Важно!** При таком варианте на время работ по загрузке данных в ресторане не должны работать с системой StoreHouse.

## Настройка подключение в сервисе ProWizard

Эту часть работ выполняет инженер Карбис.

Last update:  
2022/11/15 10:11

external:sh\_wizard:00\_servers:01\_sh5 [https://wiki.carbis.ru/external/sh\\_wizard/00\\_servers/01\\_sh5?rev=1668496287](https://wiki.carbis.ru/external/sh_wizard/00_servers/01_sh5?rev=1668496287)

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

[https://wiki.carbis.ru/external/sh\\_wizard/00\\_servers/01\\_sh5?rev=1668496287](https://wiki.carbis.ru/external/sh_wizard/00_servers/01_sh5?rev=1668496287)

Last update: **2022/11/15 10:11**