

Настройка XML интерфейса

XML-интерфейс предоставляет наиболее удобный способ получения информации о системе r_keeper и сохранения данных в базах данных r_keeper 7, а также выполнения различных операций.

Существует 3 вида интерфейсов в r_keeper 7:

- Для кассовых серверов
- Для кассовых станций
- Для серверов справочников (отчетов)


Какой именно вид интерфейса нужно настроить - зависит от требований ПО для которого он будет использоваться. Чаще всего используется XML кассового сервера. Реже XML кассовой станции. XML сервера справочников используется крайне редко.

Для работы на чтение - лицензировать XML интерфейс не нужно. Если логика ПО требует создание заказа и/или их оплату через XML (в этом случае об этом будет сказано в описании модуля), то необходима лицензия на модуль «XML WriteOrder» или «XML SaaS»

Больше информации [доступно тут](#).

Настройка HTTP XML интерфейса кассового сервера (или кассы)

1. Перейдите в справочник «Сервис → Станции и устройства».
2. Из дерева слева выберите кассовый сервер, с которым будет работать программа (или конкретную кассу).
3. Перейдите во вкладку «Свойства» выбранного кассового сервера (выбранной кассы).
4. В группе свойств HTTP ограничения для всех пунктов проставьте значение. Можно использовать стандартную привилегию (например, «HTTP Access»), а можно завести дополнительное значение и использовать его.
5. В группе свойств HTTP Server параметр «HTTP Data Port» установите в соответствии с любым свободным портом на компьютере, где работает выбранный кассовый сервер (или касса). Этот порт будет использоваться при настройке ПО. Параметр «Use Free Listen Port» рекомендуется отключить.
6. Сохраните изменения и перезапустите кассовый сервер (или кассу) для того, чтобы выполненные настройки вступили в силу.

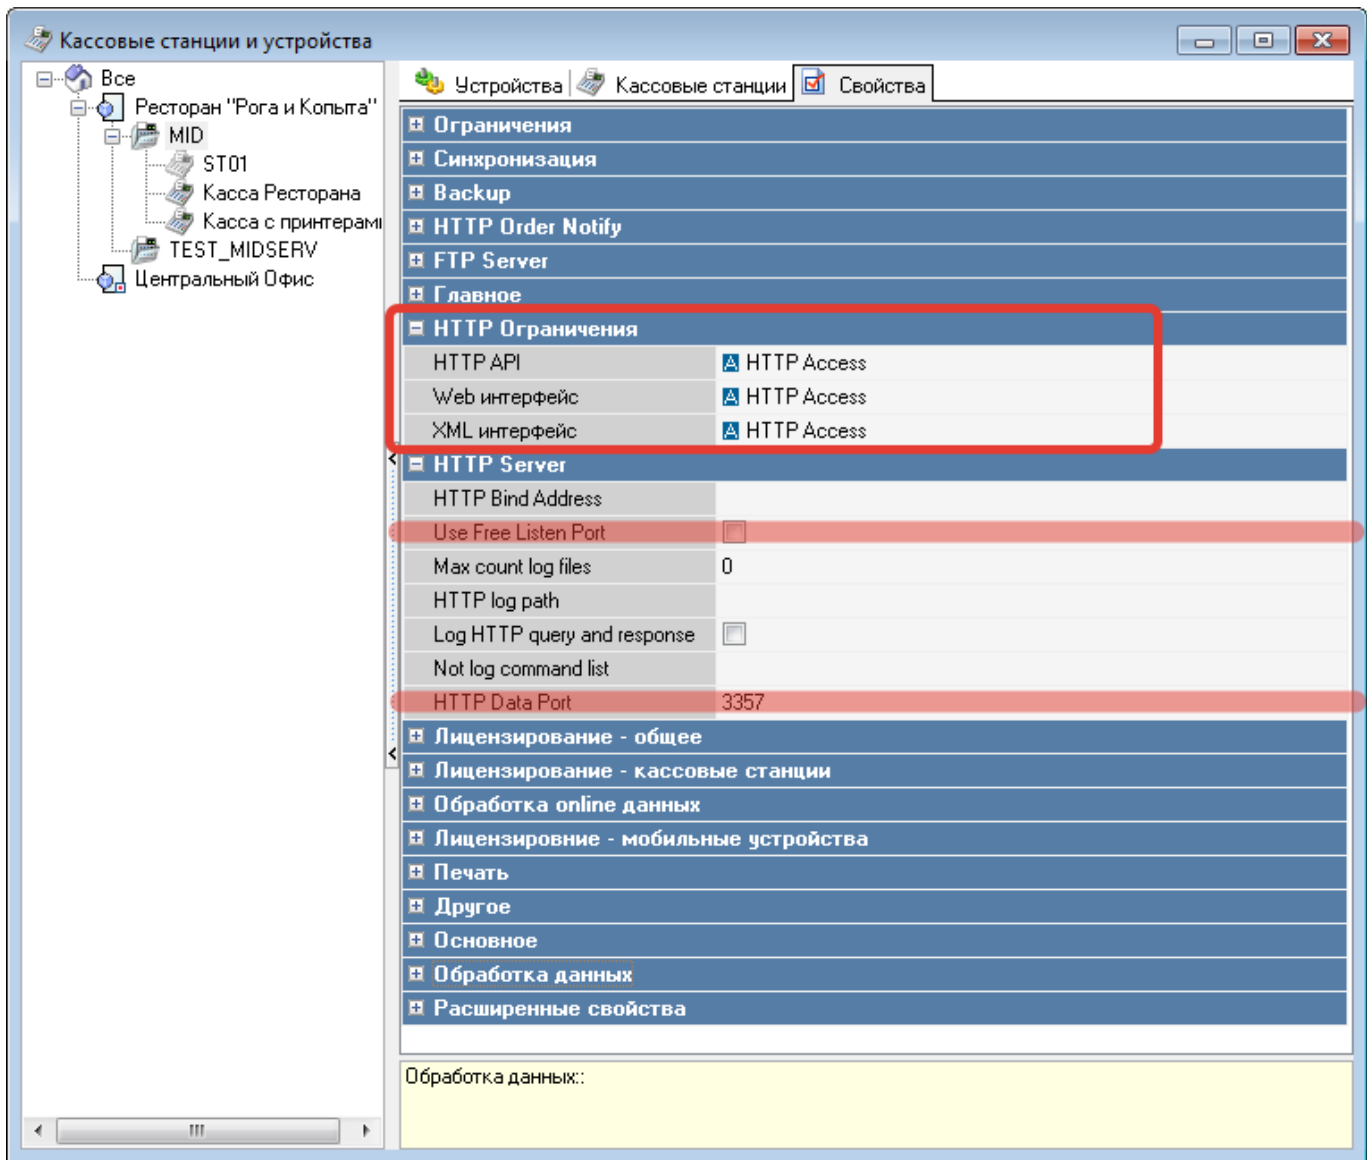

Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники».
2. Выберите существующую роль с нужными правами (или создайте новую роль и настройте для нее права), дайте ей привилегию на объект «HTTP Access» (или ту привилегию что вы завели в прошлом разделе) в группе параметров «Менеджерские ограничения».
3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв (регистр вАжЕн), задайте пользователю пароль (цифры и латинские буквы).
4. Учетные данные заведенного пользователя (Название и пароль) потребуются для дальнейшей настройки ПО.

Свойства

Код	100013
На основе	
GUID	15534956C-0777-43
Идентификатор	100013
Название	XML-Editing
Статус	Активный
Предустановка	Не предустановка
Альт. название	XML-Editing

Ограничения

Связь с внешней БД

Global User Manager

Кассовые ограничения

Менеджерские ограничения

Привилегии: []

Привилегии на объекты: [HTTP Access, Отче...]

HTTP Access

Отчеты UCS

Тип Цены Основная

Фиск отчеты

Серверы отчетов: []

Расширенные свойства

Привилегии на объекты: Набор привилегий на объекты. Работники должны иметь соответствующую привилегию для редактирования элемента, защищенного ей

Свойства

HTTPUSER

Код	9011
GUID	1ABCDB3F8-DEDA-4238-9171-3026
Идентификатор	9011
Название	HTTPUSER
Статус	Активный
Альт. название	HTTPUSER

Основное

Пользователь Windows

Бригада

Текущий ресторан

Учетная запись [Пароль / Код карты]

Официальные имя и должнос

Дополнительно

Ограничения

Global User Manager

Визуализация

Расширенные свойства

Роли работника

Расширенные свойства:

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис
Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BB%D1%8B%02_xml_interface%D1%81_e_rkeeper?rev=1661864893
Last update: 2022/08/30 16:08