

Настройка XML интерфейса

XML-интерфейс предоставляет наиболее удобный способ получения информации о системе r_keeper и сохранения данных в базах данных r_keeper 7, а также выполнения различных операций.

Существует 3 вида интерфейсов в r_keeper 7:

- Для кассовых серверов
- Для кассовых станций
- Для серверов справочников (отчетов)


Какой именно вид интерфейса нужно настроить - зависит от требований ПО для которого он будет использоваться. Чаще всего используется XML кассового сервера. Реже XML кассовой станции. XML сервера справочников используется крайне редко.

Для работы на чтение - лицензировать XML интерфейс не нужно. Если логика ПО требует создание заказа и/или их оплату через XML (в этом случае об этом будет сказано в описании модуля), то необходима лицензия на модуль «XML WriteOrder» или «XML SaaS»

Больше информации [доступно тут](#).

Настройка HTTP XML интерфейса кассового сервера (или кассы)

1. Перейдите в справочник «Сервис → Станции и устройства».
2. Из дерева слева выберите кассовый сервер, с которым будет работать программа (или конкретную кассу).
3. Перейдите во вкладку «Свойства» выбранного кассового сервера (выбранной кассы).
4. В группе свойств HTTP ограничения для всех пунктов проставьте значение. Можно использовать стандартную привилегию (например, «HTTP Access»), а можно завести дополнительное значение и использовать его.
5. В группе свойств HTTP Server параметр «HTTP Data Port» установите в соответствии с любым свободным портом на компьютере, где работает выбранный кассовый сервер (или касса). Этот порт будет использоваться при настройке ПО. Параметр «Use Free Listen Port» рекомендуется отключить.
6. Сохраните изменения и перезапустите кассовый сервер (или кассу) для того, чтобы выполненные настройки вступили в силу.

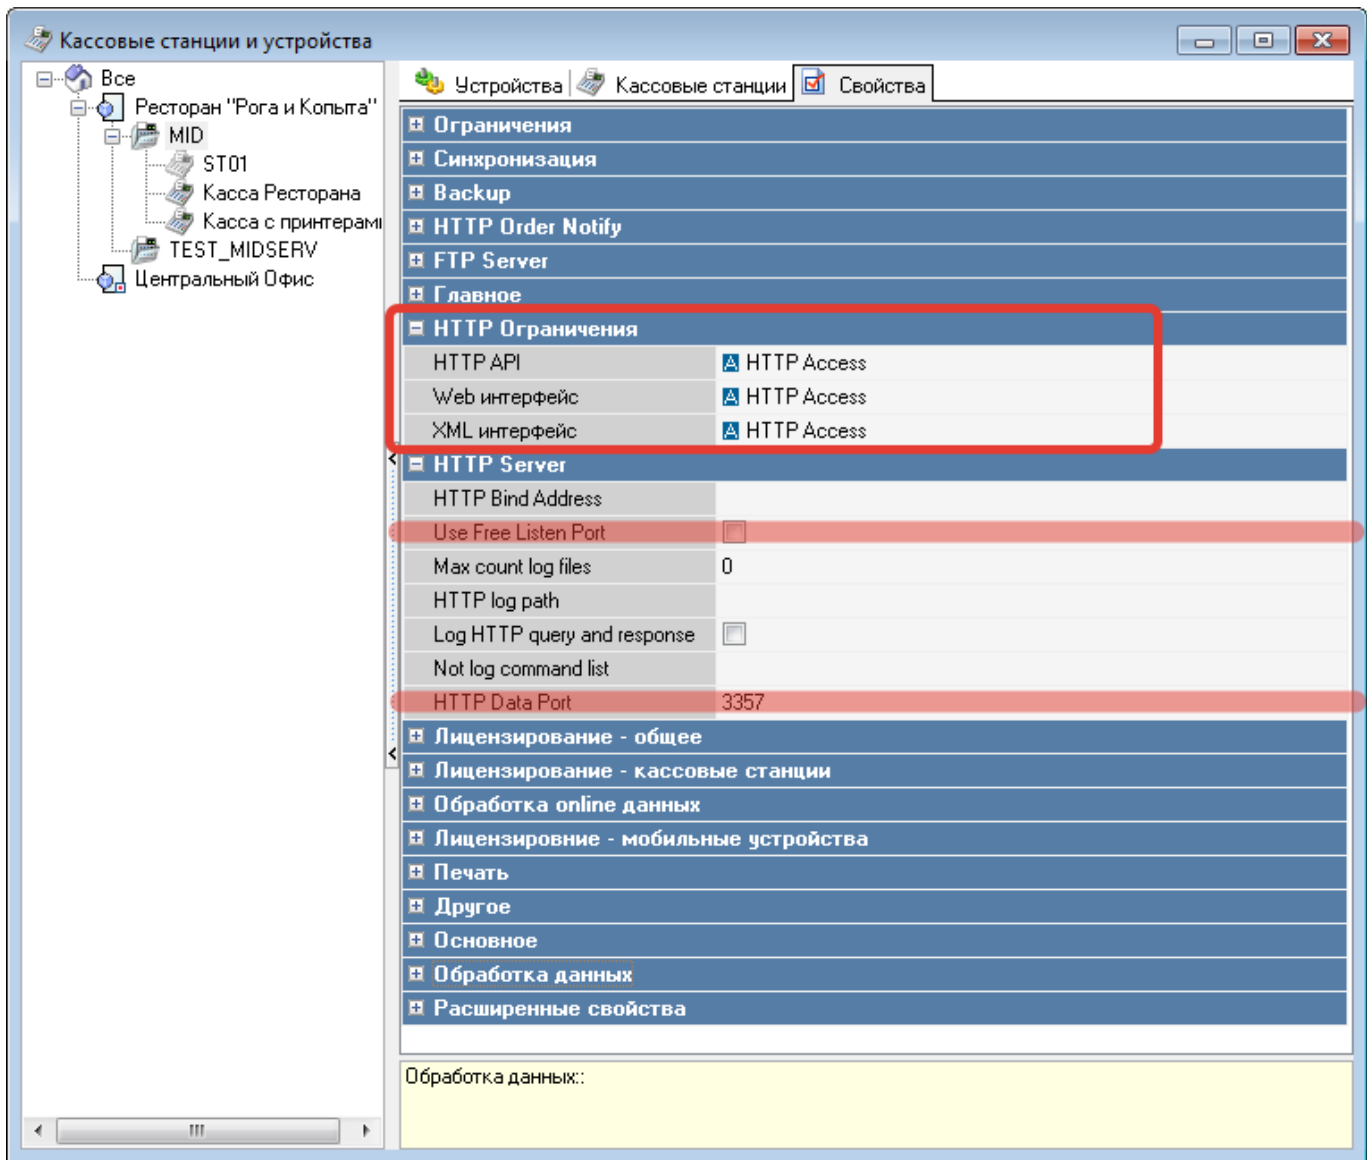

Настройка пользователя для HTTP XML интерфейса

1. Перейдите в справочник «Персонал → Работники».
2. Выберите существующую роль XML-Editing (именно её), дайте ей привилегию на объект «HTTP Access» (или ту привилегию что вы завели в прошлом разделе) в группе параметров «Менеджерские ограничения».
3. Для выбранной роли создайте пользователя с названием строго из **ЛАТИНСКИХ** букв (регистр вАжЕн), задайте пользователю пароль (цифры и латинские буквы).
4. Выдайте этой роли полные кассовые права.
5. Учетные данные заведенного пользователя (Название и пароль) потребуются для дальнейшей настройки ПО.

Свойства

| | |
|----------------|-------------------|
| Код | 100013 |
| На основе | |
| GUID | 15534956C-0777-46 |
| Идентификатор | 100013 |
| Название | XML-Editing |
| Статус | Активный |
| Предустановка | Не предустановка |
| Альт. название | XML-Editing |

Ограничения

Связь с внешней БД

Global User Manager

Кассовые ограничения

Менеджерские ограничения

Привилегии: []

Привилегии на объекты: [HTTP Access, Отче...]

HTTP Access

Отчеты UCS

Тип Цены Основная

Фиск отчеты

Серверы отчетов: []

Расширенные свойства

Привилегии на объекты: Набор привилегий на объекты. Работники должны иметь соответствующую привилегию для редактирования элемента, защищенного ей

Свойства

HTTPUSER

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Код | 9011 |
| GUID | 1ABCDB3F8-DEDA-4238-9171-3026 |
| Идентификатор | 9011 |
| Название | HTTPUSER |
| Статус | Активный |
| Альт. название | HTTPUSER |

Основное

Пользователь Windows

Бригада

Текущий ресторан

Учетная запись [Пароль / Код карты]

Официальные имя и должнос

Дополнительно

Ограничения

Global User Manager

Визуализация

Расширенные свойства

Роли работника

Расширенные свойства:

Как проверить?

В браузере перейти по ссылке: <https://127.0.0.1:3357/webgui/iservxmltest.htm>

В данном примере: 127.0.0.1 - адрес кассового сервера; 3357 - порт, на котором поднят интерфейс.

From: <https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис
Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%02_xml_interface%D1%81e_keeper?rev=1676542260
Last update: 2023/02/16 13:11