3. Веб-интерфейс и мастер первичной настройки

Веб-интерфейс открывается на кассе кнопкой модуля или в браузере по адресу `http://127.0.0.1:5000/` (на самой машине с модулем) или `http://<IP модуля>:5000/` из локальной сети. Интерфейс адаптирован под телефон: навигация уходит вниз экрана.

Из чего состоит экран


Часть экрана	**Что там**
Левая панель	разделы «Заказы» (счетчик новых заказов), «Меню», «Расписания», «Настройки», «Система»; внизу - переключатель светлой/темной темы и кнопка звука новых заказов
Шапка	название раздела, состояние связи («r_keeper на связи» / «r_keeper не отвечает» / «Нет связи с модулем»), кнопка «Автопринятие» с текущим режимом
Строка состояния внизу	срок лицензии модуля и лицензии «R-Keeper модуль XML-интерфейс для Приложения» (меньше 5 дней - желтый, меньше 2 - красный), версии агента и БД

Если подвести курсор к «r_keeper не отвечает», появится текст ошибки связи.


Мастер первичной настройки

На новой установке мастер открывается сам, пока не задан адрес r_keeper. Позже его можно открыть кнопкой «Мастер настройки» в разделе «Настройки» (справа от вкладок). «Настроить позже» закрывает мастер, уже сохраненные шаги не теряются. Каждый шаг сохраняется кнопкой «Далее».


Шаг 1. Подключение к r_keeper. Адрес и порт HTTP-XML интерфейса кассового сервера через двоеточие (например, `192.168.0.10:4545`), пользователь и пароль XML-интерфейса. Нажать «Проверить подключение»: модуль сохранит данные и загрузит справочники r_keeper. При успехе покажет «r_keeper на связи» и число станций, столов и классификаций. «Далее» станет доступна только после успешной проверки.

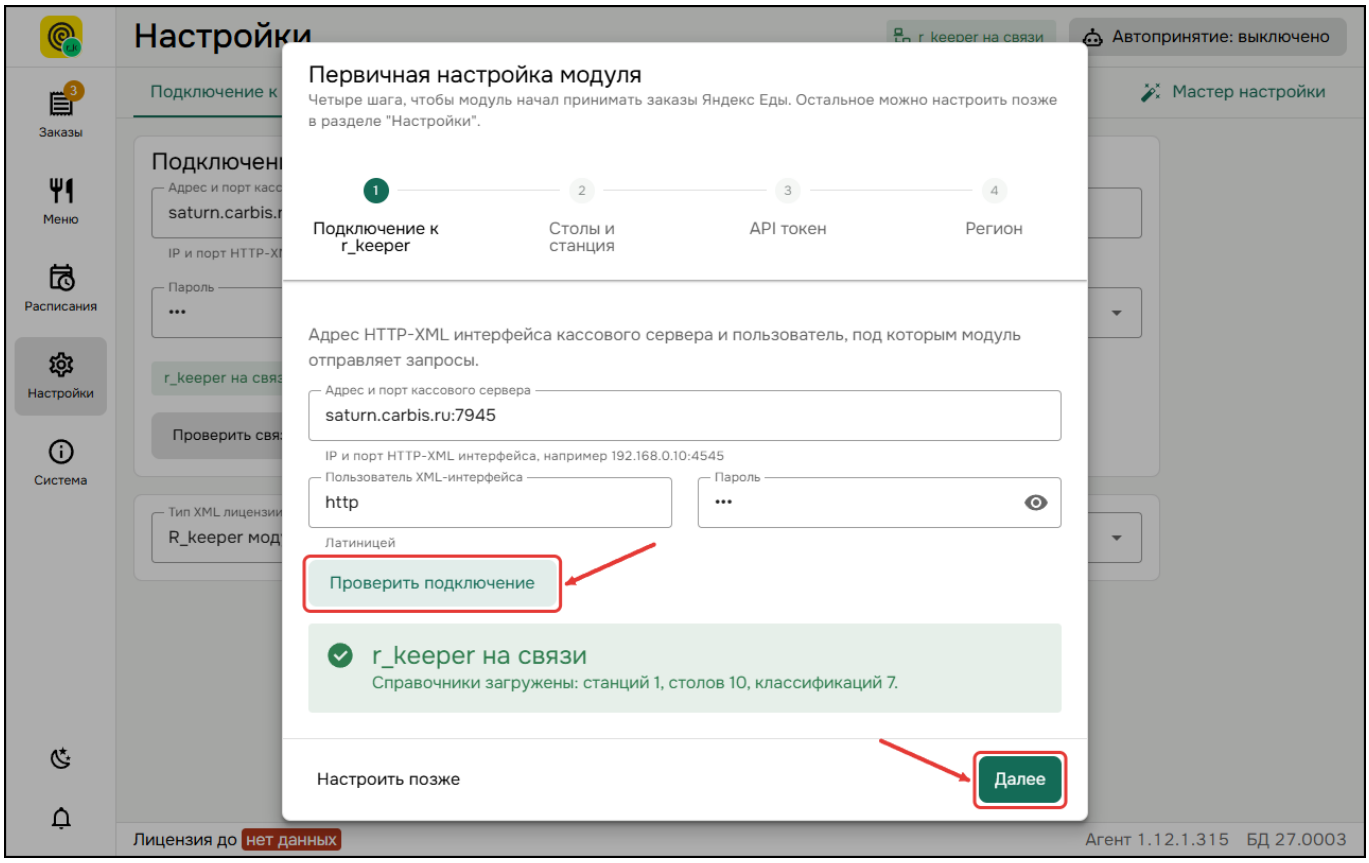

Шаг 2. Столы и станция. Все поля обязательны и выбираются из справочников r_keeper: «Кассовая станция», «Категория заказа», столы для доставки курьером Яндекса, своим курьером и самовывоза (можно один стол для всех), «Классификация для выгрузки меню». Столы для Маркет Деливери мастер ставит те же, что для Яндекса; изменить их можно в «Настройках».

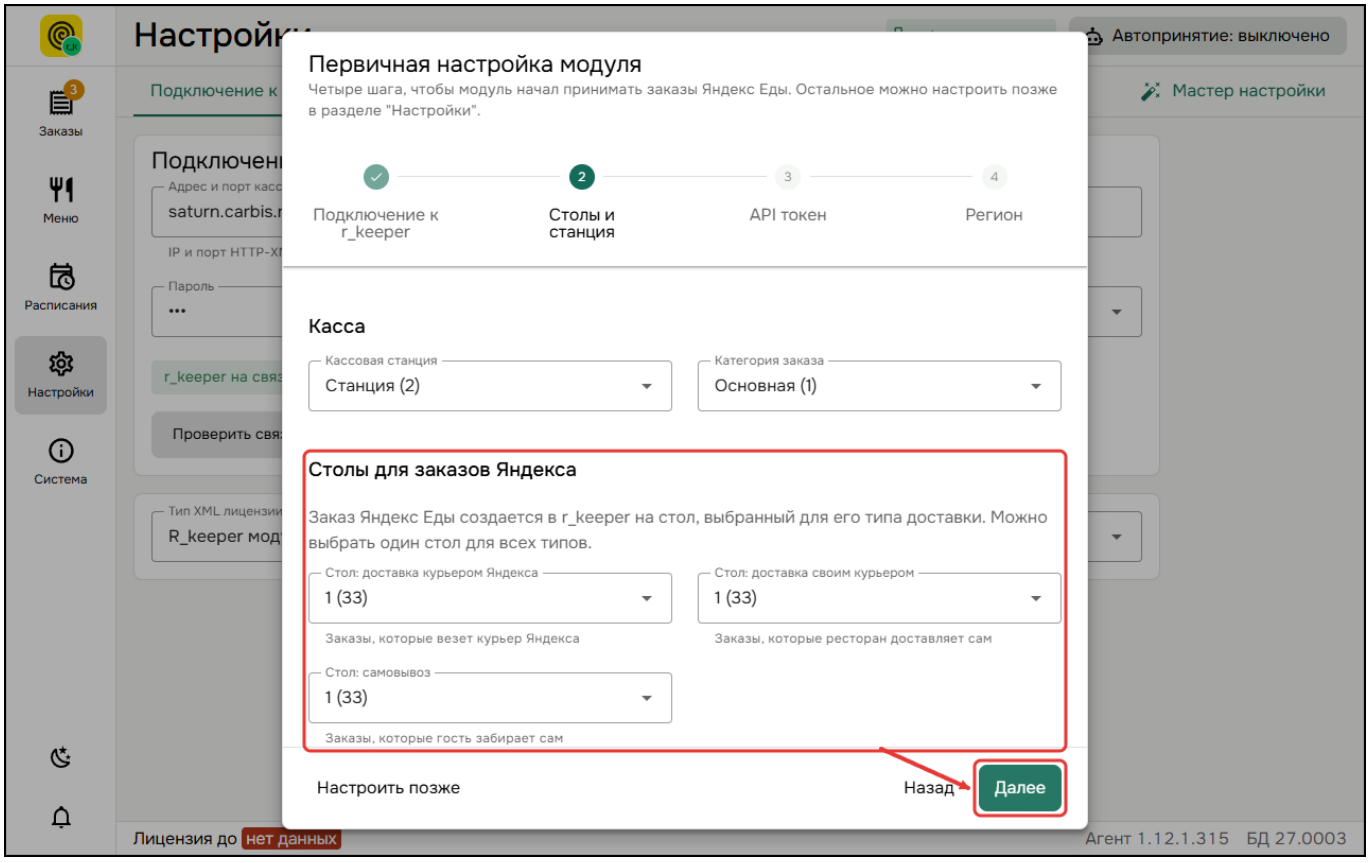

Шаг 3. API токен. Токен генерирует модуль. Его нужно скопировать и отправить в Carbis в заявке на подключение к хосту (страница 5).

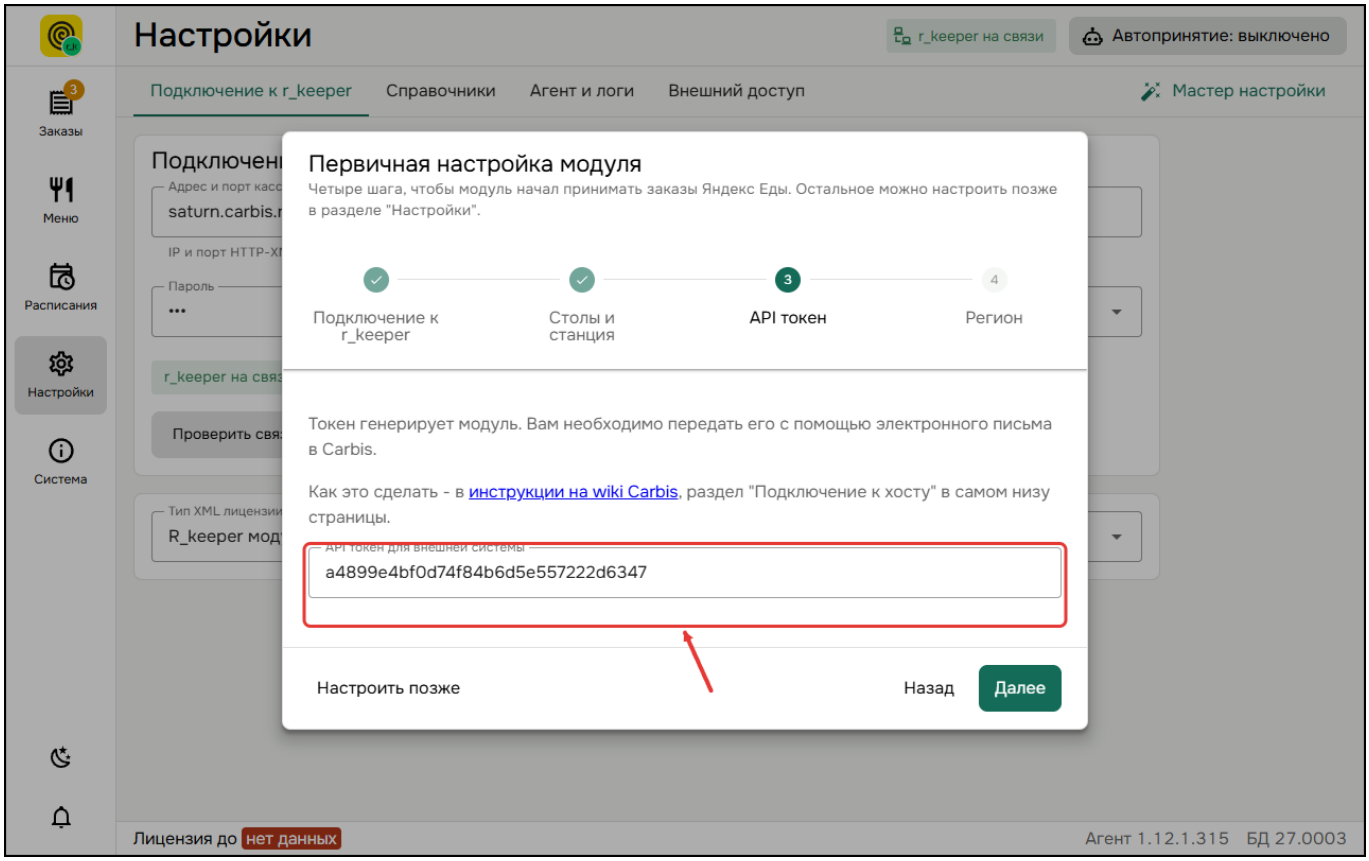

Шаг 4. Регион. Россия или Узбекистан. От региона зависят данные меню: маркировка «Честный знак», ОКПД 2 и ТН ВЭД для России, коды MXIK и упаковки для Узбекистана. Для Узбекистана можно сразу выбрать расширенные свойства блюда с MXIK и кодом упаковки.

После «Завершить» модуль готов отдавать меню. Скидки, блюдо доставки, предоплата, автозакрытие и свойства заказа задаются в разделе «Настройки» (страница 4).

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/98_v2_aggregator/03_web_wizard

Last update: **2026/11/13 13:09**