
4. Настройки модуля

Раздел «Настройки» состоит из четырех вкладок: «Подключение к r_keeper», «Справочники», «Агент и логи», «Внешний доступ». Первые две - одна форма: при любом изменении внизу появляется панель «Изменено полей: N» с кнопками «Отменить» и «Сохранить». Сохраненные настройки применяются сразу, без перезапуска службы.

Вкладка "Подключение к r_keeper"

Поле	Что указать
Адрес и порт кассового сервера	IP и порт HTTP-XML интерфейса, например `192.168.0.10:4545`
Пользователь XML-интерфейса	логин работника r_keeper латиницей
Пароль	пароль этого работника
Кассовая станция	станция, от имени которой берутся цены меню и создаются заказы
Тип XML лицензии	«R-Keeper модуль XML сохранение заказов ПО» или «R-Keeper модуль XML-интерфейс для Приложения» (SaaS)


Кнопка «Проверить связь» проверяет введенные данные до сохранения. Если адрес и учетку не меняли - показывает состояние текущего подключения и время последнего успешного ответа. После успешной проверки новых данных нужно нажать «Сохранить».

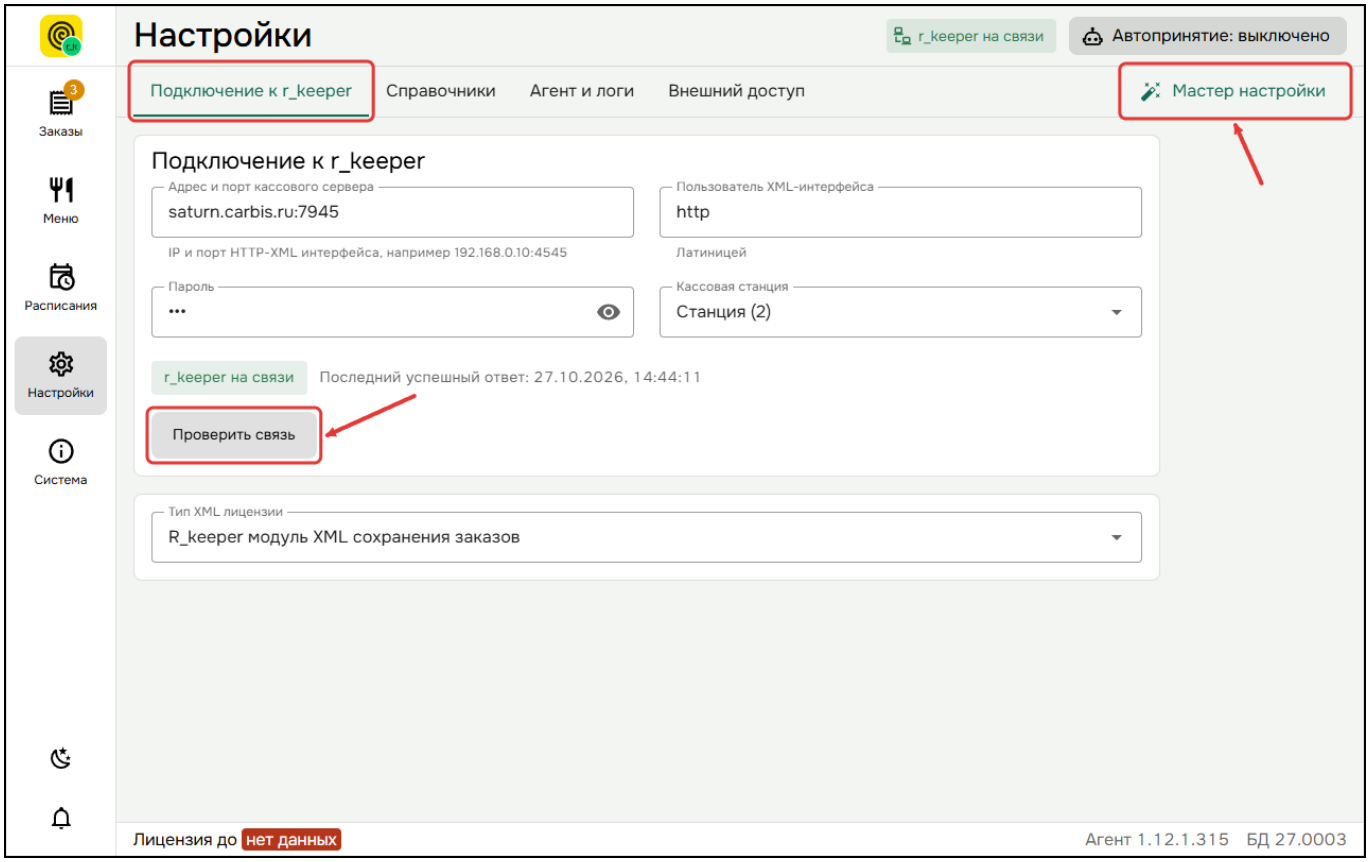

Лицензия «R-Keeper модуль XML-интерфейс для Приложения». При типе «XML-

интерфейс для приложения» ниже появляется карточка «Параметры SaaS XML лицензии»:

1. Указать логин (email) и пароль дилерской учетной записи l.ucs.ru. Пароль в открытом виде не хранится: после сохранения поля снова пустые, а в состоянии - «Учетная запись l.ucs.ru: Задана».
2. Выбрать «Тип SaaS XML лицензии» (1 или 12 мес.) - как в заявке на лицензию.
3. Нажать «Сохранить» и проверить состояние: «Действует до» заполнено, «Ошибка сервера l.ucs.ru» - «Ошибок нет».

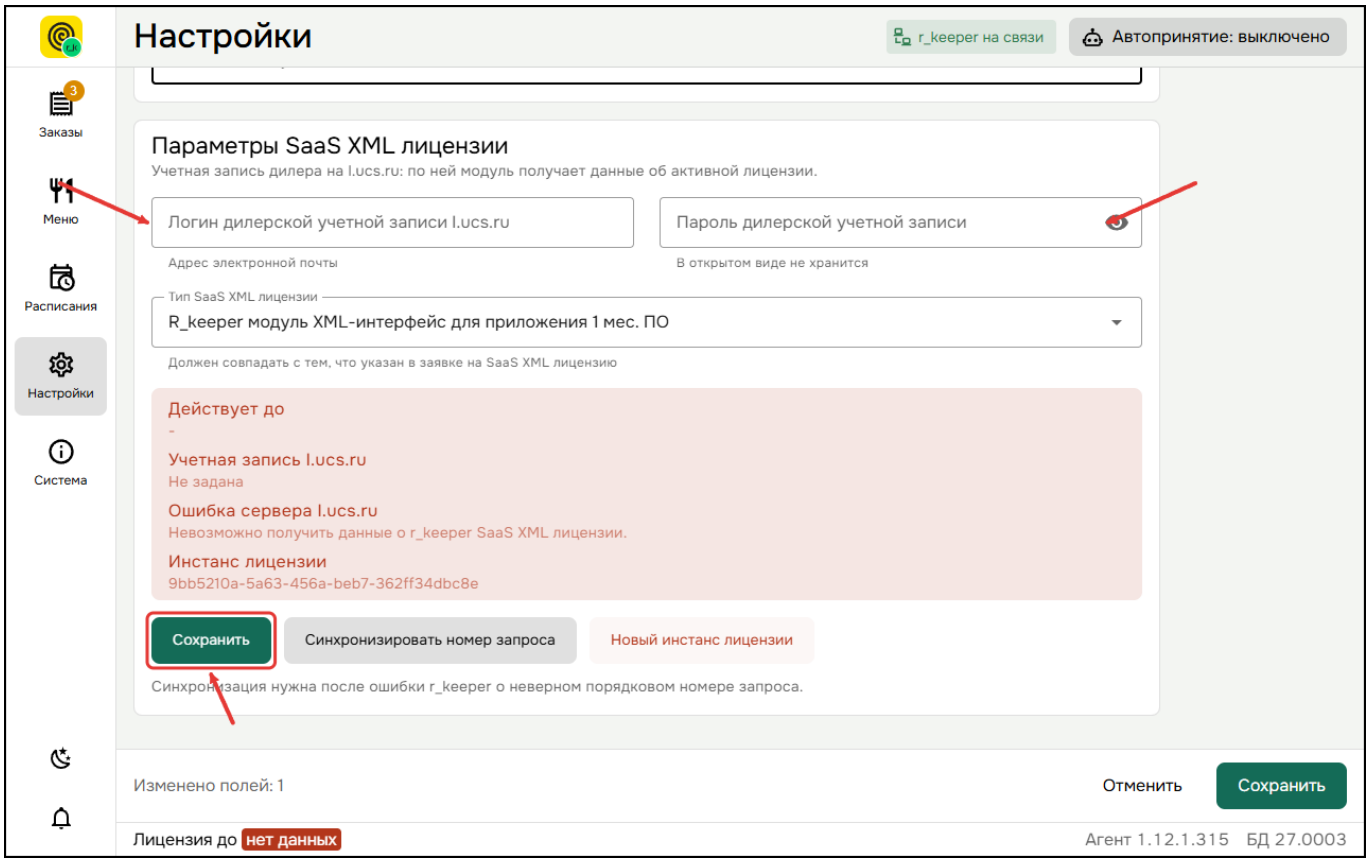


Другие кнопки карточки:

- «Синхронизировать номер запроса» - после ошибки r_keeper о неверном порядковом номере запроса (seqNumber);
- «Новый инстанс лицензии» - счетчик запросов начнется заново. Делать только по указанию поддержки UCS или при переносе лицензии на другой сервер.

Модуль запрашивает лицензию у l.ucs.ru не чаще раза в 90 минут. Если l.ucs.ru недоступен, работает на сохраненной ранее лицензии.


Вкладка "Справочники"

Все списки заполняются из r_keeper. Если r_keeper не ответил, сверху будет «Справочники r_keeper не загружены, списки пустые» - сначала настройте подключение. В списках можно искать по началу названия или коду.

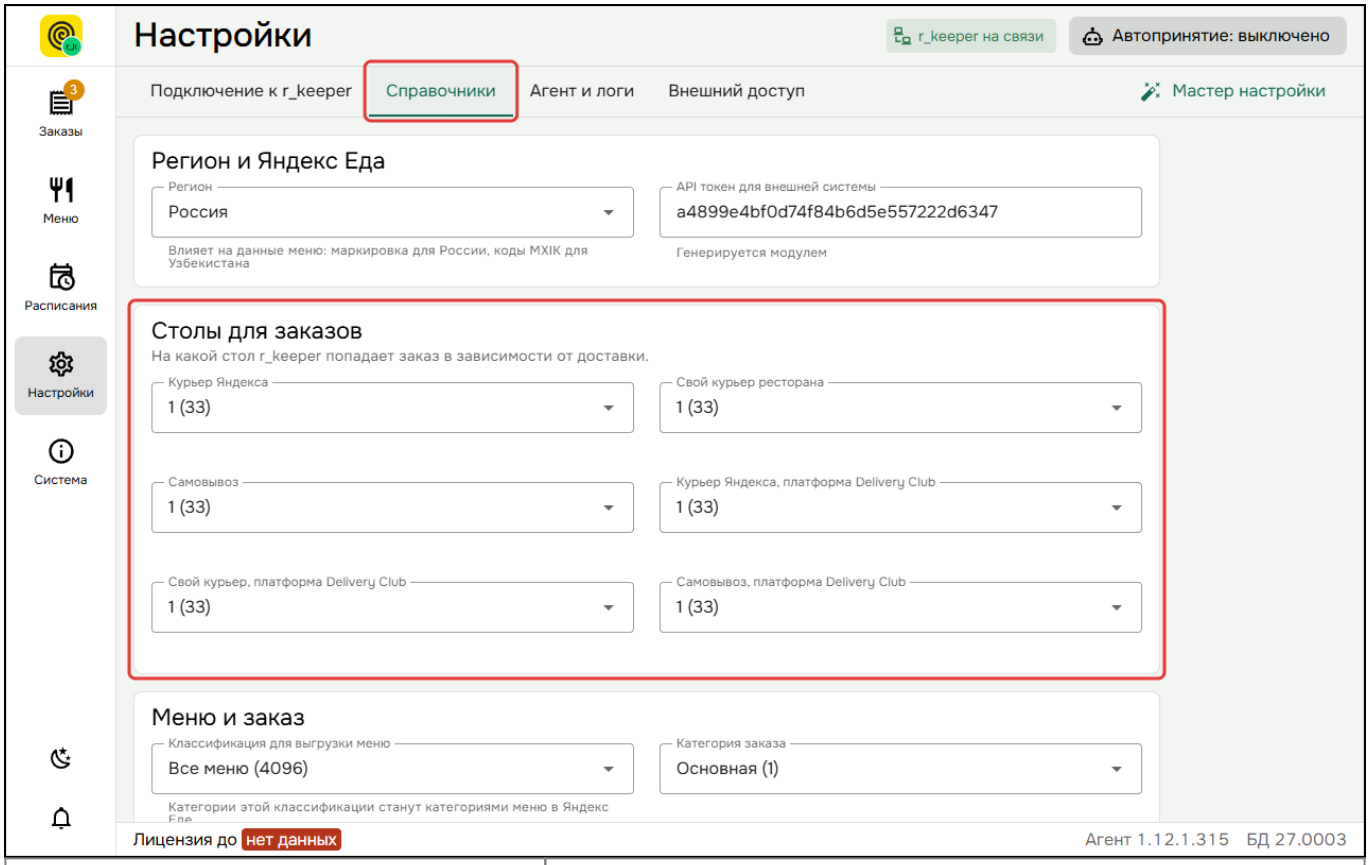


Группа / поле	На что влияет
Регион и Яндекс Еда	
Регион	Россия - в меню уходит маркировка, ОКПД 2, ТН ВЭД; Узбекистан - коды MXIK и упаковки, цены в сумах
API токен для внешней системы	токен, по которому хост Carbis обращается к модулю; генерируется модулем
Коды Узбекистана (только для региона Узбекистан)	
Свойство блюда с MXIK (ИКПУ), Свойство блюда с кодом упаковки	расширенные свойства блюда r_keeper, из которых берутся коды
Столы для заказов	
Курьер Яндекса, Свой курьер ресторана, Самовывоз	стол r_keeper для заказа Яндекс Еды по типу доставки; стол «Курьер Яндекса» также используется для цен и стоп-листа
Те же три поля «…, платформа Delivery Club»	столы для заказов Маркет Деливери
Меню и заказ	
Классификация для выгрузки меню	категории этой классификации становятся категориями меню в Яндекс Еде
Категория заказа	категория создаваемого заказа; по ней же берутся цены меню
Официант для создания заказа	не задан - заказ создается от имени системы; если r_keeper отказал, модуль повторяет без официанта
Количество гостей по умолчанию	если Яндекс не передал; если в r_keeper «Исп. количество гостей» = «Обязательное свойство», заказ с 0 гостей создается с 1
Скидки и доставка	
Скидка на блюдо	для акций Яндекса на отдельные блюда
Скидка на заказ	для промокодов и скидок на весь заказ

Группа / поле	На что влияет
Регион и Яндекс Еда	
Блюдо для платной доставки	блюдо со свободной ценой для стоимости доставки «Свой курьер»
Передавать время доставки в r_keeper (блок доставки)	в заказ r_keeper добавляется блок доставки со временем
Предоплата	
Вносить предоплату в заказ, Валюта предоплаты, Причина внесения	в заказ вносится предоплата выбранной валютой на неоплаченную сумму
Автозакрытие заказа	
Сотрудник для закрытия, Валюта оплаты	кем и чем закрывается заказ в режиме автопринятия «Принимать и закрывать»
Свойства заказа в r_keeper	
Имя клиента, Телефон, Адрес доставки	расширенные свойства заказа, куда записываются данные клиента; «Не задано» - не записываются

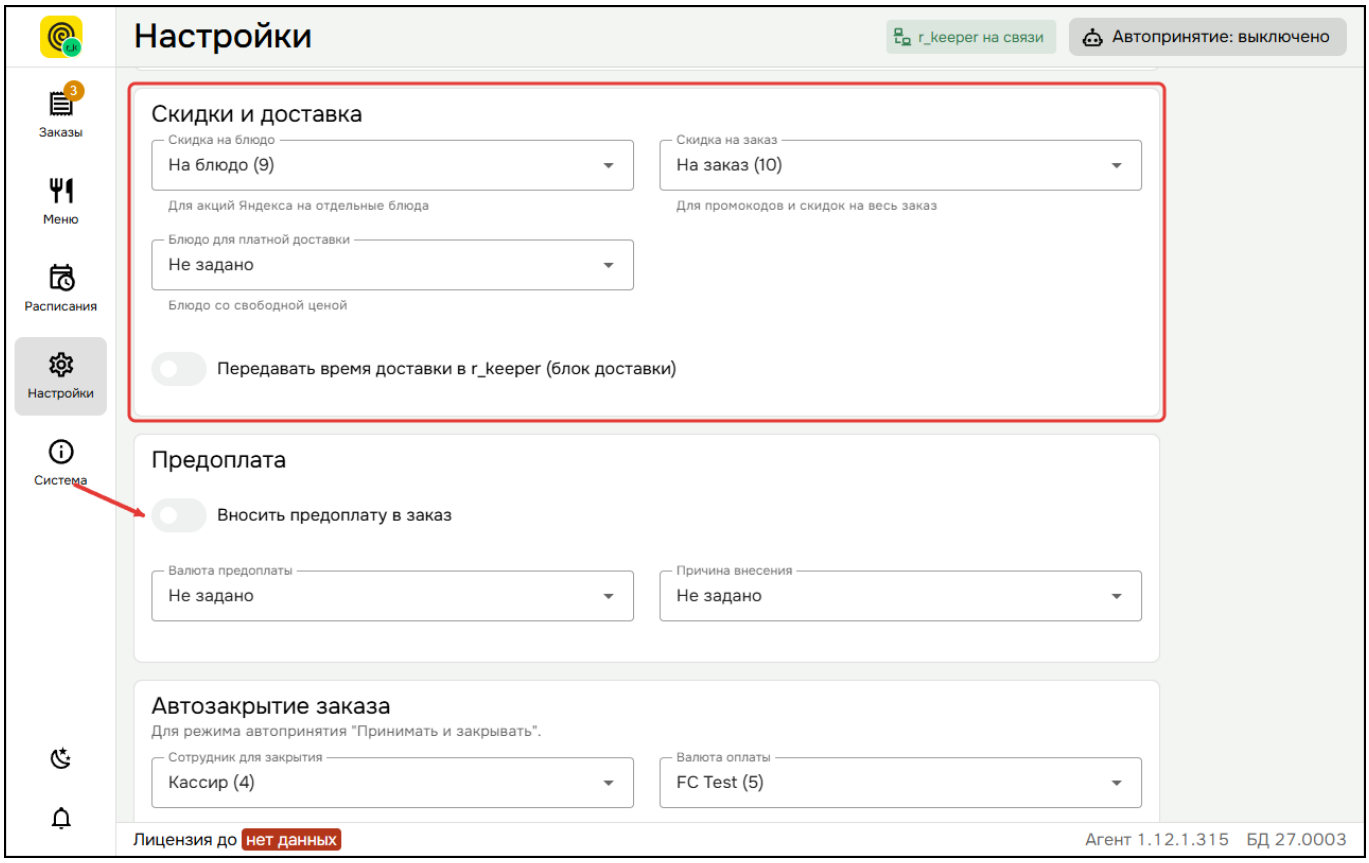

Вкладка "Агент и логи"

- **Агент**: уровень логирования (0-10, по умолчанию 3; для разбора проблем - 8), сколько дней хранить логи, адрес и порт, на которых слушает модуль. Применяются после перезапуска службы.
- **Статистика**: «Отправлять статистику работы модуля» - применяется сразу.
- **Дизайн админки**: «Вернуться на старый дизайн». Выбор общий для всех, кто открывает веб-интерфейс. В старом дизайне вернуться на новый - Параметры → «Перейти на новый дизайн».

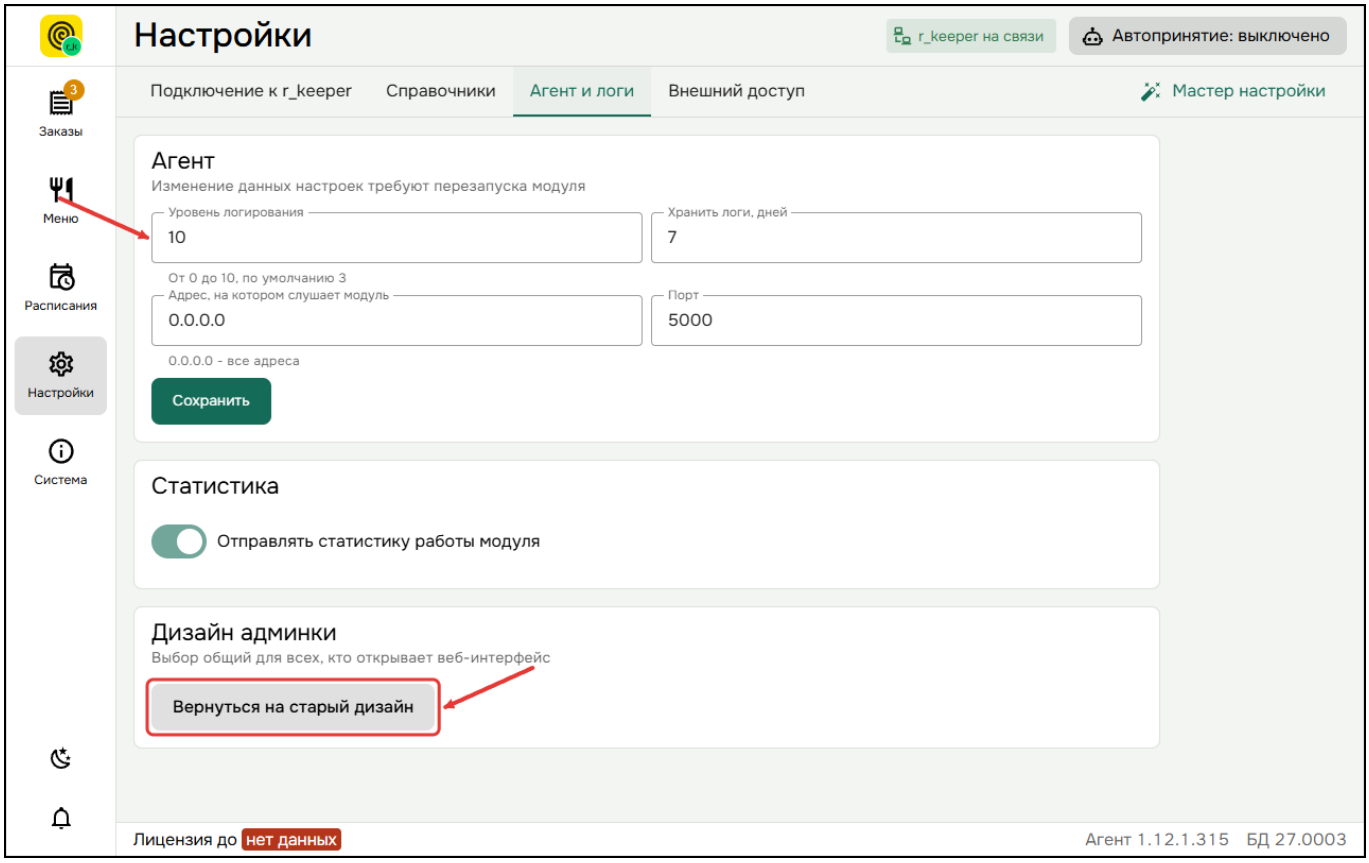


Вкладка "Внешний доступ"

С самой кассы и из локальной сети веб-интерфейс открывается без пароля. С внешних адресов - только по логину и паролю (для этого нужен проброс порта). Пока логин и пароль не заданы, внешний доступ закрыт.

- «Задать логин и пароль» / «Сменить логин и пароль» - открыть доступ по паролю;
- «Закрыть внешний доступ» - сбросить логин и пароль.

Менять их можно только с локального адреса. На работу хоста Carbis и Яндекса эта настройка не влияет: они работают по API токену.

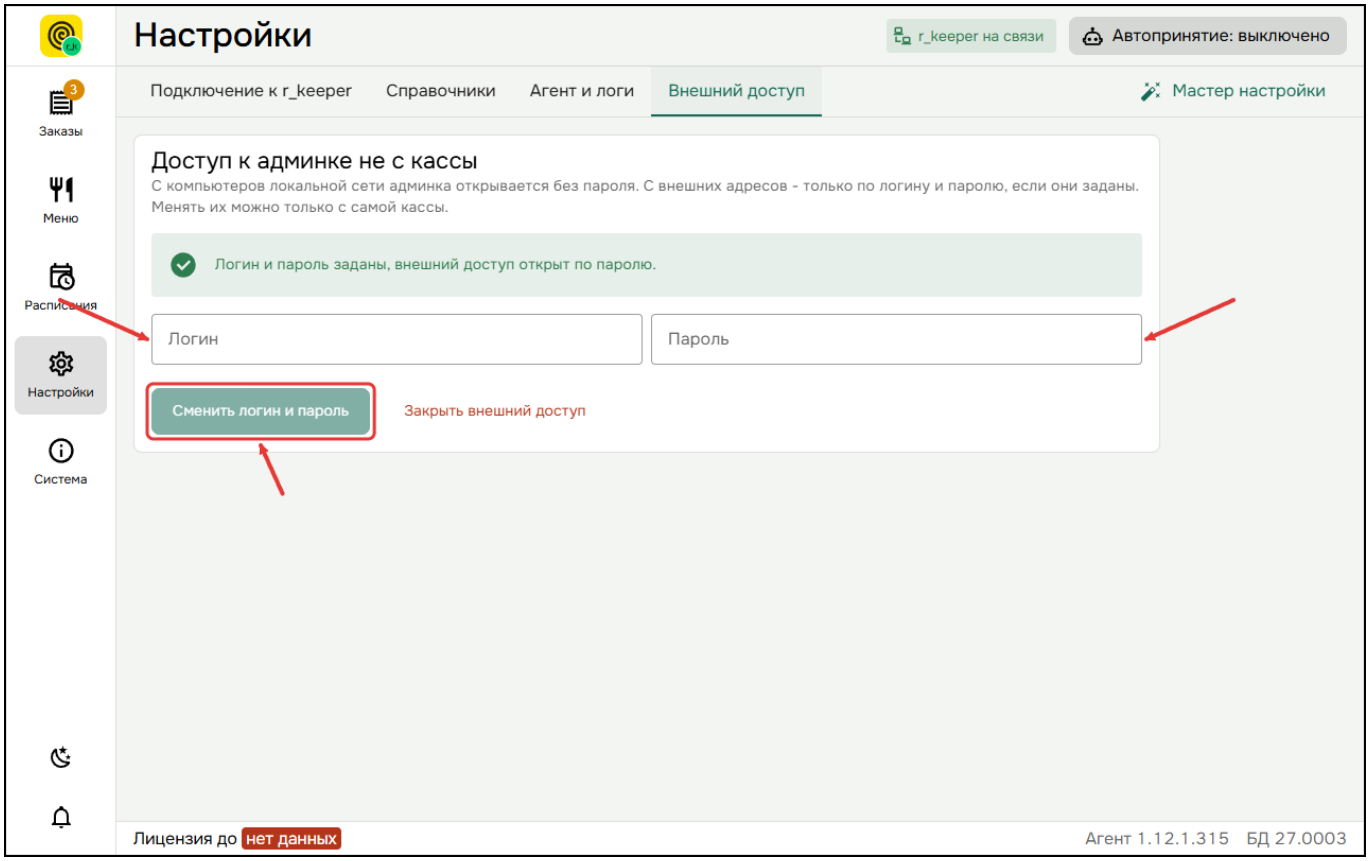

From:
https://wiki.carbis.ru/ - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/zz_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/98_v2_aggregator/04_settings

Last update: **2026/11/13 13:09**