

Завершение настройки


После завершения настройки сервера ProCart и r_keeper, необходимо

1) Сделать «проброс порта» (port forwarding) на компьютер, на котором установлен сервер ProCart. Что такое проброс порта и как его сделать: [почитать](#)

2) Убедиться, что софт настроен и отвечает при обращениях «из интернета». Для этого в адресной строке браузера набрать: <http://11.22.33.44:1112/api/v3/ping>

в данном примере 11.22.33.44 - внешний белый IP-адрес ресторана; 1112 - проброшенный порт;

В случае успешной настройки, в браузере получим ответ типа:

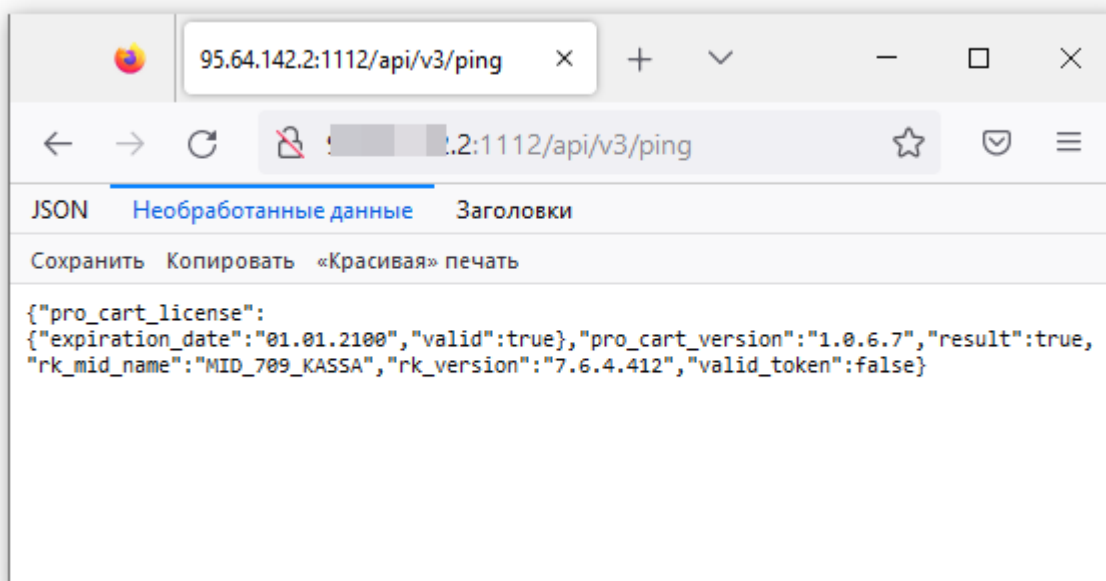

From:
<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:
https://wiki.carbis.ru/external/procart/01_setup/10_procart_finish?rev=1672123522

Last update: **2022/12/27 09:45**